

MT-PTZ1080IP8 (2.8) WI-FI



Инструкция по настройке MATRIX MT-CH1080IP8 (2.8)WI-FI


Необходимо подать на камеру питание через адаптер - который поставляется в комплекте. В процессе загрузки камера сообщит о ожидании настройки. Обязательно!!! Необходимо включить на телефоне GPS (Геолокация или Местоположение) и подключить телефон к сети WiFi, в которой будет работать камера.

1. Из AppStore или PlayMarket (GooglePlay) устанавливаем приложение MATRIXcloud




MATRIXcloud мобильный клиент для Android с поддержкой Российского сервиса P2P
Поддержка H 265 и H 265+
Поддержка удаленного воспроизведения архива
Поддержка PTZ
Поддержка аудио


2. Запускаем приложение (если в первый раз, то нужно принять соглашение) и нажимаем Лок. Вход

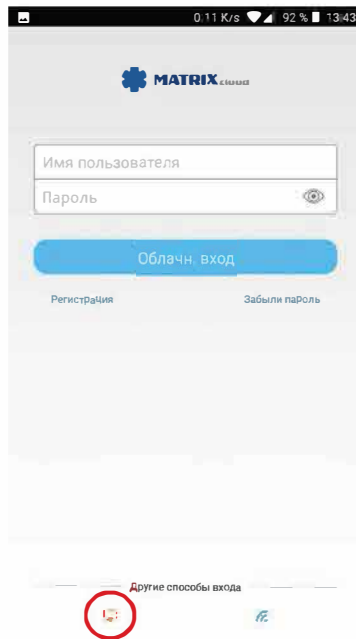

3. Нажимаем на "плюс" и добавляем устройство

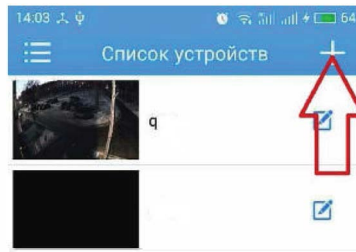



4. Далее нажимаем WiFi настройка

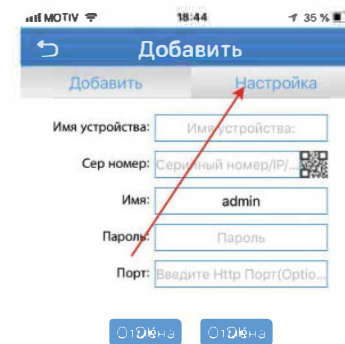

5. Заполняем поля. В появившемся окне должно отобразиться название вашей WiFi сети и ниже необходимо ввести пароль от вашего WiFi, после необходимо нажать на кнопку ОК для начала поиска устройства.

6. Начинается поиск камеры.

В процессе поиска камера сообщит о подключении и на экране телефона отобразится в виде зеленого значка, необходимо нажать на этот значек и после этого переходим к следующему пункту настройки.

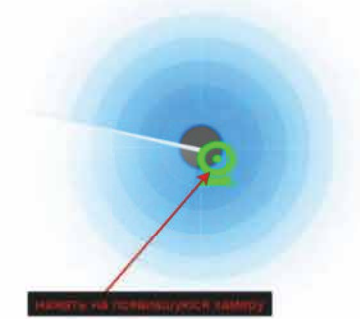

Отмена

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания MATRIXtech гарантирует исправную работу оборудования в течении 3-х лет, начиная со дня продажи, указанного в гарантийном талоне или приложенном к нему платёжном документе. Гарантия на изделия сохраняется при соблюдении условий эксплуатации изложенных в инструкции.

Если в течении 1-го месяца эксплуатации будет выявлен заводской дефект, то компания MATRIXtech произведет замену оборудования на новое без привязки к гарантийному ремонту.

При наступлении гарантийного случая вы можете обратиться к представителю компании MATRIXtech, у которого вы приобретали оборудование или самостоятельно обратиться в сервисный центр компании MATRIXtech.

Дата продажи:

Продавец:

М.П.

7. Заполняем поля. После нажатия на значек камеры у вас отобразится окно для добавления устройства, необходимо заполнить поля для добавления

Имя устройства вводим любое, к примеру: дом, офис и т.д.,серийный номер добавится автоматически, указываем Имя пользователя admin и нажимаем кнопку "Ок".

Имя устройства: авести любое имя

Сер номер: 049stab0a26af55a

Имя: admin


Пароль: Пароль

Порт: Введите Http Порт(Optio...


ОК Отмена

потом жмем Ок

8. Камера добавится в списке устройств. Для просмотра жмем на изображение.

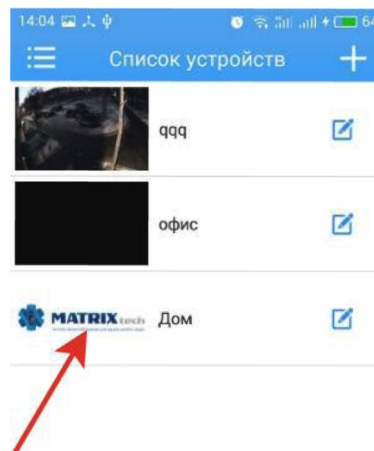

9. Для управления камерой используются кнопки управления. Для изменения пароля нажимаем значёк, как указан на картинке

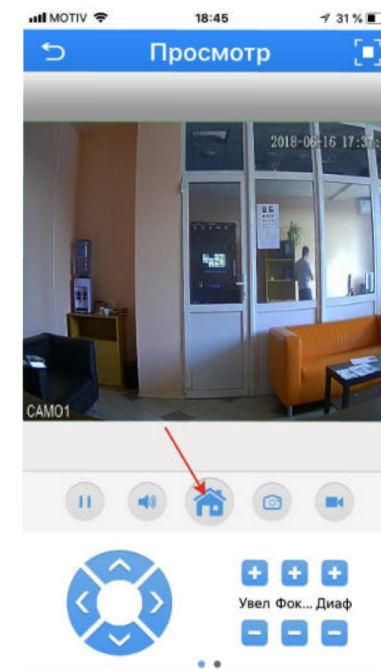

10. Для изменения пароля и прочие функции (настройки записи, движения и т.д. находятся в этом меню.

