




3Д ПЛАН ДЕМОНТАЖ

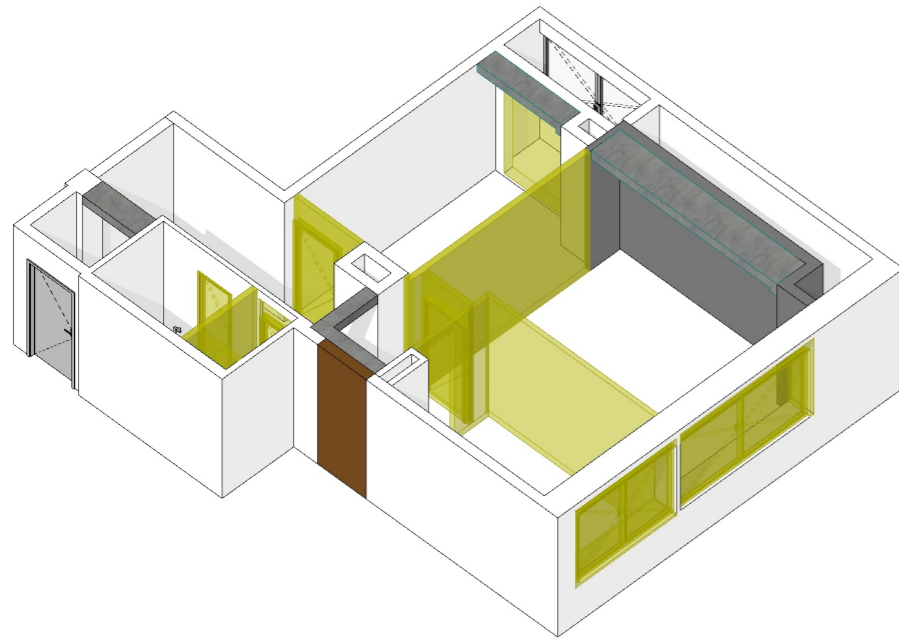

3Д ПЛАН МОНТАЖ

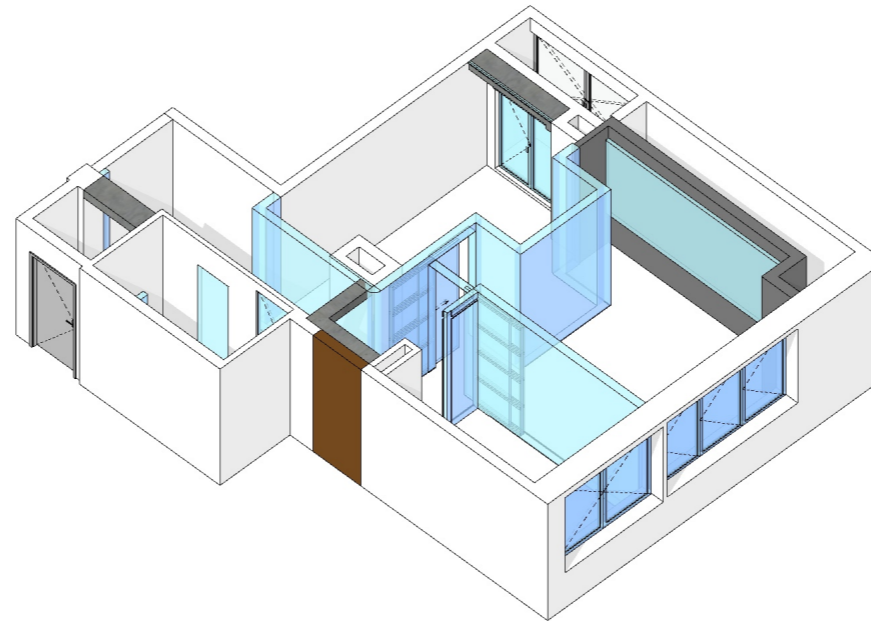

МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ

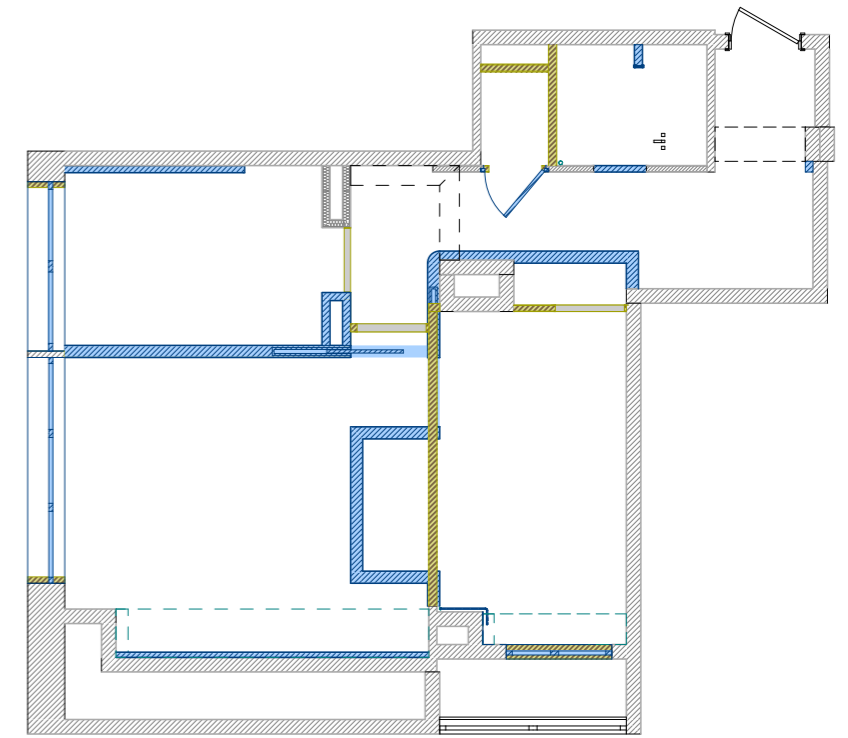

Ведомость демонируемых элементов				
Наименование	Высота (мм)	Толщина (мм)	Объем (м ³)	Длина (мм)
П-1	2660	100,0	1,00	3652,6
			1,00 м ³	3652,6 mm
П-2	2660	80,0	0,15	1395,0
			0,15 м ³	1395,0 mm
П-3	2660	100,0	0,40	1500,0
			0,40 м ³	1500,0 mm
П-4	2660	100,0	0,27	1005,0
			0,27 м ³	1005,0 mm
П-5 ГКЛВ-75	2660	100,0	0,22	840,0
			0,22 м ³	840,0 mm
			2,04 м ³	8392,6 mm

Ведомость возводимых перегородок						
Наименование	Высота (мм)	Толщина (мм)	Объем (м ³)	Длина (мм)	Условная площадь внутренней поверхности стены	Условная площадь внешней поверхности стены
ГКЛВ-75	2660	100,0	0,22	860,7	2,46	1,89
НП-1	2660	150,0	0,13	317,0	0,84	1,20
НП-2	2648	150,0	0,97	2315,0	6,16	6,53
НП-3	2660	150,0	0,34	2030,0	3,30	3,67
НП-4	2660	150,0	0,34	955,0	2,50	2,51
НП-5	2660	150,0	0,76	1790,0	5,14	4,43
НП-6	2660	150,0	0,38	955,0	2,53	2,54
НП-7	2660	150,0	0,12	357,6	0,75	1,11
НП-8	2660	150,0	1,18	3545,0	9,39	9,39
НП-9	2648	150,0	0,05	117,8	0,63	0,00
НП-9	2660	100,0	0,17	605,7	1,70	1,48
НП-10	2525	87,0	0,49	2230,0	5,63	5,63
НП-13	2660	95,0	0,03	133,0	0,35	0,35
			5,18 м ³	16211,8 mm	41,38 м ²	40,73 м ²

ПРИМЕЧАНИЕ:
 За отметку ±0.000 принята отметка чистого пола.
 До начала производства строительно отделочных работ все размеры уточнить по месту силами сертифицированных специалистов фирмы осуществляющей строительно-отделочные работы.