

Проект кирпичного камина.

**Размер портала
770х630 мм .**

Омск 2020



ТЕПЛОДОМА.РУС

Описание

Камин строится из полнотелого керамического кирпича, топливник футерован шамотным кирпичём ШБ-8 и ШБ-6.


Камин НЕ предназначен для отопления помещения.

**Размер портала 770х630 мм.
Камины такого размера
устанавливаются в помещениях
площадью 25 -30 м² и выше.**

**Вес без дымохода и декора около
3(трёх) тонн.
Для камина необходим полноценный
бетонный фундамент с армированием.**

**Необходим дымоход сечением не
менее 250 мм, высотой не менее 6
метров.**

**Обязателен подвод приточного
воздуха к камину.**

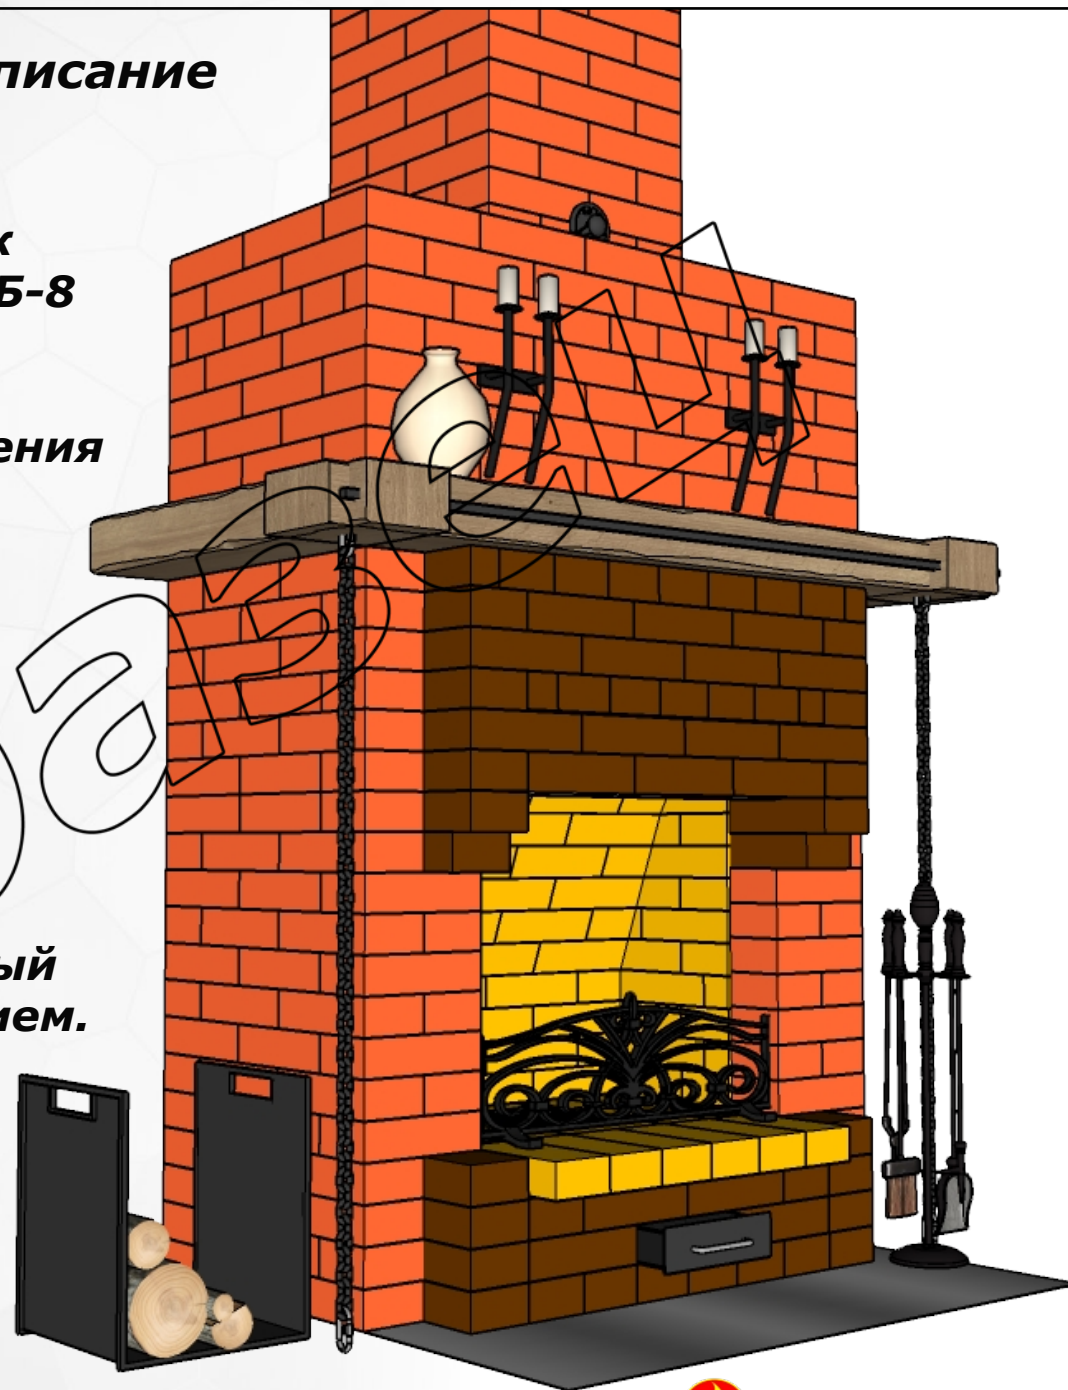

640 mm

1280 mm



1960 mm

630 mm

768 mm




Шамотное ядро.

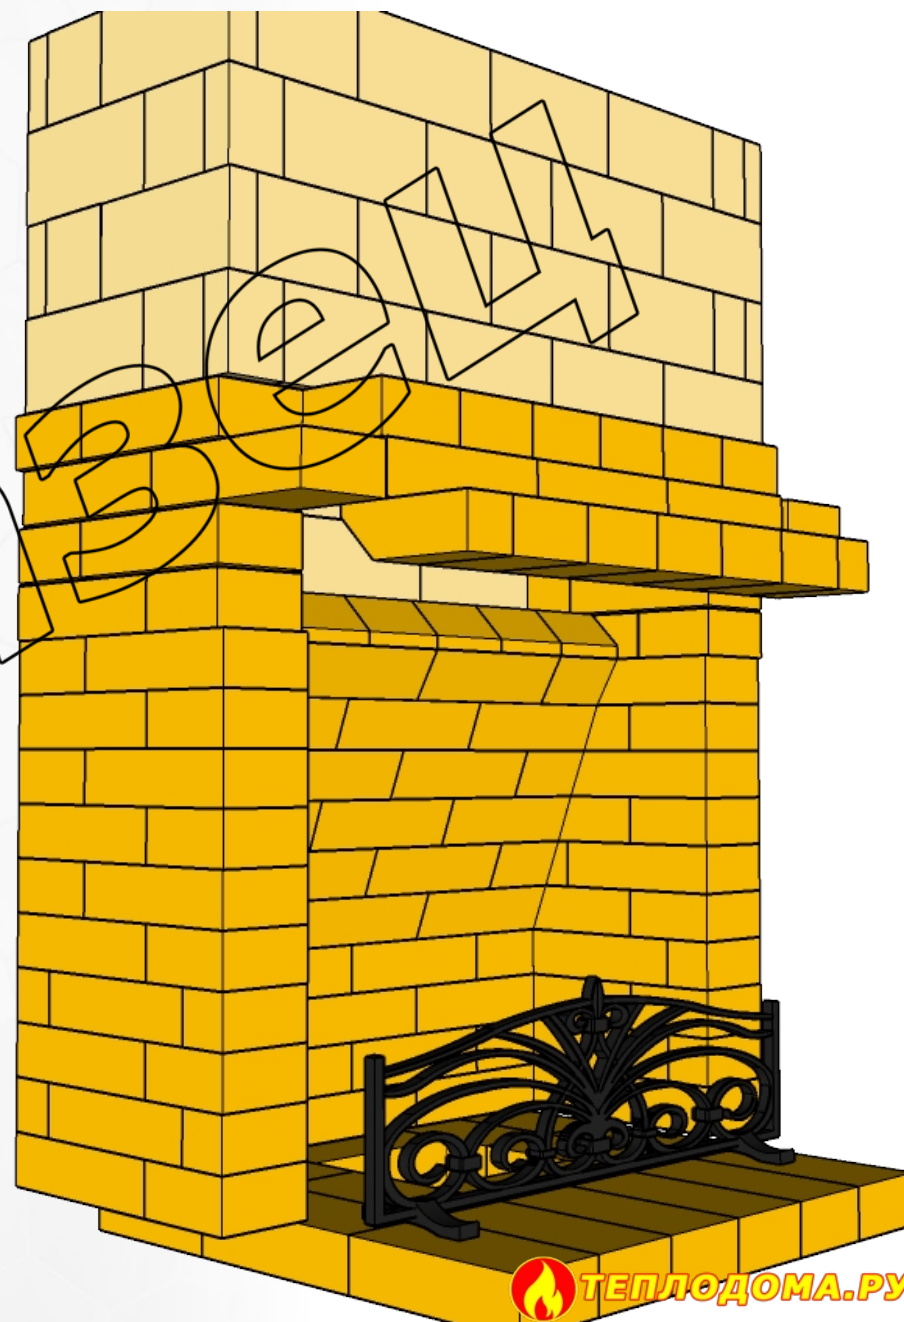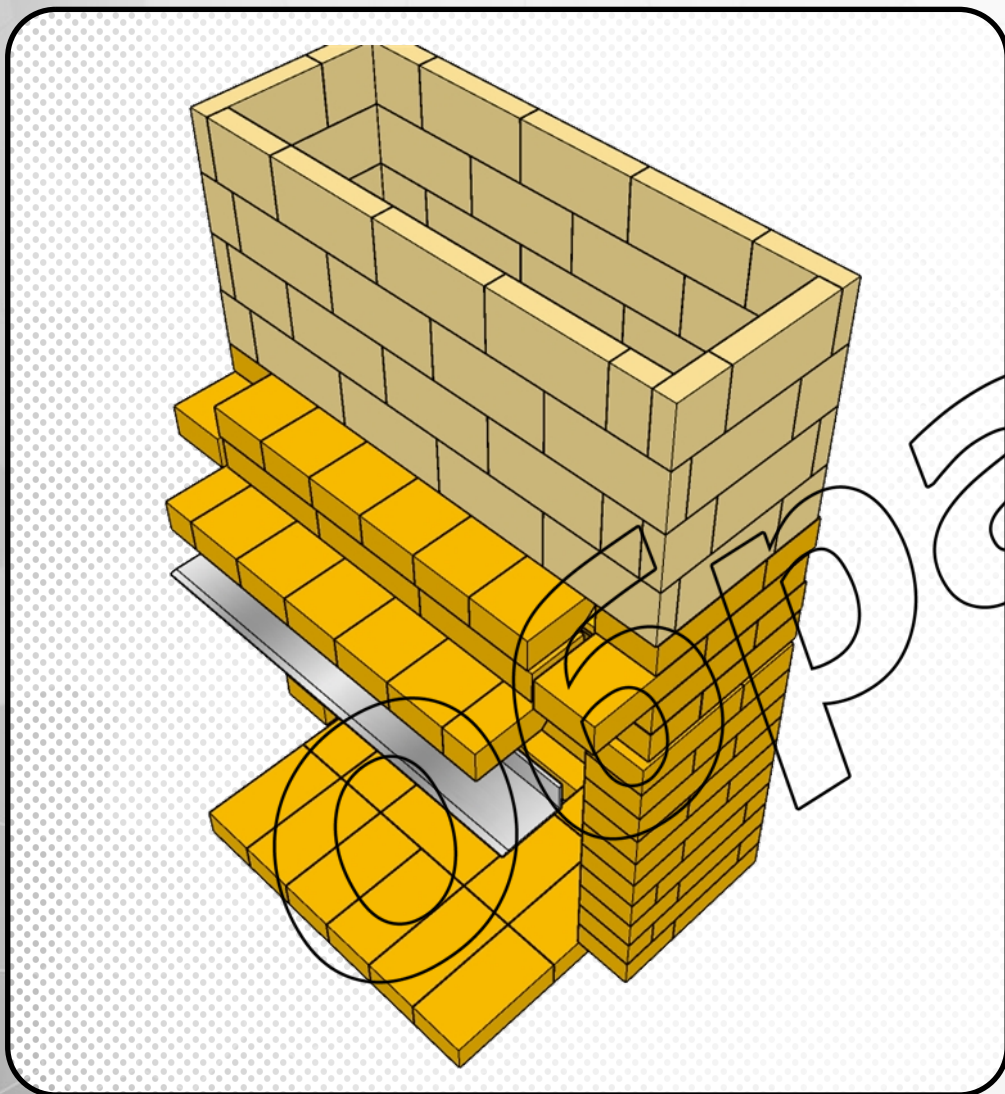



Разрез.

**Для улучшения работы
камина используется
дымосборник
(газовый мешок)...**

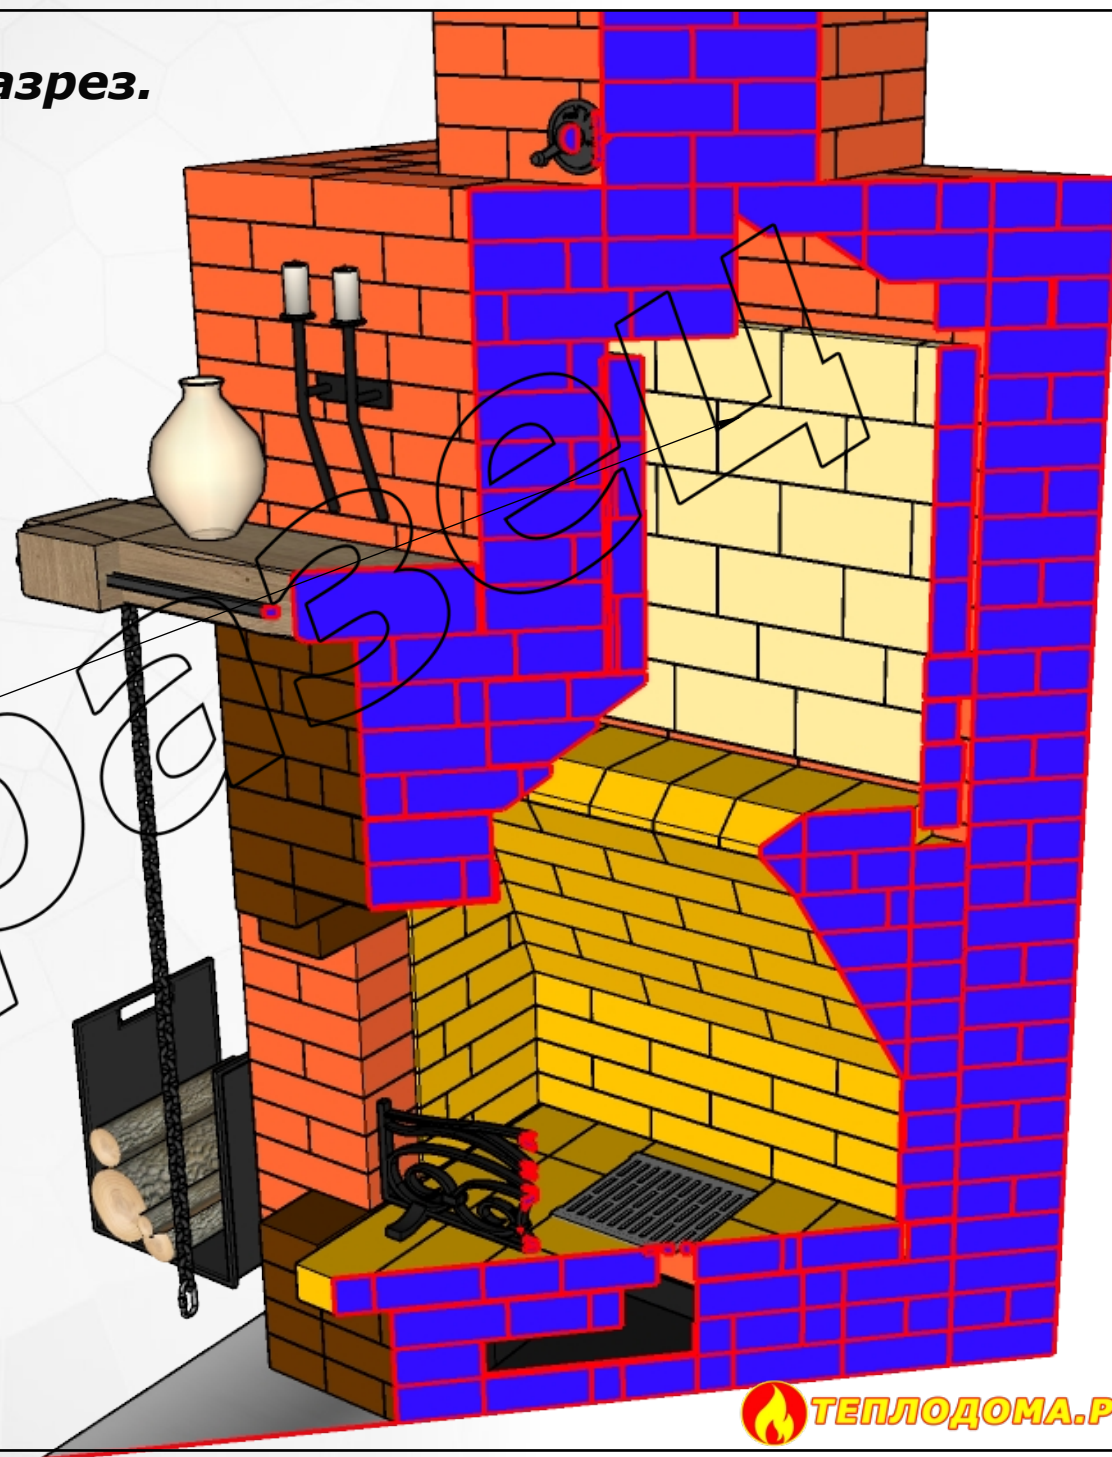

Варианты исполнения.

**Здесь и далее
декоративные элементы
показаны условно.**

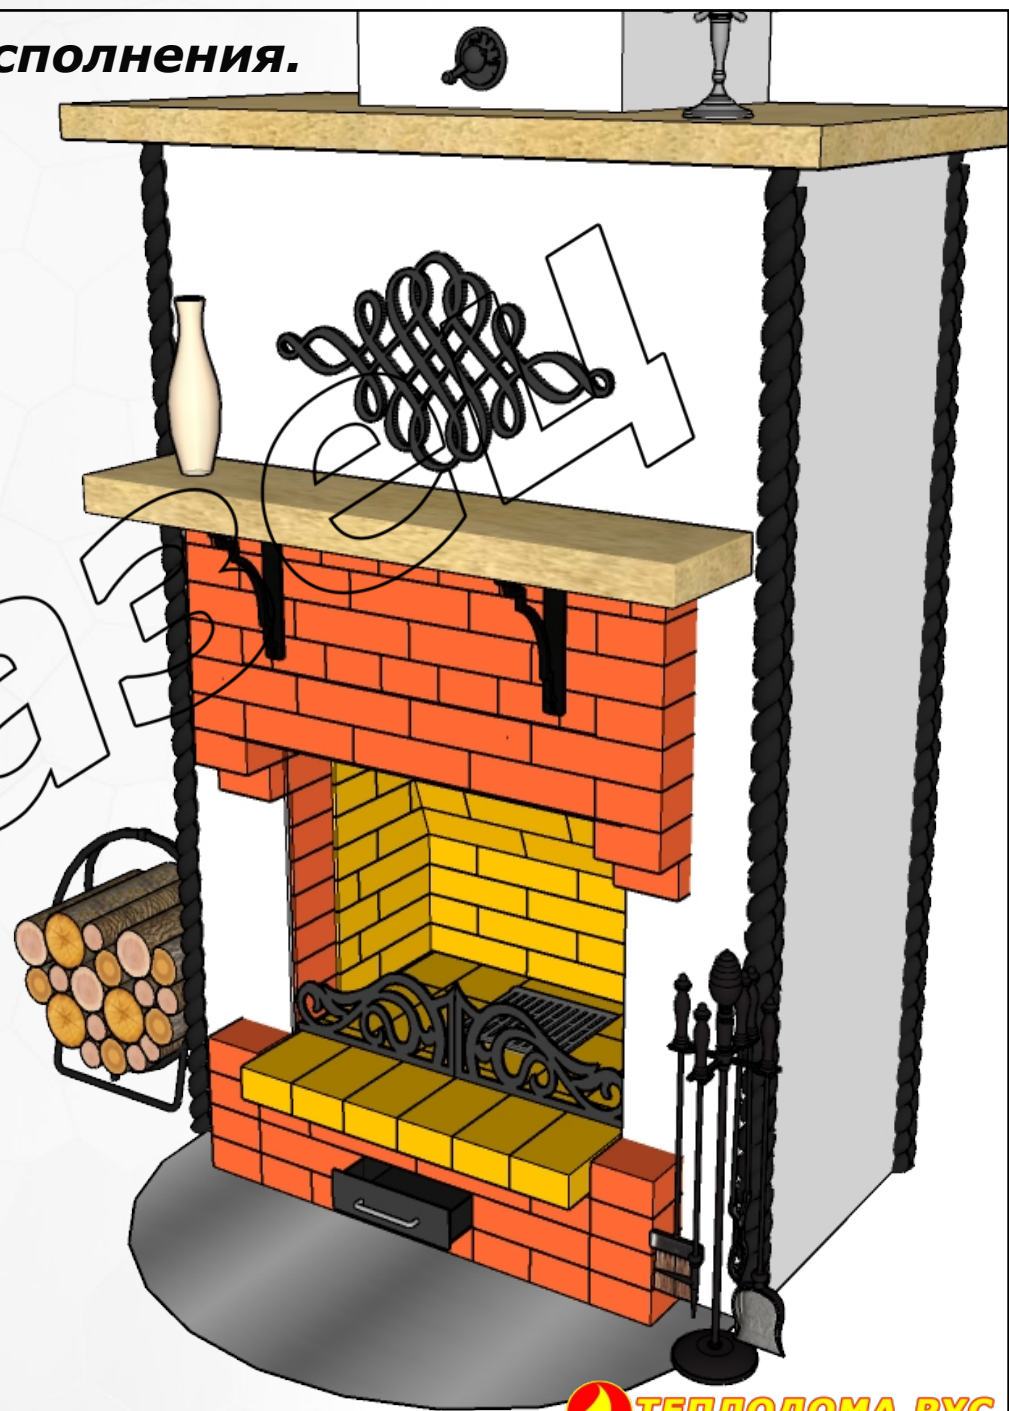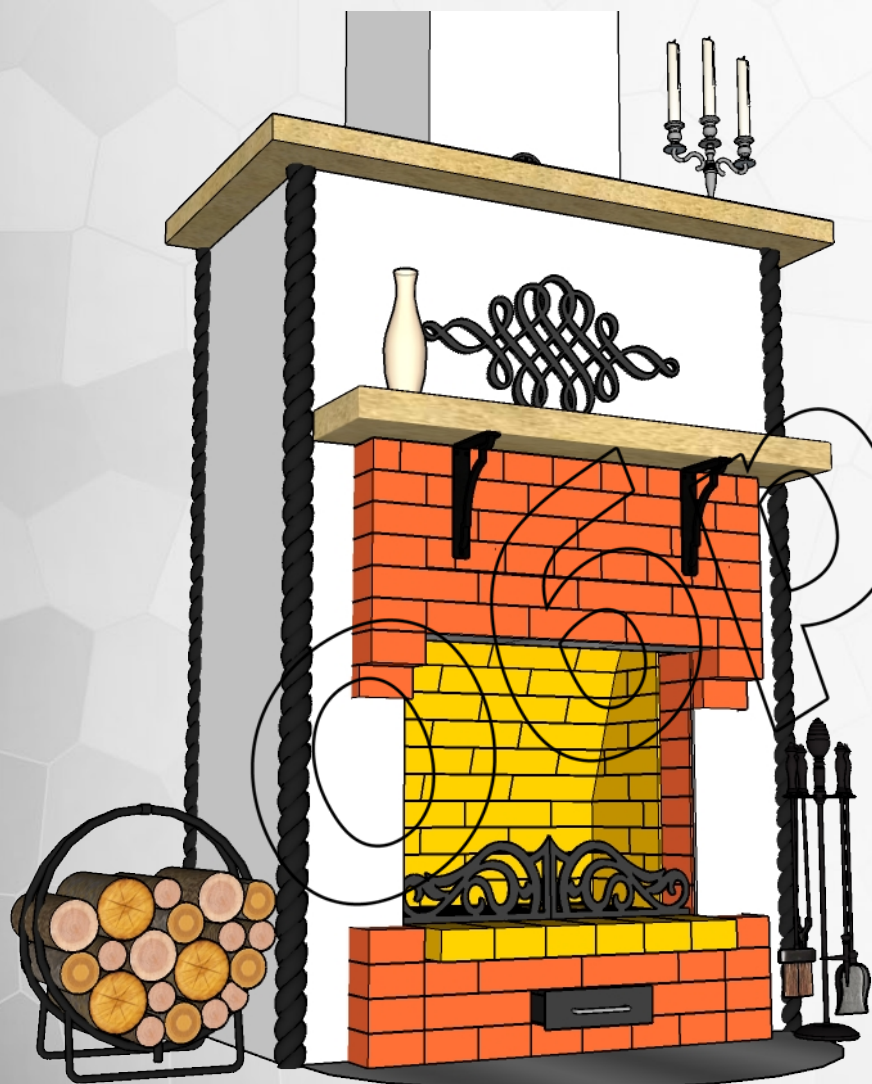

Варианты исполнения.




Варианты исполнения.



Варианты исполнения.



Фундамент.

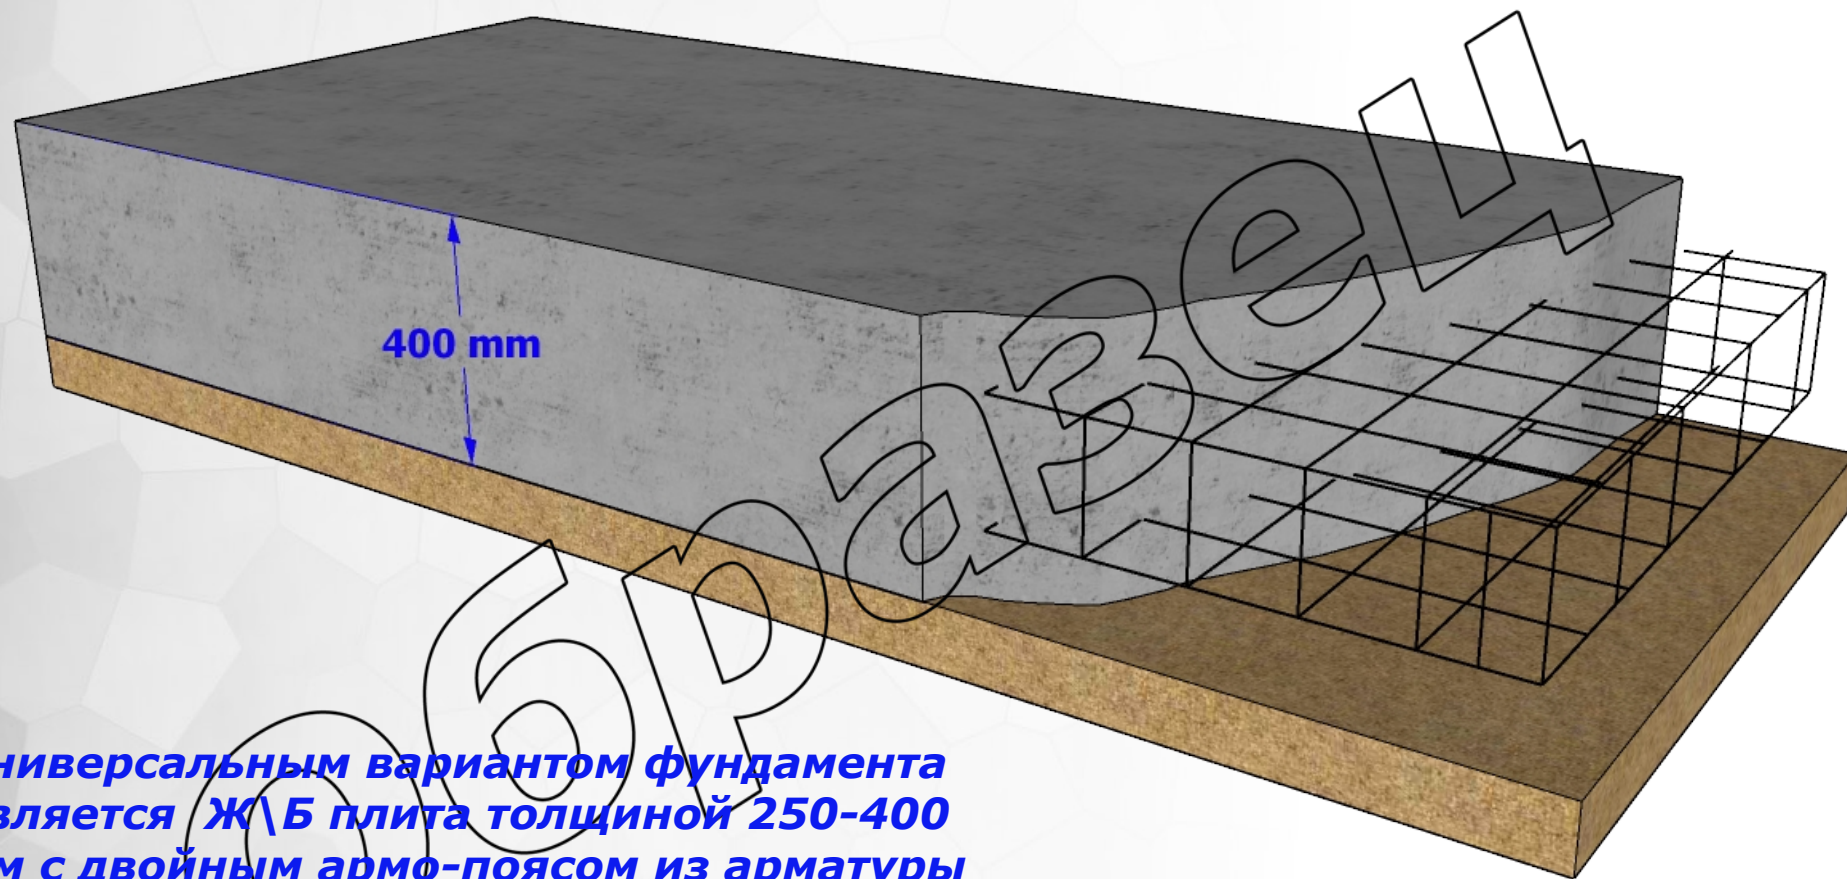

Универсальным вариантом фундамента является Ж\Б плита толщиной 250-400 мм с двойным армо-поясом из арматуры диаметром 12-16 мм, с шагом сетки 250-300 мм.

Вылет фундамента по периметру относительно камина 50 мм.

Спецификация на материалы.

	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма
	Кирпич шамотный ШБ-8	шт	130	67 руб	8700 руб
	Кирпич шамотный ШБ-6	шт	63	43 руб	2700 руб
	Кирпич керамический полнотелый	шт	450	22 руб	10 000 руб
	Раствор термостойкий "Терракот"	мешок	2	400 руб	800 руб
	Раствор кладочный глино-песчаный	мешок	12	325 руб	4000 руб
	Войлок муллитокремнезёмистый МКРВ-200	кг	2	250 руб	500 руб
	Картон муллитокремнезёмистый МКРКГ-400	кг	2	350 руб	700 руб
	Нерж. опорная пластина (материал+работа)				2000 руб
	Зольный ящик (материал+работа)				1500 руб
	Задвижка поворотная ЗВП-2 270x270 мм	шт	1	3000 руб	3000 руб
	Колосник чугунный РД-5 300x250 мм	шт	1	1000 руб	1000 руб
	Дымоход-сэндвич нержавеющий "Ferrum" d-250 внутр.				40 000 руб
	Расходники (диски, электроды, перчатки и т.д.)				1000 руб
	Доставка на объект				5000 руб
	Итого:				81 000

Стоимость сэндвич дымохода приведена ориентировочно, т.к сложность конструкции в каждом конкретном случае индивидуальна.

Стоимость материалов согласно прайсу "Большого Дома Древесины" bddwood.ru (ул.22 Декабря 86), действительна для г.Омска 2020 года.

Стоимость доставки - условна.

Подробнее о работах.

Здесь не учтены затраты на усиление фундамента либо противопожарные мероприятия защиты деревянных конструкций (если это требуется).

Стоимость работ зависит от многих факторов, которые подробно прописаны на нашем сайте: теплодома.рус зайдите почитайте.

Стоимость монтажа сэндвич-дымохода входит в общую стоимость работ. Проход перекрытия и кровли делается согласно рекомендациям СП 7.13130.2009.

В некоторых сложных случаях требуется применение спец.техники либо изготовление сварных конструкций за счёт заказчика.

Изготовление декор. элементов, облицовка камина не входит в стоимость работ.

Мы не делаем общестроительные работы (заливка фундамента, штукатурка, резка проёмов в бетоне, усиление стропильных конструкций и т.д.)

Топливо для камина - только сухие дрова либо брекеты.

Выдаём инструкцию по эксплуатации камина.



СТРОИМ ПЕЧИ

Николай

тел. 8 909 537 30 79

WhatsApp. 8 909 537 30 79

Viber. 8 909 537 30 79

сайт. теплодома.рус

email. fotoved@list.ru



сайт: теплодома.рус

Обращение



ТЕПЛОДОМА.РУС