

Divoom®


TIMEBOX-EVO

PIXEL ART SMART BLUETOOTH SPEAKER

Приветствую Вас!

Я Timebox-evo, Ваш персональный помощник по созданию пиксельного дизайна от компании Divoom.

Я оснащён пиксельным дисплеем 16x16 и DSP-настроенным динамиком. Кроме того я имею множество пользовательских настроек, а также новое мобильное приложение. Вместе мы постигнем все возможности, существующие в мире музыки и пиксельного искусства.



Что входит в комплект?

- Timebox-evo
- Руководство по эксплуатации
- Микро-USB кабель зарядки

Спасибо за покупку продукта компании Divoom! Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию. Чтобы узнать о других продуктах компании, посетите сайт divoom.com!

В связи с изменчивой природой электронных устройств точные в инструкции данного руководства могут изменяться без предварительного уведомления. При появлении любых вопросов о наших устройствах Вы можете связаться с технической поддержкой компании Divoom.

Информация об изделии

Сверху

1.Нажать: Воспроизведение музыки/пауза
Ответить/завершить звонок



Удерживать:
Запись голосовых сообщения
Отклонить входящий звонок

2.Нажать: Уменьшить громкость
Удерживать: Предыдущая песня

3.Нажать: Таймер автоматического
отключения питания
Удерживать: Вручную установить будильник

4.Нажать: Увеличить громкость
Удерживать: Следующая песня

5.Нажать: Переключить канал
Удерживать: Изменить эффекты



6.Нажать: Проверить статус батареи
Удерживать: Питание ВКЛ/ВЫКЛ

7.Микро-USB порт зарядки

Как подключить блютуз

Как подключить колонку/мобильное приложение?

— Загрузите мобильное приложение

Приложение Divoom доступно и для систем iOS, и для Android.

Вы можете самостоятельно найти приложение 'Divoom Smart'

или сканировать данный QR-код.



* Обратите внимание: процессы подключения iOS и Android различаются



Система Apple iOS



Система Android

• Для системы Apple iOS

1. Включите блютуз в разделе настроек.
2. Найдите и подключите устройство 'Timebox-evo-audio'.
3. В мобильном приложении найдите и подключите 'Timebox-evo-light'.

• Для системы Android

1. Включите блютуз в разделе настроек.
2. Подключите 'Timebox-evo-light' и 'Timebox-evo-audio' в мобильном приложении.

Список функций – Мобильное приложение



• Музыка:

В системах iOS музыкальный проигрыватель будет воспроизводить музыку из библиотеки iTunes. В Android музыкальный проигрыватель будет воспроизводить доступные в системе треки. С помощью Timebox-evo можно также использовать внешний музыкальный плеер.



• DJ-микшер:

Благодаря наличию различных вариантов ударных, басов, гитары и др. инструментов можно создавать свои собственные миксы с помощью данного DJ-микшера.

Список функций – Мобильное приложение

- Голосовое сообщение:

Для своей семьи или друга Вы можете оставить голосовое сообщение длительностью до минуты. Вы также можете преобразовать свой голос, чтобы подшутить или сделать сюрприз.

- Пиксельный дизайн:

Обновляемый размер пикселей 16x16, доступно больше цветов и инструментов. Создание пиксельного дизайна теперь очень просто и увлекательно.

- Анимация:

Вы можете создавать анимацию с помощью пиксельных рисунков с большим количеством кадров, мы добавили и скорректировали множество функций, чтобы усовершенствовать творческий процесс.

- Светодиодный редактор:

пользовательский набор нескольких вариантов световых эффектов VJ, где вы можете комбинировать пиксельный дизайн, текст и множество интересных эффектов.

- Ежедневный планировщик:

установите визуальные и звуковые оповещения для ежедневных процедур, таких как: учебное расписание, график кормления ребёнка. Вы также можете создавать свои собственные напоминания с индивидуально настраиваемыми параметрами.

- Помощь в засыпании:

Коснитесь верхнего правого угла, чтобы активировать функцию помощи в засыпании, где вы можете наслаждаться 24 запрограммированными мелодиями с сальфа-волнами, а также специальным аурным освещением, выбранным в соответствии с Вашими пользовательскими настройками.

- Умный будильник:

Начните свой день с будильника, настроенного по Вашему желанию. Вы можете выбрать повторяющиеся дни времени, а также 12 запрограммированных мелодий или собственную музыку.

- Пиксельные инструменты:

【Секундомер】 Опции Начать/Пауза/Стоп выбираются в мобильном приложении, когда Timebox-evo показывает время.

【Календарь напоминаний】 установите пользовательское напоминание о важном дне и времени, а также свой пиксельный символ.

【Табло】 используйте приложение, чтобы отслеживать счёт матча, в то время как Timebox-evo отображает результаты обеих команд.

【Шумомер】 Измерьте уровень окружающего шума.

- Оповещение:

Установите визуальное оповещение для большинства приложений и событий в социальных сетях или стримах на Вашем Timebox-evo.


- Игры:

Играйте в самые разнообразные классические игры с пиксельным изображением, например: игровой автомат, кости, магическая восьмёрка и др...

Мы и дальше будем обновлять и совершенствовать функции для Timebox-evo.


Дополнительная информация о настройках

Как записать голосовое сообщение (до 60 секунд)?

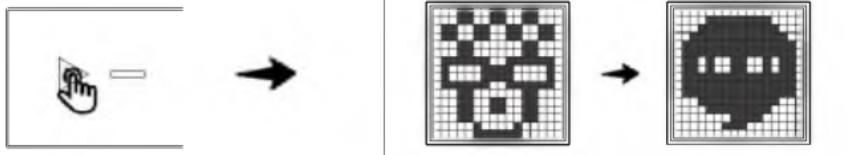

1. Удерживайте кнопку воспроизведения, чтобы активировать функцию голосового сообщения
 2. Наговорите своё сообщение
 3. Нажмите кнопку воспроизведения, чтобы завершить запись, нажмите эту же кнопку ещё раз, чтобы прослушать сообщение.
- * Прослушанное сообщение автоматически удаляется.

Как настроить ручной будильник?

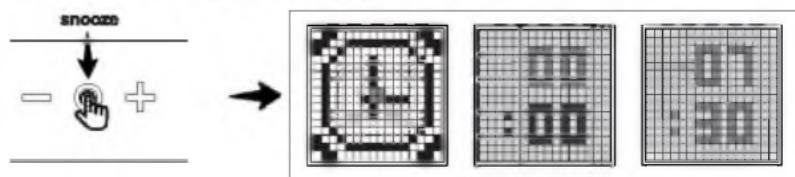


1. Удерживайте центральную кнопку 'Автовыключение питания' и войдите в режим ручного будильника
 2. Нажмите +/-, чтобы отрегулировать время, нажмите кнопку воспроизведения, чтобы подтвердить часы и переключиться к минутам.
 3. Нажмите кнопку воспроизведения, чтобы активировать будильник, или нажмите кнопку 'Автовыключение питания', чтобы деактивировать установленный ручной будильник и выйти из режима ручного будильника.
- * Timebox-evo поддерживает один ручной будильник (больше вариантов будильника доступно в мобильном приложении)

Как настроить автоматическое отключение питания?

1. Нажмите кнопку 'Автовыключение питания', чтобы активировать функцию автоматического выключения питания.
 2. Удерживайте эту же кнопку, чтобы переключать время отключения питания.
 3. Отпустите кнопку 'Автовыключение питания' на желаемом временном отрезке.
- * Выберите '00 мин', чтобы деактивировать режим автоматического отключения питания и выйти из него.

Как выполнять зарядку?

- Вставьте микро-USB кабель в USB-порт на задней панели.
- Если Timebox-evo включён или находится на зарядке, нажмите на кнопку питания, чтобы проверить статус батареи.
- При уровне зарядки батареи 100% Timebox-evo обеспечивает до 6 часов воспроизведения.

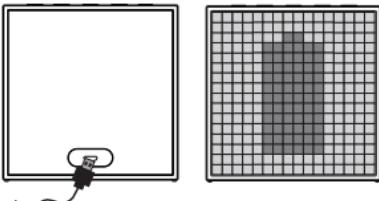

Спецификации продукта

Детально о спецификациях:

Размеры(мм):	198.5дл.x98.5шир.x38выс.	Ёмкость батареи:	2500mAh
Вес:	316г	Напряжение батареи:	3,6В
Размер динамика:	45мм	Время зарядки батареи:	3,5час
Мощность на выходе:	6Вт	Зарядка:	спомощью USB-кабеля, 5В-1А
Диапазон частоты:	95-20кГц	Беспроводное действие:	до 8м/33фута
Соотношение сигнал/шум:	≥75дБ	Совместимость с bluetoothом:	v5.0
Время воспроизведения:	до 6час		

Предупреждение

Внимательно прочтите данное руководство:

- Пожалуйста, при установке следуйте всем указаниям и рекомендациям руководства.
- Устанавливайте оборудование на ровной гладкой поверхности.
- Для обеспечения лучшего качества звука разместите динамики на свободном пространстве. Не перекрывайте его другими предметами.
- Не вставляйте посторонние предметы в вентиляционные отверстия и слоты динамика.
- Осторожно обращайтесь с оборудованием, не подвергайте его воздействию посторонних сил.
- Держите устройство в помещении при комнатной температуре. Не устанавливайте его вблизи источников тепла (таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие приборы) а также на открытом солнце.
- Не размещайте устройство неподалёку от источников открытого огня.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Обращайтесь за помощью к квалифицированным специалистам.
- Во избежание поражения электрическим током не подвергайте оборудование воздействию воды или влаги.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ:

 Данное устройство отвечает основным требованиям следующей директивы 2014/53 / ЕС Европейского Парламента Совета от 16 апреля 2014 года.

www.divoom.com