

Технические параметры:

Модель №	MT-CW4.0AHD40V
Матрица, процессор	1/3" OV4689 + NVP2475H
Количество пикселей	PAL: 2560(H)x1440(V), 4.0MP
Разрешение	4.0MP, 1440P
Чувствительность	0.01Lux(F1.2)
Сигнал / Шум	50dB(min)
Частота, система сканирования	50HZ PAL
Синхронизация	Внутренняя
Автоматический электронный затвор	1/25s-1/50000s
Дальность ИК подсветки	40 м
Выход видеосигнала	AHD
Питание / Ток потребления	12В +/-10% 470mA
Объектив вариофокальный	2.8-12 мм
Размеры, вес	255(L)×80(W)×80(H)мм, 740 грамм
Температура хранения	от –50 до +60℃ влажность до 95%
Температура работы	от –40 до +50℃ влажность до 95%

Комплект поставки:

No	Наименование	Модель №	Кол-во / шт.
1.	Уличная цветная камера видеонаблюдения с ИК подсветкой	MT-CW4.0AHD40V	1
2.	Паспорт оборудования	MT-CW4.0AHD40V	1

Продавец оборудования:



AHD уличная, вариофокальная
камера видеонаблюдения
цветная с ИК подсветкой

MT-CW4.0AHD40V



ПАСПОРТ ОБОРУДОВАНИЯ


Примечание: перед подключением ка-
меры видеонаблюдения, пожалуйста, вни-
мательно ознакомьтесь с инструкцией по
эксплуатации!

Не пытайтесь разбирать камеру. Если
камера не исправна, пожалуйста, обра-
титесь к продавцу оборудования.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

- * **Матрица**
1/3" OV4689 + NVP2475H
- * **Автоматическая регулировка усиления**
Камера видеонаблюдения обладает высокой четкостью изображения в условиях низкой освещенности.
- * **Автоматический электронный затвор.**
Встроенная автоматическая функция электронного затвора. Достигает скорости 1/25s-1/50000s
- * **Видеостандарт**
NTSC / PAL

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

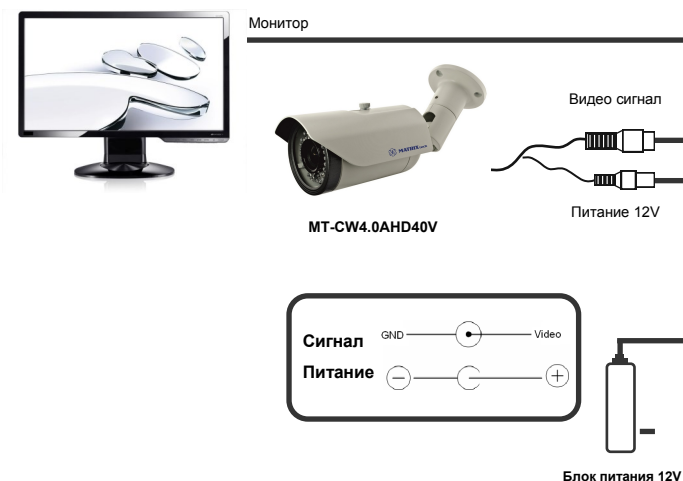

Символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию (ремонт).



Символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии неизолированного «опасного напряжения» внутри корпуса изделия, которое может иметь достаточную величину, чтобы представлять опасность поражения электрическим током.

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ

1. **Нет изображения после подачи питания.**
 - Возможно недостаточное напряжение питания. Пожалуйста, проверьте вольтаж блока питания (12V) и полярность подключения (+/-).
 - Пожалуйста, проверьте все соединительные контакты и правильность подключения кабеля видеосигнала от камеры к монитору.
2. **Изображение имеет помехи, рябь.**
 - Возможная причина - недостаточное напряжение переменного тока, проверьте количество ампер выдаваемое блоком питания.
 - Проверьте совместимость монитора и подключаемого оборудования.
3. **Непрерывное изменение цвета изображения.**
 - Причиной изменения цвета могут стать люминесцентные лампы или электромагнитное поле.
Данная реакция является нормальным явлением.
 - Используйте лампы накаливания для освещения или увеличьте расстояние от камеры до ламп.
 - Используйте экранированный кабель для подключения оборудования.
4. **Изображение смазано, не чёткое.**
 - Напряжение питания нестабильно.
 - Соединительный кабель имеет высокое сопротивление или подключен не верно.



Примечание:

- Блок питания должен быть пригодным для использования. Его выходное напряжение, ток, полярность напряжения, рабочая температура должны соответствовать требованиям камеры.
- Подключайте камеру с использованием грозозащиты.
- Для получения наилучшего качества изображения на больших расстояниях используйте усиление сигнала.

**CAUTION:**
RISK OF ELECTRIC. DO NOT OPEN

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ РАЗБИРАЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ДЛЯ РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ.

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ И ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА, ИСПОЛЬЗУЙТЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ.



Примечание:

- Избегайте использования камеры при слишком высоких или слишком низких температурах.
Температура хранения от -50 до +60°C.
Температура работы от -40 до +50°C.
- Никогда не направляйте камеру объективом к солнцу или яркому свету. В противном случае, это может повредить ПЗС матрицу.
- Не устанавливайте камеру вблизи от радиатора отопления или обогревателя.