

SPARK – ИСКРА, ВСПЫШКА

Все новое всегда начинается с идеи, которая искрой вспыхивает в головах людей и из этой искры разгорается пламя, приносящее тепло и радость остальным.

Наша работа и жизнь ежедневно требуют рождения новых идей (искр). Хорошие идеи возникают у людей, которые находятся в комфорте и хорошем настроении.

Для придания комфорта и настроения немаловажную роль играет освещение. Светодиодная продукция торговой марки **SPARKLED** позволяет обустроить рабочее место и жилое помещение с учетом любых пожеланий.



Содержание


Источники света.

1-10



DownLight

11-19



Линейные светильники

20-21



Прожекторы

22-23



Уличные светильники

24-27



Пылевлагозащищённые светильники

28-30



Декоративные светильники

31-32



Настольные светильники

33-34



FILAMENT

Ra≥80

270°

Угол рассеивания



Описание:

- Материал: стекло
- Высокая эффективность
- Экологично



200-240V

Напряжение




SMD2835

Светодиоды



50 000

Срок службы




Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Коэффициент мощности	Индекс цветопередачи	Индекс пульсации (%)	Цоколь	Размер (мм)
LLF60-4E-27/65	4	450	0.8	>80	<5%	E27	60 · 105
LLF60-6E-27/65	6	650	0.8	>80	<5%	E27	60 · 105
LLF60-8E-27/65	8	800	0.8	>80	<5%	E27	60 · 105
LLF35-4E-27/65	4	400	0.8	>80	<5%	E14	35 · 100
LLF35-6E-27/65	6	600	0.8	>80	<5%	E14	35 · 100
LLF35-4E-27/65-T	4	400	0.8	>80	<5%	E14	35 · 120
LLF35-6E-27/65-T	6	600	0.8	>80	<5%	E14	35 · 120
LLF45-4E-27/65	4	400	0.8	>80	<5%	E14	45 · 75

CLASSIC

Ra≥80

220°

Угол рассеивания



200-240V

Напряжение



SMD2835

Светодиоды



50 000

Срок службы


Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Коэффициент мощности	Индекс цветопередачи	Индекс пульсации (%)	Цоколь	Размер (мм)
LLS60-5E-30/40/65	5	470	0.8	>80	<5%	E27	60 · 112
LLS60-7E-30/40/65	7	600	0.8	>80	<5%	E27	60 · 112
LLS60-9E-30/40/65	9	810	0.8	>80	<5%	E27	60 · 112
LLS60-12E-30/40/65	12	1055	0.8	>80	<5%	E27	60 · 112
LLS60-15E-30/40/65	15	1350	0.8	>80	<5%	E27	60 · 115

CANDLE / MINI CLASSIC

Ra≥80

220°

Угол рассеивания



200-240V

Напряжение





SMD2835

Светодиоды



50 000

Срок службы



Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Коэффициент мощности	Индекс цветопередачи	Индекс пульсации (%)	Цоколь
LLS37/45-3E-30/40/65	3	250	0.8	>80	<5%	E14/E27
LLS37/45-5E-30/40/65	5	400	0.8	>80	<5%	E14/E27
LLS37/45-7E-30/40/65	7	550	0.8	>80	<5%	E14/E27

SPOT

Ra≥80

150°

Угол рассеивания




APPLICATION



Halogen Lamp Cup



LED Lights Cup



200-240V

Напряжение




SMD2835

Светодиоды



50 000

Срок службы

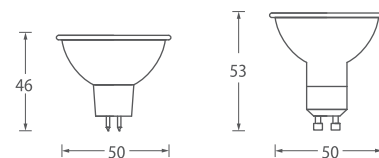

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Коэффициент мощности	Индекс цветопередачи	Индекс пульсации (%)	Цоколь
LLMR16/GU10-3E-30/40/65	3	250	0.8	>80	<5%	GU5.3/GU10
LLMR16/GU10-5E-30/40/65	5	400	0.8	>80	<5%	GU5.3/GU10
LLMR16/GU10-7E-30/40/65	7	540	0.8	>80	<5%	GU5.3/GU10

REFLECTOR

Ra≥80


180°

Угол рассеивания



Описание:

- Материал: пластик и алюминий
- Высокая эффективность и долгий срок службы
- Экологично



200-240V

Напряжение



SMD2835

Светодиоды



50 000

Срок службы

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Коэффициент мощности	Индекс цветопередачи	Индекс пульсации (%)	Цоколь	Размер (мм)
LLR39-4E-30/40/65	4	320	0.8	>80	<5%	E14	39 · 68
LLR50-6E-30/40/65	6	480	0.8	>80	<5%	E14	50 · 90
LLR63-8E-30/40/65	8	640	0.8	>80	<5%	E27	63 · 104

DISK

Ra≥80


150°

Угол рассеивания



Описание:

- Материал: пластик и алюминий
- Высокая эффективность и долгий срок службы
- Экологично



200-240V

Напряжение



SMD2835

Светодиоды



50 000

Срок службы

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Коэффициент мощности	Индекс цветопередачи	Индекс пульсации (%)	Цоколь	Размер (мм)
LLGX53-4E-30/40/65	4	340	0.8	>80	<5%	GX53	23 · 78
LLGX53-6E-30/40/65	6	510	0.8	>80	<5%	GX53	23 · 78
LLGX53-8E-30/40/65	8	680	0.8	>80	<5%	GX53	23 · 78

TUBE

Ra≥80

240°


Угол рассеивания



Стекло

Описание:

- Материал: стекло
- Долгий срок службы



200-240V

Напряжение




SMD2835

Светодиоды



50 000

Срок службы

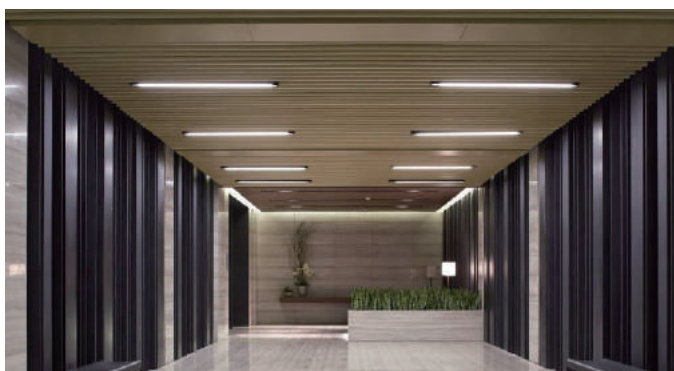

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Коэффициент мощности	Индекс цветопередачи	Индекс пульсации (%)	Цоколь	Размер (мм)
LLT8-9E-30/40/65-G	9	750	0.9	>80	<5%	G13	26 · 604
LLT8-18E-30/40/65-G	18	1550	0.9	>80	<5%	G13	26 · 1213

CLASSIC

Ra≥80

180°

Угол рассеивания



200-240V

Напряжение



SMD2835

Светодиоды





25 000

Срок службы



Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Коэффициент мощности	Индекс цветопередачи	Индекс пульсации (%)	Цоколь	Размер (мм)
LLP100-20E-65	20	1800	0.9	>80	<5%	E27	80 · 135
LLP100-30E-65	30	2900	0.9	>80	<5%	E27	102 · 165
LLP100-40E-65	40	3800	0.9	>80	<5%	E27/E40	120 · 210
LLP100-50E-65	50	4800	0.9	>80	<5%	E27/E40	140 · 210
LLP100-80E-65	80	7600	0.9	>80	<5%	E40	175 · 270

2835 SERIES

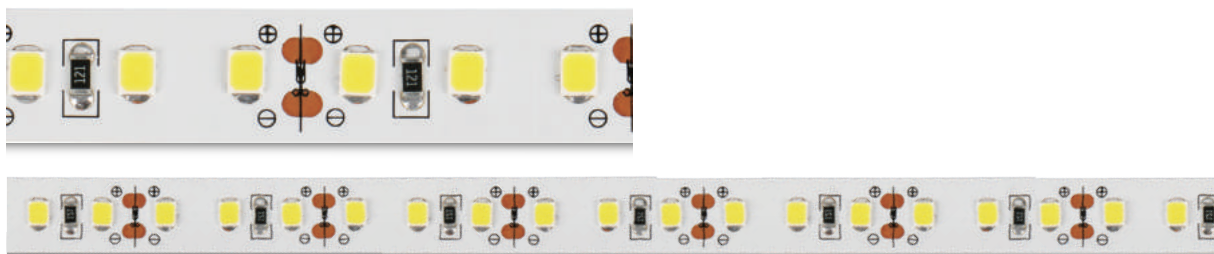

IP20 / IP44 / IP65

Описание:



- Низкое энергопотребление
- Долгий срок службы
- Устойчивость к вибрации




50000
Срок службы


120°
Угол рассеивания


-20°+40°
Рабочая температура

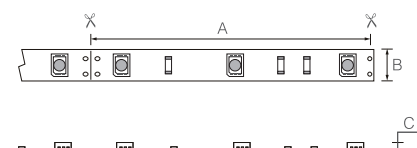

Вид	Артикул	Напряжение [В]	Мощность [Вт/м]	Количество светодиодов [м]	Световой поток [лм/LED]	Размер(а×б×с) [мм]	Упаковка [шт/м3/кг]
2835 SERIES	LS48-60	12	4.8	60	6-7lm/LED	5000*8*2	100 / 0.008 / 3
	LS48-32	12	4.8	60	6-7lm/LED	5000*8*2	100 / 0.008 / 3


5050 SERIES



LS72-60/32




LS72-R/G/B/Y/RGB




LS144-60/32



LS144-R/G/B/Y/RGB





IP20 / IP44 / IP65

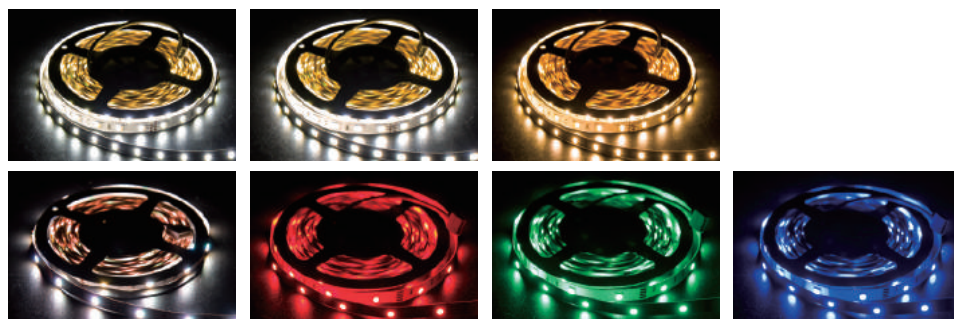


50000
Срок службы


120°
Угол рассеивания


-20°+40°
Рабочая температура

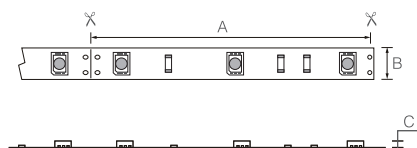

Вид	Артикул	Напряжение [В]	Мощность [Вт/м]	Количество светодиодов [м]	Световой поток [лм/LED]	Размер(а×б×с) [мм]	Упаковка [шт/м3/кг]
5050 SERIES	LS72-60/32	12	7.2	30	10-12lm/LED	5000*10*2	100 / 0.008 / 3
	LS72-R/G/B/Y/RGB	12	7.2	30	mid-light	5000*10*2	100 / 0.008 / 3
	LS144-60/32	12	14.4	60	10-12lm/LED	5000*10*2	100 / 0.008 / 3
	LS144-R/G/B/Y/RGB	12	14.4	60	mid-light	5000*10*2	100 / 0.008 / 3

SOFT-R

IP20

Ra≥80

PF>0.8






Схема установки




200-240V
Напряжение

SMD2835
Светодиоды

120°
Угол рассеивания

50000
Срок службы



Артикул	Мощность [Вт]	Световой поток [лм]	Коэффициент мощности	Индекс цветопередачи	Индекс пульсации	Монтажное отверстие [мм]	Размер [мм]
DLTR13-6E-40/65	6	450	0.8	>80	<5%	Ø105	Ø120*13
DLTR13-12E-40/65	12	900	0.8	>80	<5%	Ø155	Ø170*13
DLTR13-18E-40/65	18	1350	0.8	>80	<5%	Ø210	Ø225*13
DLTR13-24E-40/65	24	1800	0.8	>80	<5%	Ø285	Ø300*13

SOFT-S

IP20

Ra≥80

PF>0.8






Схема установки




200-240V
Напряжение

SMD2835
Светодиоды

120°
Угол рассеивания

50000
Срок службы





Артикул	Мощность [Вт]	Световой поток [лм]	Коэффициент мощности	Индекс цветопередачи	Индекс пульсации	Монтажное отверстие [мм]	Размер [мм]
DLTS13-6E-40/65	6	450	0.8	>80	<5%	105*105	120*120*13
DLTS13-12E-40/65	12	900	0.8	>80	<5%	155*155	170*170*13
DLTS13-18E-40/65	18	1350	0.8	>80	<5%	210*210	225*225*13
DLTS13-24E-40/65	24	1800	0.8	>80	<5%	285*285	300*300*13

SOFT-Ri

IP20

Ra≥80

PF>0.8





200-240V
Напряжение


SMD2835
Светодиоды


120°
Угол рассеивания


50000
Срок службы




Артикул	Мощность [Вт]	Световой поток [лм]	Коэффициент мощности	Индекс цветопередачи	Индекс пульсации	Размер [мм]
DLTR35-6E-40/65	6	450	0.8	>80	<5%	Ø120*35
DLTR35-12E-40/65	12	900	0.8	>80	<5%	Ø170*35
DLTR35-18E-40/65	18	1350	0.8	>80	<5%	Ø225*35
DLTR35-24E-40/65	24	1800	0.8	>80	<5%	Ø300*35

SOFT-Si

IP20

Ra≥80

PF>0.8






200-240V
Напряжение


SMD2835
Светодиоды


120°
Угол рассеивания


50000
Срок службы



Артикул	Мощность [Вт]	Световой поток [лм]	Коэффициент мощности	Индекс цветопередачи	Индекс пульсации	Размер [мм]
DLTS35-6E-40/65	6	450	0.8	>80	<5%	120*120*35
DLTS35-12E-40/65	12	900	0.8	>80	<5%	170*170*35
DLTS35-18E-40/65	18	1350	0.8	>80	<5%	225*225*35
DLTS35-24E-40/65	24	1800	0.8	>80	<5%	300*300*35

NIMBUS

IP20

Ra≥80

PF>0.8

Подсветка внешнего кольца





Схема установки



Height(m)		
1.0	471.30	2.956
2.0	117.82	5.912
3.0	52.37	8.868
4.0	29.46	11.825
5.0	18.85	14.781
6.0	13.00	17.737
7.0	9.62	20.693
8.0	7.36	23.649
	Center (E8)	Diameter(m)



200-240V
Напряжение

SMD2835
Светодиоды

120°
Угол рассеивания

50000
Срок службы

Артикул	Мощность [Вт]	Световой поток [лм]	Коэффициент мощности	Индекс цветопередачи	Индекс пульсации	Монтажное отверстие [мм]	Размер [мм]
DLTR20-6E-65-RGB/B	6+3W	390	0.8	>80	<5%	Ø115	Ø145*30
DLTR20-12E-65-RGB/B	12+4W	780	0.8	>80	<5%	Ø165	Ø188*30
DLTR20-18E-65-RGB/B	18+6W	1170	0.8	>80	<5%	Ø215	Ø240*30

CONTOUR-R

IP20

Ra≥80

PF>0.8






Схема установки




200-240V
Напряжение

SMD2835
Светодиоды

120°
Угол рассеивания

50000
Срок службы



Артикул	Мощность [Вт]	Световой поток [Лм]	Коэффициент мощности	Индекс цветопередачи	Индекс пульсации	Монтажное отверстие [мм]	Размер [мм]
DLTR35G-6E-65	6	420	0.8	>80	<5%	Ø80	Ø100*35
DLTR35G-12E-65	12	840	0.8	>80	<5%	Ø130	Ø160*35
DLTR35G-18E-65	18	1260	0.8	>80	<5%	Ø175	Ø200*35
DLTR35G-24E-65	24	1680	0.8	>80	<5%	Ø230	Ø260*35

CONTOUR-S

IP20

Ra ≥ 80

PF>0.8









Схема установки



200-240V
Напряжение

 SMD2835
Светодиоды


Угол рассеивания


50000
Срок службы


Артикул	Мощность [Вт]	Световой поток [лм]	Коэффициент мощности	Индекс цветопередачи	Индекс пульсации	Монтажное отверстие [мм]	Размер [мм]
DLTS35G-6E-40	6	420	0.8	>80	<5%	80*80	100*100*35
DLTS35G-12E-40	12	840	0.8	>80	<5%	130*130	160*160*35
DLTS35G-18E-40	18	1260	0.8	>80	<5%	175*175	200*200*35
DLTS35G-24E-40	24	1680	0.8	>80	<5%	230*230	260*260*35

FLAME SLIM

IP20

Ra≥80

PF>0.8

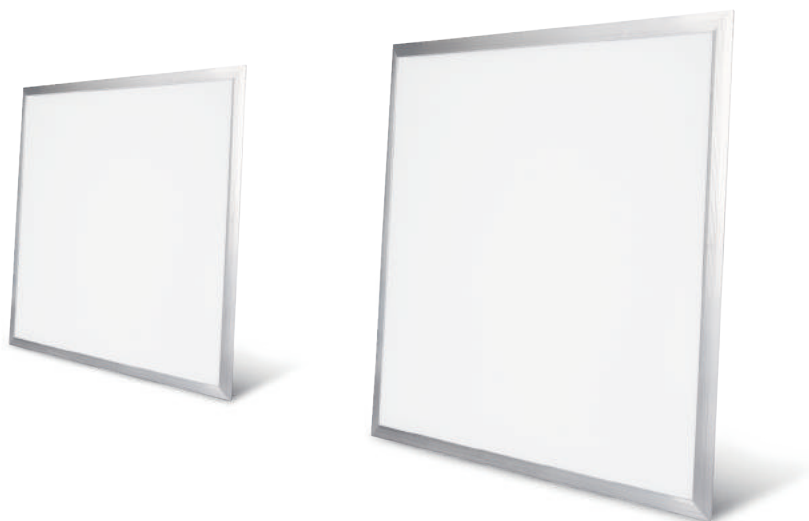

Silver






Универсальная установка

Встраиваемый



Подвесной



200-240V
Напряжение



SMD2835
Светодиоды



120°
Угол рассеивания



50000
Срок службы


Артикул	Мощность [Вт]	Световой поток [лм]	Коэффициент мощности	Индекс ветопередачи	Индекс пульсации	Размер [мм]
LCP10-36E-65/40	36	2880	0.8	>80	<5%	595*595*10
LCP10-36E-65/40-P	36	2880	0.8	>80	<5%	295*1195*10

FLAME

IP20

Ra≥80





PF>0.8

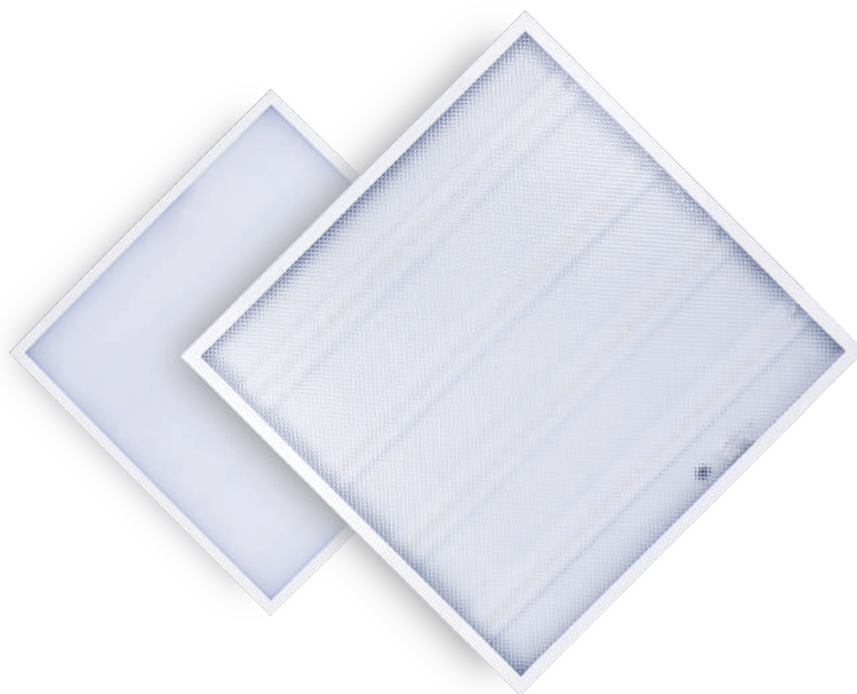

Призматический
рассеиватель



Матовый рассеиватель



200-240V
Напряжение



SMD2835
Светодиоды



120°
Угол рассеивания



50000
Срок службы

Артикул	Мощность [Вт]	Световой поток [лм]	Коэффициент мощности	Индекс цветопередачи	Индекс пульсации	Размер [мм]
LCP19-36E-40-P	36	2880	0.8	>80	<5%	595*595*19
LCP19-36E-40-M	36	2880	0.8	>80	<5%	595*595*19

RANGE

IP20

Ra≥80



PF>0.8



4000K



Схема установки

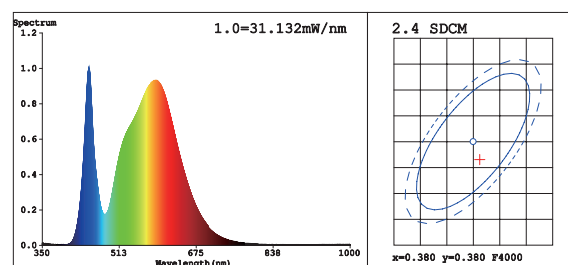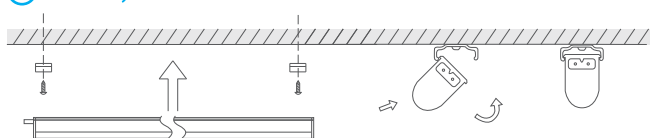

200-240V
Напряжение



SMD2835
Светодиоды



120°
Угол рассеивания



50000
Срок службы



Артикул	Мощность [Вт]	Световой поток [лм]	Коэффициент мощности	Индекс цветопередачи	Индекс пульсации	Размер [мм]
FLL21-5E-40	5	400	0.8	>80	<5%	313*21*34
FLL21-9E-40	9	720	0.8	>80	<5%	573*21*34
FLL21-14E-40	14	1120	0.8	>80	<5%	813*21*34
FLL21-18E-40	18	1440	0.8	>80	<5%	1173*21*34

LINE

IP20

Ra≥80

PF>0.8






Схема установки

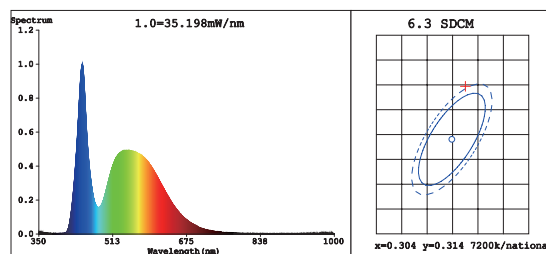

200-240V
Напряжение

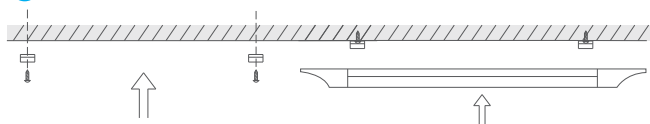

SMD2835
Светодиоды



120°
Угол рассеивания



50000
Срок службы



Артикул	Мощность [Вт]	Световой поток [лм]	Коэффициент мощности	Индекс цветопередачи	Индекс пульсации	Размер [мм]
FLL25-18E-40	18	1100	0.8	>80	<5%	600*75*23
FLL25-36E-40	36	2200	0.8	>80	<5%	1200*75*23

STAR-2

IP65/IP44

Ra≥80

PF>0.9



6500 K



200-240V

Напряжение



SMD2835

Светодиоды



-30°+45°

Рабочая температура




120°

Угол рассеивания



50000

Срок службы



Артикул	Мощность (Вт)	Коэффициент мощности	Световой поток (Лм)	Индекс цветопередачи	Индекс пульсации	Размер (мм)
LP02-10E-65	10	0.9	1000	>80	<5%	105x35x85
LP02-20E-65	20	0.9	2000	>80	<5%	128x25x88
LP02-30E-65	30	0.9	3000	>80	<5%	153x25x110
LP02-50E-65	50	0.9	4700	>80	<5%	205x30x160
LP02-70E-65	70	0.9	6500	>80	<5%	240x30x174
LP02-100E-65	100	0.9	9500	>80	<5%	305x30x205
LP02-150E-65	150	0.9	14000	>80	<5%	333x40x254
LP02-30E-65-C	30	0.9	3000	>80	<5%	150x52x166
LP02-50E-65-C	50	0.9	4700	>80	<5%	205x52x195
LP02-70E-65-C	70	0.9	6500	>80	<5%	240x52x221
LP02-100E-65-C	100	0.9	9500	>80	<5%	305x52x260

STAR-3

IP65

Ra≥80

PF>0.9



10-100 W



1. Алюминиевый корпус, литой под давлением
2. Ультратонкая конструкция



6500 K



200-240V

Напряжение



SMD2835

Светодиоды



-30°+45°

Рабочая температура




120°

Угол рассеивания



50000

Срок службы



Артикул	Мощность (Вт)	Коэффициент мощности	Световой поток (Лм)	Индекс цветопередачи	Индекс пульсации	Размер (мм)
LP03-10E-65	10	0.9	900	>80	<5%	95x25x76
LP03-20E-65	20	0.9	1800	>80	<5%	118x26x94
LP03-30E-65	30	0.9	2700	>80	<5%	140x28x113
LP03-50E-65	50	0.9	4500	>80	<5%	170x35x137
LP03-70E-65	70	0.9	6300	>80	<5%	206x35x168
LP03-100E-65	100	0.9	9000	>80	<5%	246x35x197





ROAD-R

IP54

Пылевлагозащищенный

Ra≥80

PF>0.9



200-240V

Напряжение



SMD5730

Светодиоды



-30°+45°

Рабочая температура



120°

Угол рассеивания



50000

Срок службы

Артикул	Мощность (Вт)	Коэффициент мощности	Световой поток (Лм)	Индекс цветопередачи	Индекс пульсации	Размер (мм)
WPLR80-6E-40	6	0.9	420	>80	<5%	149x80x149
WPLR80-12E-40	12	0.9	840	>80	<5%	190x80x190




ROAD-S

IP54

Пылевлагозащищенный

Ra≥80

PF>0.9



200-240V

Напряжение



SMD5730

Светодиоды



-30°+45°

Рабочая температура



120°

Угол рассеивания



50000

Срок службы

Артикул	Мощность (Вт)	Коэффициент мощности	Световой поток (Лм)	Индекс цветопередачи	Индекс пульсации	Размер (мм)
WPLE77-6E-40	6	0.9	420	>80	<5%	168x72x92
WPLE77-12E-40	12	0.9	840	>80	<5%	215x77x118



STREET-R

IP54

Пылевлагозащищенный

Ra≥80

PF>0.9



200-240V
Напряжение

SMD5730
Светодиоды

-30°+45°
Рабочая температура

120°
Угол рассеивания

50000
Срок службы

Артикул	Мощность (Вт)	Коэффициент мощности	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи	Индекс пульсации	Размер (мм)
WPLRW01-6E-40	6	0.9	420	>80	<5%	179x75x179
WPLRW01-12E-40	12	0.9	840	>80	<5%	220x98x220
WPLRW01-12E-40-C	12	0.9	840	>80	<5%	220x98x220



STREET-S

IP54

Пылевлагозащищенный

Ra≥80

PF>0.9



200-240V

Напряжение



SMD5730

Светодиоды



-30°+45°

Рабочая температура



120°

Угол рассеивания



50000

Срок службы

Артикул	Мощность (Вт)	Коэффициент мощности	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи	Индекс пульсации	Размер (мм)
WPLRW02-6E-40	6	0.9	420	>80	<5%	187x70x127
WPLRW02-12E-40	12	0.9	840	>80	<5%	239x97x162
WPLRW02-12E-40-C	12	0.9	840	>80	<5%	239x97x162

MODULE

IK07




Антивандальный

IP65

Пылевлагозащищенный

Ra≥80

PF>0.9



200-240V

Напряжение



SMD2835

Светодиоды



-30°+45°

Рабочая температура



120°

Угол рассеивания



50000

Срок службы

Артикул	Мощность (Вт)	Коэффициент мощности	Световой поток (Лм)	Индекс цветопередачи	Индекс пульсации	Размер (мм)
PLL58-18E-40/65	18	0.9	1440	>80	<5%	590x58x66
PLL58-36E-40/65	36	0.9	2880	>80	<5%	1180x58x66

PROTECTOR

IK07




Антивандальный

IP65

Пылевлагозащищенный

Ra≥80

PF>0.9



200-240V

Напряжение



SMD2835

Светодиоды



-30°+45°

Рабочая температура



120°

Угол рассеивания



50000

Срок службы

Артикул	Мощность (Вт)	Коэффициент мощности	Световой поток (Лм)	Индекс цветопередачи	Индекс пульсации	Размер (мм)
PLL86-18E-40/65	18	0.9	1440	>80	<5%	590x86x66
PLL86-36E-40/65	36	0.9	2880	>80	<5%	1180x86x66

STEALTH

IK07




Антивандалный

IP65

Пылевлагозащищенный

Ra≥80

PF>0.9



200-240V

Напряжение



SMD2835

Светодиоды



-30°+45°

Рабочая температура



120°

Угол рассеивания



50000


Срок службы

Артикул	Мощность (Вт)	Коэффициент мощности	Световой поток (Лм)	Индекс цветопередачи	Индекс пульсации	Размер (мм)
PLL38-18E-40/65	18	0.9	1440	>80	<5%	695x48x38
PLL38-36E-40/65	36	0.9	2880	>80	<5%	1260x48x38



SOUND

Ra≥80

PF>0.8



Размер



Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Коэффициент мощности	Индекс цветопередачи	Индекс пульсации	Размер (мм)
CLLR10-12E-40	12	840	0.8	>80	<5%	Φ300*110
CLLR10-24E-40	24	1680	0.8	>80	<5%	Φ350*110
CLLR10-30E-40	30	2100	0.8	>80	<5%	Φ450*110

SIRIUS/MERCURY

CLLR02




Ra≥80

PF>0.8



CLLR01



200-240V

Напряжение



120°


Угол рассеивания



50000

Срок службы

Размер



Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Коэффициент мощности	Индекс цветопередачи	Индекс пульсации	Размер (мм)
CLLR01-12E-40	12	960	0.8	>80	<5%	Φ260*90
CLLR01-18E-40	18	1440	0.8	>80	<5%	Φ330*100
CLLR01-24E-40	24	1920	0.8	>80	<5%	Φ380*100
CLLR02-12E-40	12	960	0.8	>80	<5%	Φ260*90
CLLR02-18E-40	18	1440	0.8	>80	<5%	Φ330*100
CLLR02-24E-40	24	1920	0.8	>80	<5%	Φ380*100

STAFF



TL18-4E-40

4W

800lux

5V/1A USB

- Встроенный аккумулятор
- Возможность диммирования 3 уровней
- Сенсор

size 110x90x420мм
длина/ширина/высота



TL19-4E-40


4W

600lux

5V/1A USB

- Встроенный аккумулятор
- Возможность диммирования 3 уровней
- Сенсор

size 98x98x420мм
длина/ширина/высота

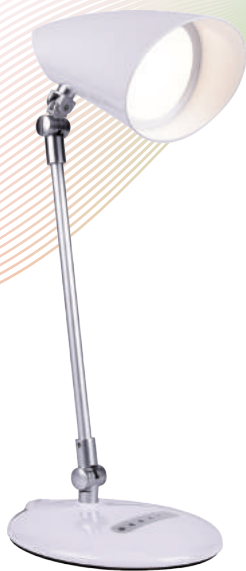

TL13-6E-40

6W

700lux

200-240V

- Возможность диммирования 3 уровня
- Сенсор

size 380x120x400мм
длина/ширина/высота



TL05-7E-40

7W

700lux

200-240V

- Возможность диммирования 3 уровня
- RGB Подсветка
- Сенсор

size 115x113x540мм
длина/ширина/высота



TL04-7E-40

7W

700lux

200-240V

- Возможность диммирования 3 уровня
- RGB Подсветка
- Сенсор

size 115x113x540мм
длина/ширина/высота

STAFF



TL12-7E-40

7W

1000lux

200-240V

Возможность диммирования
6 уровней

Сенсор

330x130x380мм
длина/ширина/высота



TL17-5E-40

5W

500lux

200-240V

Цветовая температура
3 уровня

Возможность диммирования
3 уровня

Сенсор

155x122x470мм
длина/ширина/высота



TL14-4E-40

4W

500lux

5V/1A USB


Цветовая температура
3 уровня

Встроенный аккумулятор

Сенсор

Возможность диммирования
3 уровня

200x50x263мм
длина/ширина/высота

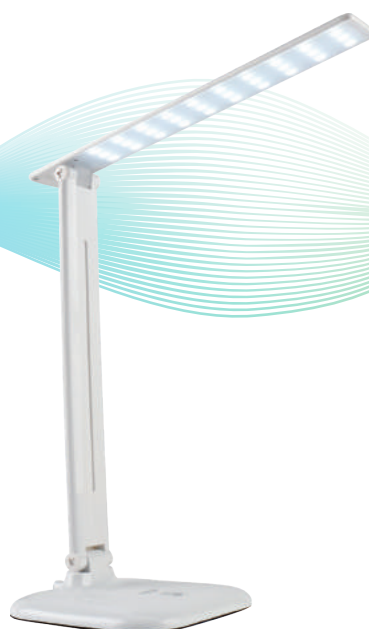

TL16-9E-40

9W

1200lux

200-240V

Возможность диммирования
5 уровней

Сенсор

150x150x600мм
длина/ширина/высота



TL07-4E-40

4W

500lux

5V/1A

Цветовая температура
3 уровня

RGB
Подсветка

Встроенный аккумулятор

Сенсор

220x120x285мм
длина/ширина/высота