

Инструкция

По подключению Bluetooth-шлюза (Gateway).

Модель:	G2
Размеры:	70x70x26 mm
Сеть:	WiFi 2.4 G
IEEE стандарт:	802.11 b/g/n
Интерфейс питания:	Type-C USB
Напряжение питания:	DC 5V/500 mA

Сопряжение Bluetooth-шлюза с приложением TTLock



При подключенном питании шлюза:

Красный и синий огоньки мигают попеременно: режим установки, готовность к сопряжению с другими устройствами.

Мигает синий огонек – рабочий режим.

Мигает красный огонек – сеть утеряна.

В комплект поставки входит USB-кабель, который вы можете подключить или к сети 220 В через адаптер (в комплект не входит), или к иному устройству с USB-разъемом (например, к Wi-Fi роутеру). Для подключения шлюза у вас должна быть сеть Wi-Fi и вы должны знать пароль от этой сети.


Перед началом подключения **отключите** шлюз от питания, включить его будет нужно позднее.

1. Включите Bluetooth на своем смартфоне.
 - 1.1. Войдите в приложение [TTLock](#).
 - 1.2. Нажмите меню (три горизонтальные полоски одна над другой) в левом верхнем углу.
 - 1.3. В выпадающем окне выберите «Bluetooth-шлюз» (Gateway).
 - 1.4. Далее будет предложено выбрать между шлюзами G1 и G2. Нам нужен G2
2. ТЕПЕРЬ включаем шлюз в сеть. Он начинает мигать попеременно красным и синим светодиодами – шлюз находится в режиме активации.
3. В приложении [TTLock](#) нажмите знак «+» напротив найденного им шлюза; выберите свою сеть Wi-Fi и введите пароль от нее. Назовите свой шлюз по своему усмотрению.

Установка шлюза завершена. Если вы не успели, и шлюз вышел из режима активации, повторите все действия, начиная с п. 2, предварительно отключив его от питания на 10 секунд.

Теперь подключаем замки к дистанционному управлению:

4. В приложении [TTLock](#) выберите замок, перейдите в «Настройки» (Стрелка «1» на фото ниже справа) этого замка, выберите «Открыт дистанционно» (обведено на фото внизу слева) и включите эту функцию. Данная операция должна выполняться в зоне Bluetooth-видимости смартфона и замка.

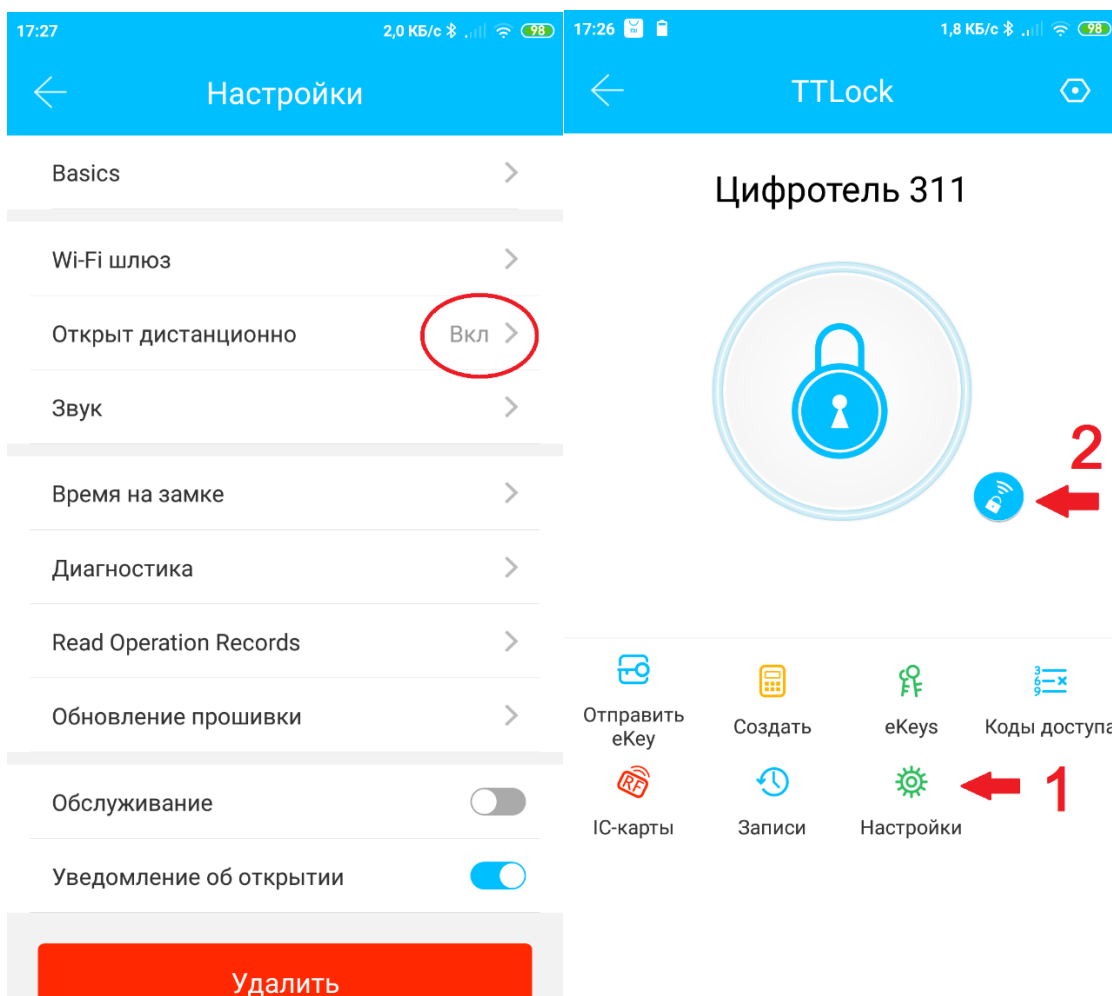

5. Нажмите стрелочку «назад». Рядом с большой центральной кнопкой с изображением замка (справа внизу от нее, см. стрелку «2» на фото) должно появиться изображение замочка с символом сети.
6. Сделайте то же самое для каждого замка.

Установка шлюза завершена. Теперь вы можете:

- **Открыть замок дистанционно.**

Для этого в приложении [TTLock](#) нажмите малую кнопку снизу-справа от большой (кнопка «2» на фото) и подтвердите действие во всплывающем окне.

- **Установить пароль именно такой, какой удобен вам или гостю, а не тот, который назначен сервером.**

В приложении [TTLock](#) для замка войдите в «Создать» (пароль), далее «Настраиваемый», выберите время начала и окончания действия пароля, нажмите «Set Passcode» («Установите пароль»), во всплывающем окне наберите цифры пароля, «ОК». Назначьте имя этому паролю.

- **Контролировать в режиме онлайн, кто открывает двери.**

Выберите «Настройки», самый последний пункт «Уведомление об открытии» - активируйте «бегунок». Теперь при открывании замка вам будет приходить уведомление. Прочитать историю открывания замка вы можете в разделе «Записи», который обновляется онлайн.

- **Запрограммировать IC-карту с телефона (при условии, что ваш смартфон поддерживает протокол NFC) (только для Android).**

Выберите «IC-карты», нажмите на кнопку меню в правом верхнем углу (три расположенные вертикально точки), далее – «дистанционное добавление карты». Установите имя и срок действия карты, нажмите «далее», поднесите карту к телефону.

Важно! Один шлюз может обслуживать любое количество замков, находящихся в зоне его Bluetooth-видимости. Радиус действия шлюза составляет до 10 метров по прямой, однако в реальных условиях он несколько меньше и зависит от целого ряда факторов: материал стен и перегородок, заряд батарей в замках, температура и влажность воздуха, угол, под которым установлен замок к шлюзу, и может меняться со временем. Уровень Bluetooth-сигнала от каждого из замков показывается в вашем приложении [TTLock](#) после подключения шлюза. Перемещая шлюз, добейтесь того, чтобы уровень сигнала был устойчивым и высоким, в противном случае в неподходящий момент вы не сможете связаться со своим замком. При необходимости установите два или более шлюзов.