

## Универсальный уличный светильник VPK Street серия Turbo

- Используются для освещения:
- уличных территорий промышленных предприятий;
  - строительных площадок;
  - придомовых и пешеходных территорий.

Предназначен для монтажа на высоте от 3 метров.

В серии Turbo представлены изделия с простыми, надежными и универсальными вариантами крепления, укомплектованные высококачественными диодами последнего поколения, групповой линзой и драйверами с широким диапазоном входного напряжения.

Прочный корпус из анодированного алюминия не подвержен коррозии, демонстрирует максимально длительный срок службы, надолго сохраняет эстетичность внешнего облика.

Напряжение питания (В): 100-310

Температура свечения (К):  
4000(заказ)/5000(наличие)

Индекс цветопередачи (Ra): >70

Рассеиватель: групповая линза

Варианты КСС: **Д(120), Ш(50x148), Г(60), К(30)**

Температура эксплуатации: -45...+45

Класс защиты: IP65



### Модельный ряд

Модификация	Мощность, Вт. (не более)	Количество СИД	Световой поток, Лм, (MAX)	Габариты, мм (без крепления)
VPK Street 50 Turbo	Д(120), Ш(50x148), Г(60), К(30)	12	7500	210x115x75
VPK Street 100 Turbo	Д(120), Ш(50x148), Г(60), К(30)	24	15000	410x115x75
VPK Street 150 Turbo	Д(120), Ш(50x148), Г(60), К(30)	36	22500	610x115x75
VPK Street 200 Turbo	Д(120), Ш(50x148), Г(60), К(30)	48	30000	410x235x75
VPK Street 300 Turbo	Д(120), Ш(50x148), Г(60), К(30)	72	45000	610x235x75
VPK Street 500 Turbo	Д(120), Ш(50x148), Г(60), К(30)	120	75000	410x595x75
VPK Street 750 Turbo	Д(120), Ш(50x148), Г(60), К(30)	180	112500	610x595x75

## Варианты крепления

на трубу до 54мм

на стену, столб, регулировка 0-90гр

на стену, потолок, на подвесы  
регулировка -45...+45гр



Street 50




Street 50



Street 50



Street 100 на трубу

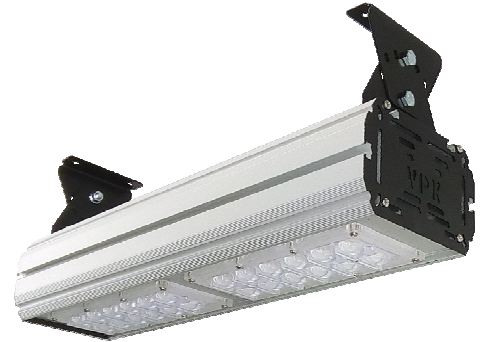

Street 100 скобе



Street 150 на трубу



Street 150 скобе



Street 200 на скобе



Street 300 на подвесах

Дополнительная информация по тел.: (3842) 455-911

(3842) 594-031

+7 923 521 5372