

Технические характеристики

Типоразмер вентиля- тора	Испол. коле- са*	Двигатель		Частота враще- ния вала, об/мин	Параметры в рабочей зоне		Масса вентилятора, кг
		Типо- размер	Мощ- ность, кВт		Производитель- ность, тыс. м³/час	Полное давле- ние, Па	
КВП 40-20	01	АИР56В2	0,25	3000	950	140	15,1
	02	АИР63А4	0,25	1500	1050	200	20,4
		АИР63В4	0,37	1500	1300	210	
		АИР71А2	0,75	3000	1420	250	
		АИР71В2	1,1	3000	1620	260	
КВП 50-25	01	АИР56А4	0,12	1500	530	95	31,0
		АИР56В4	0,18	1500	610	100	
		АИР63А4	0,25	1500	700	130	
		АИР63А2	0,37	3000	1100	380	
		АИР63В2	0,55	3000	1250	400	
	02	АИР63В4	0,37	1500	1300	400	40,0
		АИР71А4	0,55	1500	1600	420	
		АИР80А2	1,5	3000	2200	680	
		АИР80МВ2	2,2	3000	3000	700	
КВП 50-30	01	АИР63В4	0,37	1500	790	145	33,9
		АИР71А4	0,55	1500	920	150	
		АИР71А2	0,75	3000	1400	510	
		АИР71В2	1,1	3000	1710	590	
		АИР80В2	2,2	3000	4000	1350	
	02	АИР71В4	0,75	1500	2600	390	45,6
		АИР80МА2	1,1	1500	3000	420	
		АИР90L2	3,0	3000	3400	810	
КВП 60-30	01	АИР56В4	0,18	1500	1000	180	40,2
		АИР63А4	0,25	1500	1050	210	
		АИР63В4	0,37	1500	1200	280	

Типоразмер вентиля- тора	Испол. коле- са*	Двигатель		Частота враще- ния вала, об/мин	Параметры в рабочей зоне		Масса вентилятора, кг
		Типо- размер	Мощ- ность, кВт		Производитель- ность, тыс. м³/час	Полное давле- ние, Па	
		АИР71А4	0,55	1500	1400	290	
		АИР71В2	1,1	3000	2000	680	
		АИР80А2	1,5	3000	2600	800	
	02	АИР71А6	0,37	1000	1100	280	55,3
		АИР71В6	0,55	1000	1900	300	
		АИР71А4	0,55	1500	2100	510	
		АИР71В4	0,75	1500	2200	680	
		АИР80МА2	1,1	1500	2300	720	

* Исполнение: 01 – низкого давления, исполнение 02 – среднего давления


Типо- размер вентиля- тора	Испол. колеса	Двигатель		Частота вращения вала, об/мин	Параметры в рабочей зоне		Масса вентиля- тора, кг
		Типоразмер	Мощ- ность, кВт		Производитель- ность, тыс. м³/час	Полное давле- ние, Па	
КВП 60- 35	01	АИР71В4	0,75	1500	1590	300	22,0
		АИР80МА2	1,1	1500	1650	320	
		АИР80МВ2	2,2	3000	2720	1000	
		АИР90L2	3,0	3000	3100	1050	
	02	АИР80МА6	0,75	1000	2650	320	61,2
		АИР80МВ6	1,1	1000	3390	350	
		АИР80В4	1,5	1500	2620	760	
		АИР90L4	2,2	1500	3910	830	
		АИР100S4	3,0	1500	5100	860	
КВП 70- 40	01	АИР71А4	0,55	1500	1600	320	43,5
		АИР71В4	0,75	1500	2100	380	
		АИР90L2	3,0	3000	4800	1100	
	02	АИР80МВ6	1,1	1000	6100	520	90,0
		АИР100S4	3,0	1500	8300	920	

Типо- размер вентиля- тора	Испол. колеса	Двигатель		Частота вращения вала, об/мин	Параметры в рабочей зоне		Масса вентиля- тора, кг
		Типоразмер	Мощ- ность, кВт		Производитель- ность, тыс. м³/час	Полное давле- ние, Па	
КВП 80- 50	01	АИР71В6	0,55	1000	3000	200	50,0
		АИР71А4	0,55	1500	2600	300	
		АИР80МА6	0,75	1000	3100	210	
		АИР71В4	0,75	1500	3000	410	
		АИР80МА2	1,1	1500	4100	440	
		АИР100S2	4,0	3000	5800	1300	
	02	АИР80МВ6	1,1	1000	2200	580	102,0
		АИР90L6	1,5	1000	4000	610	
		АИР100L6	2,2	1000	5800	660	
		АИР90L4	2,2	1500	4000	1000	
		АИР100S4	3,0	1500	4800	1100	
		АИР100L4	4,0	1500	4900	1300	
		АИРМ112МА4	5,5	1500	6200	1400	
		АИРМ112S4	7,5	1500	8700	1600	
КВП 90- 50	01	АИР80МА6	0,75	1000	4000	300	76,0
		АИР80МВ6	1,1	1000	4400	310	
		АИР90L6	1,5	1000	4800	400	
		АИР80В4	1,5	1500	4600	630	
		АИР90L4	2,2	1500	6000	730	
		АИР100S4	3,0	1500	7100	760	
	02	АИРМ112МА6	3,0	1000	6200	900	140,0
		АИРМ112МВ6	4,0	1000	6600	970	
		АИРМ132S6	5,5	1000	10000	1100	
		АИРМ132М6	7,5	1000	11300	1110	
		АИРМ112S4	7,5	1500	9100	2000	
		АИРМ132М4	11,0	1500	10000	2200	


Типо- размер вентиля- тора	Испол. колеса	Двигатель		Частота вращения вала, об/мин	Параметры в рабочей зоне		Масса вентиля- тора, кг
		Типоразмер	Мощ- ность, кВт		Производитель- ность, тыс. м³/час	Полное давле- ние, Па	
		AIP160S4	15,0	1500	13200	2300	

Аэродинамические характеристики
(для асинхронной частоты передачи)


КВП 40-20-01

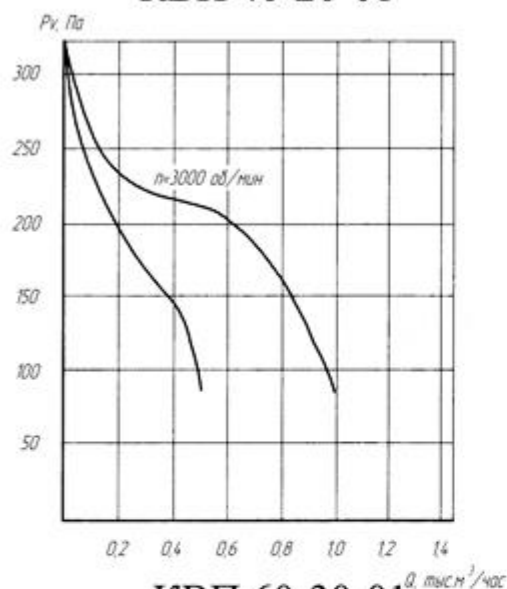


КВП 60-30-01
(60-35-01)

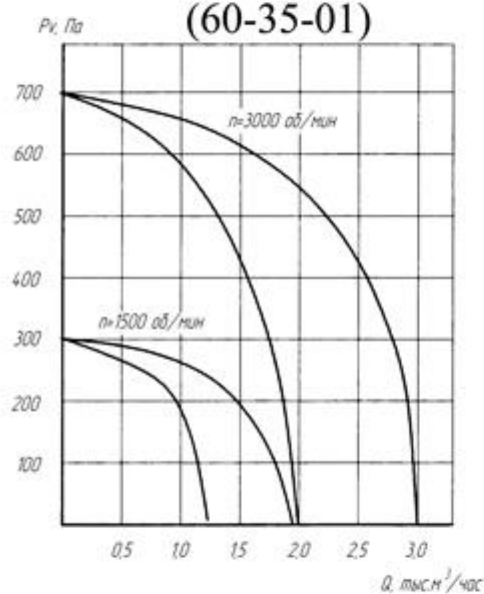


КВП 80-50-01

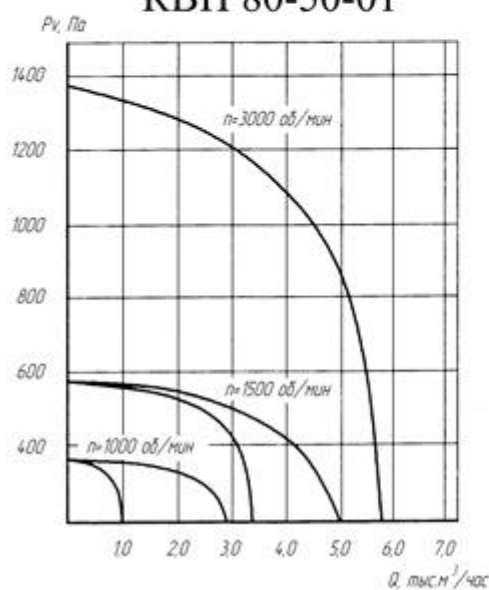


КВП 50-25-01
(50-30-01)

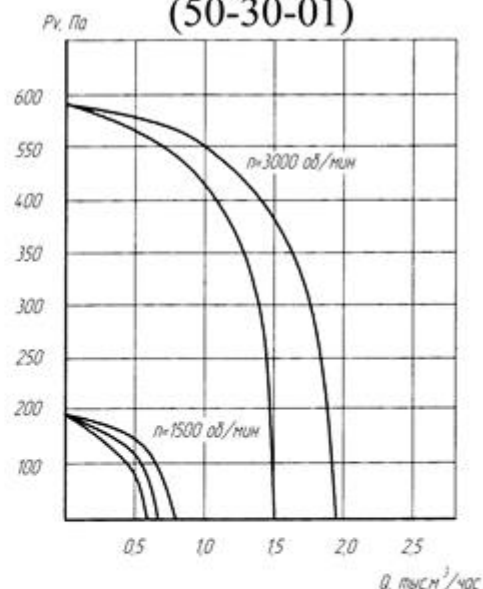


КВП 70-40-01

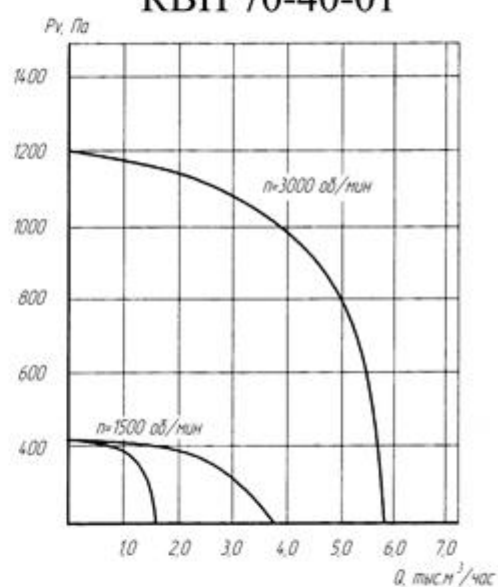


КВП 90-50-01

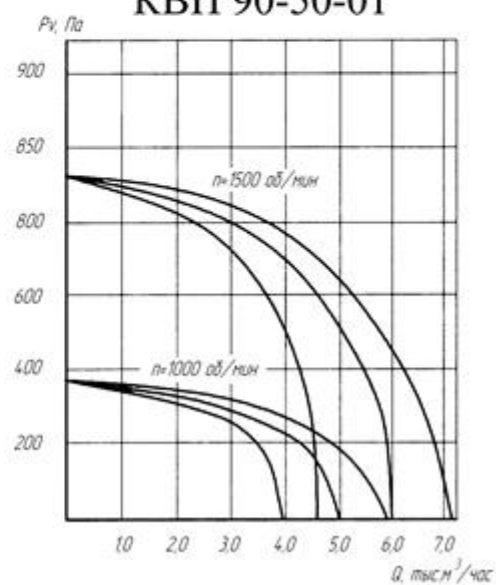


КВП 40-20-02

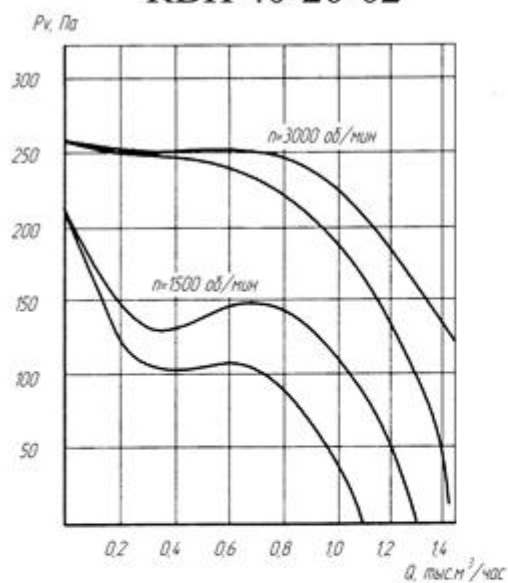


КВП 50-25-02
(50-30-02)

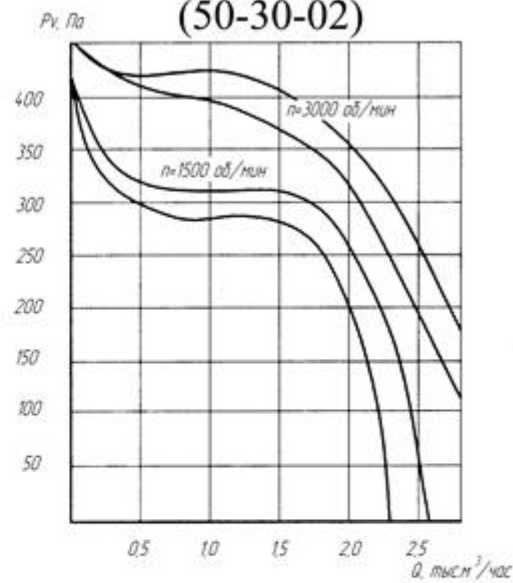


КВП 60-30-02
(60-35-02)

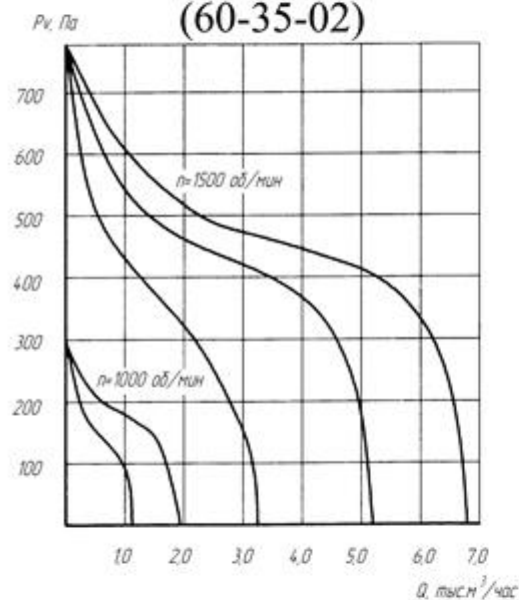


КВП 70-40-02

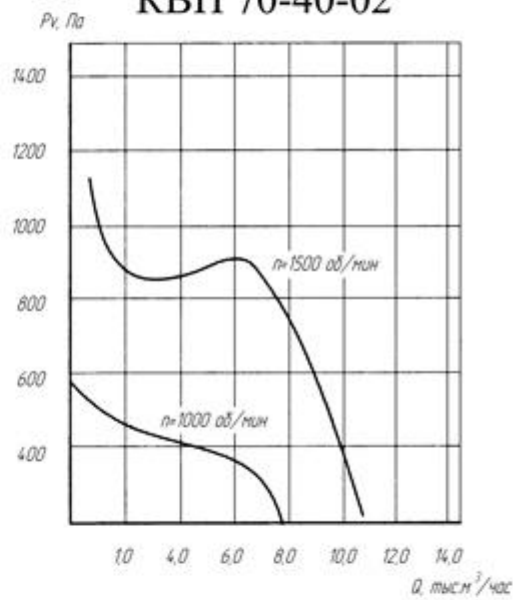


КВП 80-50-02

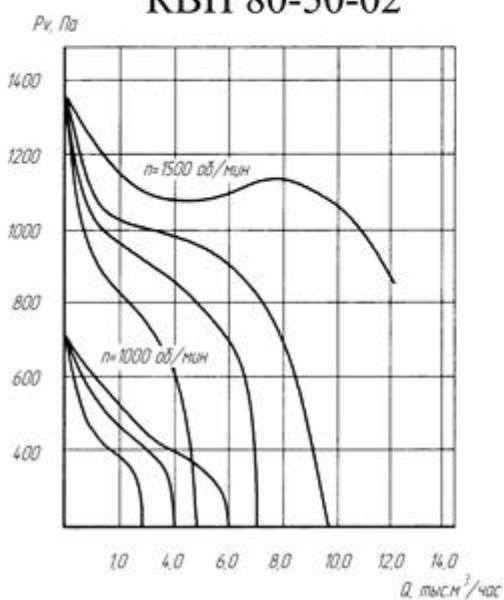

КВП 90-50-02

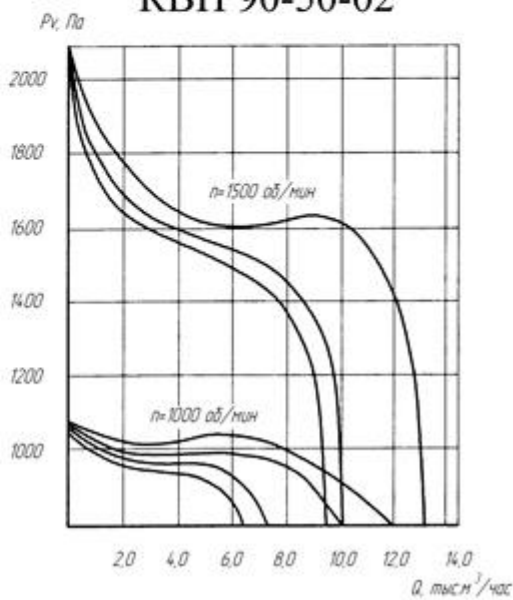

Габаритные размеры

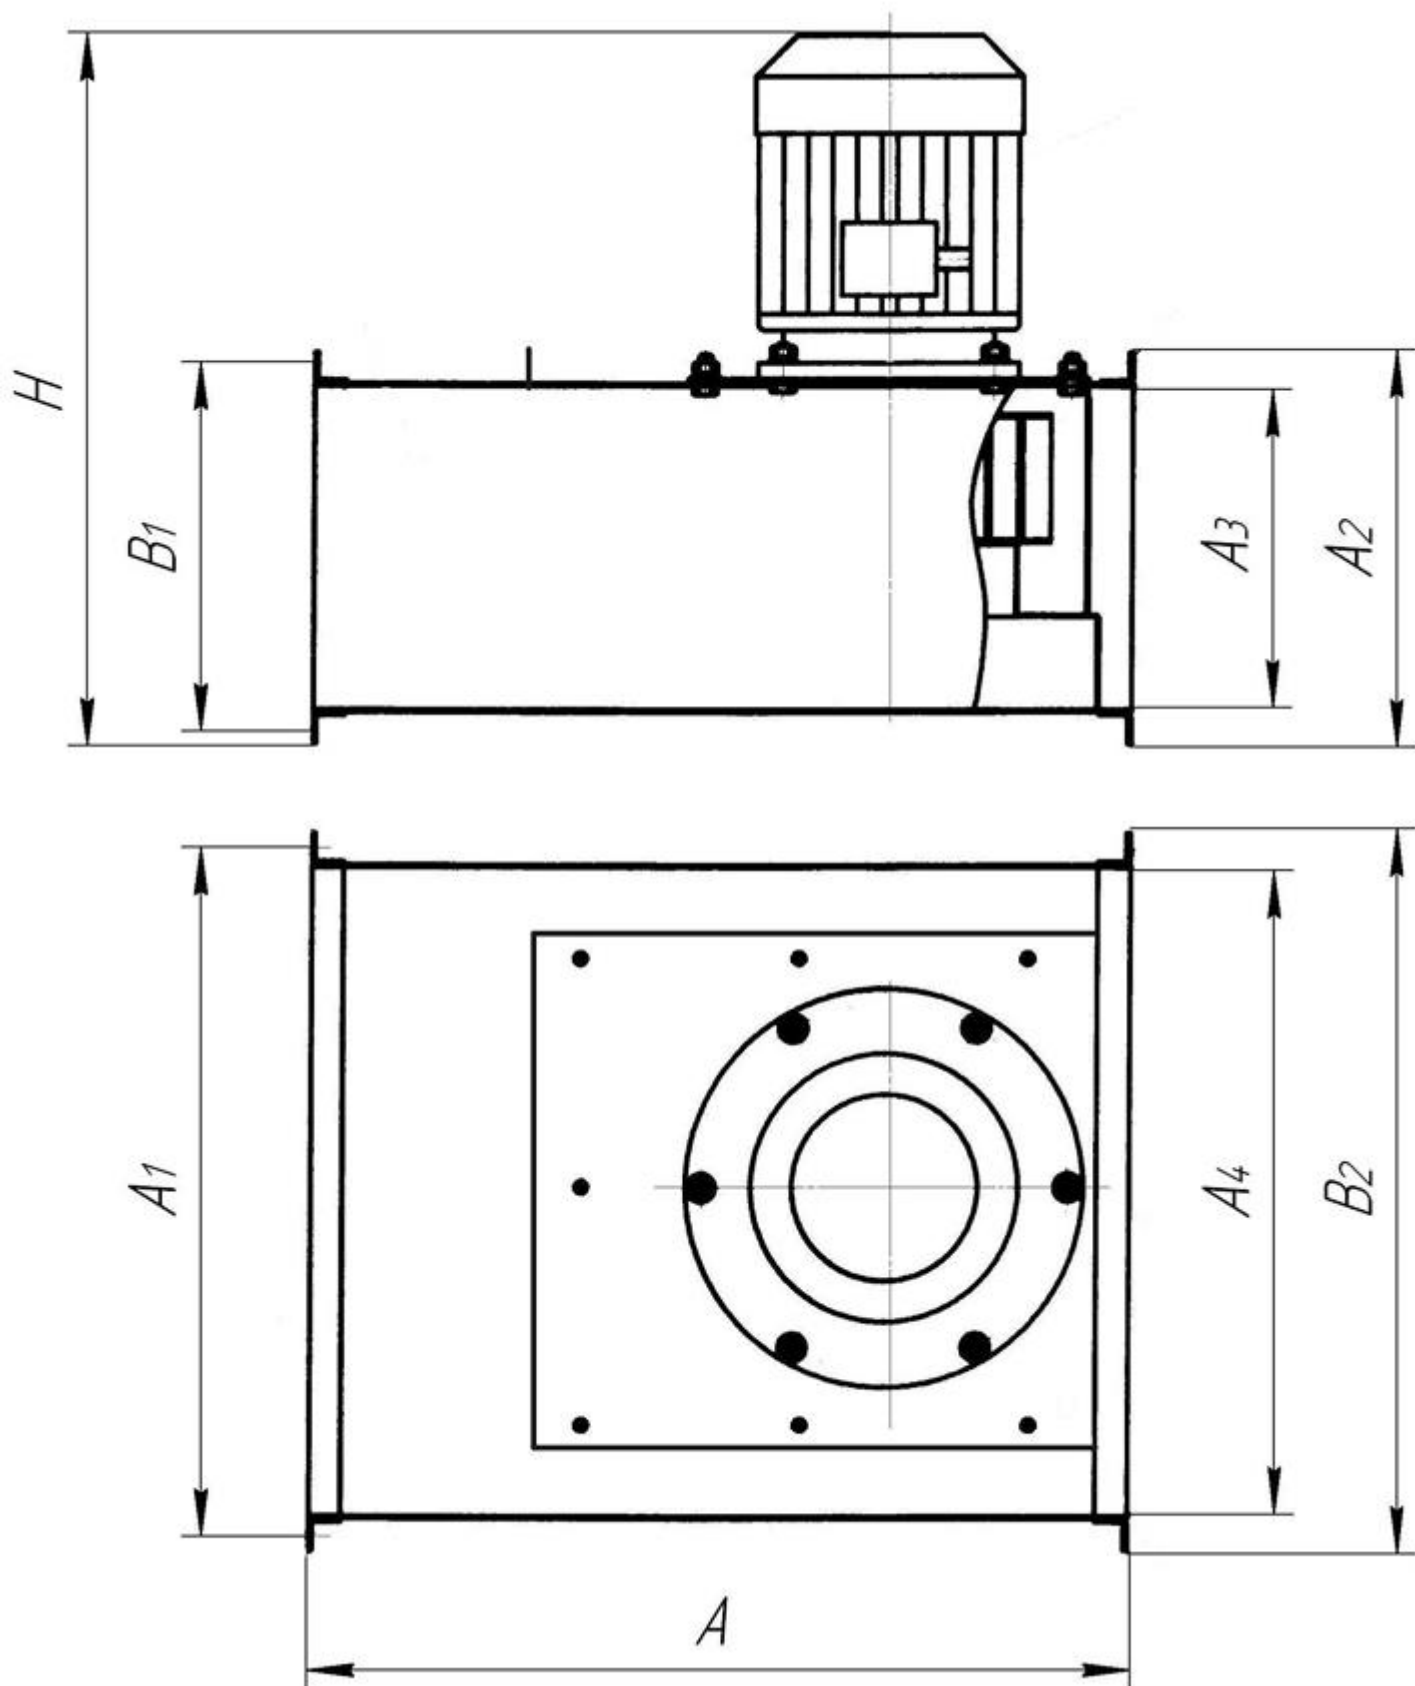

	H	A	A ₁	B ₁	A ₃	A ₄	A ₂	B ₂
КВП 40-20	434	502	420	220	200	400	240	440
КВП 50-25	525	562	520	270	250	500	290	540
КВП 50-30	587	562	530	330	300	500	360	560
КВП 60-30	587	647	630	330	300	600	360	660
КВП 60-35	637	647	630	380	350	600	410	660
КВП 70-40	737	780	730	430	400	700	460	760
КВП 80-50	900	900	830	530	500	800	560	860
КВП 90-50	1060	975	930	530	500	900	560	960