


Технические характеристики

Типоразмер вентилятора	Двигатель		Частота вращения рабочего колеса, об/мин	Параметры в рабочей зоне		Масса вентилятора, кг	Виброизоляторы	
	Типоразмер	Мощность, кВт		Производительность, тыс. м ³ /час	Полное давление, Па		Тип	Кол-во
ВО 06-300-2,5	АИР56А4	0,12	1350	0,36÷1,0	60÷30	8,0	-	-
ВО 06-300-3,15	АИР56А4	0,12	1350	0,72÷2,0	80÷50	10,0	-	-
	АИР63А4	0,25	1350	0,72÷2,0	80÷50	10,5	-	-
ВО 06-300-4	АИР63А4	0,25	1350	2,3÷3,7	90÷53	19,8	-	-
	АИР63В4	0,37	1350	2,3÷3,7	90÷53	20,6	-	-
ВО 06-300-5	АИР63В4	0,37	1350	4,6÷6,5	145÷75	26,5	-	-
ВО 06-300-6,3	АИР71А6	0,37	915	7,0÷9,9	95÷65	45,0	-	-
	АИР80А4	1,1	1395	10,4÷15,5	230÷150	48,0	-	-
ВО 06-300-8*	АИР100S4	3,0	1410	21,0÷27,7	320÷200	88,0	ДО41	4
ВО 06-300-10*	АИР112МА6	3,0	950	25,3÷37,0	220÷140	130,0	ДО42	4


* Корпус вентилятора выполнен на прямоугольном основании для удобства монтажа

Аэродинамические характеристики


ВО 06-300-2,5

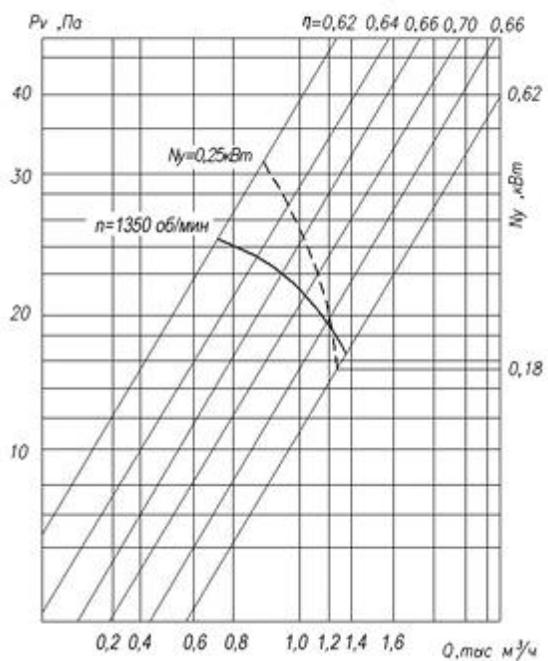


ВО 06-300-3,15

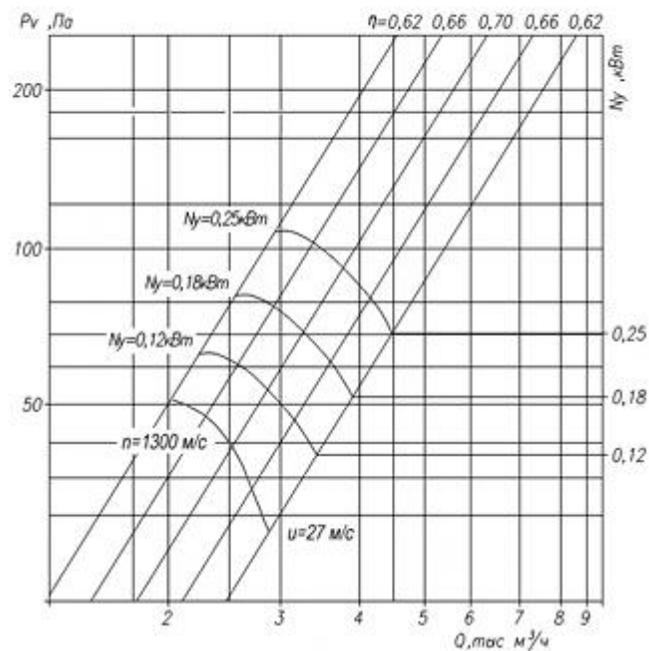


BO 06-300-4

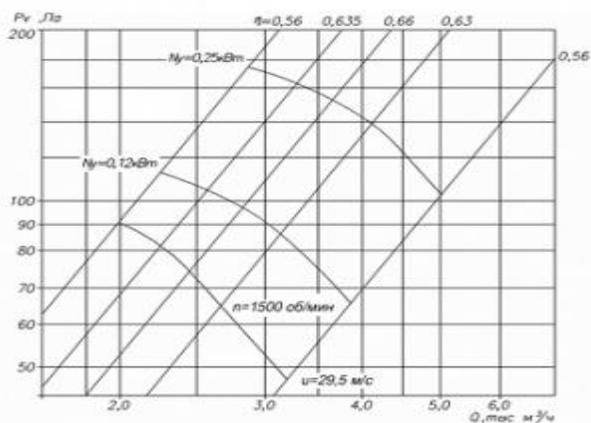


BO 06-300-5

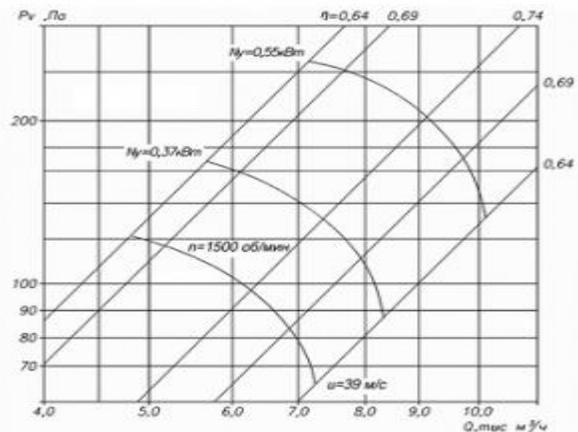


BO 06-300-6,3

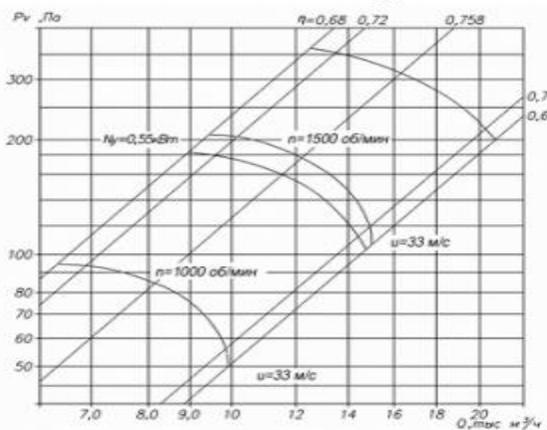

BO 06-300-8


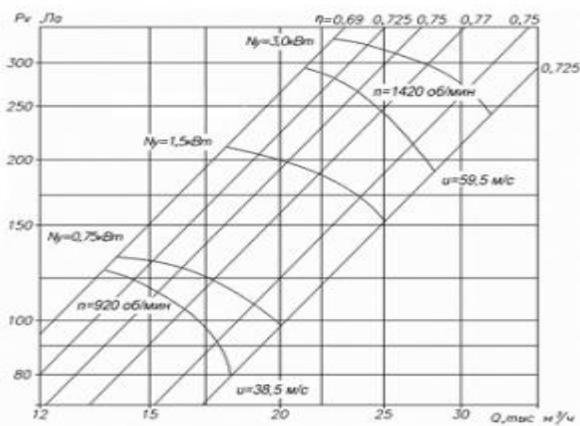


BO 06-300-10

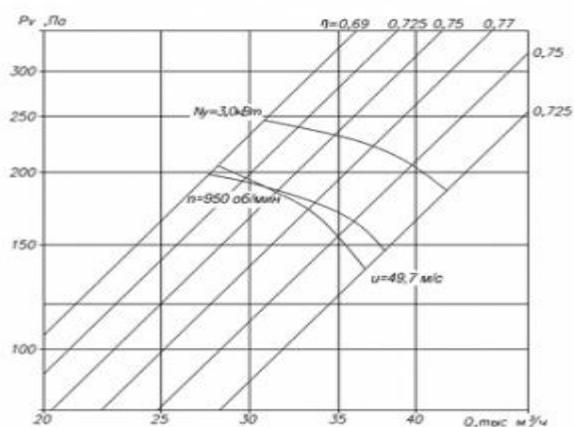


Габаритные размеры

Направление потока воздуха
(исполнение 1)

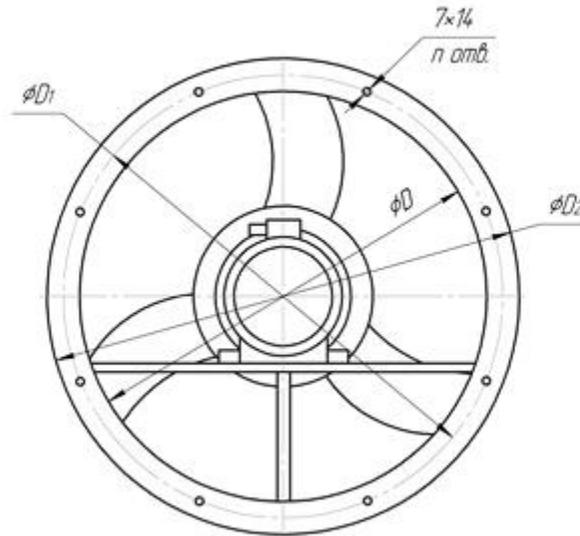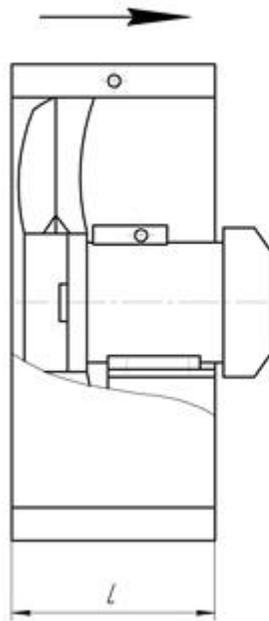

Направление потока воздуха
(исполнение 2)

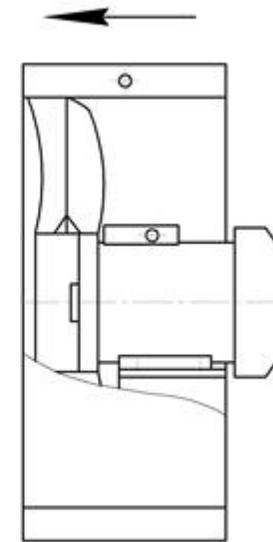

Размеры, мм	D	D ₁	D ₂	L	n
№					
BO 06-300-2,5	250	280	310	180	8
BO 06-300-3,15	315	345	375	200	8
BO 06-300-4	400	430	460	250	8
BO 06-300-5	500	530	560	256	16
BO 06-300-6,3	630	660	696	300	16
BO 06-300-8	800	840	890	320	16
BO 06-300-10	1000	1045	1075	400	16

