
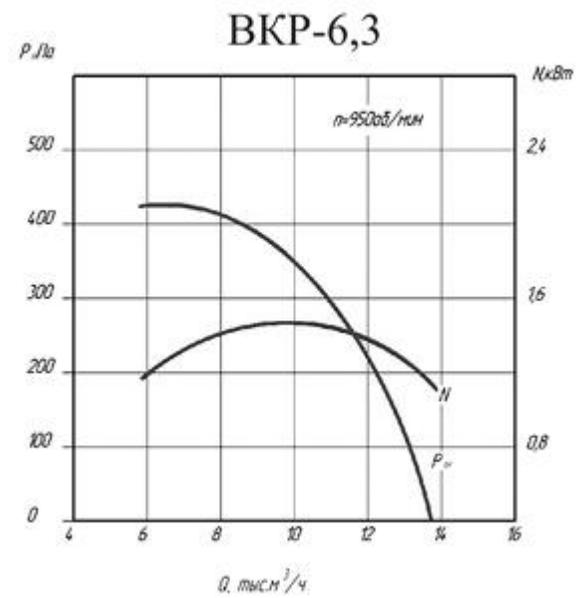
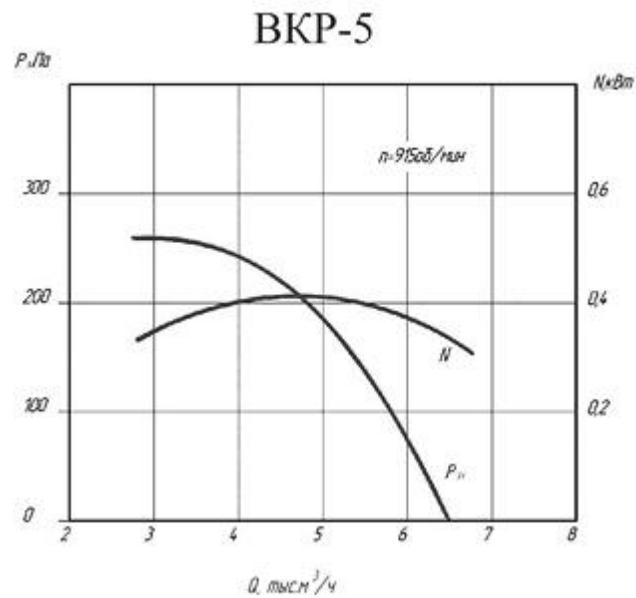
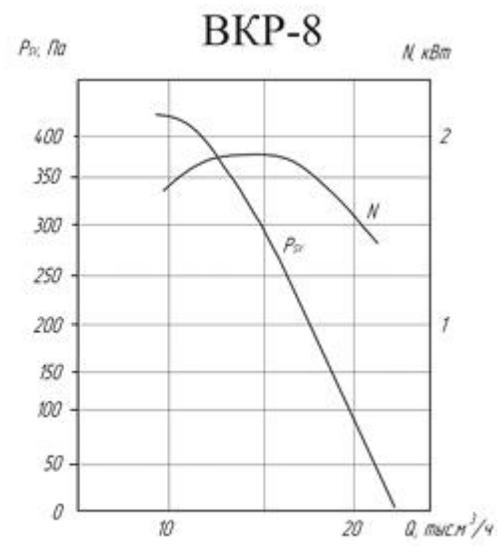
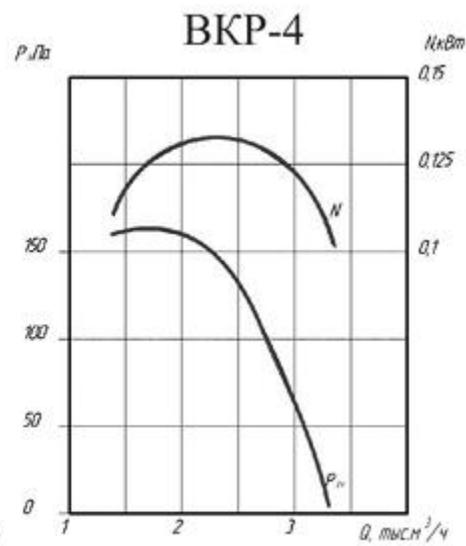


Технические характеристики

Типоразмер вентилятора	Двигатель		Частота вращения рабочего колеса, об/мин	Параметры в рабочей зоне		Масса вентилятора, кг	Виброизоляторы	
	Типоразмер	Мощность, кВт		Производительность, тыс. м ³ /час	Полное давление, Па		Тип	Кол-во
ВКР-3,15	АИР63А4	0,25	1450	0,5÷2,6	250÷0	53,0	-	-
ВКР-4	АИР71А6	0,37	930	1,4÷3,3	160÷0	75,4	-	-
ВКР-5	АИР80А6	0,75	930	2,8÷6,5	250÷0	90,0	-	-
ВКР-6,3	АИР100L6	2,2	930	6,0÷13,5	430÷0	134,0	-	-
ВКР-8	АИР112МВ8	3,0	700	9,4÷22,0	430÷0	244	ДО41	4


Аэродинамические характеристики

(для асинхронной частоты передачи)

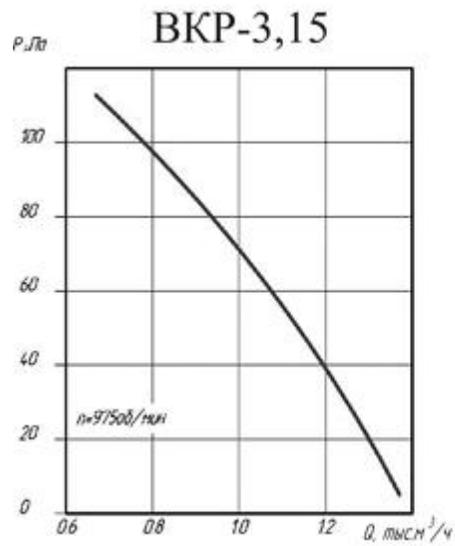


Габаритные размеры

ВКР-3,15; 4; 5; 6,3

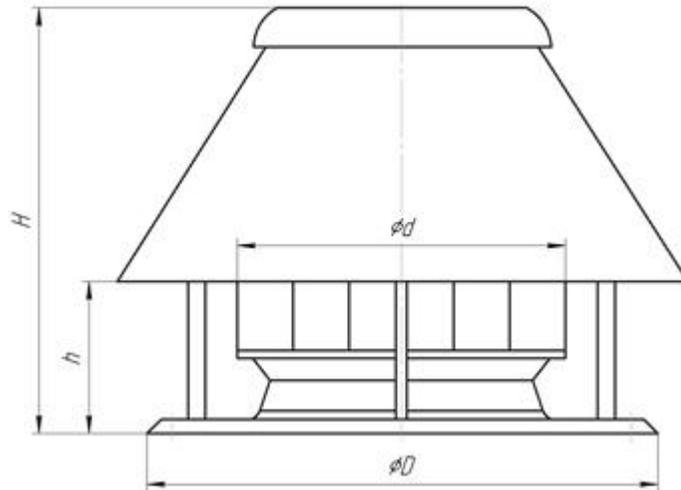


Расположение отверстий для крепления вентилятора

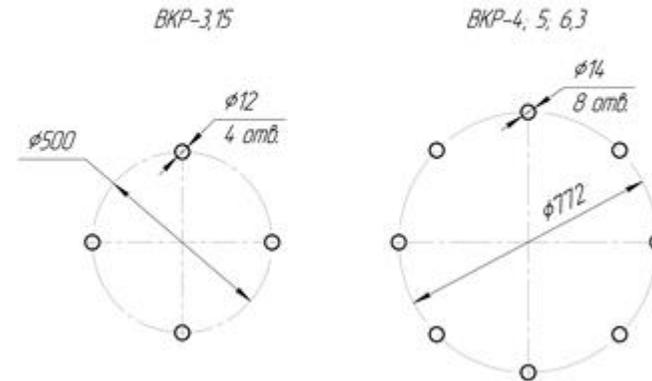

Размеры, мм	h	H	d	D
№				
ВКР-3,15	165	440	315	560
ВКР-4	200	745	400	860
ВКР-5	227	795	500	860
ВКР-6,3	293	920	630	920

ВКР-8

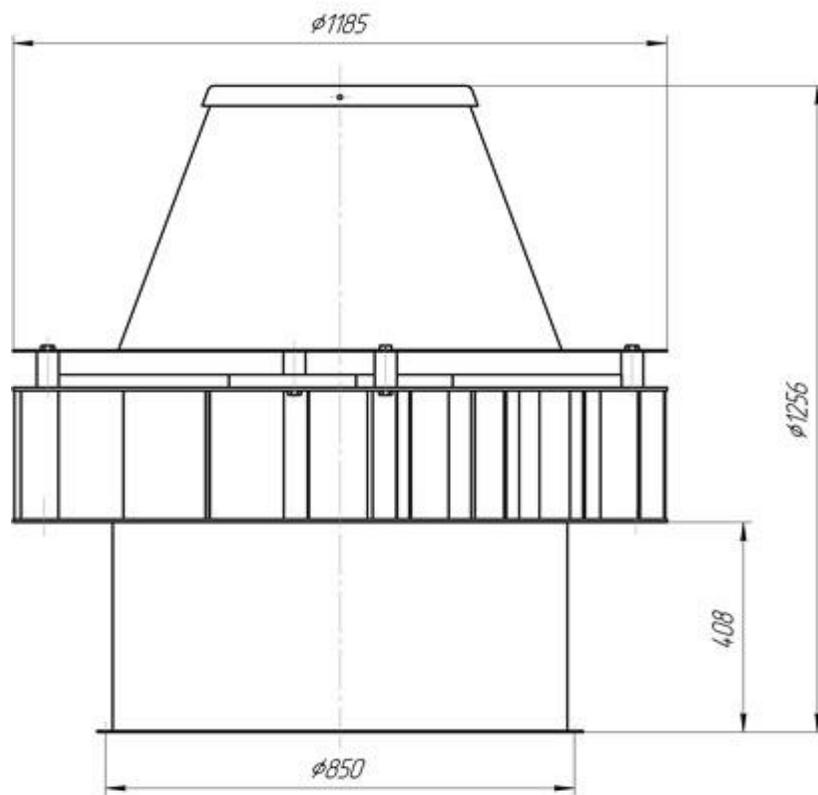

Расположение отверстий
для крепления вентилятора

