

Лента ORIGINAL



A – Основное применение: для внутренних углов

B – Дополнительное применение: для внешних углов


ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕНТЫ ORIGINAL:

Лента ORIGINAL самая универсальная многоцелевая, идеально подходит для армирования внутренних и внешних углов ГКЛ. Лента выравнивает, выпрямляет и армирует сложные углы, которые трудно вывести, внешние углы стен и потолков с углами любой степени развернутости.

Лента ORIGINAL

Лента с оранжевыми надписями

Символ ленты	SOH		
Длина рулона	10 м	20 м	30 м
Упаковка	27 шт	15 шт	12 шт
Ширина ленты	61 mm		
Толщина ленты	0,64 mm		

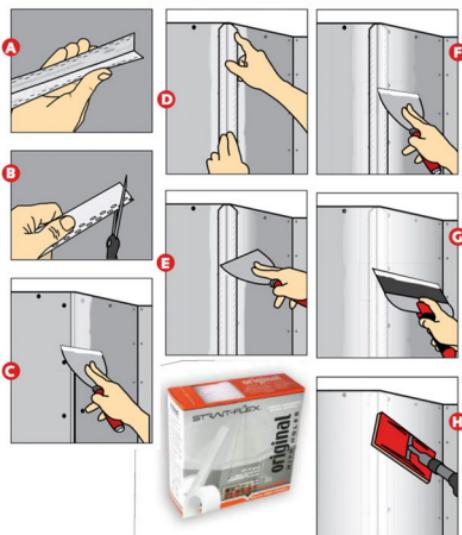

Измерьте высоту стены и отрежьте ORIGINAL на 10мм меньше с помощью ножниц или ножа.

(A) Для внешних углов согните ленту с более острым углом, чем требуемый угол, с рисунком печати **наружу(от стены)**. Для внутренних углов складывайте более развернутый угол, чем требуемый угол с рисунком печати **наружу(от стены)**. Обрежьте концы ORIGINAL под углом 45°.

(B) Для внутренних углов сложите ленту с меньшим углом с рисунком печати к внутрю (друг к другу).

ШАГ ПЕРВЫЙ

(C) С помощью 10-15 см шпателя нанесите гладкий, достаточный слой шпаклевки СЕ78.

(D) Вдавите ленту в мокрую шпаклевку, **рисунком от стены** (возможно использование роликов). При необходимости расправьте ленту.

(E) Прогладьте ленту шпателем.

(F) Сразу же нанесите слой шпаклевки на сдир поверхности, прижимая шпатель.

Дайте высохнуть полностью в течение нескольких часов или в течение ночи.

ШАГ ВТОРОЙ

Используйте острый шпатель для обнаружения и удаления бугров или высохших «усов» шпаклевки.

(G) 15 см шпателем нанесите последний слой шпаклевки на ленту. Для внутренних углов - тонкий слой, который необходим. Тонкий слой, используемый на этом этапе, значительно упрощает шлифование.

Дайте высохнуть полностью в течение нескольких часов или в течение ночи.

ШАГ ТРЕТЬИЙ

(H) Используйте наждачную бумагу зернистостью 120-240. ORIGINAL не будет протираться и ворситься, как бумажные или сетчатые ленты.