

Агрегаты для специальных заданий
с питанием 230/400 В для машинной штукатурки

Штукатурные агрегаты с питанием 230 В и 400 В. Благодаря возможности переключения источника питания их можно использовать в ситуациях, когда мы не можем подключиться к трёхфазному источнику питания или когда однофазное питание не определено. Благодаря такому решению машины можно всесторонне использовать согласно их назначению. Предназначены для машинных штукатурок (известково-цементные, известково-гипсовые, гипсовые, специальные штукатурки и самовыравнивающиеся стяжки).

Техническая характеристика

Длина	960 мм
Ширина	670 мм
Высота	1580 мм
Высота загрузки	960 мм
Вес	250 кг
Вместимость загрузочного бункера	100 кг
Максимальная производительность	25 л / мин
Максимальное давление нагнетания	30 атм
* дальность подачи смеси	до 20 м
Двигатель насоса	4 кВт / 230 В
Двигатель загрузочного бункера	1,1 кВт / 230 В
Компрессор HS-24 P	300 л / мин
Компрессор Kaleta	250 л / мин
Водяной насос	230 В
Напряжение	230 В / 400 В 50 Гц

Компрессор Калета для агрегата тип. КАЛЕТА – 6S 230 / 400В
* Возможность использования шнекового насоса D7-2.5 FIT с повышенной производительностью
* производительность и дальность подачи зависят от штукатурной смеси и типа насоса D.
Существует возможность подключения станции к силосу.


Оборудование

Пистолет-пульверизатор	1 шт.
Шланг для подачи раствора	1x10 м
Воздушный шланг	1x10 м
* Шнековый насос D6-3 FIT	1 шт.
Смеситель	1 шт.
Очиститель с подключением	1 шт.
Ключ для шнекового насоса	1 шт.
Сопло пульверизатора	3 шт.
Разводной гаечный ключ	1 шт.
Очиститель для пистолета	1 шт.
Очищающий мяч	1 шт.
Соединение G/K	2 шт.
Адаптер подключения питания	1 шт.
Технико-эксплуатационная документация	1 шт.



Тип. КАЛЕТА – 6 230 / 400В
MULTIVOLTAGE

Тип. КАЛЕТА – 6 S 230 / 400В
MULTIVOLTAGE

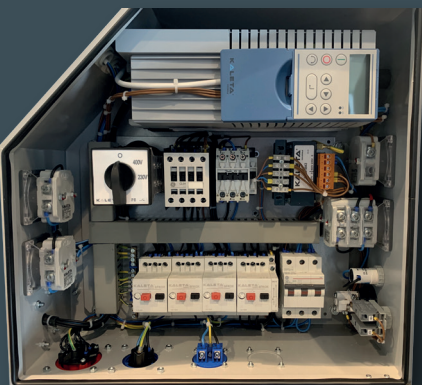

Техническая характеристика

Длина	1580 мм
Ширина	670 мм
Высота	1200 мм
Высота загрузки	950 мм
Вес	160 кг
Вместимость загрузочного бункера	75 кг
Максимальная производительность	25 л / мин
Максимальное давление нагнетания	30 атм
* дальность подачи смеси	до 20 м
Двигатель насоса	4 кВт / 230 В
Компрессор HS-24 P	300 л / мин
Компрессор Kaleta	250 л / мин
Водяной насос	230 В
Напряжение	230 В / 400 В 50 Гц

Компрессор Калета для агрегата тип. КАЛЕТА – 4 S 230 / 400В
* Возможность использования шнекового насоса D7-2.5 FIT с повышенной производительностью
* производительность и дальность подачи зависят от штукатурной смеси и типа насоса D.
Возможность подключения станции к силосу отсутствует

Оборудование

Пистолет-пульверизатор	1 шт.
Шланг для подачи раствора	1x10 м
Воздушный шланг	1x10 м
* Шнековый насос D6-3 FIT	1 шт.
Смеситель	1 шт.
Очиститель с подключением	1 шт.
Ключ для шнекового насоса	1 шт.
Сопло пульверизатора	3 шт.
Разводной гаечный ключ	1 шт.
Очиститель для пистолета	1 шт.
Очищающий мяч	1 шт.
Соединение G/K	2 шт.
Адаптер подключения питания	1 шт.
Технико-эксплуатационная документация	1 шт.



Тип. КАЛЕТА – 4 230 / 400В
MULTIVOLTAGE

Тип. КАЛЕТА – 4 S 230 / 400В
MULTIVOLTAGE

