


ЛЕНТА ROLL-PATCH

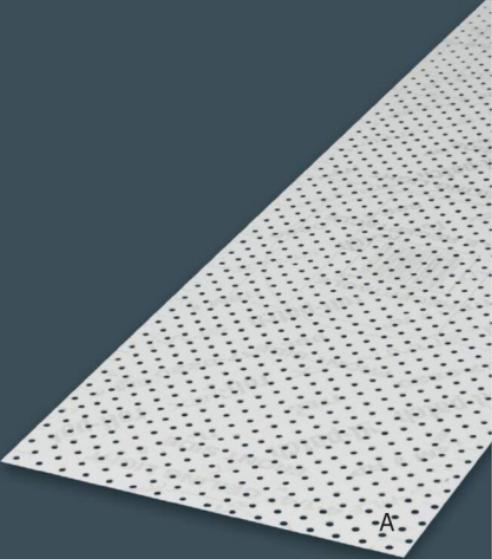

A – Основное применение: для больших трещин

ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕНТЫ ROLL-PATCH:

Лента ROLL-PATCH используется для ремонта сложных больших трещин и повреждений. Лента используется вместо сетки, войлока, бумажной ленты.

ROLL-PATCH идеально подходит для ремонта любых отверстий и заделки электрических коробок, установленных в гипсокартоне.

ЛЕНТА ROLL-PATCH			
Лента с серыми надписями			
Символ ленты	RP		
Длина рулона	5 м	10 м	30 м
Упаковка	9 шт	9 шт	4 шт
Ширина ленты	141 mm		
Толщина ленты	0,58 mm		



(1) Измерьте поврежденную область и отрежьте ленту на 20 см больше требуемой.

ШАГ ПЕРВЫЙ

(2) С помощью 10-15 см шпателя нанесите гладкий, достаточный слой шпаклевки.

(3) Вдавите ленту в мокрую шпаклевку. При необходимости расправьте ленту.

(4) Прогладьте ленту шпателем, равномерно придавливая.

(5) Сразу же нанесите слой шпаклевки на сидя поверх ленты, прижимая шпатель. Дайте высохнуть полностью в течение нескольких часов или в течение ночи.

ШАГ ВТОРОЙ

Используйте острый шпатель для обнаружения и удаления бугров или высохших «усов» шпаклевки.

(6) 15-20 см шпателем нанесите последний слой шпаклевки на ленту. Дайте высохнуть полностью в течение нескольких часов или в течение ночи.

(7) Если требуется, шпателем 15-20 см нанесите еще один слой отвода в стороны на 20 см.

ШАГ ТРЕТИЙ

(8) Используйте наждачную бумагу зернистостью 120-240. ROLL-PATCH не будет протираться и ворситься, как бумажные или сетчатые ленты.