

TROPIC LM7001C. СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША С ЛЕЙКОЙ «ТРОПИЧЕСКИЙ ДОЖДЬ»

Благодарим Вас за выбор продукции LEMARK! Сантехника LEMARK обеспечит вам удобство и комфорт!



Сантехника LEMARK производится в соответствии со всеми стандартами и техническими условиями, установленными в странах-участниках Евразийского экономического сообщества (Таможенного союза) и странах СНГ.

Перед началом монтажа

Убедитесь, что система водоснабжения удовлетворяет следующим параметрам:

- температура воды находится в интервале от 4 до 75 градусов Цельсия;
 - рабочее давление воды составляет от 0,1 до 0,6 МПа;
 - максимальное давление воды не превышает 1 МПа;
 - разница давления в трубах с горячей и холодной водой – не более 10%.
2. Проведите очистку подводящих труб, чтобы гарантировать отсутствие посторонних частиц в выдаваемом потоке воды.
3. Для монтажа резьбовых соединений используйте фум-ленту. После окончания работ проверьте, чтобы все детали были правильно и надежно закреплены.









Рекомендуемый набор инструментов

			
Отвертка	Пассатижи	Защитные очки	Фум-лента
			
Разводной ключ	Дрель	Ключ-шестигранник (входит в комплект)	

Монтаж

Во избежание выхода из строя керамических пластин кран-букс (из-за попадания между ними ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды.

- 1) Вкрутите эксцентриковые переходники (1) в подводящие водопроводные трубы. Используйте фум-ленту для надежной герметизации резьбовых соединений. Отмерьте необходимую высоту для настенного крепления (15) согласно схеме (1100 +/- 5 мм). Прижмите крепление (15) к стене и поставьте 2 метки. Просверлите отверстия и вставьте дюбели (16). Закрепите крепление (15) на стене, вкрутив в дюбели (16) шурупы (14);
- 2) Установите декоративные накладки А (3) и В (4) на эксцентриковые переходники. Присоедините корпус смесителя (5) к эксцентриковым переходникам (1), предварительно установив прокладки 3/4" (2). После этого без помощи инструментов затяните декоративные накладки так, чтобы они закрывали гайки на корпусе смесителя;
- 3) Закрепите на корпусе смесителя (5) полочку для душевых принадлежностей (6);
- 4) Нижнюю часть штанги для верхнего душа (8) вкрутите в верхнюю часть штанги (11) и на получившуюся конструкцию установите верхний отражатель (12). Собранный штангу установите на корпусе смесителя, используя прокладку 3/4" (2) и уплотнительное кольцо (7). Верхнюю часть штанги с отражателем зафиксируйте в настенном креплении винтами (13) при помощи ключа-шестигранника, входящего в комплект;
- 5) Присоедините шланг для душа (18) к смесителю (5), используя прокладку 1/2" (10). После установки смесителя необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей «протечь» в течение 1 минуты. После этого смеситель можно использовать в рабочем режиме. Пролив нужно выполнить до установки верхнего душа и душевой лейки!
- 6) Установите на штангу верхний душ (9), используя прокладку 1/2" (10);
- 7) Присоедините душевую лейку (17) к душевому шлангу (18), используя прокладку 1/2" (10).

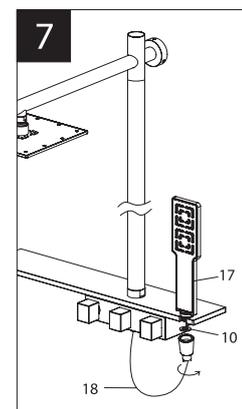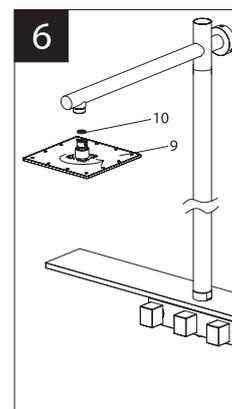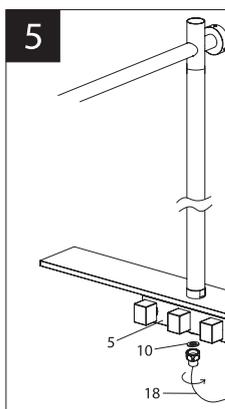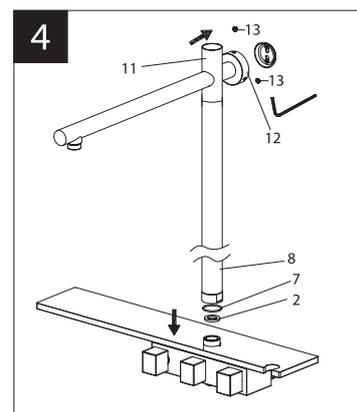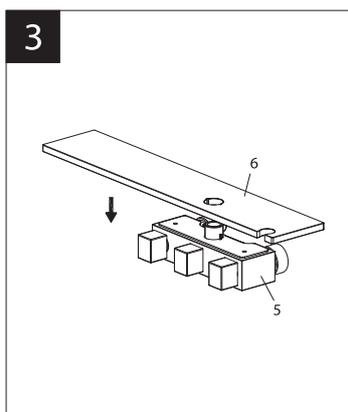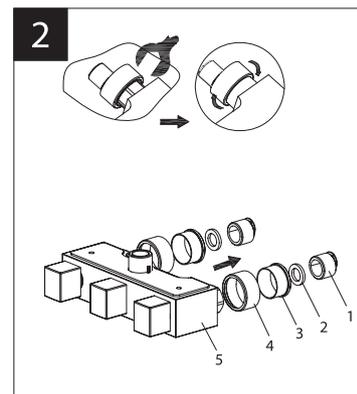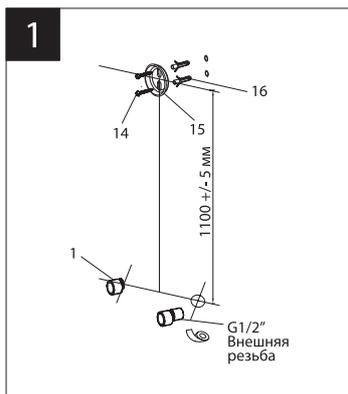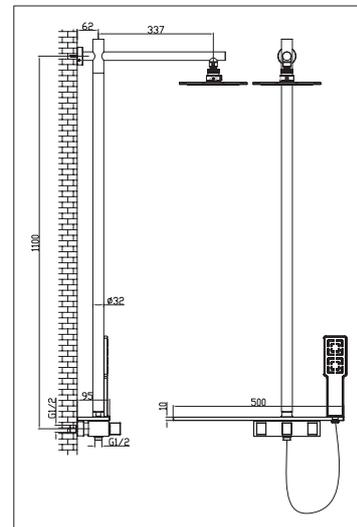

Назначение

Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.

Технические характеристики

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85, ГОСТ 25809-96, ГОСТ 19681-94.

Смеситель соответствует 1-й группе по герметичности (полная герметичность в закрытом состоянии).

Смеситель оснащен переключателем с керамическими пластинами, конструкция которого устойчива к гидроударам в момент переключения потоков воды между душевой лейкой и лейкой «Тропический дождь».

Бесплатное сервисное обслуживание.

Гарантия. Срок службы

Смеситель обеспечивается бесплатным сервисным обслуживанием в течение 10 лет с момента приобретения. Сервисное обслуживание распространяется на основные рабочие детали смесителя: картриджи, кран-буксы, переключатели-диверторы. В

рамках сервисного обслуживания может быть произведен бесплатный ремонт и/или замена указанных деталей (по усмотрению сервис-центра в соответствии с условиями, подробно описанными в гарантийном талоне). Бесплатным сервисным обслуживанием вправе воспользоваться только конечные потребители при предъявлении полностью заполненного гарантийного талона, кассового и товарного чеков. На смесители, установленные в местах общественного пользования, бесплатное сервисное обслуживание не распространяется.

Гарантийный срок на смеситель при условии использования в бытовых условиях: 4 года (в определении «Закона о защите прав потребителей») с момента приобретения.

Гарантийный срок на смеситель при установке и использовании в общественных местах или в промышленных условиях: 1 год. Эксплуатация изделия в гостиничных номерах считается использованием в бытовых условиях.

Плановый срок службы смесителя – 30 лет.


Гарантийный срок на аксессуары (душевой шланг, душевую лейку, лейку верхнего душа, стойку для душа, полочку для душевых принадлежностей): 1 год.

Плановый срок службы аксессуаров – 10 лет.

Комплектность

- 1) Эксцентриковый переходник (2 шт);
- 2) Прокладка 3/4" (3 шт);
- 3) Декоративная накладка А (2 шт);
- 4) Декоративная накладка В (2 шт);
- 5) Корпус смесителя с кран-буксами, переключателем-дивертором с керамическими пластинами и металлическими рукоятками;
- 6) Полочка для душевых принадлежностей;
- 7) Уплотнительное кольцо;
- 8) Нижняя часть штанги для верхнего душа;
- 9) Однофункциональный верхний душ;
- 10) Прокладка 1/2" (3 шт);
- 11) Верхняя часть штанги для верхнего душа;
- 12) Верхний отражатель;
- 13) Винт (2 шт);
- 14) Шуруп (2 шт);
- 15) Настенное крепление;
- 16) Дюбель (2 шт);
- 17) Однофункциональная душевая лейка;
- 18) Душевой шланг 1,5 м.



В комплекте к смесителю прилагается паспорт изделия и гарантийный талон.

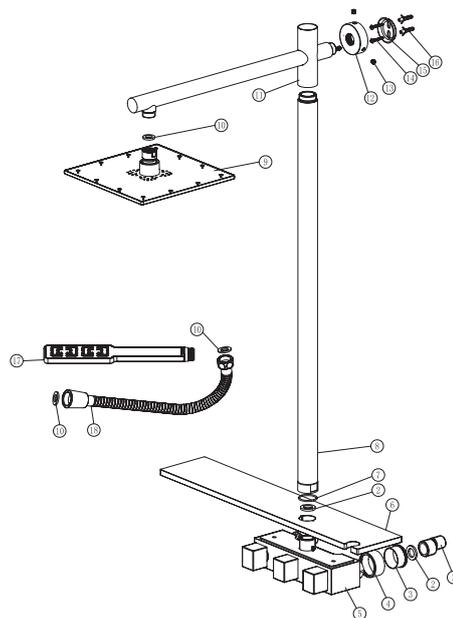

Способ эксплуатации

Пуск, остановка и регулирование потока, а также температуры водной струи производятся поворотами рукояток смесителя.

Переключение потока воды между верхним душем и душевой лейкой осуществляется поворотом рукоятки переключателя-дивертора.

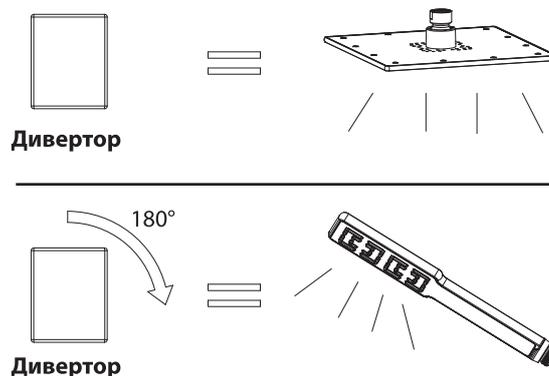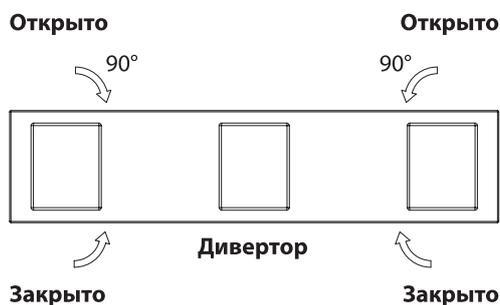

Инструкции по уходу

Очистка тела смесителя должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

Информация о производителе

Смеситель изготовлен компанией TAROX s.r.o., 25101, Ржичани, Чешская Республика.

Произведено по заказу ООО «Русская Арматура» (143403, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8).

LEMARK® – официально зарегистрированный товарный знак ООО «Русская Арматура».



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия без предварительного уведомления. Паспорт изделия и инструкцию по монтажу и эксплуатации можно скачать на сайте www.lemark.su.