

НАПОЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР 5В1: ТУРНИК + БРУСЬЯ + ПРЕСС + СКАМЬЯ ДЛЯ ЖИМА + СТОЙКА ДЛЯ ШТАНГИ



Технические характеристики

Высота турника (регулируемая, 3 уровня)	221, 229, 237 см
Ширина брусьев	56 см
Вынос турника (от задней плоскости)	50 см
Вынос брусьев (от задней плоскости)	76 см
Длина опорной нижней части	90 см
Длина со скамьей в рабочем положении	150 см
Ширина опорной нижней части	64 см
Вес комплекса	45 кг
Диаметр трубы брусьев	38 мм
Диаметр трубы турника	28 мм
Максимальный вес пользователя / максимальный вес штанги / максимальная нагрузка на скамью	150 кг / 100 кг / 200 кг

Производство – Россия, г.Уфа

Гарантийный срок – 18 месяцев с даты продажи.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ТРЕНАЖЕРА

1. Разрежьте пополам 3 неопреновые ручки (получится 6 коротких ручек)



Чтобы одеть ручки, смочите их внутри и снаружи мыльным раствором.

Это поможет с легкостью их одеть.

Все болтовые соединения фиксируются через шайбы.


После сборки тренажера на все шляпки болтов и гаек одеваются пластиковые защитные колпачки.

Необходимый инструмент для сборки:


1. Ключ для шестигранного болта М12 (на 19 мм).
2. Ключ для шестигранного болта М6 (на 10 мм).

Не перетягивайте болтовые соединения!


2. Собрать хват, одев **короткие** неопреновые ручки на средний и узкий параллельный хват.

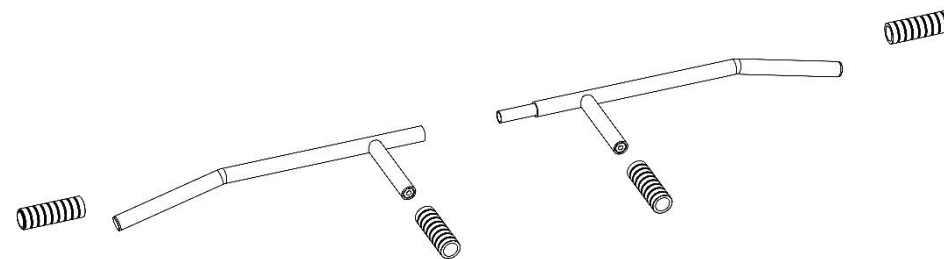

3. Закрепить квадратную планку к хвату (Болт М12*50)

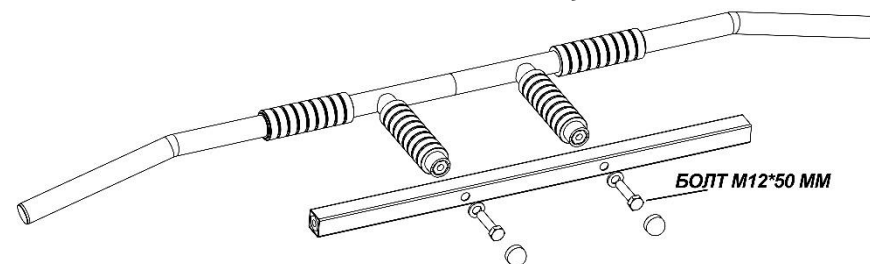


4. Соединить хват с верхней частью тренажера (Болт М12*60)

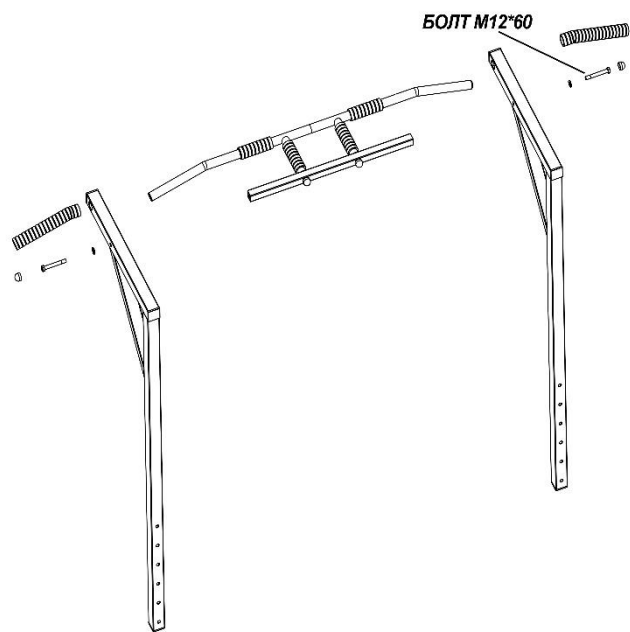


Одеть **длинные** неопреновые ручки на широкий хват турника.

6. Соединить верхнюю и нижнюю части тренажера, закрепив часть для крепления скамьи (Болт М12*120)

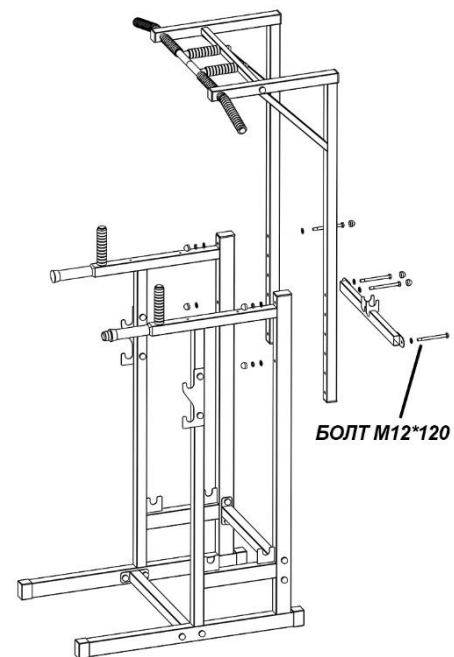

5. Собрать нижнюю часть тренажера (Болт М12*60)

Одеть **короткие** неопреновые ручки на упоры для рук.

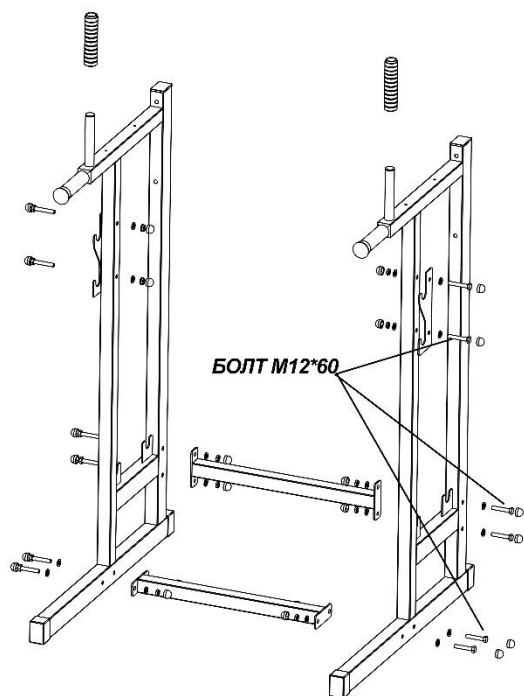

7. Закрепить к скамье опорную планку (болт М12*60).
Установить подлокотники (болт М6*50)

