

PARTNER LM6559C. СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША


Благодарим Вас за выбор продукции LEMARK! Сантехника LEMARK обеспечит Вам удобство и комфорт!

Сантехника LEMARK производится в соответствии со всеми стандартами и техническими условиями, установленными в странах — участницах Евразийского экономического сообщества (Таможенного союза) и странах СНГ.

Комплектность

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Корпус смесителя с керамическим картриджем и металлической рукояткой. | 4. Эксцентрический переходник (2 шт). |
| 2. Декоративный отражатель (2 шт). | 5. Держатель для лейки. |
| 3. Прокладка (2 шт). | 6. Душевой шланг 1,5 м. |
| | 7. Однофункциональная душевая лейка. |

В комплекте к смесителю прилагаются паспорт изделия и гарантийный талон.

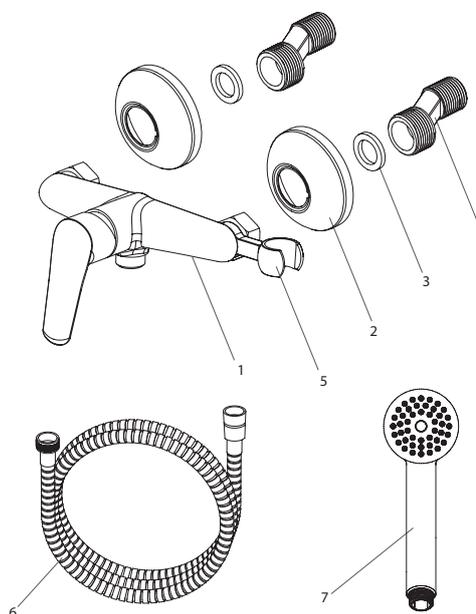

Назначение


Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.

Технические характеристики

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85, ГОСТ 25809-96, ГОСТ 19681-94. Смеситель соответствует 1-й группе по герметичности (полная герметичность в закрытом состоянии).

Способ эксплуатации

Пуск, остановка и регулирование потока, а также температуры водной струи производится поворотом рукоятки смесителя вверх/вниз и по горизонтали.



Рекомендуемый набор инструментов для установки



Защитные очки



Разводной ключ




Фум-лента

Перед началом монтажа

1. Убедитесь, что система водоснабжения удовлетворяет параметрам:
 - температура воды находится в интервале от 4 до 75 градусов Цельсия;
 - рабочее давление воды составляет от 0,1 до 0,6 МПа;
 - максимальное давление воды не превышает 1 МПа;
 - разница давления в трубах с горячей и холодной водой — не более 10%.

Монтаж

Во избежание выхода из строя керамических пластин картриджа (из-за попадания между ними ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды.

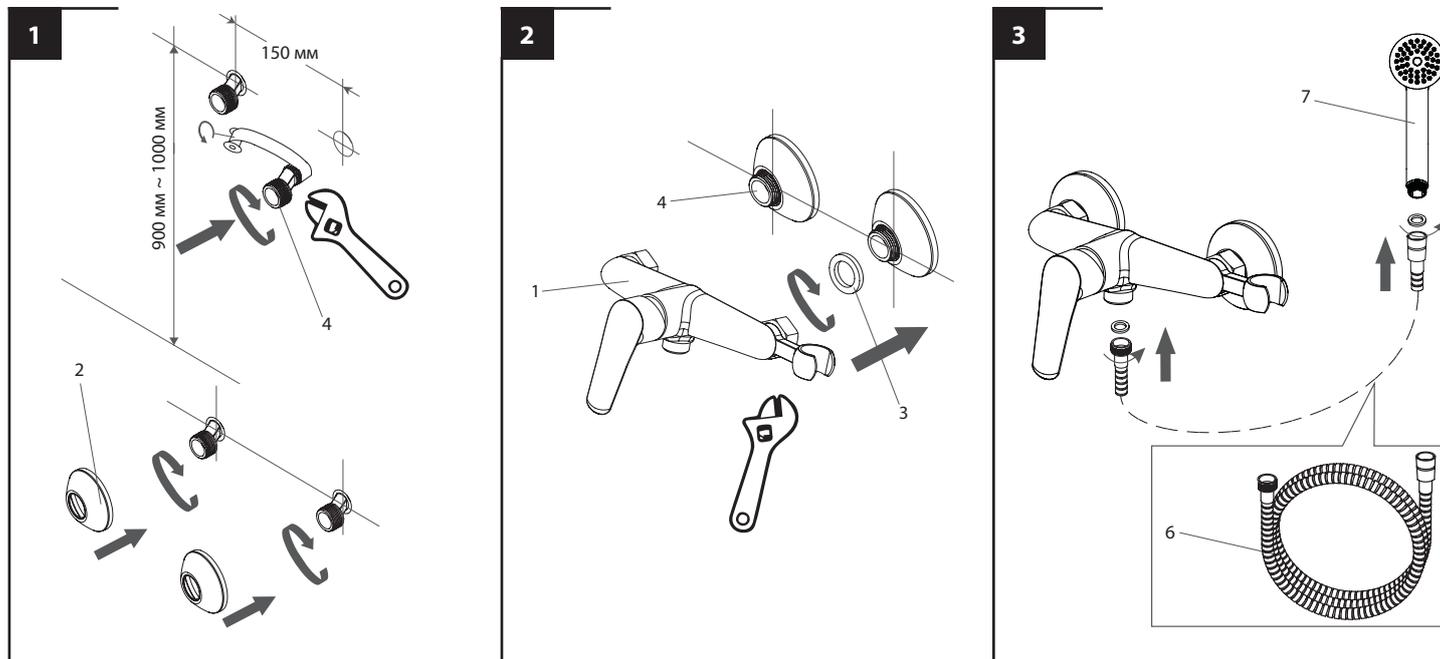

- 1 Вкрутите эксцентриковые переходники (4) на подводящие водопроводные трубы. Используйте фум-ленту для надежной герметизации резьбовых соединений. Установите декоративные отражатели (2).

- 2 Подсоедините смеситель (1) к эксцентриковым переходникам (4), предварительно установив прокладки (3).

- 3 Подсоедините шланг для душа (6) и душевую лейку (7). Используйте прокладки, которыми укомплектован шланг.

После установки смесителя необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей «протечь» в течение 1 минуты. Пролит выполните, отсоединив душевую лейку от шланга. После завершения указанной процедуры и установки лейки обратно смеситель можно использовать в рабочем режиме.

Бесплатное сервисное обслуживание. Гарантия. Срок службы

Смеситель обеспечивается бесплатным сервисным обслуживанием в течение 10 лет с момента приобретения. Сервисное обслуживание распространяется на основные рабочие детали смесителя: картриджи, кран-буксы, переключатели-диверторы. В рамках сервисного обслуживания может быть произведен бесплатный ремонт и/или замена указанных деталей (по усмотрению сервис-центра в соответствии с условиями, подробно описанными в гарантийном талоне). Бесплатным сервисным обслуживанием вправе воспользоваться только конечные потребители при предъявлении полностью заполненного гарантийного талона, кассового и товарного чеков. На смесители, установленные в местах общественного пользования, бесплатное сервисное обслуживание не распространяется.

Гарантийный срок на смеситель при условии использования в бытовых условиях: 4 года (в определении «Закона о защите прав потребителей») с момента приобретения.

Гарантийный срок на смеситель при установке и использовании в общественных местах или в промышленных условиях: 1 год.

Эксплуатация изделия в гостиничных номерах считается использованием в бытовых условиях.

Плановый срок службы смесителя — 30 лет.

Гарантийный срок на аксессуары (душевой шланг, душевую лейку, прокладки): 1 год.

Плановый срок службы аксессуаров — 10 лет.

Инструкции по уходу

Очистка тела смесителя должна производиться только мягкими тканями и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

Информация о производителе

Смеситель изготовлен компанией TAROX s.r.o., 25101, Ржичани, Чешская Республика.

Произведено по заказу ООО «Русская Арматура» (143403, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8).

LEMARК® — официально зарегистрированный товарный знак ООО «Русская Арматура».

LEMARК
bathroom equipment

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия без предварительного уведомления. Паспорт изделия и инструкцию по монтажу и эксплуатации можно скачать на сайте www.lemark.su.