

DELTA®-MAXX PLUS

Диффузионная мембрана высшего качества для изоляции мансард.




Защита утеплителя от конденсата и потерь тепла.
Диффузионные и антиконденсатные свойства.
Рекордная прочность и долговечность.
Встроенные клеящие ленты по краям рулона.




Бескомпромиссное немецкое качество:

DELTA®-MAXX PLUS

Защита крыши от конденсата. Полная водонепроницаемость.

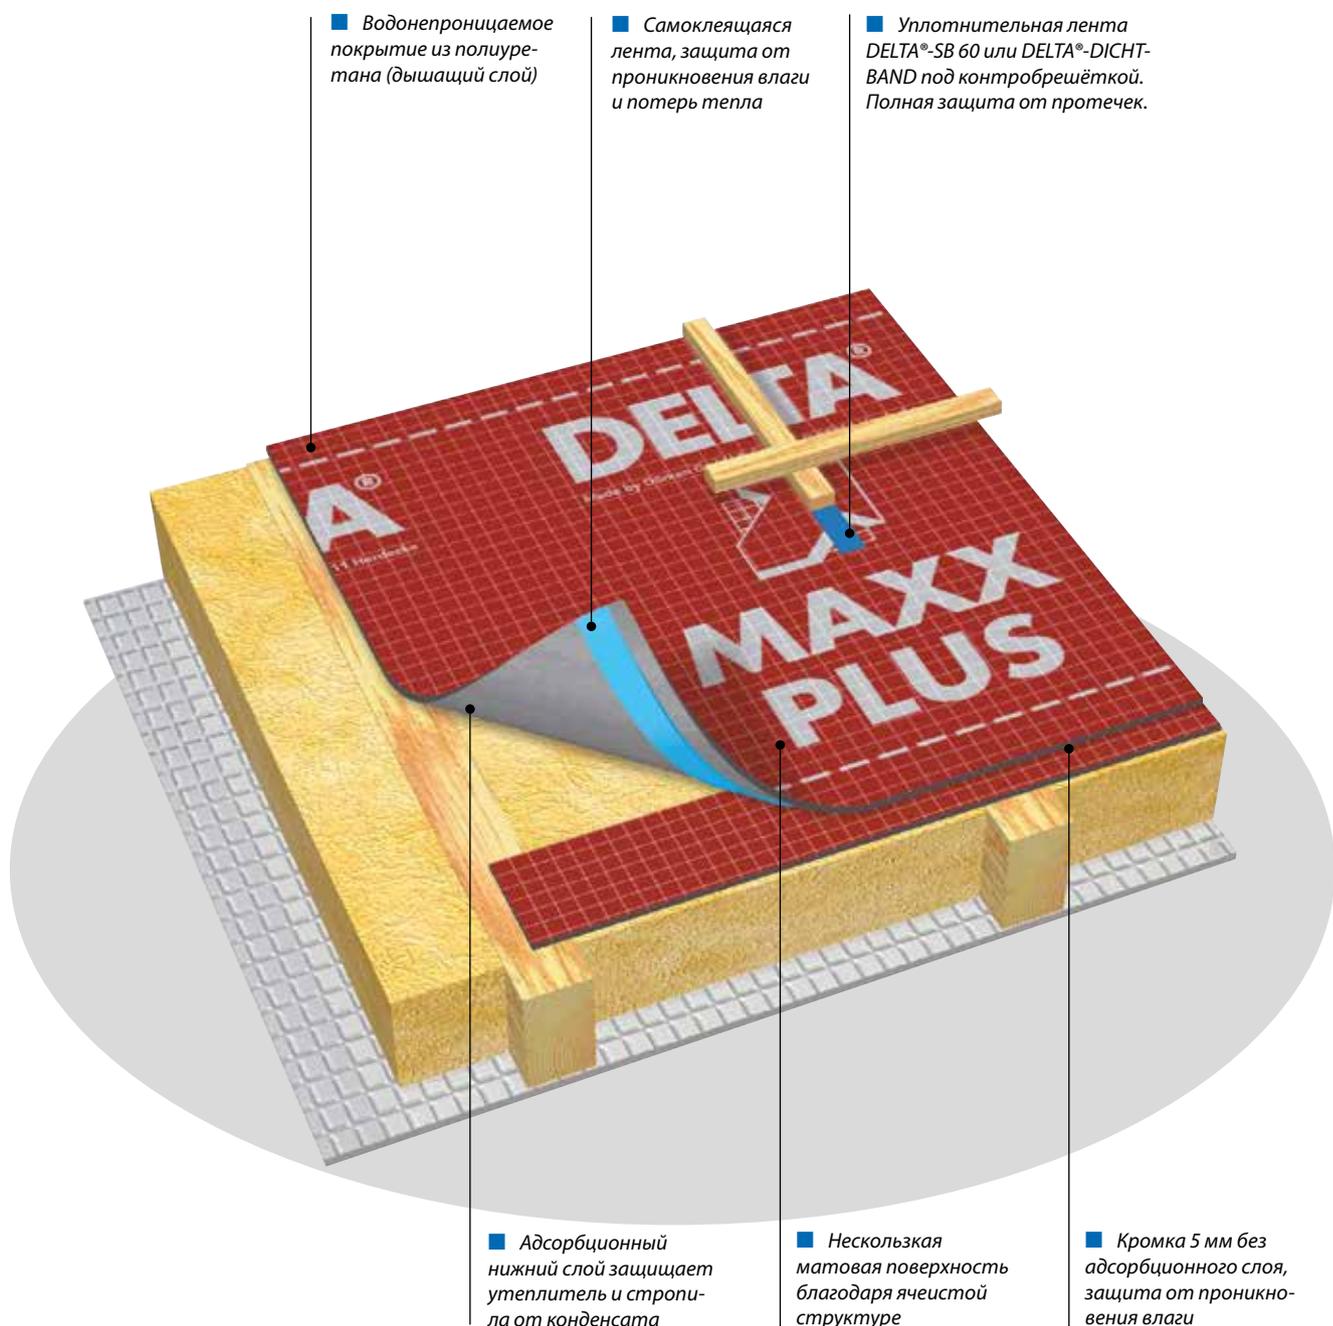

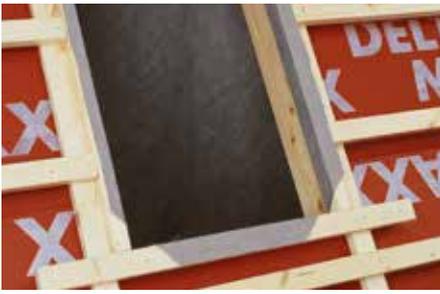

- На плёнку действует Расширенная гарантия 15 лет.
- Двухслойная плёнка из внешнего дышащего слоя (термопластичный полиуретан) и прочного нижнего слоя из нетканого полиэстера. Только первичное сырьё европейского качества.
- Диффузионная мембрана для крыш с однослойной вентиляцией. Монтируется непосредственно на утеплитель.
- Нижний адсорбционный слой из полиэстера способен удерживать до 1000 г/м² конденсационной влаги. Полная защита теплоизоляции и стропил от увлажнения конденсатом даже в период проведения мокрых отделочных работ в новом доме.
- Полностью воздухонепроницаемая благодаря сплошному покрытию из полиуретана. Абсолютная защита утеплителя от конвективных потерь тепла благодаря встроенной самоклеящейся ленте из модифицированного акрилата.
- Может быть использована в качестве временной кровли при длительных перерывах в работе.
- Применяется для крыш, стен каркасной конструкции и вентилируемых фасадов.
- Отвечает всем требованиям нового Союза Кровельщиков (Fachregeln des ZVDH), в сочетании с системными аксессуарами DELTA® классифицируется как плёнка наивысшего качества UDB-A.
- Конструкции, оснащённые плёнкой DELTA®-MAXX PLUS, не нуждаются в расчёте конденсационной влаги.
- Абсолютно водонепроницаемая.
- Допускается кратковременный нагрев до +120 °С.

Краткое описание:	
Материал	Полиэфирный нетканый материал с высокой прочностью на разрыв и паропроницаемое монолитное покрытие из полиуретана. Первичное сырьё.
Классификация ZVDH	класс UDB-A (наивысший).
Применение	Диффузионная (ветрозащитная) плёнка для крыш с полной теплоизоляцией стропил.
Разрывное усилие	450/300 Н/5 см, испытание по EN 12311-1+2
Водонепроницаемость	W1, испытание по EN 13859-1+2
Эквивалентная толщина диффузии S_d	около 0,15 м
Термостойкость	от - 40 °С до + 80 °С
Термостойкость при кратковременном нагреве	до + 120 °С
Масса поверхностная	около 190 г/м ²
Масса рулона	около 14 кг
Размер рулона (площадь)	50 м x 1,5 м (75 м ²)



Монолитный функциональный слой является полностью водо- и воздухонепроницаемым.

Аксессуары DELTA®

Dörken обеспечивает кровельщикам системное решение по изоляции.

Вы по достоинству оцените эти удобные аксессуары DELTA®:



DELTA®-MULTI-BAND

Универсальная односторонняя клеящая лента с экстремальной силой сцепления. Для внутренних и наружных работ.



DELTA®-THAN

Клей из специального каучука для примыкания к стенам и трубам. Для внешних работ.



DELTA®-SB 60

Уплотнительная лента под контробрешётку. Полная защита крыши от дождевой и талой воды.

DELTA®



DÖRKEN

ООО Дёркен
141580, Московская область,
Солнечногорский район,
с.п. Лунёвское, д. Дубровки,
ул. Аэропортовская, стр. 2, корп. 2,
Бизнес-центр «Шерлэнд», офис 226.
Тел./факс: +7 499 272-48-03
delta@doerken.ru
www.doerken.ru
Предприятие группы Дёркен.

Официальный дистрибутор:

