

## DELTA®-REFLEX PLUS

Пароизоляционная плёнка с отражающим слоем.



Армированная 4-слойная пароизоляционная плёнка  
экстремальной прочности для скатных и плоских крыш.  
Сохраняет тепло благодаря рефлексному слою.  
100%-ая защита крыши от пара и воздухопроницаемости.


Немецкое качество для крыши вашего дома:

# DELTA®-REFLEX PLUS

**100%-ая защита крыши от влаги.  
Экстремально высокая прочность.**

■ DELTA®-REFLEX PLUS с интегрированной самоклеящейся лентой для полной паро- и воздухопроницаемости.

■ 4-слойный армированный материал собственного производства из первичного сырья.

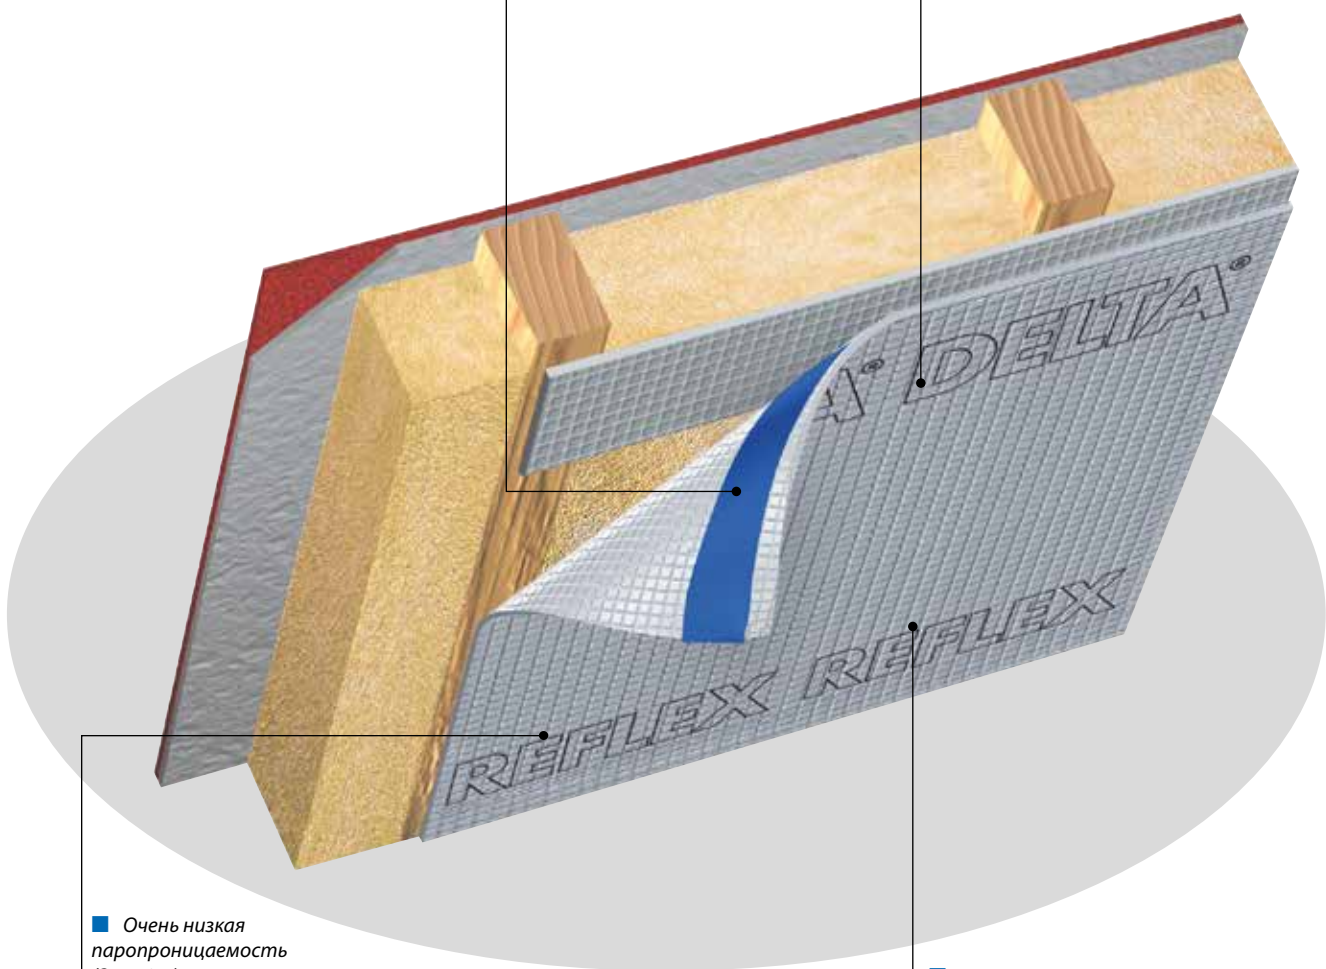

■ Очень низкая паропроницаемость ( $S_d > 150 \text{ м}$ ) гарантирует отсутствие конденсата в конструкции крыши. Утеплитель и стропила остаются сухими даже зимой.

■ Теплоотражающее покрытие из алюминия снижает затраты на отопление мансарды и защищает от электропотога.



- Расширенная Гарантия 15 лет на пароизоляционные свойства.
- Обеспечивает улучшенную до 10 % теплозащиту всей конструкции крыши и снижает эксплуатационные затраты.
- Обеспечивает 100 % надежность от проникновения тёплого и влажного воздуха в строительную конструкцию благодаря практически нулевой паропроницаемости.
- Обладает рекордной прочностью и одновременно высокой пластичностью.
- Экранирует до 99 % электромагнитного излучения (защищает от «электро-смога»).
- Обеспечивает переотражение внутрь помещения до 50% тепловой энергии благодаря рефлексному слою. Алюминиевое покрытие, нанесённое методом напыления, снаружи защищено прозрачной полиэфирной плёнкой.
- Применяется на скатных и плоских крышах, а также в стенах/перекрытиях каркасных конструкций.
- Благодаря самоклеящемуся краю DELTA®-REFLEX PLUS обеспечивает быструю и герметичную укладку без применения ленты или клея.
- Отвечает всем требованиям нового СТО НКС 2.1-2014 „Пароизоляционный слой“.
- Используются в домах как с нормальным микроклиматом, так и в помещениях с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты, бассейны, производственные помещения).
- Рекомендуются для домов с постоянным проживанием.

Краткое описание:	
<b>Материал</b>	4-слойная армированная полиэтиленовая плёнка с алюминиевым рефлексным покрытием, защищённым полиэфирной плёнкой. Первичное сырьё.
<b>Применение</b>	Пароизоляционная плёнка для скатных и плоских крыш. Идеально подходит для домов с постоянным проживанием.
<b>Разрывное усилие</b>	450/400 Н/5 см, испытание по EN 12311-2
<b>Паропроницаемость</b>	$3,1 \times 10^{-6}$ мг/м <sup>2</sup> ·ч·Па по ГОСТ 25898-83
<b>Эквивалентная толщина диффузии S<sub>d</sub></b>	150 м
<b>Термостойкость</b>	от - 40 °С до + 80 °С
<b>Масса поверхностная</b>	около 180 г/м <sup>2</sup>
<b>Масса рулона</b>	около 13,5 кг
<b>Размер рулона (площадь)</b>	50 м x 1,5 м (75 м <sup>2</sup> )



Пароизоляционная плёнка DELTA®-REFLEX отвечает всем требованиям нового СТО НКС 2.1-2014 „Пароизоляционный слой“.

# Аксессуары DELTA®

Dörken обеспечивает кровельщикам системное решение по изоляции.

Вы по достоинству оцените эти удобные аксессуары DELTA®:



## DELTA®-TIXX

Клей из экологически безопасной эмульсии для примыкания к стенам и трубам. Только для внутренних работ.



## DELTA®-FLEXX-BAND

Соединительная лента для примыкания гидро- и пароизоляционных плёнок к строительным элементам.



## DELTA®-INSIDE-BAND

Односторонняя клеящая лента шириной 60 мм для проклейки нахлёстов любых пароизоляционных плёнок DELTA®. Только для внутренних работ.



## DELTA®-LIQUIXX

Уплотнительная масса для герметизации труднодоступных примыканий пароизоляции к конструктивным элементам крыши.

# DELTA®



**DÖRKEN**

ООО Дёркен  
141580, Московская область,  
Солнечногорский район,  
с.п. Лунёвское, д. Дубровки,  
ул. Аэропортовская, стр. 2, корп. 2,  
Бизнес-центр «Шерлэнд», офис 226.  
Тел./факс: +7 499 272-48-03  
delta@doerken.ru  
www.doerken.ru  
Предприятие группы Дёркен.

Официальный дистрибутор:

