

## DELTA®-VENT S PLUS

Диффузионная мембрана повышенной прочности  
для изоляции мансард.




Гидроизоляционная плёнка для скатных крыш.  
Инновационное решение: две зоны проклейки по краям  
рулона для полной водо- и воздухопроницаемости.  
Диффузионная способность:  $S_d=0,02$  м.

На мансардной крыше дома:

# DELTA®-VENT S PLUS

Профессиональная плёнка для полностью утеплённых крыш. С двумя зонами проклейки.

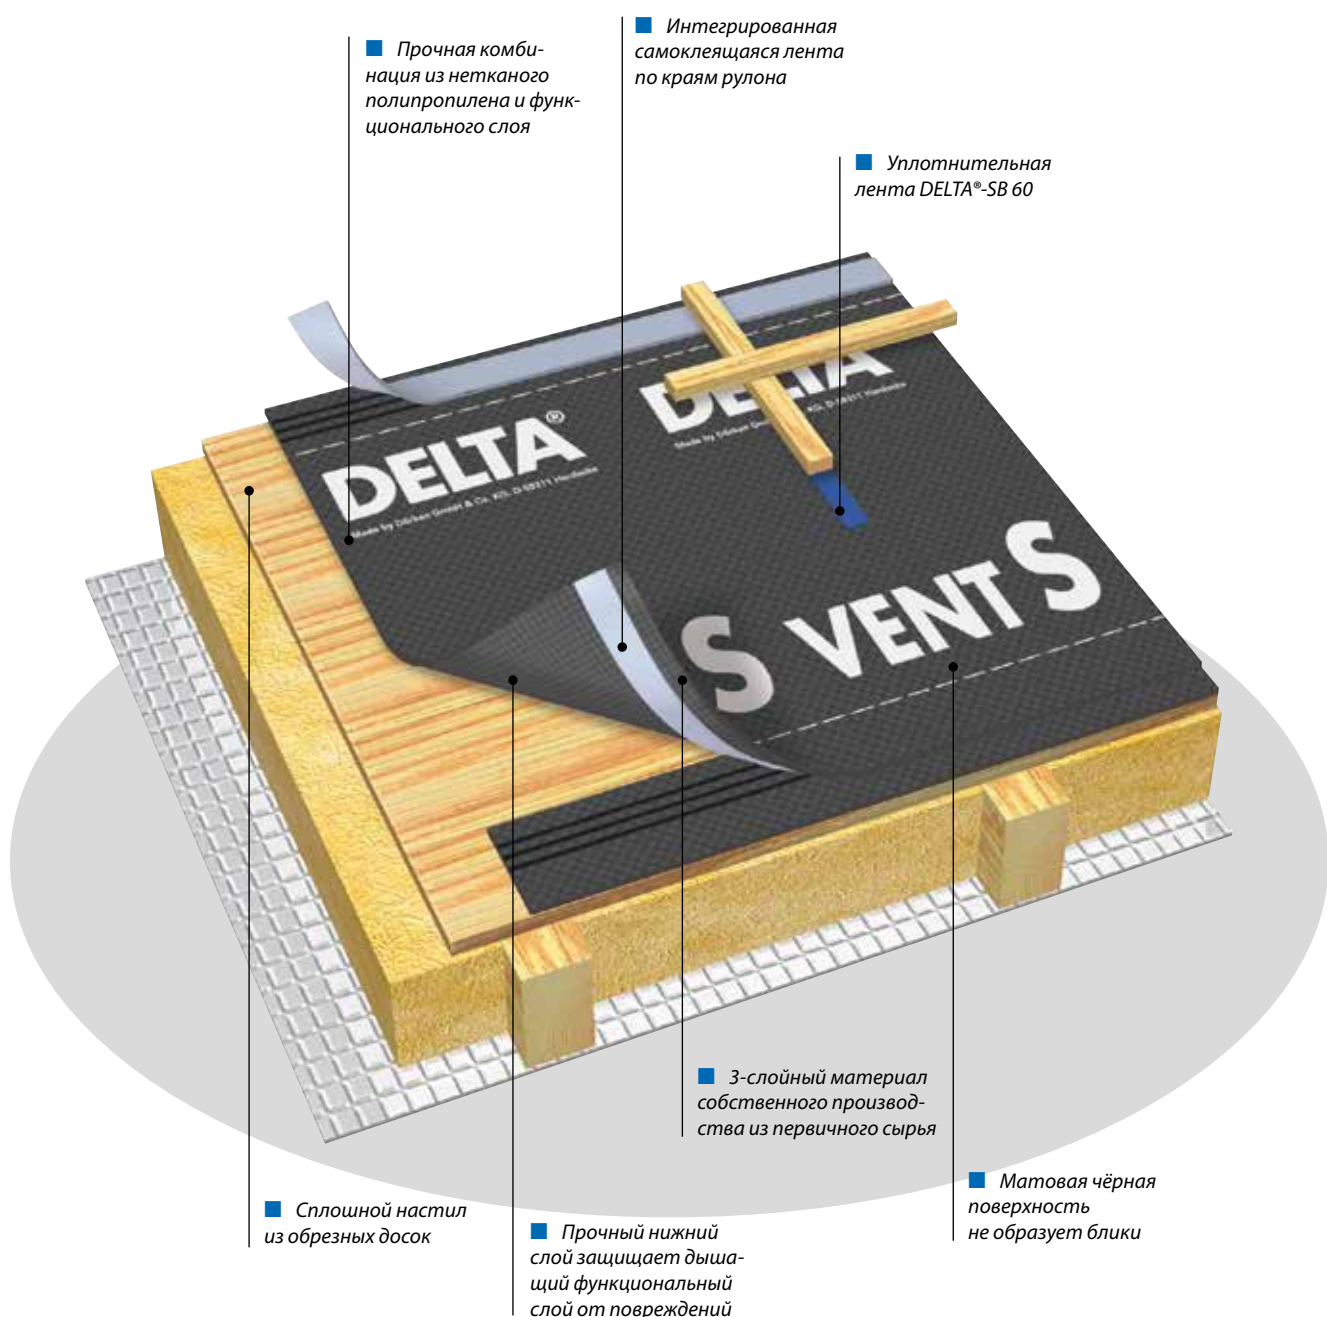



- Расширенная Гарантия 10 лет на водонепроницаемость.
- Состоит из прочной 3-слойной комбинации функционального (дышащего) слоя и внешних слоёв из первичного нетканого полипропилена.
- Диффузионная мембрана для крыш с однослойной вентиляцией без или со сплошным настилом. Монтируется на настил или утеплитель.
- Оснащена самоклеящимися краями, предназначенными для быстрой водо- и ветронепроницаемой укладки (отпадает необходимость при изменении ленты или клея).
- Защищена с нижней стороны от повреждений, вызываемых острыми кромками и заусенцами стропильных ног и сплошного настила.
- Благодаря чёрной матовой поверхности не образует блики и отсветы, создающие неудобства кровельщикам (следовательно, косвенно повышает качество монтажа кровли).
- Соединение слоёв плёнки производится ультразвуком (на молекулярном уровне), что гарантирует высокую стабильность характеристик и исключает возможность повреждения среднего функционального слоя.
- Для производства внешних слоёв применяется инновационная технология ViCo, обеспечивающая повышенные механические характеристики и УФ-стабильность плёнки.
- Применяется для крыш, стен каркасной конструкции и вентилируемых фасадов.
- Отвечает всем требованиям нового свода правил Немецкого Союза Кровельщиков (Fachregeln des ZVDH).
- DELTA®-VENT S без самоклеящихся полос.

Краткое описание:	
<b>Материал</b>	Трёхслойная плёнка из нетканого полипропилена и функционального слоя. Первичное сырьё.
<b>Классификация ZVDH</b>	класс UDB-A (наивысший).
<b>Применение</b>	Мансардные крыши, каркасные дома, вентилируемые фасады. Может использоваться в качестве временной кровли в сочетании с аксессуарами. Допускается применение на холодных крышах.
<b>Разрывное усилие</b>	310/260 Н/5 см, испытание по EN 12311-1+2
<b>Водонепроницаемость</b>	W1, испытание по EN 13859-1+2
<b>Эквивалентная толщина диффузии <math>S_d</math></b>	около 0,02 м
<b>Термостойкость</b>	от - 40 °C до + 80 °C
<b>Термостойкость при кратковременном нагреве</b>	до +100 °C
<b>Масса поверхностная</b>	около 150 г/м <sup>2</sup>
<b>Масса рулона</b>	около 11 кг
<b>Размер рулона (площадь)</b>	50 м x 1,5 м (75 м <sup>2</sup> )



# Аксессуары DELTA®

Dörken обеспечивает кровельщикам системное решение по изоляции.

Вы по достоинству оцените эти удобные аксессуары DELTA®:



## DELTA®-MULTI-BAND

Универсальная односторонняя клеящая лента с экстремальной силой сцепления. Для внутренних и наружных работ.



## DELTA®-THAN

Клей из специального каучука для примыкания к стенам и трубам. Для внешних работ.



## DELTA®-FLEXX-BAND

Соединительная лента для примыкания гидро- и пароизоляционных плёнок к строительным элементам.



## DELTA®-SB 60

Уплотнительная лента под контробрешётку. Полная защита крыши от дождевой и талой воды.

# DELTA®



**DÖRKEN**

ООО Дёркен  
141580, Московская область,  
Солнечногорский район,  
с.п. Лунёвское, д. Дубровки,  
ул. Аэропортовская, стр. 2, корп. 2,  
Бизнес-центр «Шерлэнд», офис 226.  
Тел./факс: +7 499 272-48-03  
delta@doerken.ru  
www.doerken.ru  
Предприятие группы Дёркен.

Официальный дистрибутор:

