











# X-HYBRID

#### 6x150W - LED - 9M

Наши инженеры знают, что рынку нужна осветительная вышка, которая была бы прочной, долговечной и безопасной. X-HIBRID был создан исходя из этих характеристик. Это лучшее решение для ваших нужд и гарантирует 3800 кв.м освещенной площади. 20 единиц могут быть загружены на стандартный грузовик. Ко всему этому мы добавили технологию, которая обеспечивает максимальную эффективность и надежность топлива.













1150 кг

3800 кв.м. 150(I) - 0,55(л/ч) Батарея

- Разнонаправленные регулируемые и наклоняемые прожекторы
- 7-секционная гидравлическая вертикальная башня 8,5 м, вращающаяся на 340°
- Стандартный датчик освещенности для включения и выключения машины
- Оцинкованные металлоконструкции
- 80 мкм порошковое покрытие
- Очень компактные размеры для удобного обращения и транспортабельность, до 20 единиц на грузовик
- Центральная подъемная проушина продольная и поперечная
- карманы вилочного погрузчика для эффективного обращения
- Подключи и играй, цветные кабели и разъемы
- Управляемый основной спиральный кабель, чтобы избежать повреждения
- во время работы башни
- Сигнализация панели управления для защиты двигателя и индикатор уровня топлива
- Автоматический выключатель для электрической защиты от перегрузки
- Кнопка внешней аварийной остановки
- Полностью обвалованный бак, 110%
- Сертифицированная стабильность ветра до 110 км / ч
- 4 выдвижных и регулируемых по высоте стабилизатора
- На борту уровня для руководства во время стабилизации



## Сферы применения



Специальные события



Сельские и труднодоступные районы



Реагирования на чрезвычайные ситуации



Строительные и рабочие площадки




Газ, нефть и добыча полезных ископаемых



Военные мероприятия












20 Единиц на грузовик



Вы можете разместить 20 единиц на одном транспортном средстве благодаря одному из самых компактных следов на рынке.

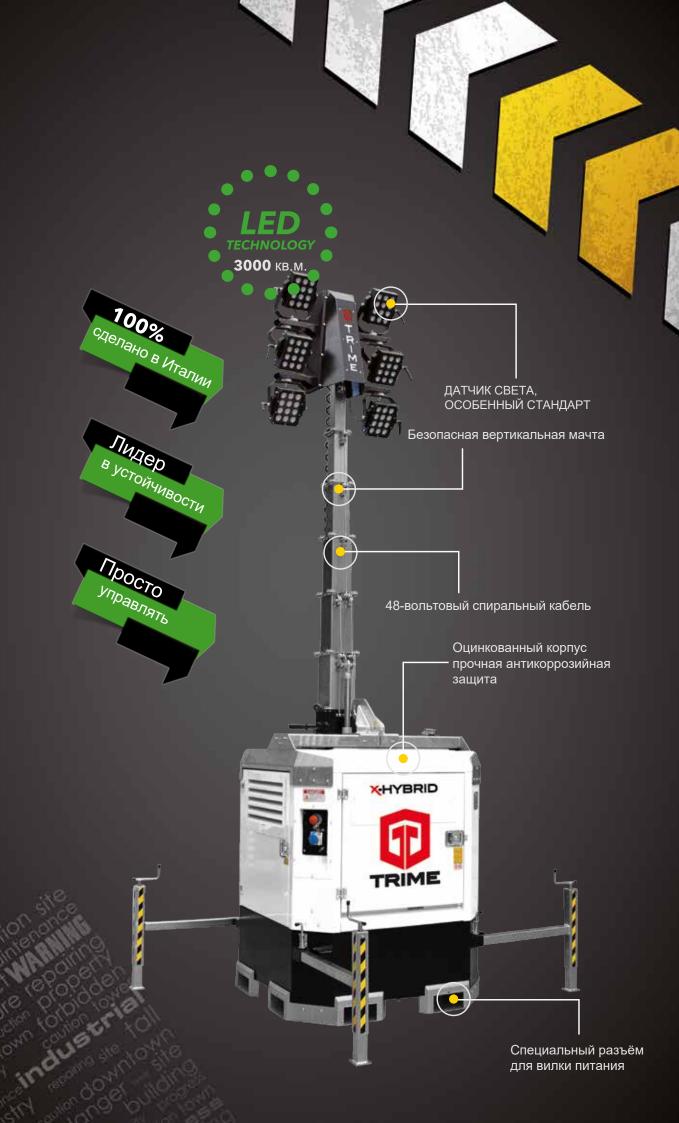

#### Технические характеристики

' '		
Размеры и вес		
Размеры мин. (мм)	1200 x 1200 x 2560	
Размеры макс. (мм)	2520 x 2520 x 8500	
Общий вес без топлива	1150 кг	
Особенности		
Угол вращения	340°	
Прожекторы	6x150 Вт	
Уровень IP безопасности	67	
Опции	Таймер	
Генератор		
Модель	Linz Alumen SB	
Номинальная мощность кВА	3.5	
Частота Гц	50	
Напряжение Вольт	230	
Класс изоляции	Н	
Степень защиты	IP23	
Количество установок в одной стандартной фуре		
00		

Двигатель	
Модель	Kubota Z482
Топливо	Дизель
Оборотов в минуту	1500
Емкость бака (л)	150
Расход топлива (л / ч)	0,55
Время работы (ч)	608
Уровень шума на 7 м	62
Батареи	
Тип	AGM ZL 06 130
Количество батарей	4
Аккумуляторы	24V DC 400 Ah
^ · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Γ00

Количество батарей 4
Аккумуляторы 24V DC 400 Ah
Ожидаемый цикл батареи 500
Ожидаемое время автономной работы (ч) 9500

Гибридный режим
Время работы (ч) 11
Время зарядки при включенном светодиоде (ч) 11
Время зарядки при выключенном светодиоде (ч) 8
Полный цикл разрядки / зарядки (ч) 19

0,23

Расход в гибридном режиме (л / ч)


**20** штук



Единиц на грузовик

Освещенная площадь

### 3800 кв.м.

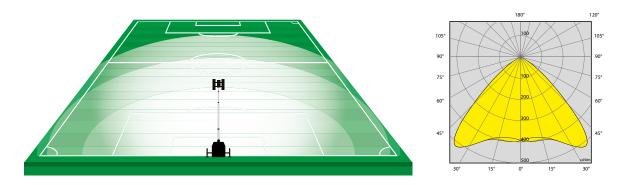



# Эксклюзивный официальный дистрибьютор TRIME на территории России и СНГ

+7 (495) 532-37-34 | +7 (925) 741-89-01 8 (800) 222-51-05 (Бесплатно для всех регионов)

www.legion-tehno.ru | trime@legion-tehno.ru

Компания TRIME оставляет за собой право изменять технические характеристики и товары, описанные в этом каталоге, в любое время и без предварительного уведомления по техническим или коммерческим причинам. Изображения продуктов показаны только для информации.