

X-ECO 6x160W 48V LED - 9M

Инженеры TRIME знают, что рынку нужна осветительная вышка, которая была бы прочной, долговечной и безопасной. X-ECO был создан исходя из этих характеристик. Это лучшее решение для ваших нужд и гарантирует 4200 кв.м освещенной площади.

Использование специальных конструкций и технологий, обеспечивает максимальную надёжность и эффективное потребление топлива.



8,5m



920Kg



340°



4200 sqm



110(l) - 0,55 (l/h)

- Многонаправленный регулируемый и наклоняемый LED прожектор
- 6x160 Вт, 48 В светодиодные фонари
- 48 В между генератором и огнями
- 7-секционная гидравлическая вертикальная башня 8.5 м, вращающаяся на 340 °
- Оцинкованная металлоконструкция
- 80 мкм порошковое покрытие корпуса
- Очень компактные размеры для удобного размещения на объекте и транспортировки
- Центральная подъемная проушина, продольная и поперечная для легкого перемещения и погрузки
- Цветные кабели и разъемы
- Степень защиты IP67
- Кабель управления спирального типа, чтобы избежать повреждения во время работы башни
- Панель управления с сигнализацией уровня топлива и защитой двигателя
- Автоматический выключатель для защиты от перегрузки
- Кнопка внешней аварийной остановки
- Полностью обвалованный бак, 110%
- Сертифицирована на устойчивость до скорости ветра 110 км/ч
- 4 регулируемых по высоте стабилизатора

✓ Транспортные расходы снижены на 45% - 14 осветительных вышек на грузовике

✓ 45% сокращение площади для работы

✓ Kubota 1500 об / мин, 2-цилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением, 2 года гарантии

✓ Светодиодные лампы

✓ Светодиодный прожектор с гарантией на 50.000 часов

✓ Вертикальный мачта с пожизненной гарантией



Площадь освещения
4200 кв.м.









Простота транспортировки и работы



ЛЕГИОН-ТЕХНО
профессионализм - дело техники

Сферы применения

-  Концерты и общественные мероприятия
-  Сельские и труднодоступные районы
-  Экстренные и чрезвычайные ситуации
-  Строительные и рабочие места
-  Газ, нефть и добыча полезных ископаемых
-  Военные мероприятия



ДАТЧИК СВЕТА, ОСОБЕННЫЙ СТАНДАРТ

БЕЗОПАСНОСНАЯ МАЧТА
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЁМ

48-вольтовый спиральный кабель

Оцинкованный корпус прочная
антикоррозийная защита

БЕЗОПАСНОСТЬ



КАРМАН ДЛЯ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА

Технические характеристики

Размеры и вес		Двигатель	
Размеры мин. (мм)	2320x1380x2420	Модель	Kubota Z482
Размеры макс. (мм)	2320x1550x8500	Топливо	Дизель
Общий вес без топлива	920 кг	Число оборотов в минуту	1500
Особенности		Емкость бака (л)	110
Угол вращения	340°	Время работы (ч)	200
Прожекторы	6x160 Вт	Уровень шума (дБА) на 7м	65
Тип ламп	LED	Расход топлива	0,55 л/ч
Опции	Таймер		
Генератор			
Модель	Synchronous		
Частота (Гц)	50		
Класс изоляции	H		
Степень защиты	IP23		
Однофазное напряжение	3,5 kVA - 230V		
Вспомогательные розетки	1,2 kVA		

Площадь освещения

4200 кв.м.

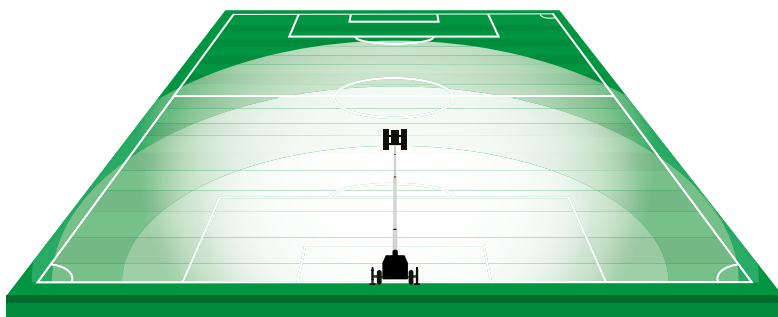

	Стандартная осветительная вышка	X-ECO осветительная вышка	Ежемесячная экономия при использовании Световой башни X-ECO
Расход топлива	1,93 л / ч	0,55 л / ч	1,38 л / ч
Расход топлива в месяц	€ 550,00	€ 150,00	€ 400,00
CO'2 в месяц	1.224 kg	336 kg	888 кг
Время работы на полном баке	60 ч	200 ч	140 ч
Тип ламп	Металлогалогенные	Светодиодные	
Датчик освещенности	Опция	Стандарт	



ЛЕГИОН-ТЕХНО

профессионализм - дело техники

Эксклюзивный официальный дистрибьютор TRIME на территории России и СНГ

+7 (495) 532-37-34 | +7 (925) 741-89-01
8 (800) 222-51-05 (Бесплатно для всех регионов)

www.legion-tehno.ru | trime@legion-tehno.ru