
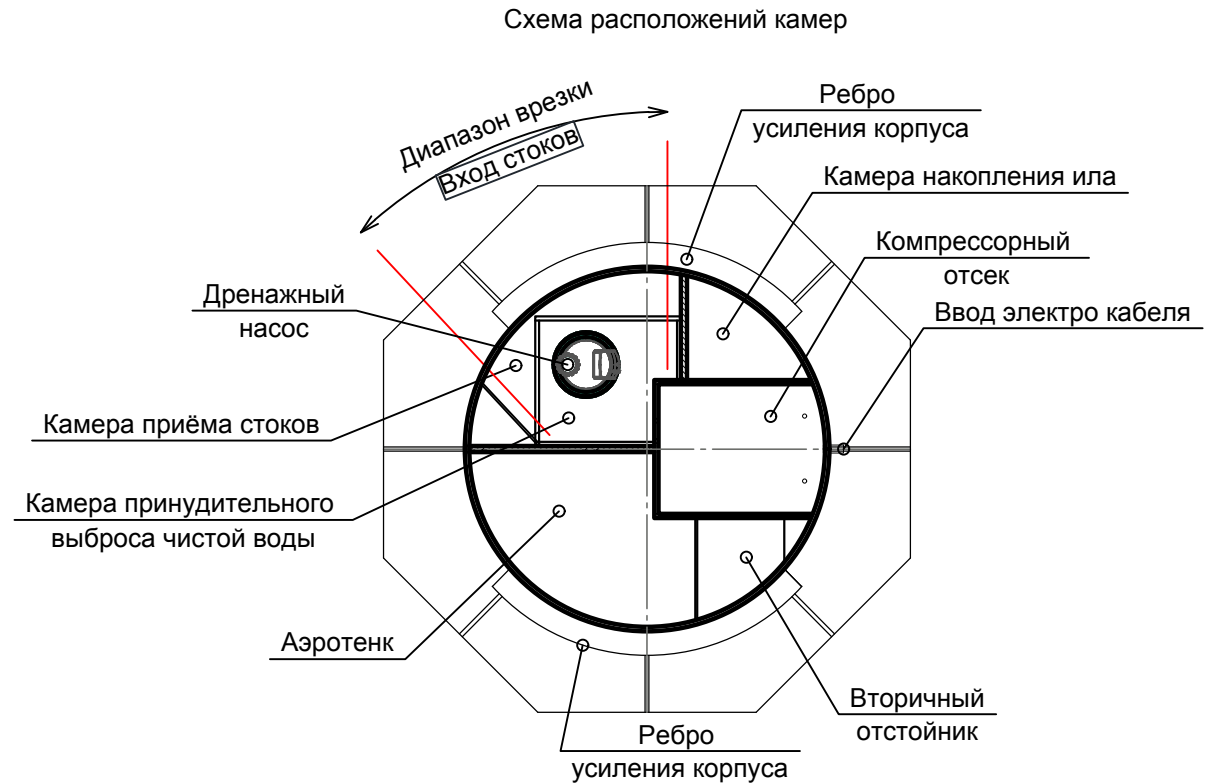


# МОНТАЖНАЯ СХЕМА

СТАНЦИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ТОПОЛЬ 9Гр Плюс

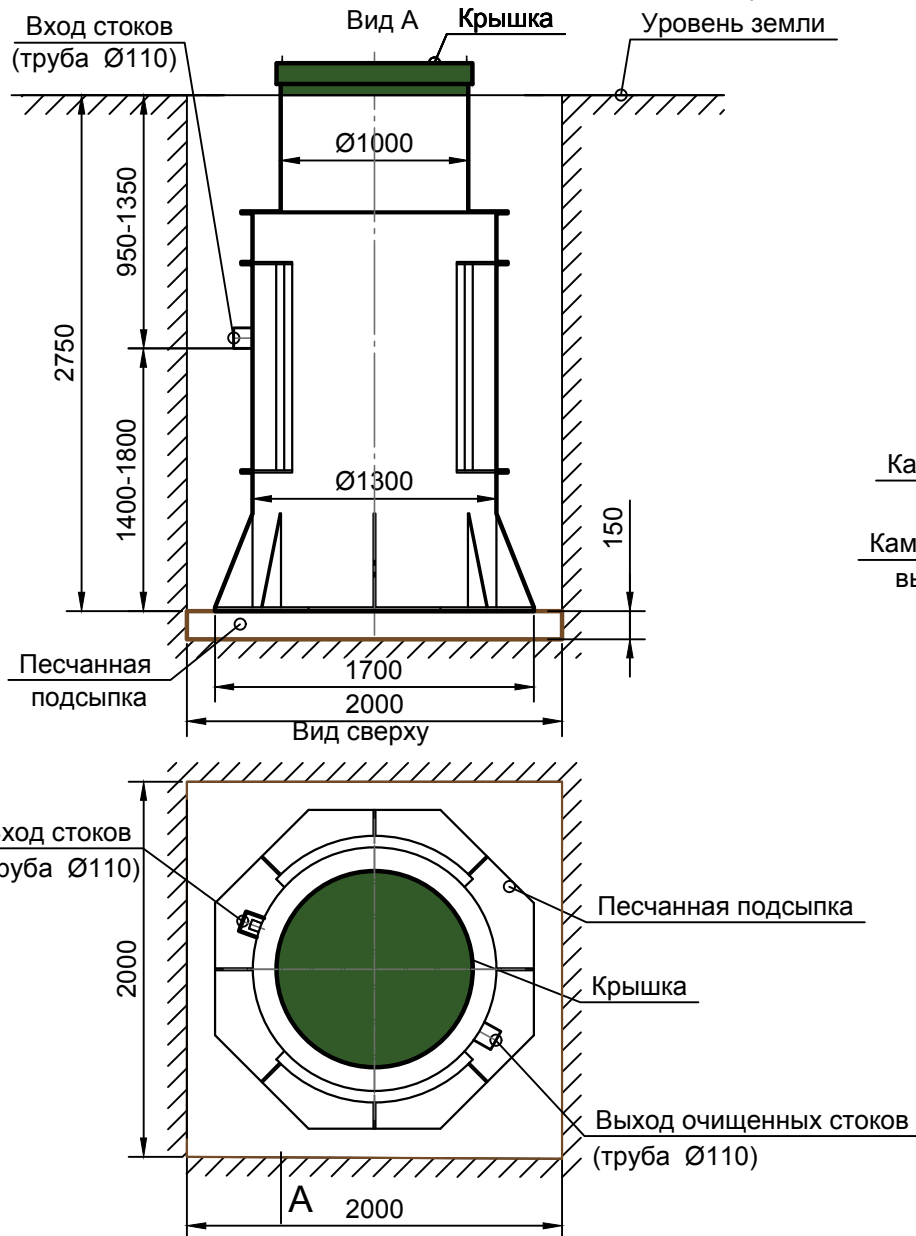

Модель: ТОПОЛЬ 9Гр Плюс  
Удлиненная горловина, с принудительным отводом очищенной воды

Производительность: 1,7 м<sup>3</sup>/сут  
Эл. потребление, кВт/сут: 1,2  
Габаритные размеры : Высота 2920мм, Диаметр корпуса 1300,  
Максимальный размер по выступающим частям 1700x2950(Н) мм  
Вес, кг: 330

Примечание:  
При монтаже входа стоков (труба Ø110) учесть внутренний конструктив станции.  
Выход очищенной воды (труба Ø25) монтируется по месту, в любую сторону,  
в диапазоне 2150-2700 мм от дна установки до нижнего края трубы.