

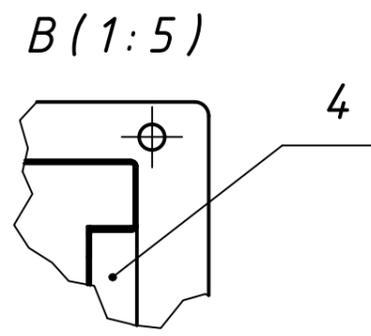
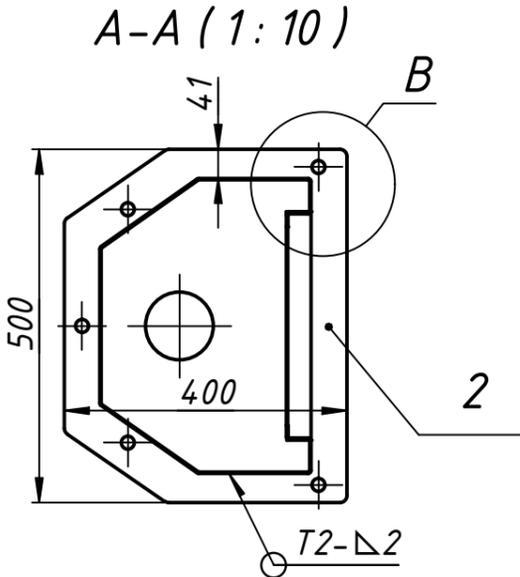
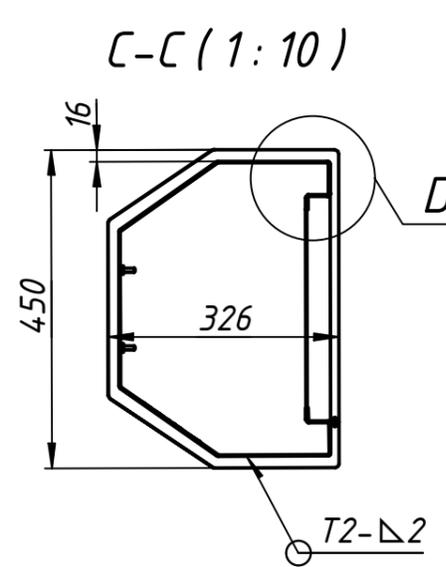


Перв. примен.	Справ. №	Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

БВ01-01.01.00.00 СБ

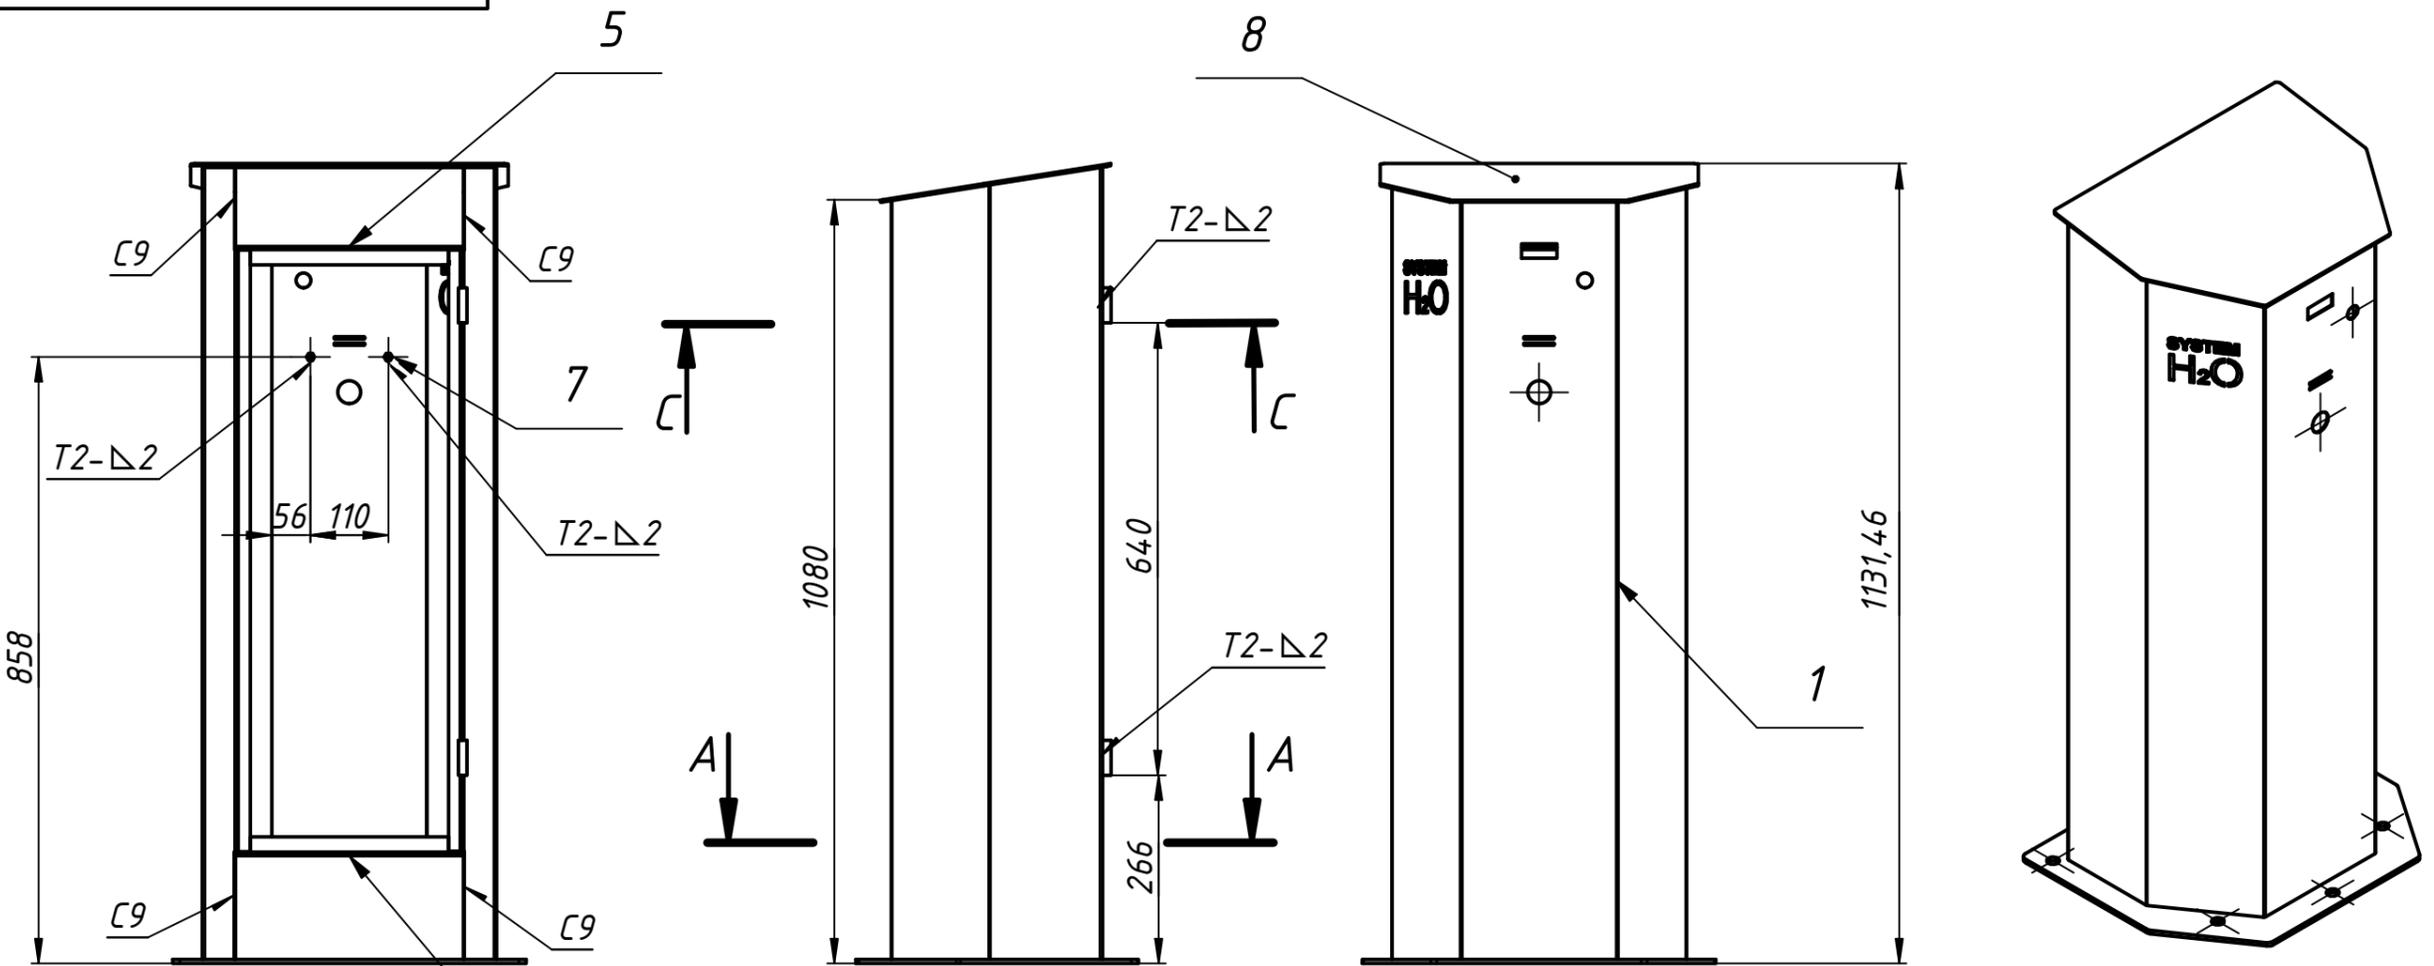

1. Сварка дуговая в среде углекислого газа. Швы ГОСТ 14771-76. Проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
2. В труднодоступных местах сварка дуговая по ГОСТ 5264-80. Электрод Э46 ГОСТ 9467-75.
3. Обеспечить одинаковое сечение швов по всему периметру.
4. Шероховатость обрабатываемых поверхностей деталей БЧ - Ra50.
5. Неуказанные предельные отклонения размеров $\left\{ \frac{IT14}{2} \right\}$.

					БВ01-01.01.00.00 СБ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Колонка	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Шибанов В.В.		21.01.2020			31,4	1:10
Пров.						Лист	Листов	1
Т. контр.						ООО "ПК "СПИРИТ"		
Н. контр.								
Утв.								