


НОВИНКА

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ДСО 2.0-01-35-850

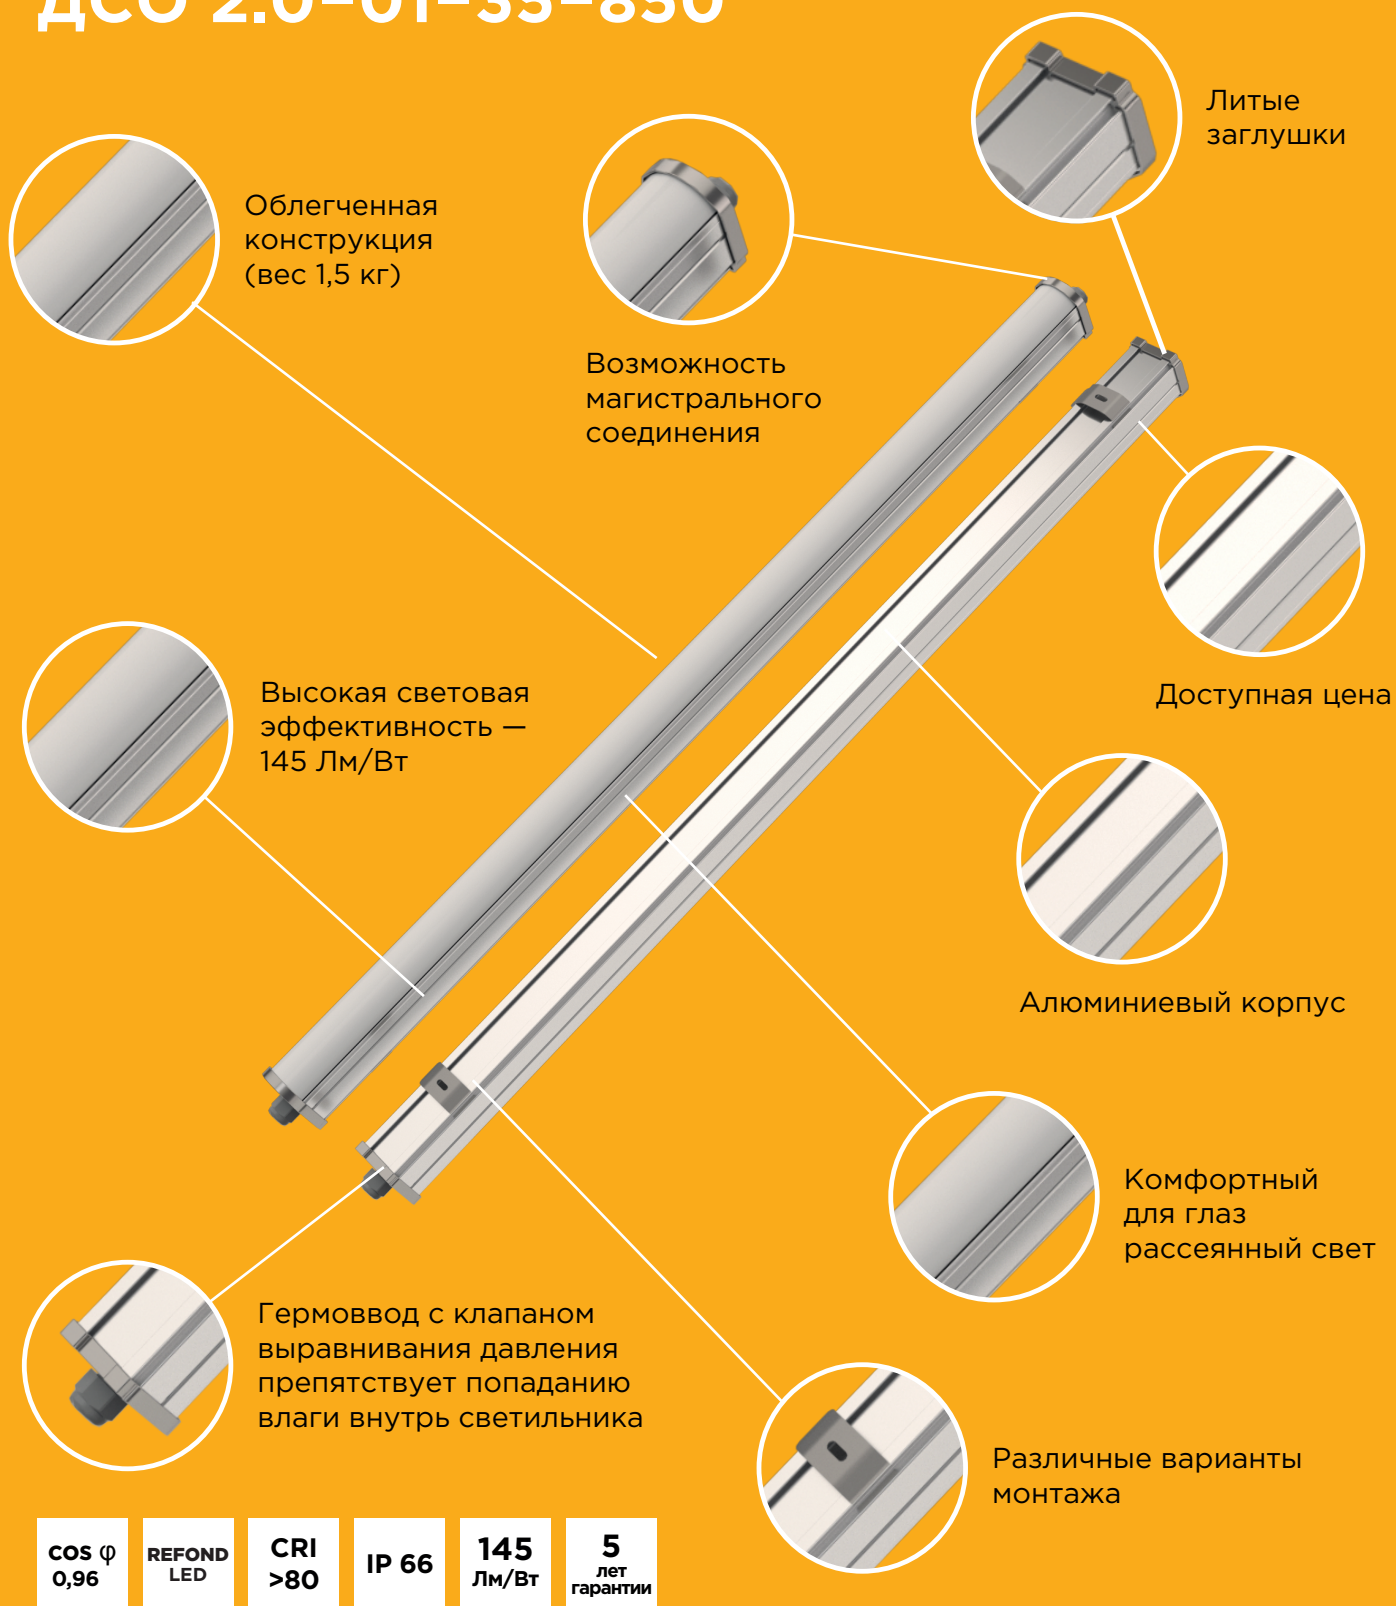

Облегченная конструкция (вес 1,5 кг)

Возможность магистрального соединения

Литые заглушки

Высокая световая эффективность — 145 Лм/Вт

Доступная цена

Алюминиевый корпус

Комфортный для глаз рассеянный свет

Гермоввод с клапаном выравнивания давления препятствует попаданию влаги внутрь светильника

Различные варианты монтажа

COS ϕ
0,96

REFOND
LED

CRI
>80

IP 66

145
Лм/Вт

5
лет
гарантии

Универсальный светильник для освещения производственных, общественных, торговых помещений, кассовых зон, паркингов, складов, фудкортков и других объектов.

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДСО 2.0-01-35-850

КОРПУС

Сплав алюминия с анодированным покрытием.

ОПТИКА


Опаловый ПК.

ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды REFOND.
Ресурс работы не менее 100 000 часов.


КРЕПЛЕНИЕ

Накладное (клипса) или
подвесное (рым-болт).

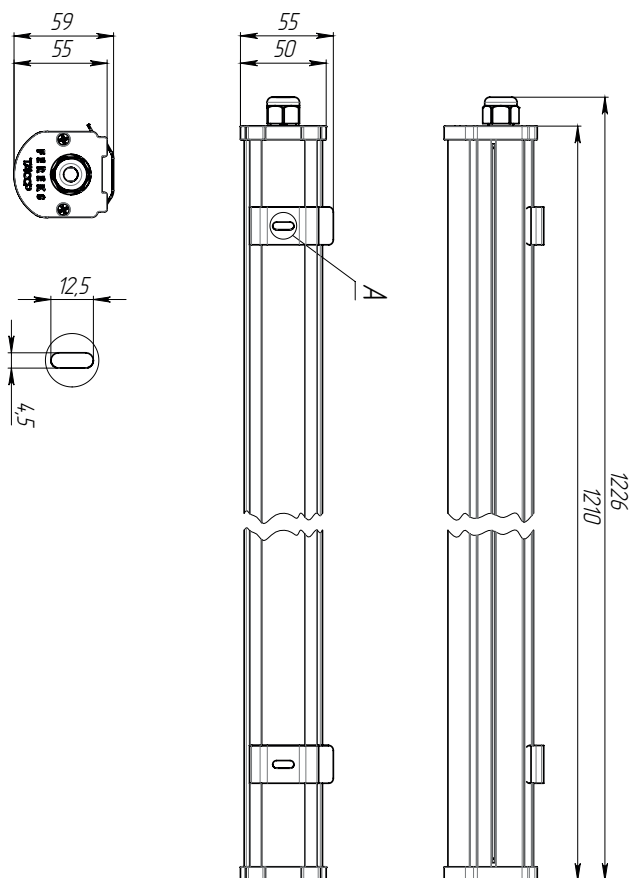

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	35 Вт
Световой поток светильника	5075 Лм
Индекс цветопередачи	>80
Кривая силы света	Д-косинусная 110°
Цветовая температура	4700-5300 К
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °С
Вид климатического исполнения	У2
Габариты	55x1226x60 мм
Вес	1,5 кг
Гарантийный срок	5 лет

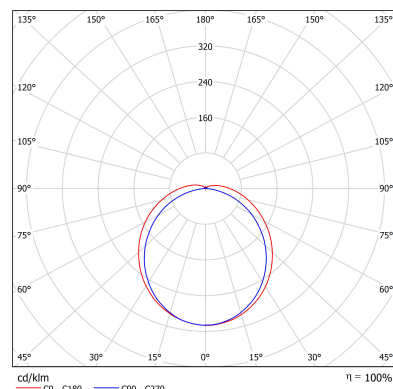

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

422624, Россия, Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

+7 (843) 784 10 13 www.fereks.ru

8 800 500 09 16 office@fereks.ru

ФЕРЕКС

светодиодные решения