

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ФЕРЕКС-Победитель 70-850-Ш4



Клапан выравнивания давления для предотвращения попадания влаги внутрь светильника и образования конденсата



Обтекаемый корпус с малым сопротивлением ветру



Невыпадающие винты на корпусе не потеряются при снятии крышки



Оптика из ПММА отличается высоким коэффициентом светопропускания и стойкостью к УФ-излучению



Консольный монтаж на трубу \varnothing 48 или 60 мм (переходник)



Возможность регулировки угла наклона светильника в пределах 30 градусов

cos ϕ 0,96	REFOND LED	CRI >80	IP 66	151 Лм/Вт	5 лет гарантии
--------------------------------------	----------------------	-------------------	--------------	---------------------	-----------------------------

- без дополнительных опций
- защитное стекло только из ПММА
- есть ограничения по модифицированию
- 4000К или 5000К

Общее освещение улиц, дорог, площадей, кварталов, наружное освещение различных объектов.

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ФЕРЕКС-Победитель 70-850-Ш4

КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием.
Высокая надежность и долговечность:
нержавеющие метизы, клапан выравнивания
давления. Защитное стекло ПММА.

ОПТИКА

ПММА.

ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды
REFOND.

КРЕПЛЕНИЕ




Консольное, \varnothing 48/60 мм - регулировка наклона от $+15^\circ$ до -15° .
Торшерное крепление на трубу - регулировка наклона от 0° до $+30^\circ$.
Шаг регулировки наклона 5° .

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	70 Вт
Световой поток светильника	10 574 Лм
Кривая силы света	Ш4-широкая осевая**
Индекс цветопередачи	Ra>80
Цветовая температура	4700-5300 К*
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	$-40 \div +50^\circ\text{C}$
Вид климатического исполнения	У1
Габариты	560x250x105 мм
Вес	4,1 кг
Гарантийный срок	5 лет

*Возможно исполнение с цветовой температурой 3700-4300 К.

**Предусмотрено исполнение с кривой силы света Ш5 – широкая боковая.

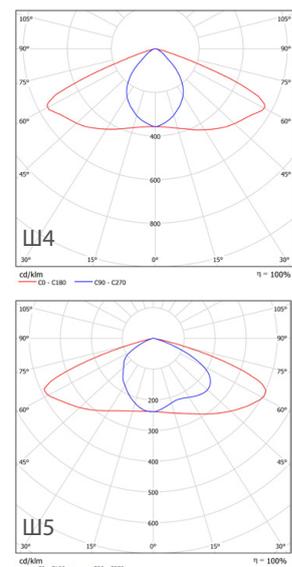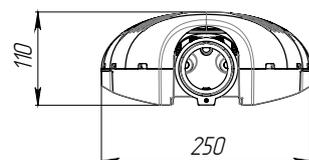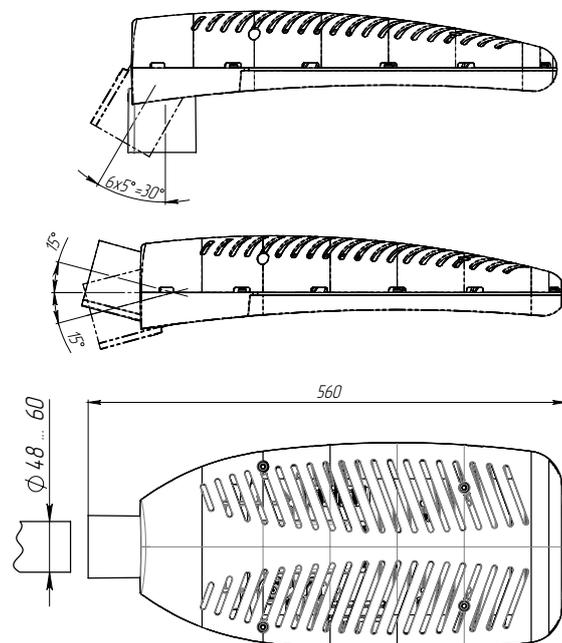

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

📍 422624, Россия, Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

☎ +7 (843) 784 10 13 🌐 www.fereks.ru

☎ 8 800 500 09 16 ✉ office@fereks.ru

ФЕРЕКС

светодиодные решения