

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FLA

COS φ
>0,96

NICHIA
LED

CRI
80

IP 66

140
ЛМ/Вт

5
years



Предназначен для освещения улиц, дорог, площадей, кварталов, наружного освещения различных объектов.


Высокая световая отдача.
Компактный обтекаемый корпус с малым сопротивлением ветру.

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FLA

КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием, светостабилизированный ПК

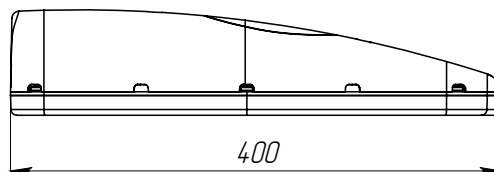


ОПТИКА

Оптика ПММА и закаленное стекло


ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды
NICHIA

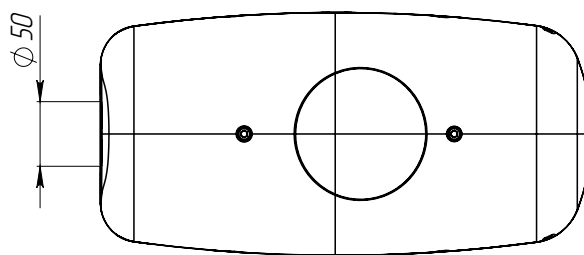


КРЕПЛЕНИЕ

Консольное, Ø трубы 50 мм

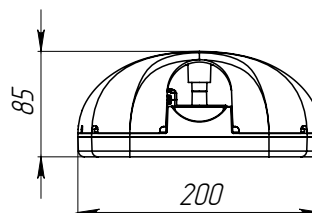

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	55 Вт
Световой поток	7700 Лм
Кривая силы света	WL-широкая боковая
Степень защиты корпуса	IP 66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 (доп. опция -60 ÷ +50)
Габариты	400x200x85
Вес	3,3 кг
Гарантийный срок	5 лет

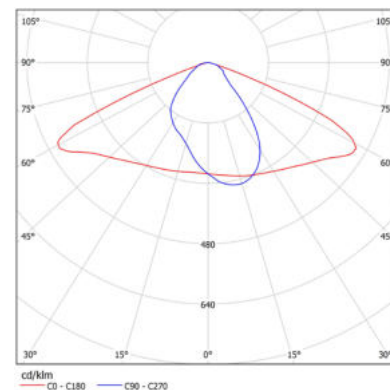

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

422624, Россия, Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

+7 (843) 784 10 13 www.fereks.ru

8 800 500 09 16 office@fereks.ru

ФЕРЕКС

светодиодные решения