

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FLA15-90-850-WL

cos φ >0,96	NICHIA LED
CRI 80	IP 66
140 лм/Вт	5 years



Предназначен для освещения малых и средних улиц, кварталов, площадей, наружного освещения различных объектов инфраструктуры городов.


Регулировка угла наклона от 0 до 90 градусов. Доступ к драйверу без инструментов, возможность его замены без отключения светильника от сети питания.

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FLA15-90-850-WL

КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием.

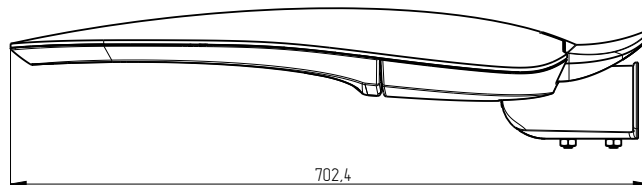


ОПТИКА

Оптика ПММА и закаленное стекло.


ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды NICHIA.

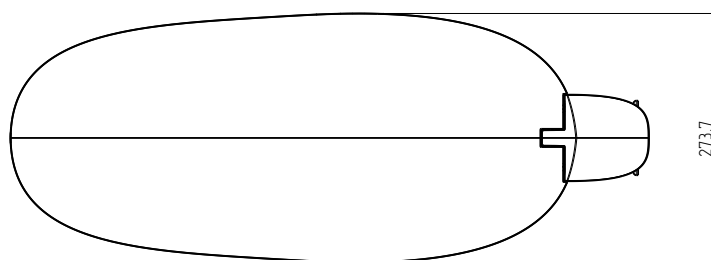


КРЕПЛЕНИЕ

Консольное, Ø 48-60 мм.
Поворотный кронштейн
в нержавеющей стали.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	90 Вт
Световой поток	12640 Лм
Кривая силы света	WL-широкая боковая
Степень защиты корпуса	IP 66
Температура эксплуатации	-60 ÷ +50
Вид климатического исполнения	У 1
Габариты	703x274x154
Вес	8,2 кг
Гарантийный срок	5 лет

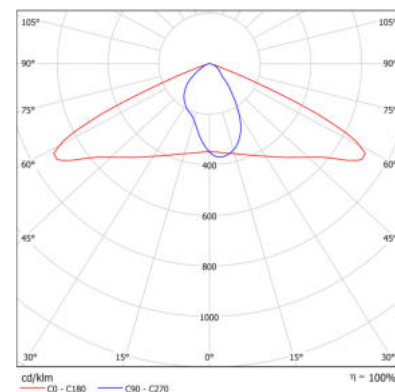

ФЕРЕКС

светодиодные решения

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

📍 422624, Россия, Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

☎ +7 (843) 784 10 13 🌐 www.fereks.ru

☎ 8 800 500 09 16 ✉ office@fereks.ru