

НОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FNB

cos φ >0,96	NICHIA LED	150 Вт
CRI 80	IP 66	140 лм/Вт
DIMM*	5 years	



Предназначен для освещения производственных, складских, торговых, спортивных объектов.

Высокая световая отдача.
Возможность исполнения корпуса в любом
цвете коллекции RAL.
3 вида оптики.


ФЕРЕКС

*Наличие диммирования (плавная регулировка яркости) дополнительная опция или специальный заказ.

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FHV


КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием.
Повышенная механическая прочность светильника.

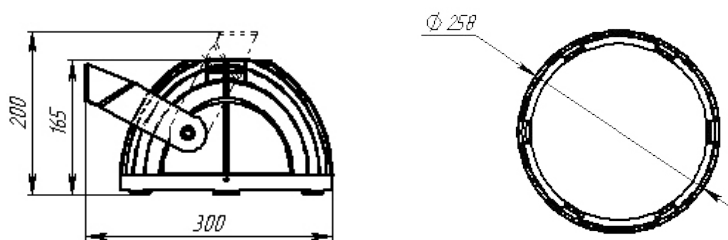

ОПТИКА

ПММА и закаленное стекло.

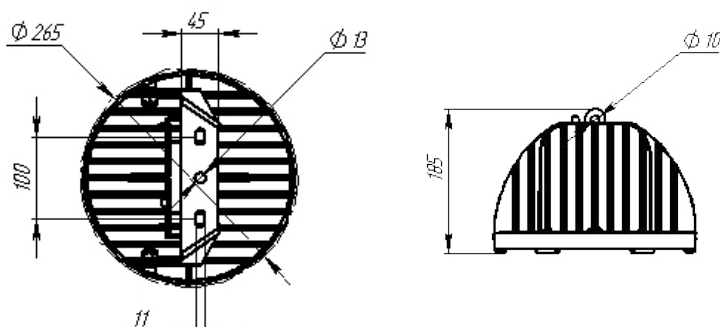

ИСТОЧНИК СВЕТА


Высокоэффективные светодиоды
NICHIA.

КРЕПЛЕНИЕ

Крепление подвесное или поворотный кронштейн.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	150 Вт
Световой поток	20950 Лм
Кривая силы света	F - концентрированная 15°, F - концентрированная 30°, D - глубокая 60°, C - косинусная 120°
Степень защиты корпуса	IP 66
Температура эксплуатации	-40 ÷ + 50°C
Габариты	Ø258x185 мм
Вес	5,2 кг
Гарантийный срок	5 лет

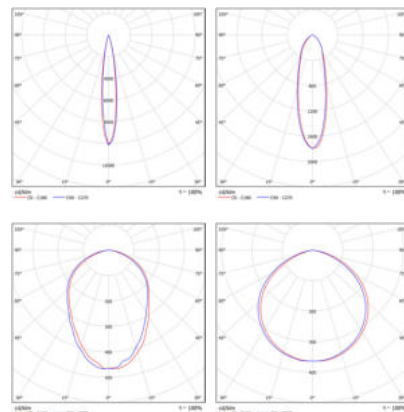

ФЕРЕКС

светодиодные решения

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

422624, Россия, Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

+7 (843) 784 10 13 www.fereks.ru

8 800 500 09 16 office@fereks.ru