

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

FNB-Light 01-150-750-C80



Выносной драйвер
для удобства
обслуживания



Компактный размер
и легкий вес




Нержавеющие
винты



Эффективный
теплоотвод



Оптика из
ударопрочного
поликарбоната



Уникальный
запатентованный
дизайн



Алюминиевый
корпус
не подвержен
коррозии

**ДОСТУПНАЯ
ЦЕНА**



Увеличенная световая
эффективность
– 165 Лм/Вт

cos φ
0,96

CRI
>70

IP 65

165
Лм/Вт

3
года
гарантии

Предназначен для освещения
складских, производственных,
торговых, спортивных объектов.

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FHB-Light 01-150-750-C80

КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием. Повышенная механическая прочность светильника.

ОПТИКА




Поликарбонат.

КРЕПЛЕНИЕ

Подвесное.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	150 Вт
Световой поток светильника	24750 Лм
Кривая силы света	C80-косинусная 80°
Степень защиты корпуса	IP65
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °C
Вид климатического исполнения	У2
Габариты	Ø273x195 мм
Вес	3,2 кг
Гарантийный срок	3 года

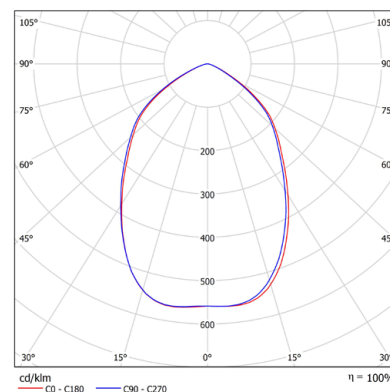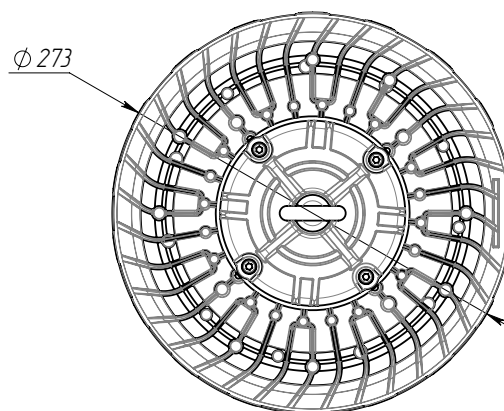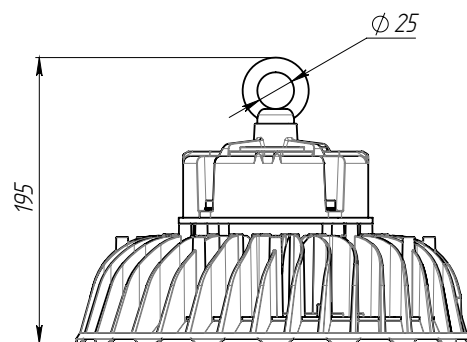

ФЕРЕКС

светодиодные решения

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

422624, Россия, Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

+7 (843) 784 10 13 www.fereks.ru

8 800 500 09 16 office@fereks.ru