


НОВИНКА


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

FLS 02-35-850-WA

Оригинальный корпус из сплава алюминия



Оптика из ударопрочного поликарбоната



КСС широкая осевая создает равномерное освещение



Сверхкомпактный корпус
220x264x80мм



Установка силами одного специалиста (вес 1,1 кг, монтаж на консоль \varnothing 50 мм)

COS ϕ
0,96

REFOND
LED

CRI
80

IP66

144
Лм/Вт

5
лет
гарантии

Освещение улиц, коттеджных поселков, объектов ЖКХ и других объектов городской и поселковой инфраструктуры.

ФЕРЕКС

НОВИНКА

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

FLS 02-35-850-WA

КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием.

ОПТИКА




Поликарбонат.

ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды REFOND.


КРЕПЛЕНИЕ

Консольное, Ø трубы 50 мм.

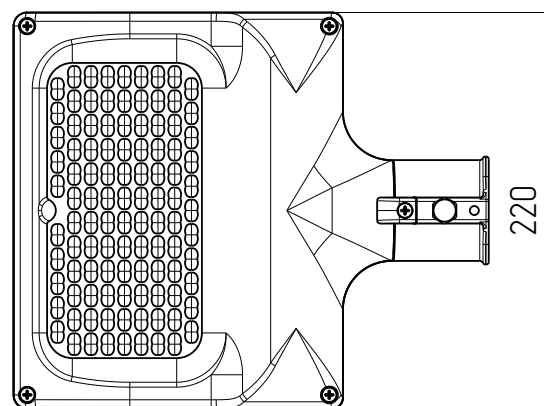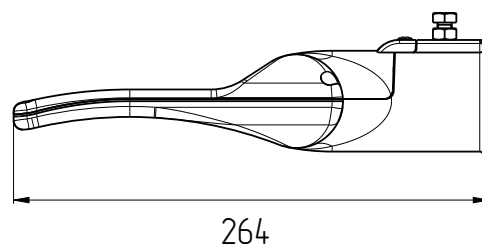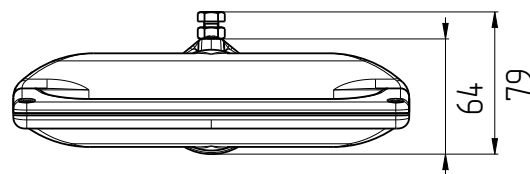

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	35 Вт
Световой поток светильника	5040 Лм
Кривая силы света	WA-широкая осевая
Степень защиты корпуса	IP 66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °C
Вид климатического исполнения	У1
Габариты	220x264x80 мм
Вес	1,1 кг
Гарантийный срок	5 лет

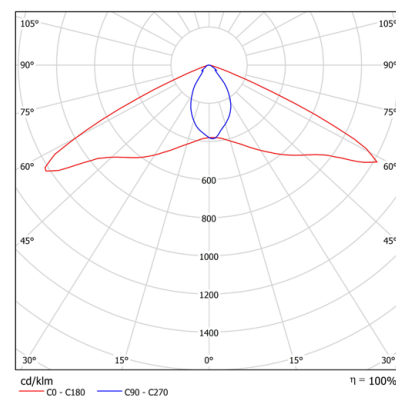

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

422624, Россия, Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

+7 (843) 784 10 13 www.fereks.ru

8 800 500 09 16 office@fereks.ru

ФЕРЕКС

светодиодные решения