

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ССК 26-3600-850

COS φ >0,96	NICHIA LED
CRI 80	IP 65
138 лм/Вт	5 years



Пылевлагозащищенный светильник предназначен для общего освещения помещений с высокой концентрацией пыли и влаги: бассейнов, душевых, автомоек, складских и производственных помещений, а также помещений общего пользования (коридоров, санузлов и пр).

Энергопотребление в 2,8 раз меньше чем у традиционных аналогов типа ЛСП, ЛПП 2х36.

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ССК 26-3600-850

КОРПУС

Высокопрочный пластик.

ОПТИКА

Призматический поликарбонат.

ИСТОЧНИК СВЕТА


Высокоэффективные светодиоды
NICHIA.

КРЕПЛЕНИЕ

Накладное.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	26 Вт
Световой поток	3600 Лм
Кривая силы света	Д-косинусная
Степень защиты корпуса	IP 65
Температура эксплуатации	-10 ÷ +40
Вид климатического исполнения	УХЛ 3.1
Габариты	1250x80x90
Вес	1,35 кг
Гарантийный срок	5 лет

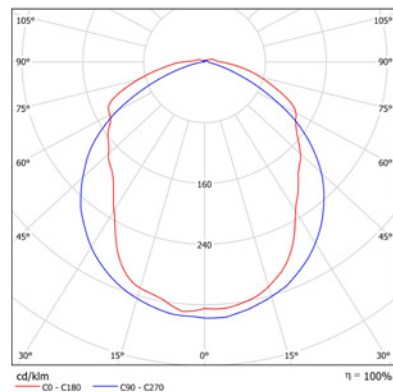

светодиодные решения

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

422624, Россия, Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

+7 (843) 784 10 13 www.fereks.ru

8 800 500 09 16 office@fereks.ru