

# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ССК 26-3600-K50

<b>cos φ</b> >0,96	<b>NICHIA</b> LED
<b>CRI</b> 80	<b>IP 65</b>
<b>138</b> лм/Вт	<b>5</b> years



Пылевлагозащищенный светильник предназначен для общего освещения помещений с высокой концентрацией пыли и влаги: бассейнов, душевых, автомоек, складских и производственных помещений, а также помещений общего пользования (коридоров, санузлов и пр).

Энергопотребление в 2,8 раз меньше чем у традиционных аналогов типа ЛСП, ЛПП 2x36.

# ФЕРЕКС

# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ССК 26-3600-K50

## КОРПУС

Высокопрочный пластик.

## ОПТИКА

Призматический поликарбонат.

## ИСТОЧНИК СВЕТА


Высокоэффективные светодиоды  
NICHIA.

## КРЕПЛЕНИЕ

Накладное.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	26 Вт
Световой поток	3600 Лм
Кривая силы света	Д-косинусная
Степень защиты корпуса	IP 65
Температура эксплуатации	-10 ÷ +40
Вид климатического исполнения	УХЛ 3.1
Габариты	1250x80x90
Вес	1,35 кг
Гарантийный срок	5 лет

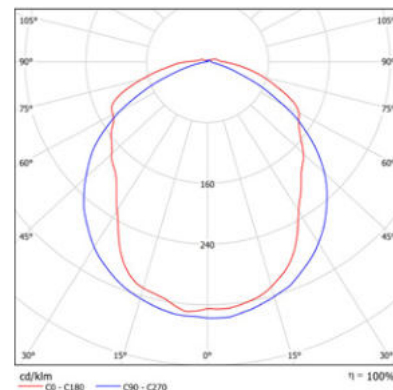

# ФЕРЕКС

светодиодные решения

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

422624, Россия, Республика Татарстан,  
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

+7 (843) 784 10 13 [www.fereks.ru](http://www.fereks.ru)

8 800 500 09 16 [office@fereks.ru](mailto:office@fereks.ru)