

# НОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FHV

<b>cos <math>\varphi</math></b> >0,96	<b>NICHIA</b> LED	<b>90</b> Вт
<b>CRI</b> 80	<b>IP 66</b>	<b>142</b> лм/Вт
<b>DIMM*</b>	<b>5</b> years	



Предназначен для освещения производственных, складских, торговых, спортивных объектов.

Высокая световая отдача.  
Возможность исполнения корпуса  
в любом цвете коллекции RAL.

# ФЕРЕКС

\*Наличие диммирования (плавная регулировка яркости) дополнительная опция или специальный заказ.

# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FHV

## КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием.  
Повышенная механическая прочность светильника.

## ОПТИКА

ПММА и закаленное стекло.

## ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды  
NICHIA.

## КРЕПЛЕНИЕ

Крепление подвесное или поворотный кронштейн.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность

90 Вт

Световой поток

12804 Лм

Кривая силы света

F – концентрированная 15°,  
F – концентрированная 30°,  
D – глубокая 60°,  
C – косинусная 120°

Степень защиты корпуса

IP 66

Температура эксплуатации

-40 ÷ +50°C

Габариты



Ø207x145

Вес

3,5 кг

Гарантийный срок

5 лет

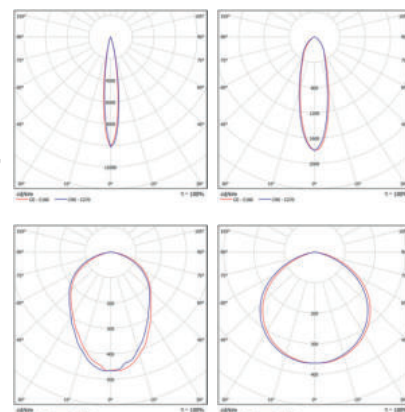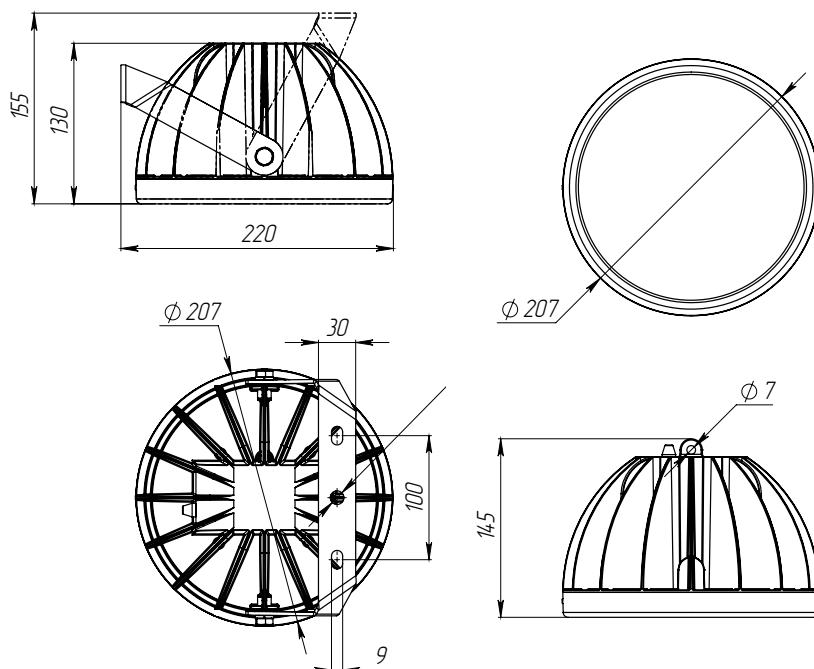

**ФЕРЕКС**

светодиодные решения

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

422624, Россия, Республика Татарстан,  
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

+7 (843) 784 10 13 [www.fereks.ru](http://www.fereks.ru)

8 800 500 09 16 [office@fereks.ru](mailto:office@fereks.ru)