

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FLA

COS φ >0,96	NICHIA LED
CRI 80	IP 66
DIMM*	5 years



Предназначен для освещения улиц, дорог, площадей, кварталов, наружного освещения различных объектов.

Замена драйвера без отключения светильника от сети электроснабжения.
Разъем установки внешних датчиков NEMA LC-10R-2.


ФЕРЕКС

*Наличие диммирования (плавная регулировка яркости) дополнительная опция или специальный заказ.

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FLA

КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием

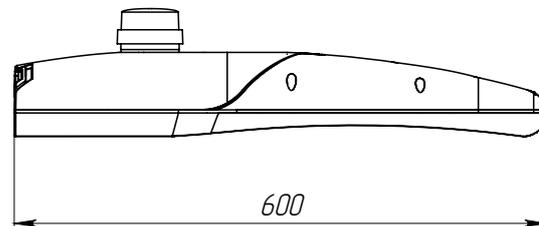


ОПТИКА

Оптика ПММА и закаленное стекло


ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды
NICHIA

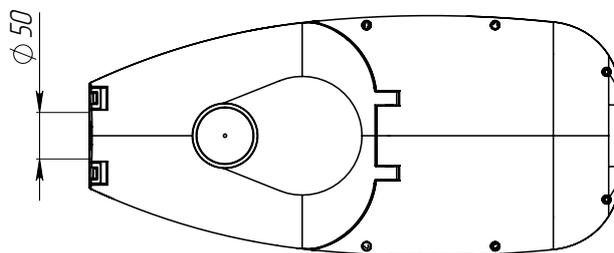


КРЕПЛЕНИЕ

Консольное, Ø трубы 50 мм

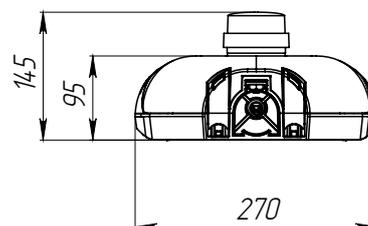

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	150 Вт
Световой поток	21000 Лм
Кривая силы света	WL-широкая боковая
Степень защиты корпуса	IP 66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 (доп. опция -60 ÷ +50)
Габариты	600x270x95
Вес	7,5 кг
Гарантийный срок	5 лет

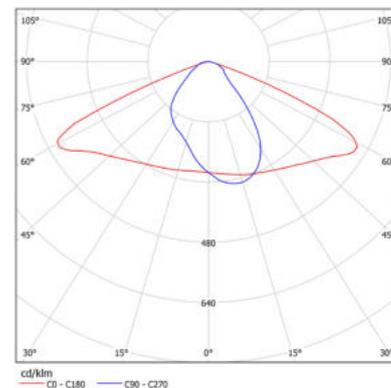

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

📍 422624, Россия, Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

☎ +7 (843) 784 10 13 🌐 www.fereks.ru

📞 8 800 500 09 16 ✉ office@fereks.ru

ФЕРЕКС

светодиодные решения