

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FLA03-90-850-WL

COS φ >0,96	NICHIA LED
CRI 80	IP 66
140 лм/Вт	5 years



Предназначен для освещения малых и средних улиц, кварталов, площадей, наружного освещения различных объектов инфраструктуры городов.

Высокая световая отдача.
Компактный обтекаемый корпус
с малым сопротивлением ветру.

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FLA03-90-850-WL

КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием.

ОПТИКА


Оптика ПММА и закаленное стекло.

ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды
NICHIA.


КРЕПЛЕНИЕ

Консольное, Ø трубы 60 мм.

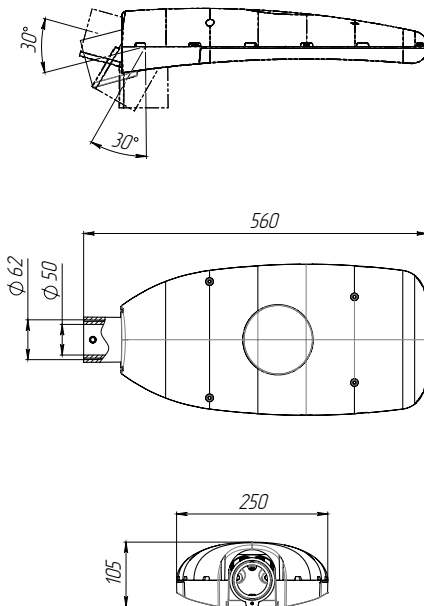

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	90 Вт
Световой поток	12588 Лм
Кривая силы света	WL-широкая боковая
Степень защиты корпуса	IP 66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50
Вид климатического исполнения	У 1
Габариты	560x250x105
Вес	5,2 кг
Гарантийный срок	5 лет



ФЕРЕКС

светодиодные решения

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

422624, Россия, Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

+7 (843) 784 10 13 www.fereks.ru

8 800 500 09 16 office@fereks.ru