

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

СЕРИЯ

FSP




антивандальная система крепления оптического модуля



защита от коррозии 50 лет (покрытие горячим цинком)




удобный доступ к драйверу



литой радиатор для эффективного отвода тепла



клапан выравнивания давления



испытания независимой лабораторией с трехкратным увеличением нормы ветровых нагрузок



крышка лючка заподлицо



литое основание для улучшения визуальных качеств

cos φ
>0,96

CRI
80

131
Лм/Вт

~
90-305 В

IP 66

5
лет

Предназначен для освещения парков, скверов, пешеходных зон и дорожек.

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

FSP 01-20-850-WA

FSP 01-40-850-WA

КОРПУС


Сплав алюминия с полимерным покрытием.
На высоте 1 м расположен технический лючок для возможности замены драйвера.

ОПТИКА

Закаленное стекло.
Высокая светопропускаемость, ударопрочность, устойчивость к реагентам.


ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды NICHIA.
Предусмотрена возможность замены светодиодного модуля (а также защитного стекла) сверху, путём выкручивания двух винтов.

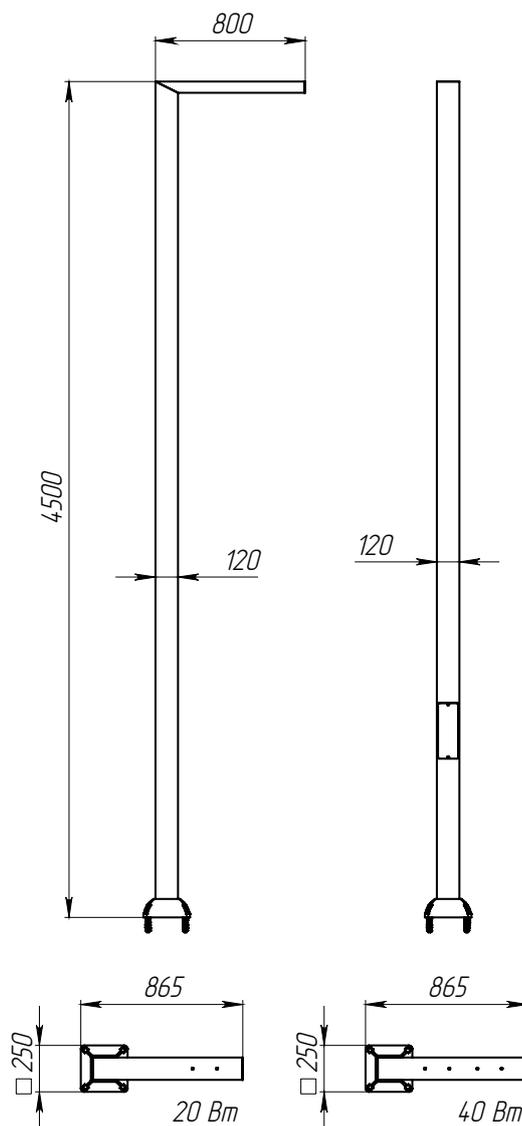

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	20 / 40 Вт
Световой поток светильника	2623 / 5246 Лм
Кривая силы света	WA-широкая осевая
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °С
Вид климатического исполнения	У1
Ветровая нагрузка	86,2 кгс
Снеговая нагрузка	30,7 кгс
Габариты	800x250x4500 мм
Вес	38,5 кг
Гарантийный срок	5 лет

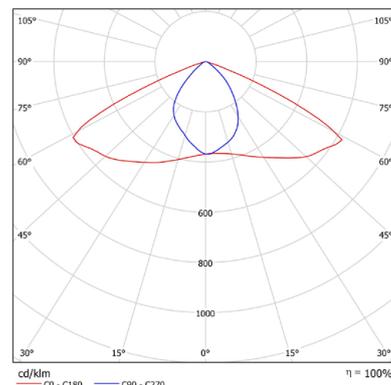

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

📍 422624, Россия, Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

☎ +7 (843) 784 10 13 🌐 www.fereks.ru

☎ 8 800 500 09 16 ✉ office@fereks.ru

ФЕРЕКС

светодиодные решения