


небольшая & средняя производительность
воздушного насоса

Чертежи

[Unit: mm(inch)]

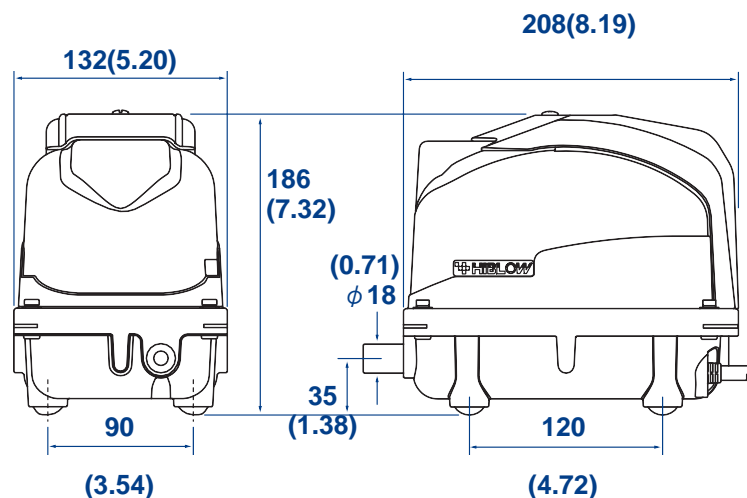

Спецификация

| | | XP-40 | | XP-60 | | XP-80 | |
|-------------------------------------|-------|-------------------|----|----------|----|----------|----|
| Номинальное напряжение | V | AC100 / 120 / 230 | | | | | |
| Частота источника питания | Гц | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Номинальное давление нагрузки | кПа | 12.8 | | 14.7 | | | |
| Объем воздушного потока | л/мин | 40 | | 60 | | 80 | |
| Потребляемая мощность | W | 24 | | 40 | | 64 | |
| Уровень шума | дБз | 30 | | 35 | | 35 | |
| Вес | кг | 4.1 | | 4.3 | | | |
| Диапазон давления для использования | кПа | 5~20 | | 5 ~ 23.5 | | 5 ~ 27.5 | |

- Расход измеренный в норме (нл/мин)


-
-
-
-

Кривая производительности


Номинальное давление нагрузки [кПа(PSI)]

— 50Гц — 60Гц Pressure range for use


XP-40

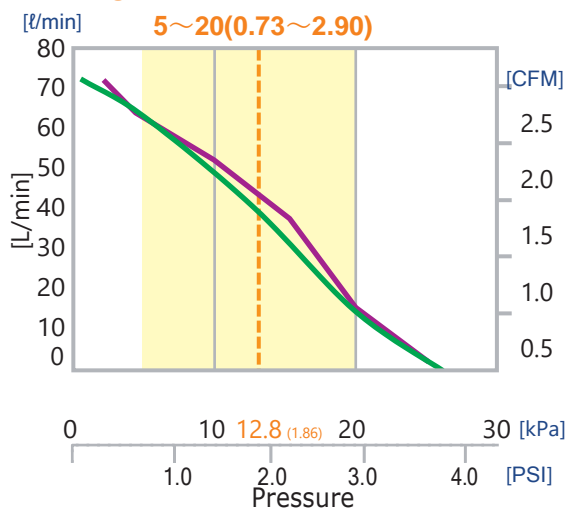

XP-60

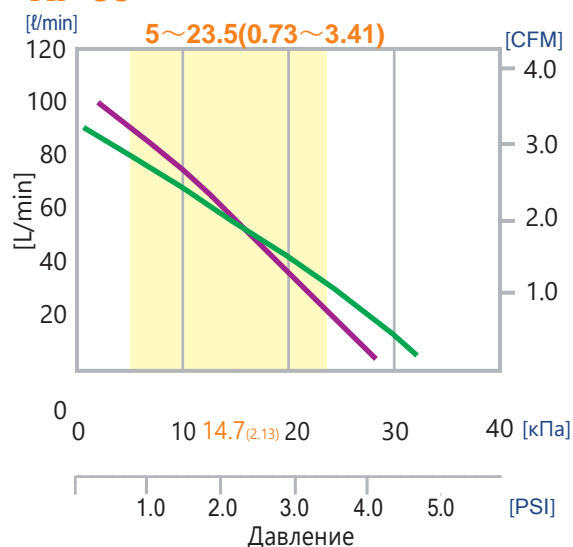

XP-80

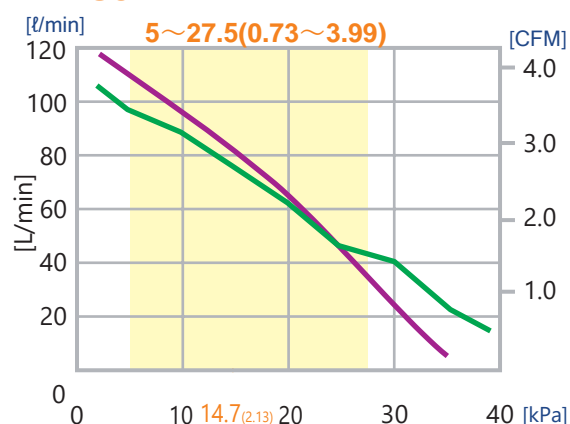

- Данные о производительности являются репрезентативными для типичных значений. Технические характеристики и эксплуатационные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Покупатель