

Артикул	4FN40159B1P
Линейка	F2 Small
Модель	Моноблочные стандартизированные центробежные
Вид	Поверхностные

Extra UE Only	Нет
Применения	В промышленности

Ограничения по эксплуатации

Тип жидкости	Чистая вода
Минимальная температура жидкости	-10 °C
Максимальная температура жидкости	90 °C
Максимальное содержание хлора	- ppm
Максимальное содержание твердых частиц	- ppm
Максимальная высота всасывания	7 m
Максимальное погружение для эксплуатации	- m
Максимальная температура окружающей среды	40,0 °C
Минимальная температура окружающей среды	- °C
Максимальное рабочее давление	10 bar

Рабочая точка

Рабочий диапазон	30,1 m ³ /h
Рабочий напор	24,1 m
КПД насоса	63,53 %
КПД электронасоса	55,95 %
Потребляемая мощность насоса P2	3,11 kW
Потребляемая мощность двигателя P1	3,53 kW
Кавитационный запас	3,07 m

Данные таблички насоса

Производительность	100 - 600 l/min
Напор	32 - 20 m
Максимальный напор	32 m
Минимальный напор	20 m
Минимальный КПД	--

Другие данные двигателя

Пусковой/номинальный ток	0
Максимальное количество запусков/час	20
Коэффициент обслуживания Cos Φ (4/4)	1,1
КПД (4/4)	-
Термозащита	-
Тип штепсельной вилки	-

Стандарты производства и тех. безопасности

- EN 60335-1, IEC 60335-1, CEI 61-150
- EN 60034-1, IEC 60034-1, CEI 2-3
- Размер корпуса насоса согласно нормативам EN 733
- Регламент EC N°547/2012

Соединения

Тип патрубков	F PN 10 EN 1092-2
Всасывающий патрубок	65
Напорный патрубок	40





Исходные данные

Требуемая производительность	30,0 m ³ /h
Требуемый напор	24,0 m
Геодезическая высота установки	0,000 m
Потери напора в системе	24,0 m
Доступный кавитационный запас	0,000 m
Жидкость	Water
Температура	20 °C
Плотность	998,1 kg/m ³
Кинематическая вязкость	1,00 mm ² /s
Давление пара	2 318 Pa

Данные таблички двигателя

Напряжение	220/380 V
Фазы	3
Частота	60 Гц
Скорость вращения	3450 rpm
Номинальная мощность	3,00 kW
Номинальный ток	13,5/7,8 A
Потребляемая мощность P1	4,20 kW
Класс энергоэффективности	Undefined
Емкость конденсатора	- μF
Напряжение конденсатора	- V
Класс изоляции	F
Степень защиты IP	55

Рабочие характеристики

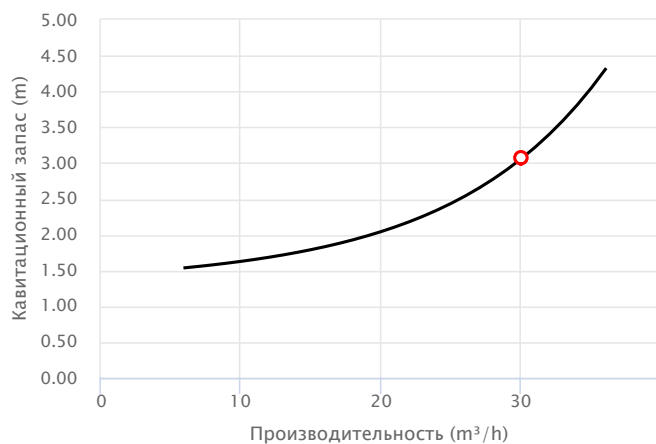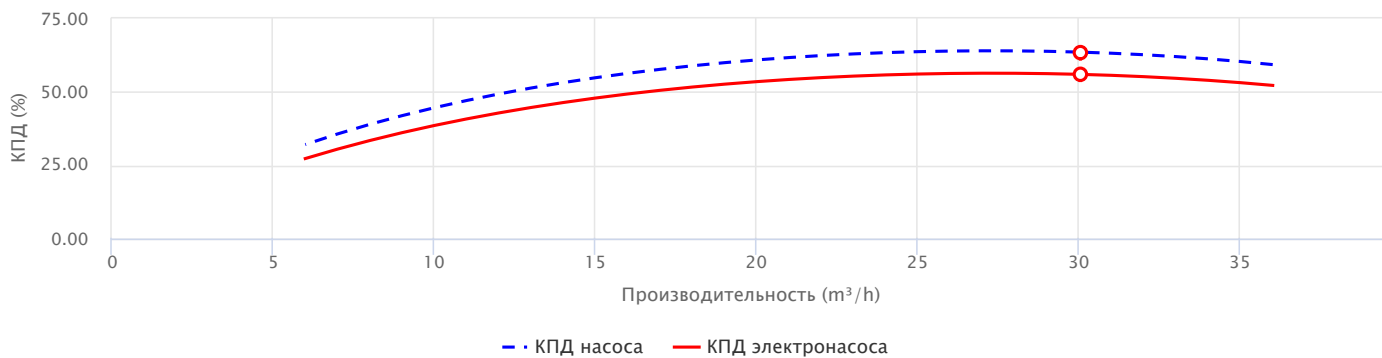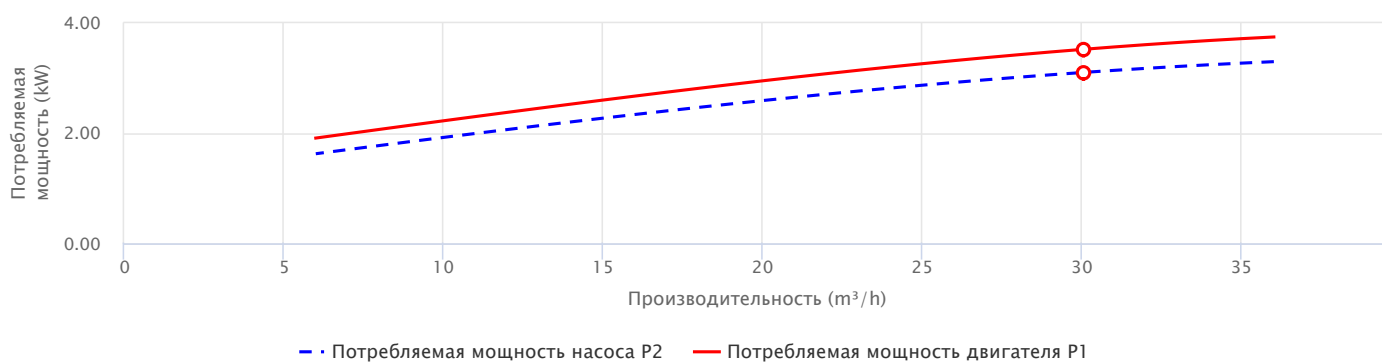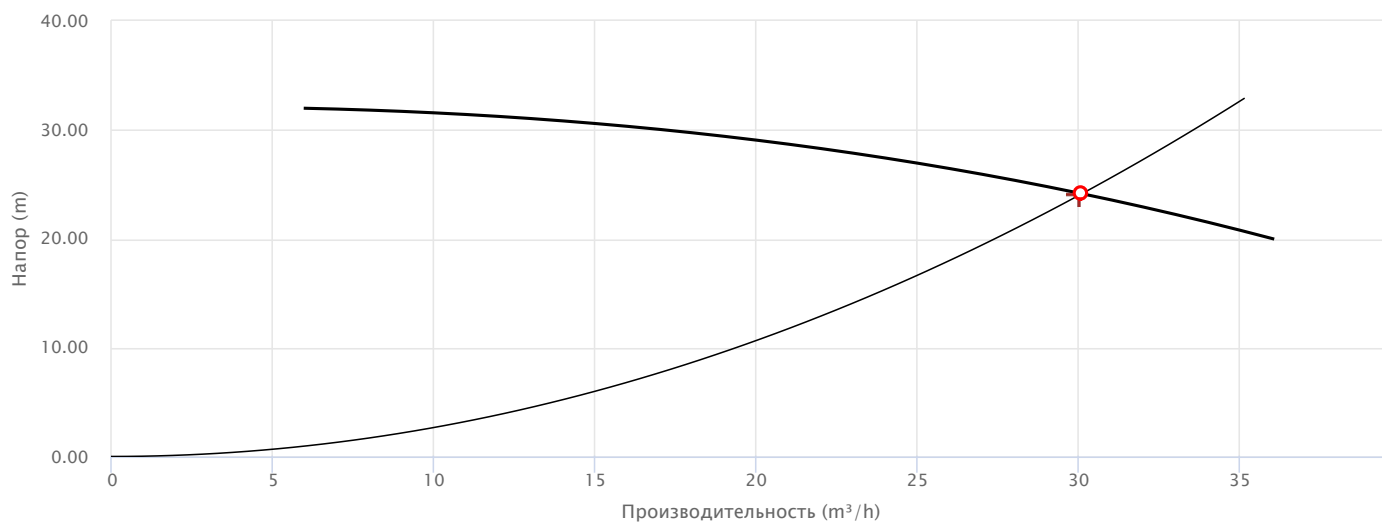


Исполнение

Подшипники

Подшипник двигателя со стороны насоса	6206 ZZ-C3
Подшипник двигателя с противоположной стороны	6205 ZZ

Уплотнение вала

Тип уплотнения	Одинарное торцевое уплотнение
Модель со стороны насоса	FN-20
Диаметр со стороны насоса	20
Неподвижное кольцо со стороны насоса	Графит
Подвижное кольцо со стороны насоса	Керамика
Эластомерное уплотнение со стороны насоса	NBR

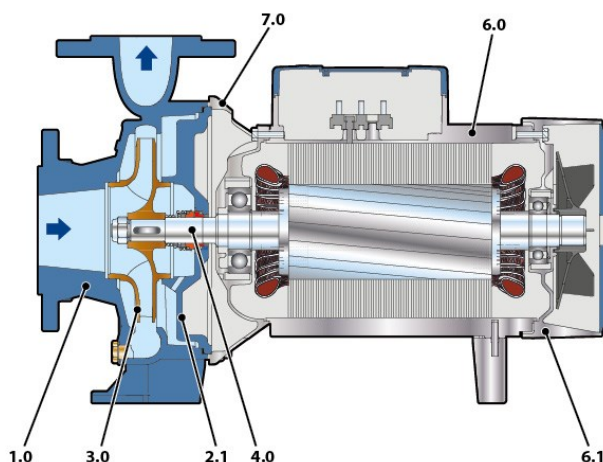

Материалы

1.0 - Корпус насоса	Чугун GJL 200 EN 1561
2.1 - Крышка уплотнения	Чугун GJL 200 EN 1561
3.0 - Рабочее колесо	Латунь CW617N EN 12165
4.0 - Вал насоса	Нержавеющая сталь EN 1.4057 (AISI 431)
6.0 - Крышка двигателя	Алюминий EN-AB 46100
6.1 - Крышка двигателя	Алюминий EN-AB 46100
7.0 - Опора	Алюминий EN-AB 46100

Размеры

DN1	DN2	a	f	h1	h2	h3	n1	n2	s	t	Kg
[mm]											
65	40	80	448	132	160	292	240	190	14	241	35

