

FANCY the pump of arts	Информация о продукте FDX200/12	завод - изготавитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
название проекта		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
номер		телефон	+86 13566667995
		дата	2025/03/15
имя клиента		контакты	
адрес		телефон	

Номер :	FDX200/12-1													
Рисунок модели: (Примечание:: фото только длязнакомления)		Описание серии :												
		FDX Горизонтальный одноступенчатый центробежный насос из нержавеющей стали, направляющий аппарат рабочего колеса изготовлен из листовой нержавеющей стали, штампованной и сваренной, с двигателем с длинным валом, осевым входом и радиальным выходом. Компактная конструкция, Низкий уровень шума, Подходит для слабоагрессивных жидкостей, Небольшое пространство для установки.												
Параметры паспортной таблички														
<table> <tbody> <tr><td>Номинальный расход (м³/ч)</td><td>9</td></tr> <tr><td>Номинальная высота (м)</td><td>17</td></tr> <tr><td>Номинальная мощность (кВт)</td><td>0.9</td></tr> <tr><td>Эффективность(%)</td><td>56.5</td></tr> <tr><td>Скорость (об/мин)</td><td>2900</td></tr> <tr><td>Ступени рабочего колеса</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>			Номинальный расход (м ³ /ч)	9	Номинальная высота (м)	17	Номинальная мощность (кВт)	0.9	Эффективность(%)	56.5	Скорость (об/мин)	2900	Ступени рабочего колеса	1
Номинальный расход (м ³ /ч)	9													
Номинальная высота (м)	17													
Номинальная мощность (кВт)	0.9													
Эффективность(%)	56.5													
Скорость (об/мин)	2900													
Ступени рабочего колеса	1													
Материал														
<table> <tbody> <tr><td>Корпус насоса</td><td>SS304</td></tr> <tr><td>Крыльчатка</td><td>SS304</td></tr> <tr><td>Вал насоса</td><td>SS304</td></tr> <tr><td>Корпус мотора</td><td>ADC12</td></tr> <tr><td>Электропроводка</td><td>Cu</td></tr> </tbody> </table>			Корпус насоса	SS304	Крыльчатка	SS304	Вал насоса	SS304	Корпус мотора	ADC12	Электропроводка	Cu		
Корпус насоса	SS304													
Крыльчатка	SS304													
Вал насоса	SS304													
Корпус мотора	ADC12													
Электропроводка	Cu													
Жидкость														
<table> <tbody> <tr><td>Температура жидкости</td><td>(-15-50°C)</td></tr> <tr><td>Плотность среды</td><td>1.0×10³кг/m³</td></tr> <tr><td>Максимальная температура окружающей среды</td><td>50°C</td></tr> </tbody> </table>			Температура жидкости	(-15-50°C)	Плотность среды	1.0×10 ³ кг/m ³	Максимальная температура окружающей среды	50°C						
Температура жидкости	(-15-50°C)													
Плотность среды	1.0×10 ³ кг/m ³													
Максимальная температура окружающей среды	50°C													
Мотор														
<table> <tbody> <tr><td>Количество фаз двигателя</td><td>3~ph</td></tr> <tr><td>Класс защиты</td><td>IP55</td></tr> <tr><td>Класс изоляции</td><td>F</td></tr> <tr><td>Направление вращения (с конца двигателя)</td><td>Направление по часовой стрелке</td></tr> <tr><td>Номинальное напряжение(V)</td><td>380</td></tr> <tr><td>Количество электродов</td><td>2-полюсный</td></tr> </tbody> </table>			Количество фаз двигателя	3~ph	Класс защиты	IP55	Класс изоляции	F	Направление вращения (с конца двигателя)	Направление по часовой стрелке	Номинальное напряжение(V)	380	Количество электродов	2-полюсный
Количество фаз двигателя	3~ph													
Класс защиты	IP55													
Класс изоляции	F													
Направление вращения (с конца двигателя)	Направление по часовой стрелке													
Номинальное напряжение(V)	380													
Количество электродов	2-полюсный													
Монтаж														
<table> <tbody> <tr><td>Тип интерфейса</td><td>in</td></tr> <tr><td>Направление входа</td><td>G1½"</td></tr> <tr><td>Диаметр выхода (мм)</td><td>G1"</td></tr> <tr><td>Максимальное рабочее давление (МПа)</td><td>1.0Mpa</td></tr> </tbody> </table>			Тип интерфейса	in	Направление входа	G1½"	Диаметр выхода (мм)	G1"	Максимальное рабочее давление (МПа)	1.0Mpa				
Тип интерфейса	in													
Направление входа	G1½"													
Диаметр выхода (мм)	G1"													
Максимальное рабочее давление (МПа)	1.0Mpa													
Вес														
<table> <tbody> <tr><td>Общий вес (кг)</td><td>13</td></tr> </tbody> </table>			Общий вес (кг)	13										
Общий вес (кг)	13													



Кривая производительности FDX200/12

завод - изготвитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
телефон	+86 13566667995
дата	2025/03/15

название проекта

имя клиента


адрес

номер

контакты

телефон

water, температура °C, плотность 1000 кг/м³, вязкость среды 1мм²/с, IS09906 : 2012 Grade 3B

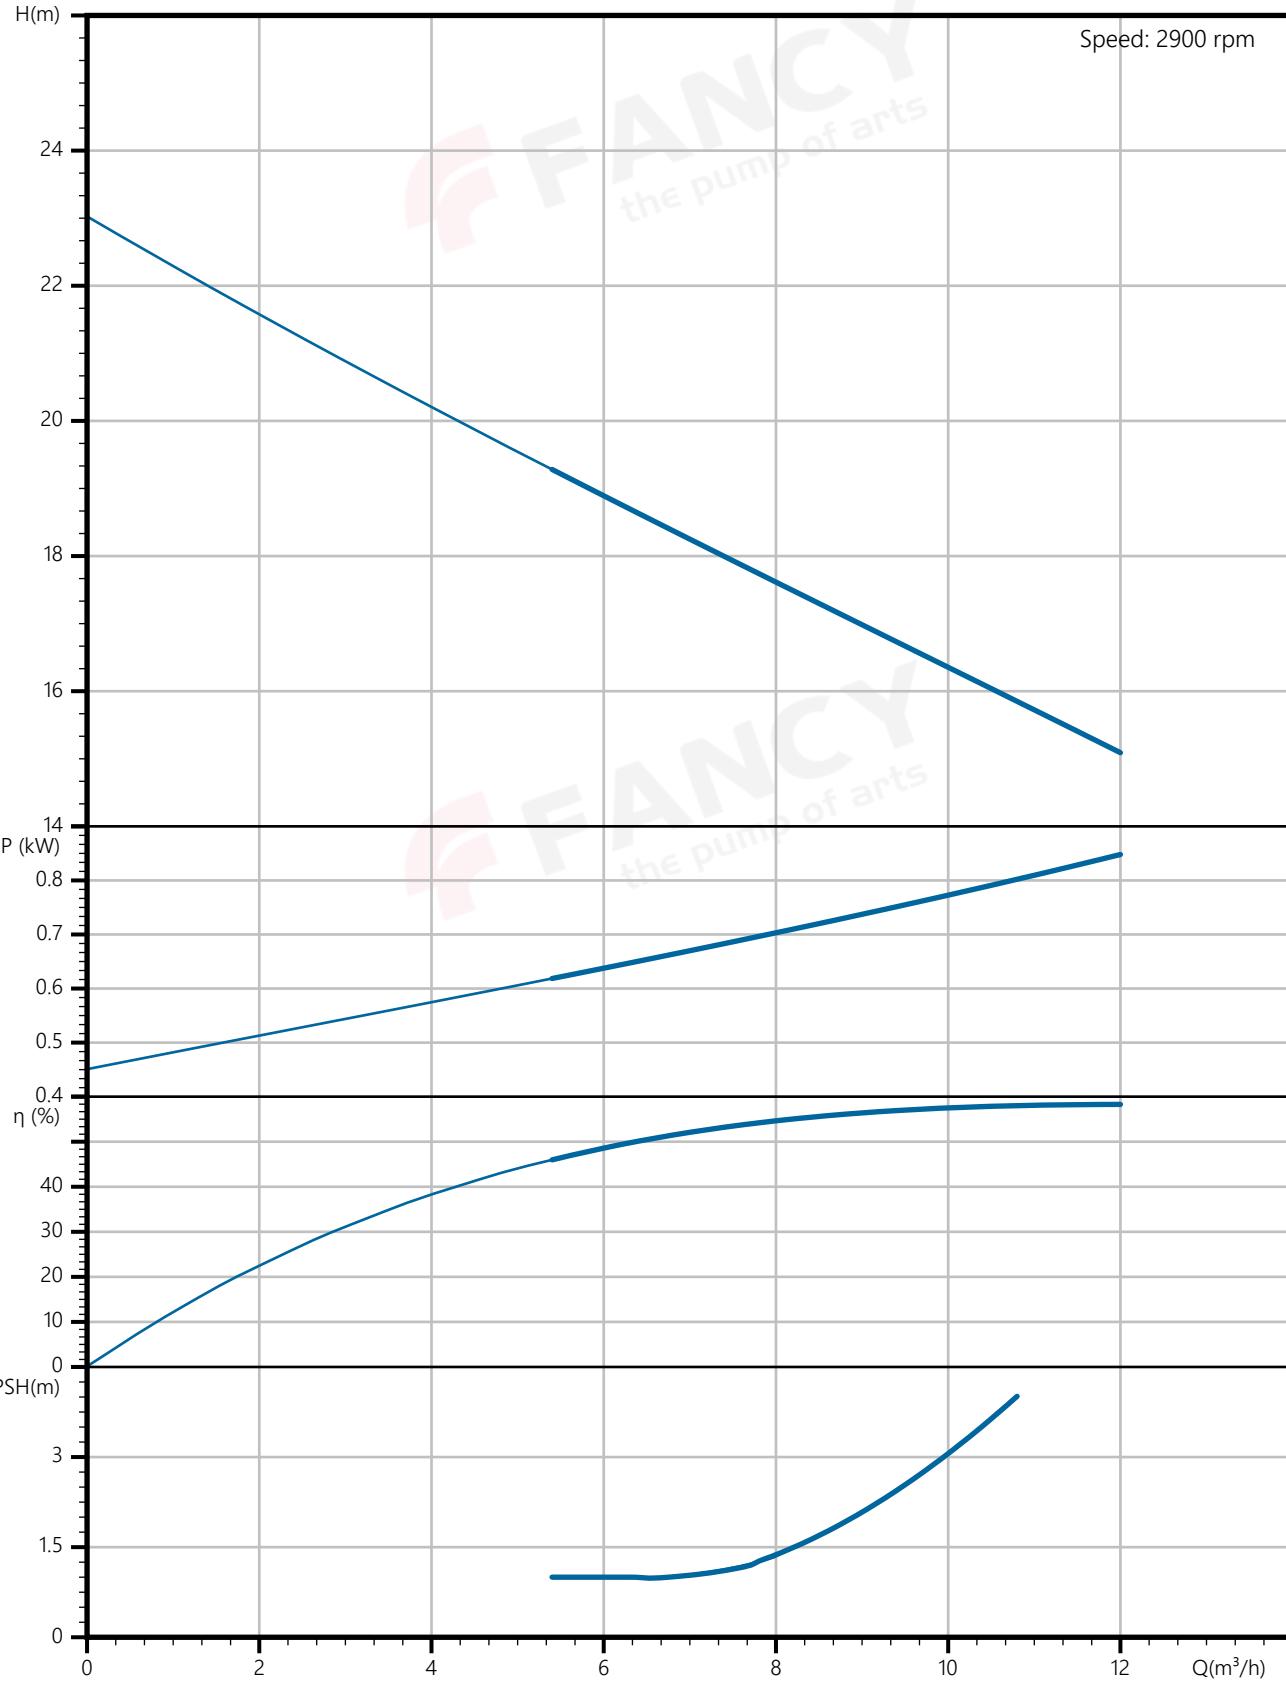



Тех параметры
FDX200/12

завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
телефон	+86 13566667995
дата	2025/03/15

название проекта


номер

Номинальные параметры

Модель	FDX200/12
Номер	FDX200/12-1
Расход	9 м ³ /ч
Напор	17 М
Эффективность (%)	56.5
NPSHr (M)	2
Скорость (об/мин)	2900

Среда


Наименование среды	water
Температура (°C)	
Плотность (кг/м ³)	1000
Вязкость среды (мм ² /с)	1

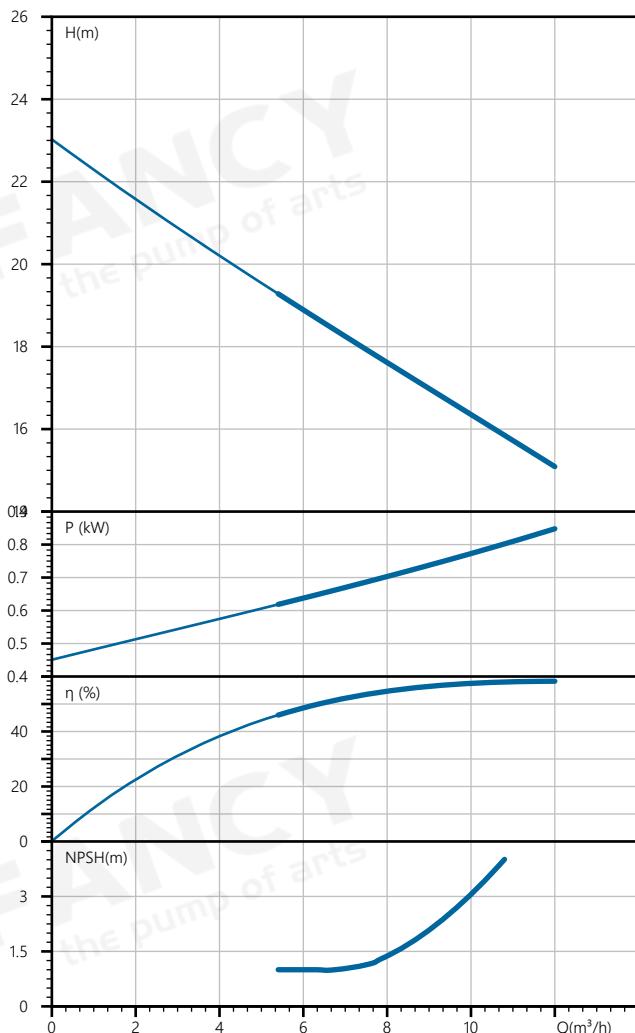

название проекта

номер

имя клиента	
адрес	
контакты	
телефон	

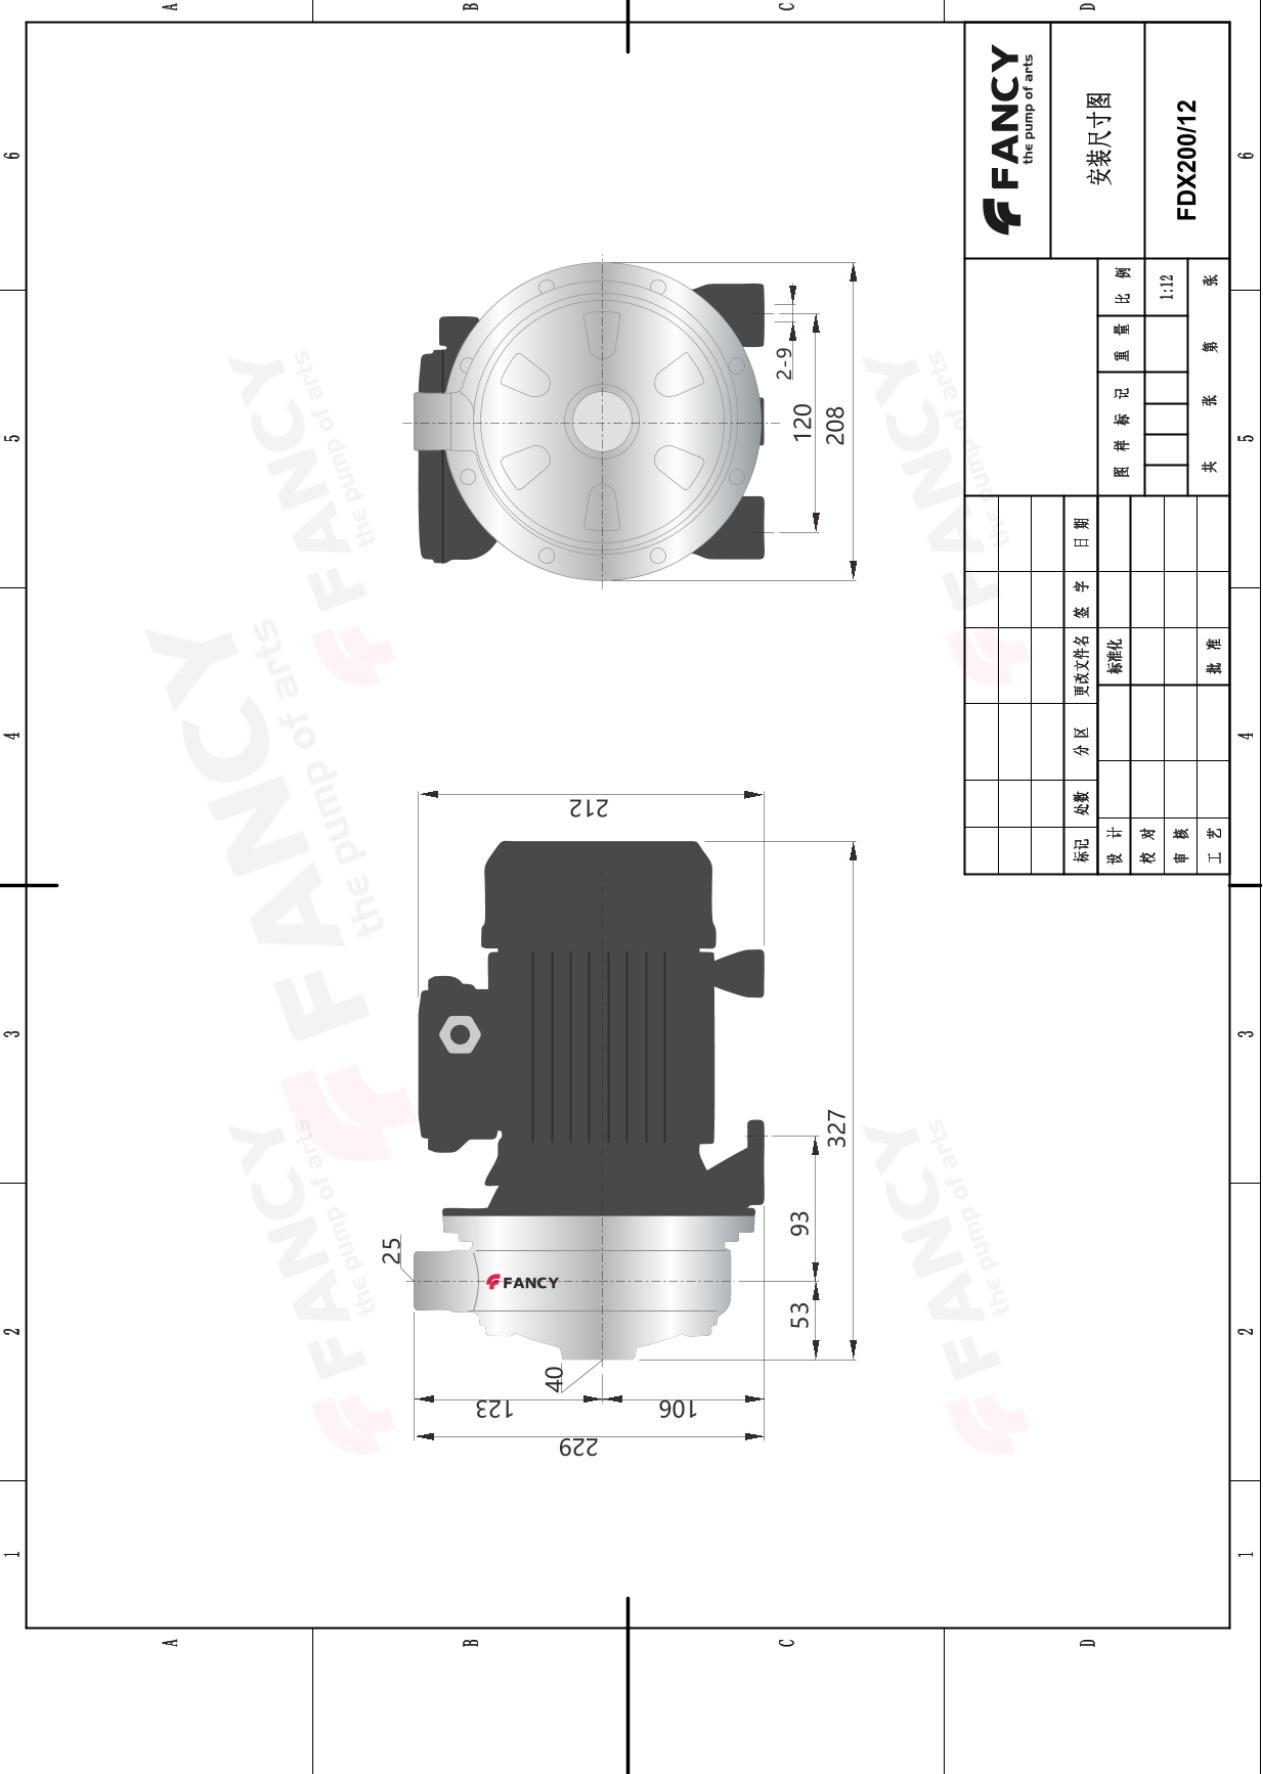



**Рисунок модели
FDX200/12**

завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
телефон	+86 13566667995
дата	2025/03/15
имя клиента	
адрес	
контакты	
телефон	

название проекта

номер





Заказ
FDX200/12

завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
телефон	+86 13566667995
дата	2025/03/15

название проекта

имя клиента	
адрес	

номер

контакты	
телефон	

Модель : FDX200/12

Номер : FDX200/12-1

Цена :

Количество : 1

Общая цена :