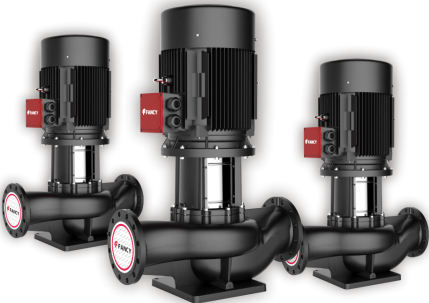


	Информация о продукте FTD250-40/4	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2025/07/22
название проекта		имя клиента	
номер		адрес	
		контакты	Elena K
		телефон	+79175754457

Номер :	FTD250-40/4																				
Рисунок модели: (Примечание:: фото только дляознакомления)	Описание серии :																				
	FTD Одноступенчатый вертикальный линейный циркуляционный насос, впускное и выпускное отверстия насоса находятся на одной линии в нижней части насоса, а изделие предназначено для извлечения сверху в виде разборки, что можно использовать для ремонта насос, не влияя на систему трубопроводов. Компактный, простой в обслуживании, низкий уровень шума.																				
Параметры паспортной таблички <table> <tr><td>Номинальный расход (м³/ч)</td><td>630</td></tr> <tr><td>Номинальная высота (м)</td><td>40</td></tr> <tr><td>Номинальная мощность (кВт)</td><td>110</td></tr> <tr><td>Эффективность(%)</td><td>82</td></tr> <tr><td>Скорость (об/мин)</td><td>1480</td></tr> </table>		Номинальный расход (м³/ч)	630	Номинальная высота (м)	40	Номинальная мощность (кВт)	110	Эффективность(%)	82	Скорость (об/мин)	1480										
Номинальный расход (м³/ч)	630																				
Номинальная высота (м)	40																				
Номинальная мощность (кВт)	110																				
Эффективность(%)	82																				
Скорость (об/мин)	1480																				
Материал <table> <tr><td>Корпус насоса</td><td>HT200</td></tr> <tr><td>Крыльчатка</td><td>HT200</td></tr> <tr><td>Кронштейн мотора</td><td>HT200</td></tr> <tr><td>Вал насоса</td><td>SS304</td></tr> <tr><td>Механическое уплотнение</td><td>GN+SIC+NBR</td></tr> <tr><td>Корпус мотора</td><td>HT200</td></tr> <tr><td>Статор и ротор</td><td>50W800</td></tr> <tr><td>Подшипники</td><td>Gcr15</td></tr> <tr><td>Электропроводка</td><td>Cu</td></tr> </table>		Корпус насоса	HT200	Крыльчатка	HT200	Кронштейн мотора	HT200	Вал насоса	SS304	Механическое уплотнение	GN+SIC+NBR	Корпус мотора	HT200	Статор и ротор	50W800	Подшипники	Gcr15	Электропроводка	Cu		
Корпус насоса	HT200																				
Крыльчатка	HT200																				
Кронштейн мотора	HT200																				
Вал насоса	SS304																				
Механическое уплотнение	GN+SIC+NBR																				
Корпус мотора	HT200																				
Статор и ротор	50W800																				
Подшипники	Gcr15																				
Электропроводка	Cu																				
Мотор <table> <tr><td>Количество фаз двигателя</td><td>3~ph</td></tr> <tr><td>Класс защиты</td><td>IP55</td></tr> <tr><td>Класс изоляции</td><td>F</td></tr> <tr><td>Мощность двигателя (кВт)</td><td>110KW</td></tr> <tr><td>Направление вращения (с конца двигателя)</td><td>Вращение по часовой стрелке с конца вентилятора двигателя</td></tr> <tr><td>Модель двигателя</td><td>IE3-315S-4</td></tr> <tr><td>Частота питания(Гц)</td><td>50Hz</td></tr> <tr><td>Номинальное напряжение(В)</td><td>380</td></tr> <tr><td>Номинальный ток(А)</td><td>196.8</td></tr> <tr><td>Класс энергоэффективности</td><td>IE3</td></tr> </table>		Количество фаз двигателя	3~ph	Класс защиты	IP55	Класс изоляции	F	Мощность двигателя (кВт)	110KW	Направление вращения (с конца двигателя)	Вращение по часовой стрелке с конца вентилятора двигателя	Модель двигателя	IE3-315S-4	Частота питания(Гц)	50Hz	Номинальное напряжение(В)	380	Номинальный ток(А)	196.8	Класс энергоэффективности	IE3
Количество фаз двигателя	3~ph																				
Класс защиты	IP55																				
Класс изоляции	F																				
Мощность двигателя (кВт)	110KW																				
Направление вращения (с конца двигателя)	Вращение по часовой стрелке с конца вентилятора двигателя																				
Модель двигателя	IE3-315S-4																				
Частота питания(Гц)	50Hz																				
Номинальное напряжение(В)	380																				
Номинальный ток(А)	196.8																				
Класс энергоэффективности	IE3																				
Жидкость <table> <tr><td>Температура жидкости</td><td>≤120°C</td></tr> <tr><td>Значение pH жидкости</td><td>5~9</td></tr> <tr><td>Максимальная температура окружающей среды</td><td>≤50°C</td></tr> </table>		Температура жидкости	≤120°C	Значение pH жидкости	5~9	Максимальная температура окружающей среды	≤50°C														
Температура жидкости	≤120°C																				
Значение pH жидкости	5~9																				
Максимальная температура окружающей среды	≤50°C																				
Монтаж <table> <tr><td>Тип интерфейса</td><td>F</td></tr> <tr><td>Максимальное рабочее давление (МПа)</td><td>1.6</td></tr> </table>		Тип интерфейса	F	Максимальное рабочее давление (МПа)	1.6																
Тип интерфейса	F																				
Максимальное рабочее давление (МПа)	1.6																				
Размер конструкции <table> <tr><td>Импорт и экспорт размера диаметра</td><td>DN250</td></tr> </table>		Импорт и экспорт размера диаметра	DN250																		
Импорт и экспорт размера диаметра	DN250																				

	Информация о продукте FTD250-40/4	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2025/07/22
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Elena K
		телефон	+79175754457

Уплотнение

Механическое уплотнение FTD5-55/BSE4

Вес


Общий вес (кг) 1389

Технология


Скорость вращения насоса(об/мин) 1480

Версия насоса Удаление


 FANCY the pump of arts	Кривая производительности FTD250-40/4	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2025/07/22
название проекта		имя клиента	
номер		адрес	
		контакты	Elena K
		телефон	+79175754457

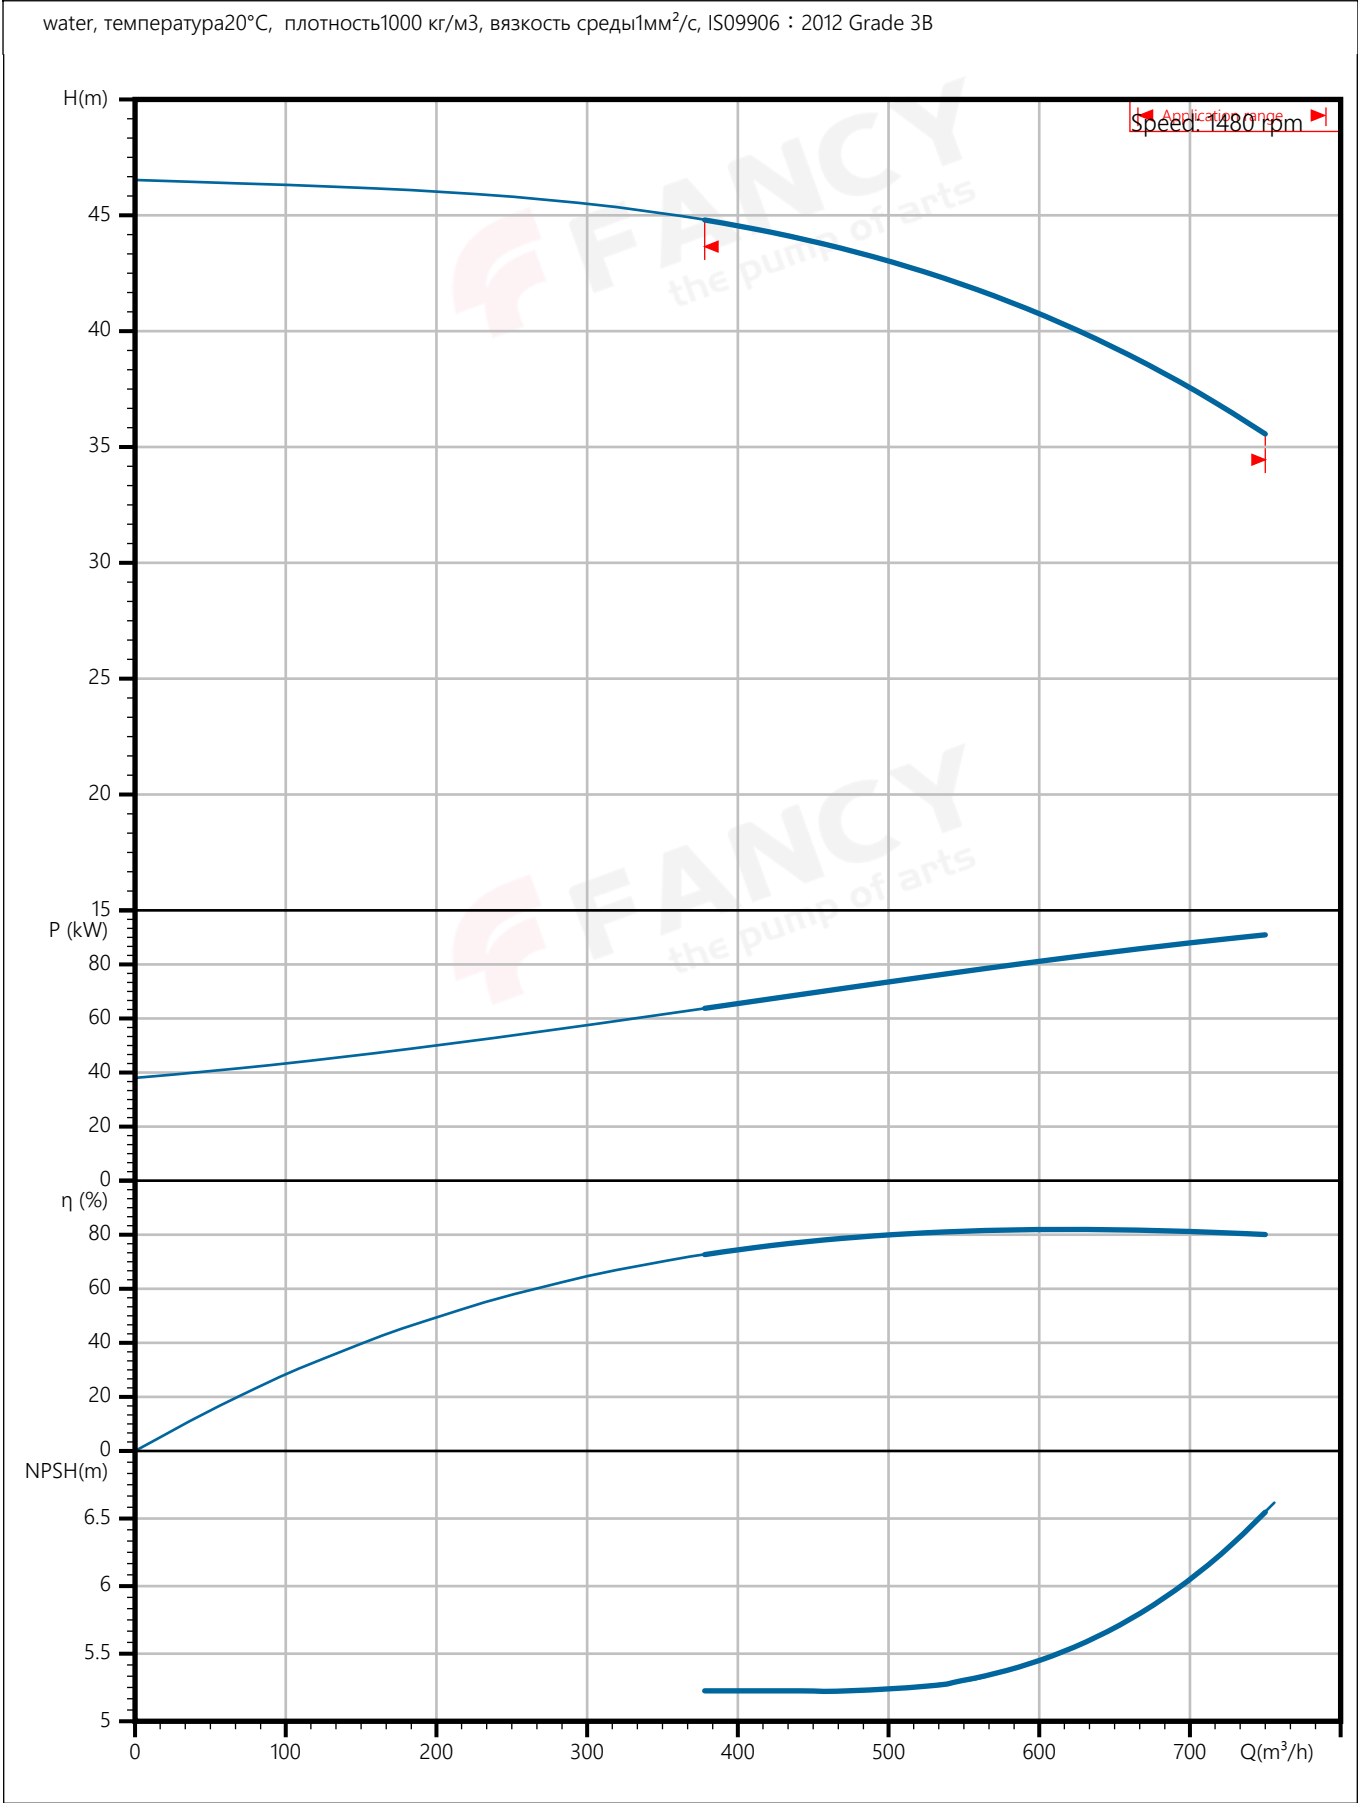

	Тех параметры FTD250-40/4	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2025/07/22
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Elena K
		телефон	+79175754457

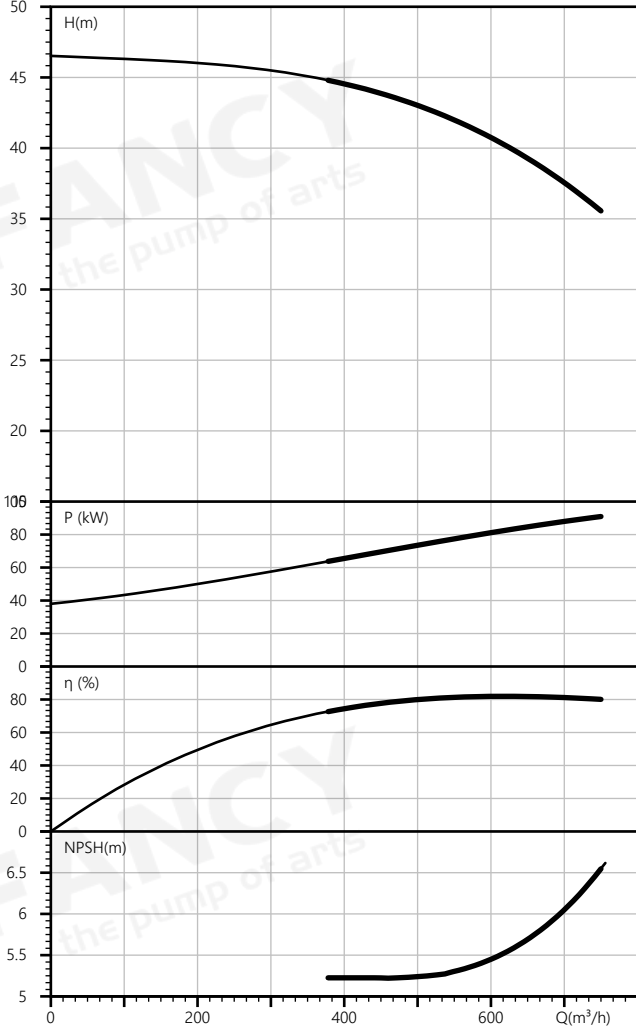Номинальные параметры		
Модель	FTD250-40/4	
Номер	FTD250-40/4	
Расход	630 м³/ч	
Напор	40 М	
Эффективность (%)	82	
власть (кВт)	83.7	
NPSHr (М)	5.5	
Скорость (об/мин)	1480	
Наружный диаметр рабочего колеса (ММ)	378	
Среда		
Наименование среды	water	
Температура (°C)	20	
Плотность (кг/м³)	1000	
Вязкость среды (мм²/с)	1	

	Сборочный чертеж FTD250-40/4	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2025/07/22
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Elena K
		телефон	+79175754457

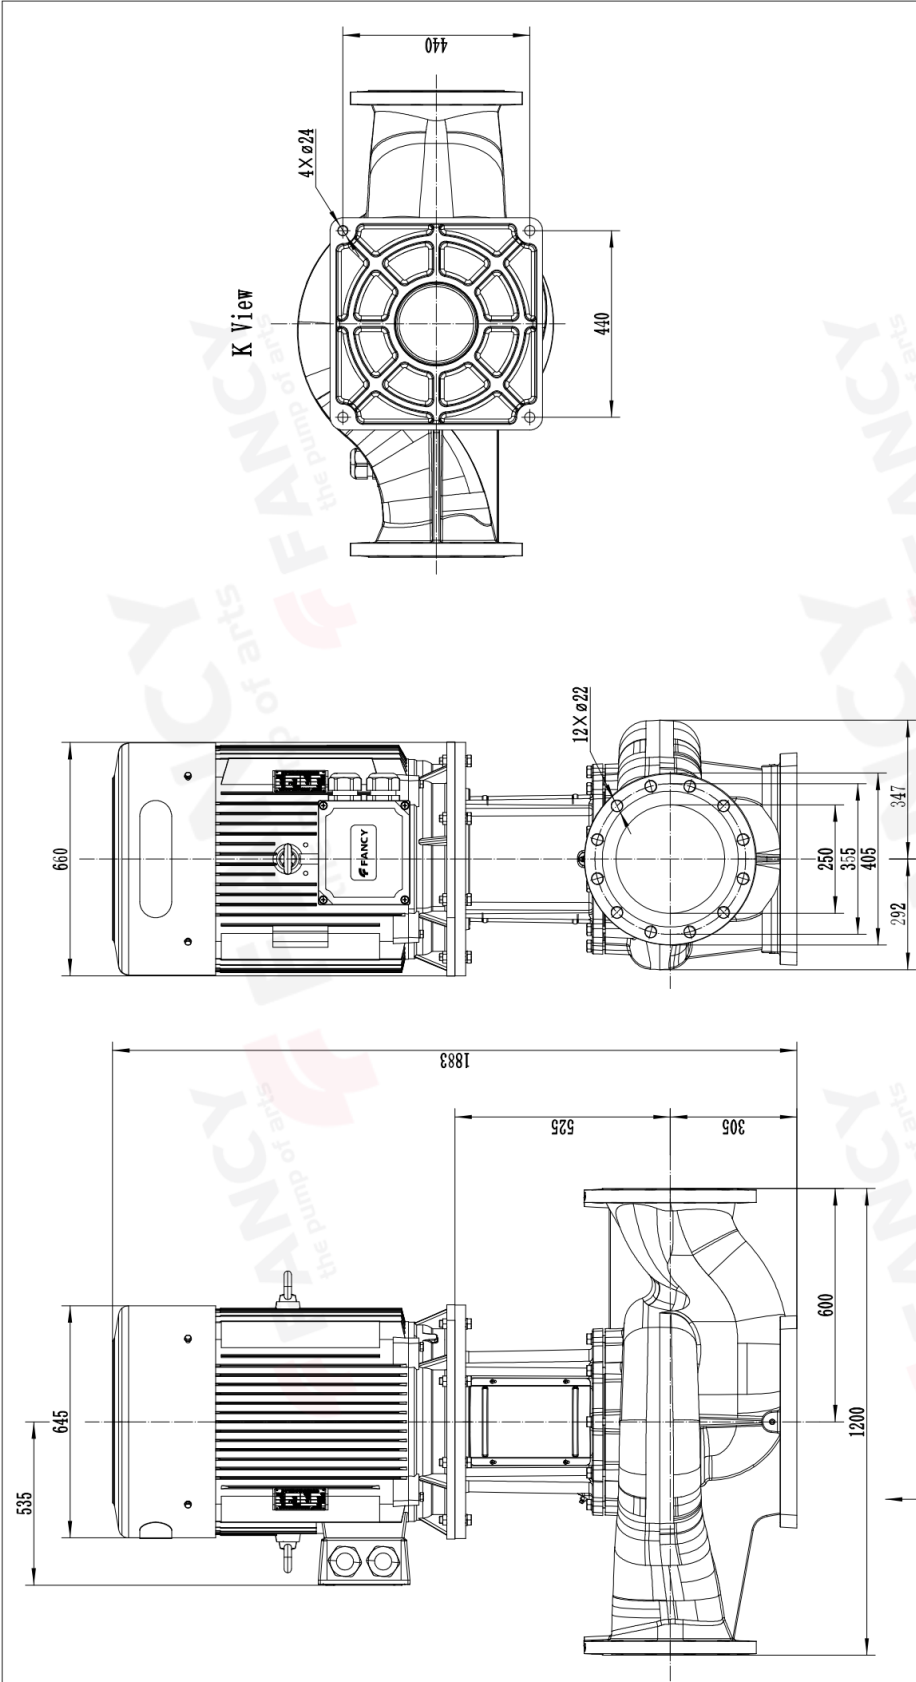

		FTD 250-40/4		FANCY PUMP (ZHEJIANG) CO., LTD	
图样	标记	重量	比例	1389	1:10
共 1 张	第 1 张				
设计	审核	批准	日期		
校核	分区	更改文件名称	签字		
工艺	处数	标准	标准		

завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
телефон	+86 13566667995
дата	2025/07/22
имя клиента	
адрес	
контакты	Elena K
телефон	+79175754457

название проекта

номер

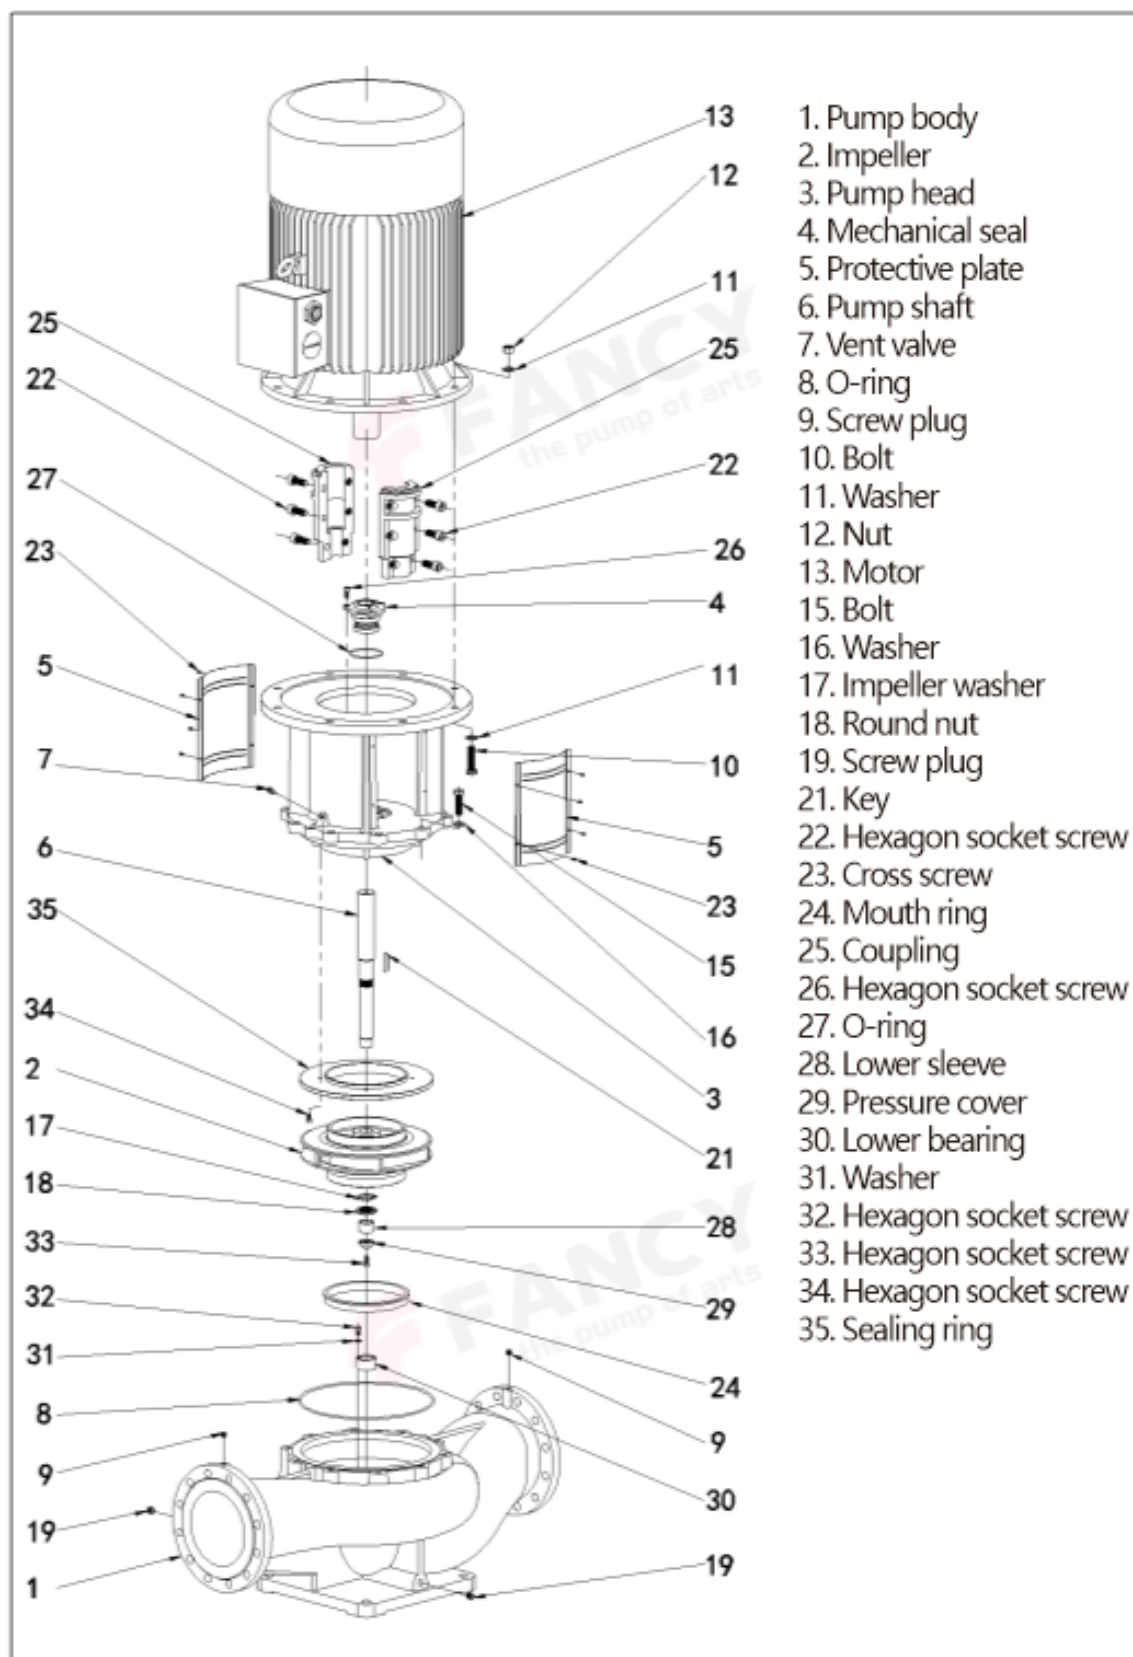


	Рисунок модели FTD250-40/4	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2025/07/22
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Elena K
		телефон	+79175754457

