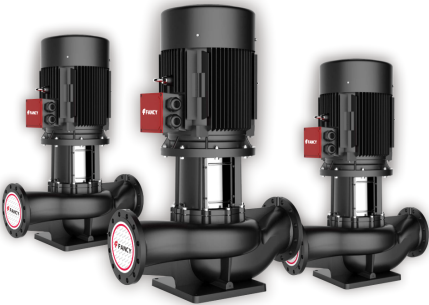


	Информация о продукте FTD250-12.5/4	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2025/07/21
название проекта		имя клиента	
номер		адрес	
		контакты	
		телефон	

Номер :	FTD250-12.5/4																				
Рисунок модели: (Примечание:: фото только дляознакомления)	Описание серии :																				
	FTD Одноступенчатый вертикальный линейный циркуляционный насос, впускное и выпускное отверстия насоса находятся на одной линии в нижней части насоса, а изделие предназначено для извлечения сверху в виде разборки, что можно использовать для ремонта насос, не влияя на систему трубопроводов. Компактный, простой в обслуживании, низкий уровень шума.																				
Параметры паспортной таблички <table> <tr><td>Номинальный расход (м³/ч)</td><td>630</td></tr> <tr><td>Номинальная высота (м)</td><td>12.5</td></tr> <tr><td>Номинальная мощность (кВт)</td><td>30</td></tr> <tr><td>Эффективность(%)</td><td>76</td></tr> <tr><td>Скорость (об/мин)</td><td>1480</td></tr> </table>		Номинальный расход (м³/ч)	630	Номинальная высота (м)	12.5	Номинальная мощность (кВт)	30	Эффективность(%)	76	Скорость (об/мин)	1480										
Номинальный расход (м³/ч)	630																				
Номинальная высота (м)	12.5																				
Номинальная мощность (кВт)	30																				
Эффективность(%)	76																				
Скорость (об/мин)	1480																				
Материал <table> <tr><td>Корпус насоса</td><td>HT200</td></tr> <tr><td>Крыльчатка</td><td>HT200</td></tr> <tr><td>Кронштейн мотора</td><td>HT200</td></tr> <tr><td>Вал насоса</td><td>SS304</td></tr> <tr><td>Механическое уплотнение</td><td>GN+SIC+NBR</td></tr> <tr><td>Корпус мотора</td><td>HT200</td></tr> <tr><td>Статор и ротор</td><td>50W800</td></tr> <tr><td>Подшипники</td><td>Gcr15</td></tr> <tr><td>Электропроводка</td><td>Cu</td></tr> </table>		Корпус насоса	HT200	Крыльчатка	HT200	Кронштейн мотора	HT200	Вал насоса	SS304	Механическое уплотнение	GN+SIC+NBR	Корпус мотора	HT200	Статор и ротор	50W800	Подшипники	Gcr15	Электропроводка	Cu		
Корпус насоса	HT200																				
Крыльчатка	HT200																				
Кронштейн мотора	HT200																				
Вал насоса	SS304																				
Механическое уплотнение	GN+SIC+NBR																				
Корпус мотора	HT200																				
Статор и ротор	50W800																				
Подшипники	Gcr15																				
Электропроводка	Cu																				
Мотор <table> <tr><td>Количество фаз двигателя</td><td>3~ph</td></tr> <tr><td>Класс защиты</td><td>IP55</td></tr> <tr><td>Класс изоляции</td><td>F</td></tr> <tr><td>Мощность двигателя (кВт)</td><td>30KW</td></tr> <tr><td>Направление вращения (с конца двигателя)</td><td>Вращение по часовой стрелке с конца вентилятора двигателя</td></tr> <tr><td>Модель двигателя</td><td>IE3-200L-4</td></tr> <tr><td>Частота питания(Гц)</td><td>50Hz</td></tr> <tr><td>Номинальное напряжение(В)</td><td>380</td></tr> <tr><td>Номинальный ток(А)</td><td>54.9</td></tr> <tr><td>Класс энергоэффективности</td><td>IE3</td></tr> </table>		Количество фаз двигателя	3~ph	Класс защиты	IP55	Класс изоляции	F	Мощность двигателя (кВт)	30KW	Направление вращения (с конца двигателя)	Вращение по часовой стрелке с конца вентилятора двигателя	Модель двигателя	IE3-200L-4	Частота питания(Гц)	50Hz	Номинальное напряжение(В)	380	Номинальный ток(А)	54.9	Класс энергоэффективности	IE3
Количество фаз двигателя	3~ph																				
Класс защиты	IP55																				
Класс изоляции	F																				
Мощность двигателя (кВт)	30KW																				
Направление вращения (с конца двигателя)	Вращение по часовой стрелке с конца вентилятора двигателя																				
Модель двигателя	IE3-200L-4																				
Частота питания(Гц)	50Hz																				
Номинальное напряжение(В)	380																				
Номинальный ток(А)	54.9																				
Класс энергоэффективности	IE3																				
Жидкость <table> <tr><td>Температура жидкости</td><td>≤120°C</td></tr> <tr><td>Значение рН жидкости</td><td>5~9</td></tr> <tr><td>Максима ´лен температура окружающей среды</td><td>≤50°C</td></tr> </table>		Температура жидкости	≤120°C	Значение рН жидкости	5~9	Максима ´лен температура окружающей среды	≤50°C														
Температура жидкости	≤120°C																				
Значение рН жидкости	5~9																				
Максима ´лен температура окружающей среды	≤50°C																				
Монтаж <table> <tr><td>Тип интерфейса</td><td>F</td></tr> <tr><td>Максимальное рабочее давление (МПа)</td><td>1.6</td></tr> </table>		Тип интерфейса	F	Максимальное рабочее давление (МПа)	1.6																
Тип интерфейса	F																				
Максимальное рабочее давление (МПа)	1.6																				
Размер конструкции <table> <tr><td>Импорт и экспорт размера диаметра</td><td>DN250</td></tr> </table>		Импорт и экспорт размера диаметра	DN250																		
Импорт и экспорт размера диаметра	DN250																				

 FANCY the pump of arts	Информация о продукте FTD250-12.5/4	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2025/07/21
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	
		телефон	

Уплотнение

Механическое уплотнение FTD5-43/BSE4

Вес


Общий вес (кг) 552

Технология

Скорость вращения насоса(об/мин) 1480

Версия насоса Удаление


 FANCY the pump of arts	Кривая производительности FTD250-12.5/4	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2025/07/21
название проекта		имя клиента	
номер		адрес	
		контакты	
		телефон	

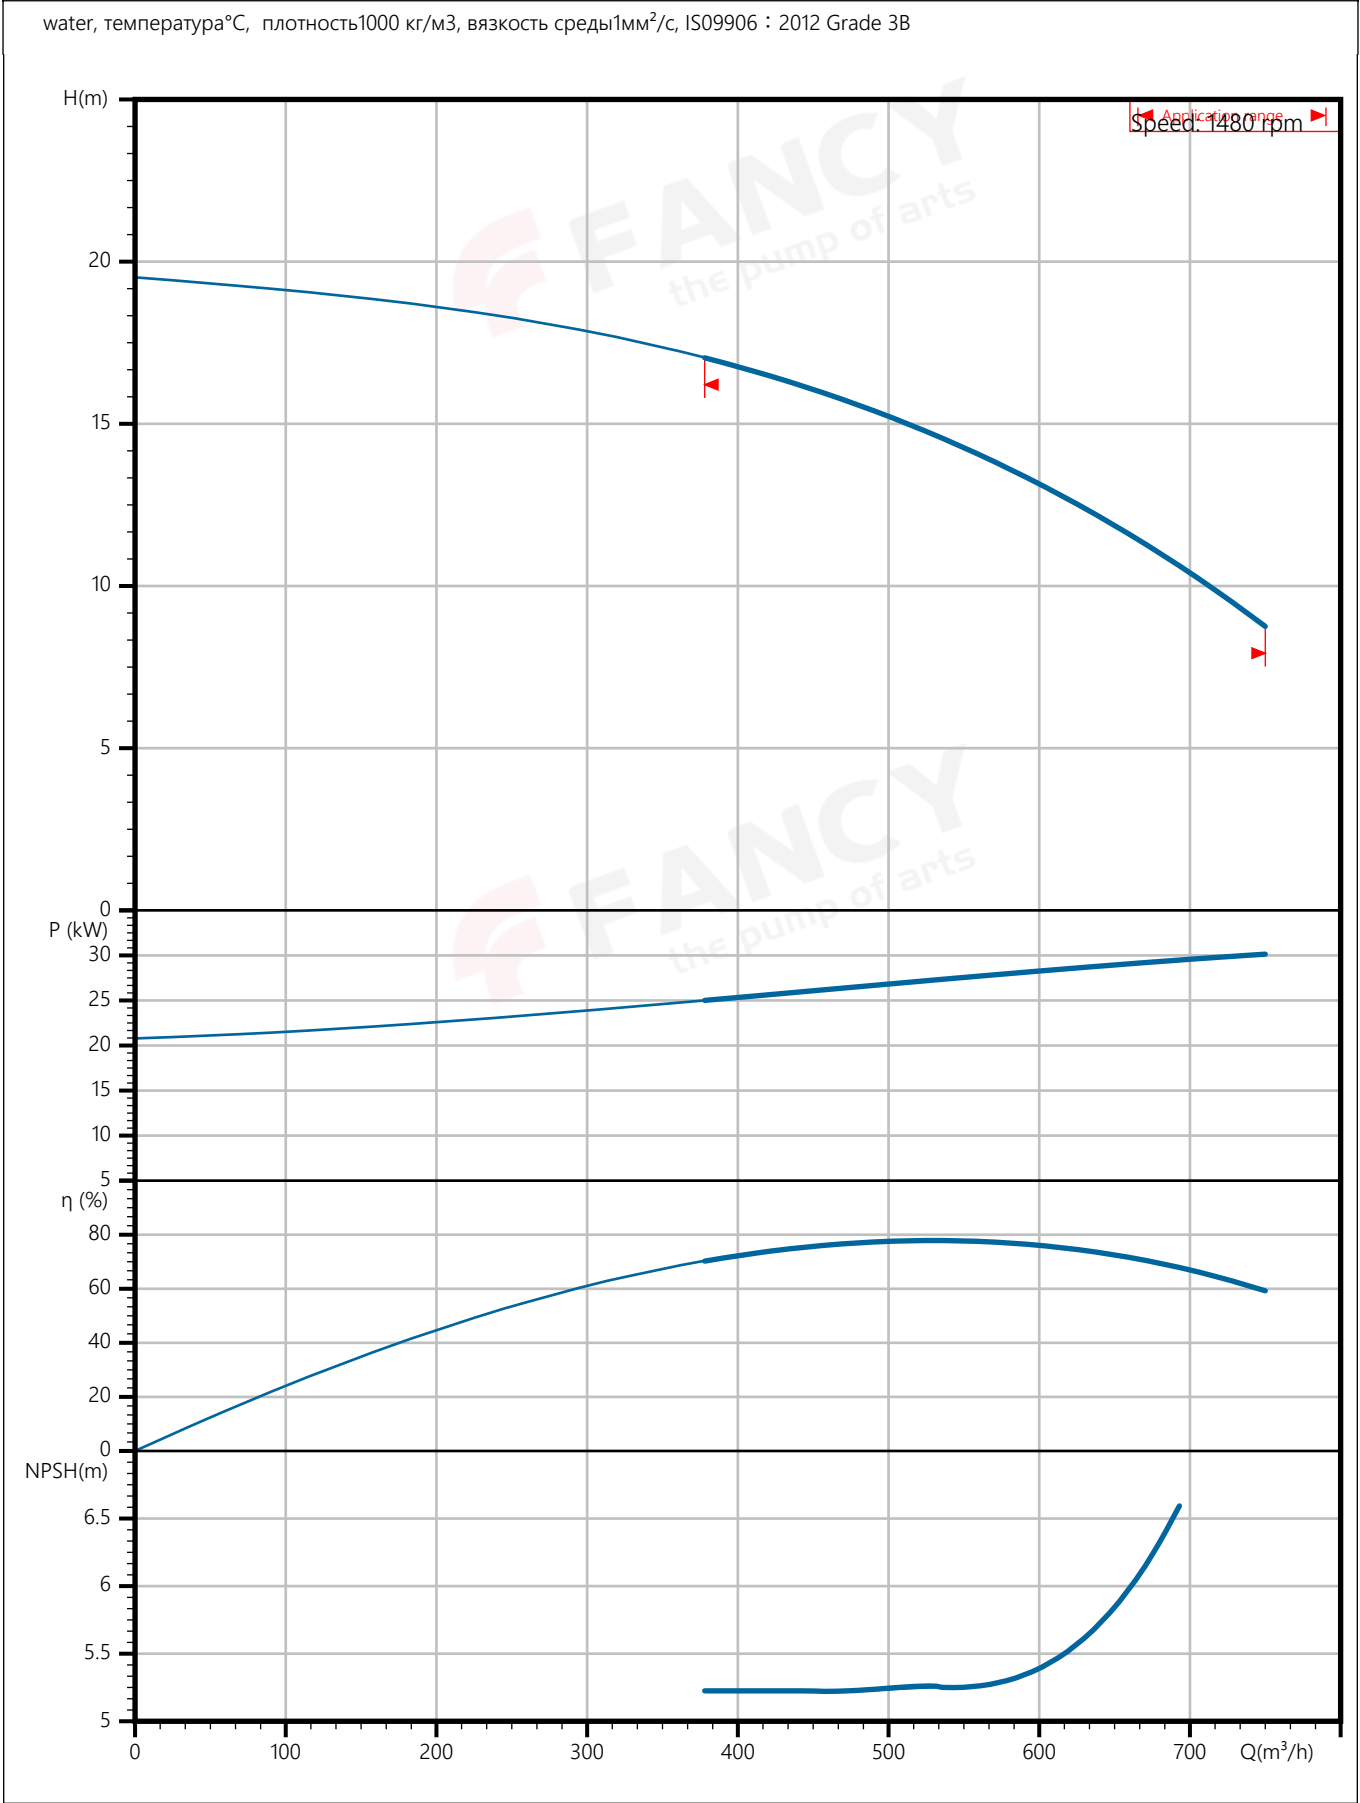

	Тех параметры FTD250-12.5/4	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2025/07/21
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	
		телефон	

Номинальные параметры			
Модель	FTD250-12.5/4		
Номер	FTD250-12.5/4		
Расход	630 м³/ч		
Напор	12.5 М		
Эффективность (%)	76		
власть (кВт)	28.2		
NPSHr (М)	5.5		
Скорость (об/мин)	1480		
Наружный диаметр рабочего колеса (ММ)	260		
Среда			
Наименование среды	water		
Температура (°C)			
Плотность (кг/м³)	1000		
Вязкость среды (мм²/с)	1		

 FANCY the pump of arts	Сборочный чертеж FTD250-12.5/4	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2025/07/21
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	
		телефон	

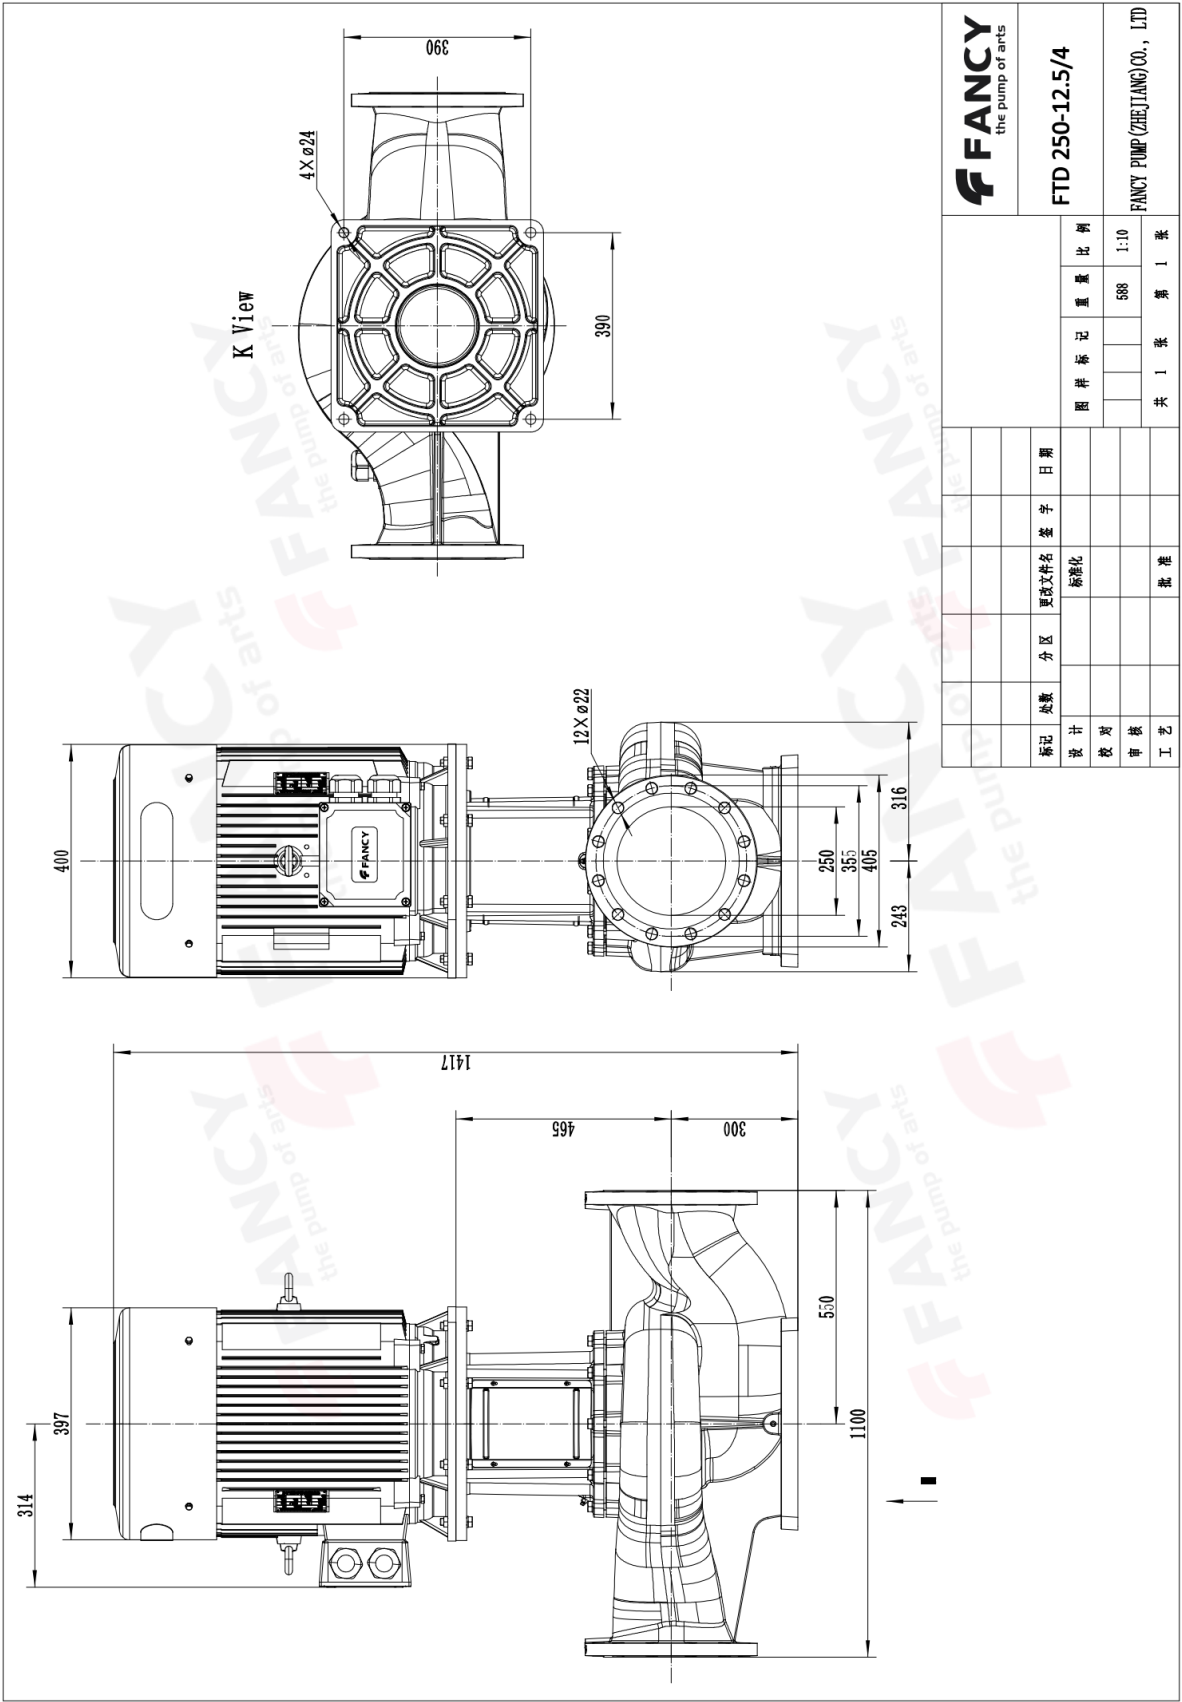

завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
телефон	+86 13566667995
дата	2025/07/21
имя клиента	
адрес	
контакты	
телефон	

название проекта

номер


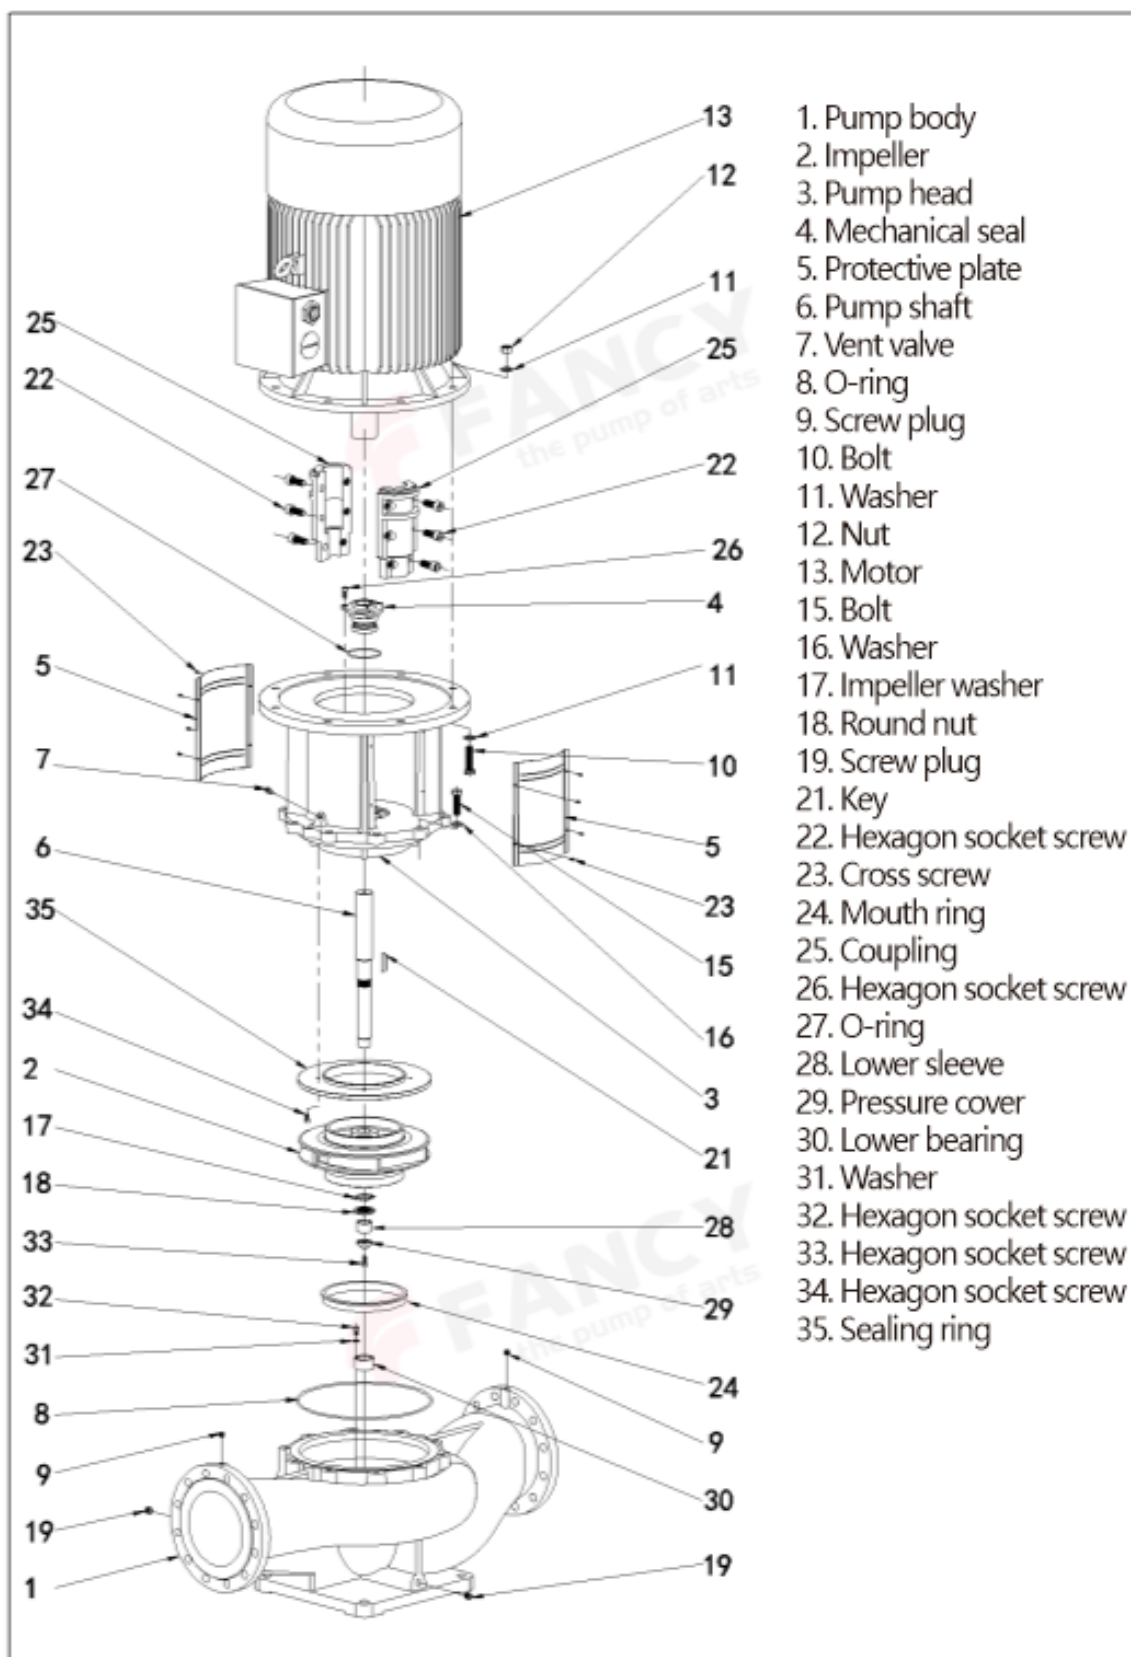


	Рисунок модели FTD250-12.5/4	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2025/07/21
название проекта		имя клиента	
номер		адрес	
		контакты	
		телефон	

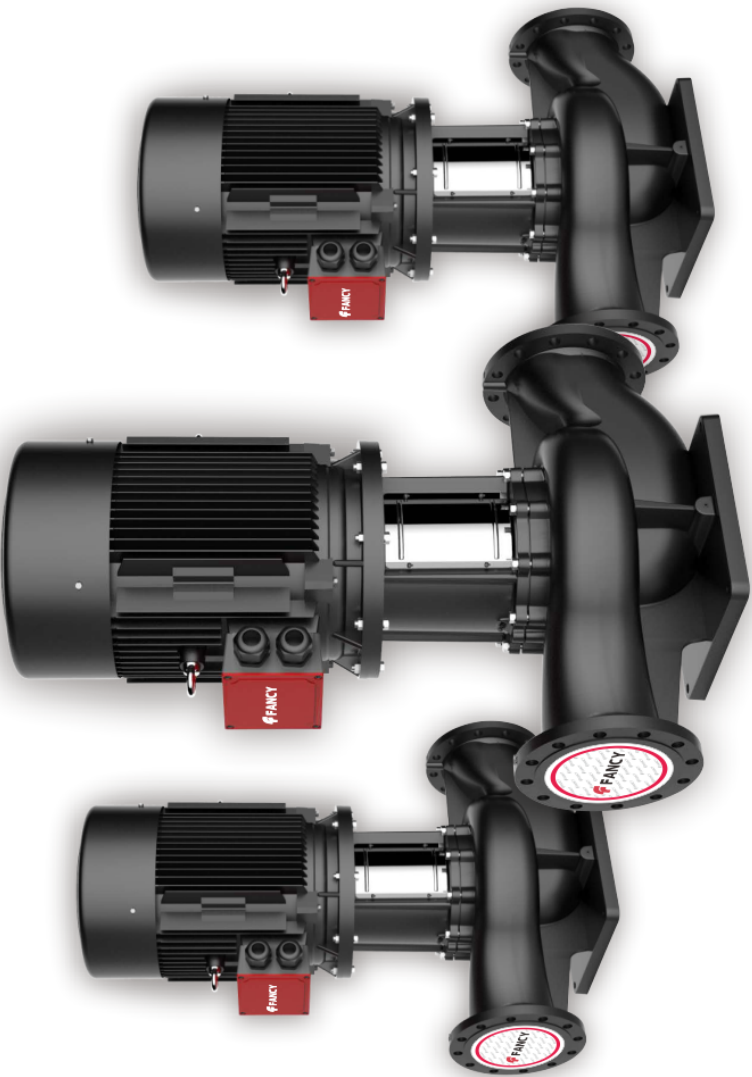

	Заказ FTD250-12.5/4	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2025/07/21
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	
		телефон	

Модель : FTD250-12.5/4

Номер : FTD250-12.5/4

Цена :

Количество : 1

Общая цена :