



BAUF

**ЭКОЛОГИЧНАЯ ПВХ-ПЛЕНКА
ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ**

Немецкий Бренд

Немецкий бренд - это
признак надежности
Завод производитель - Китай





Выгоды Работы с ВАУФ



Упрощает вашу работу



Экономит время




Уменьшает риски



Гарантирует качество

Европейская Сертификация

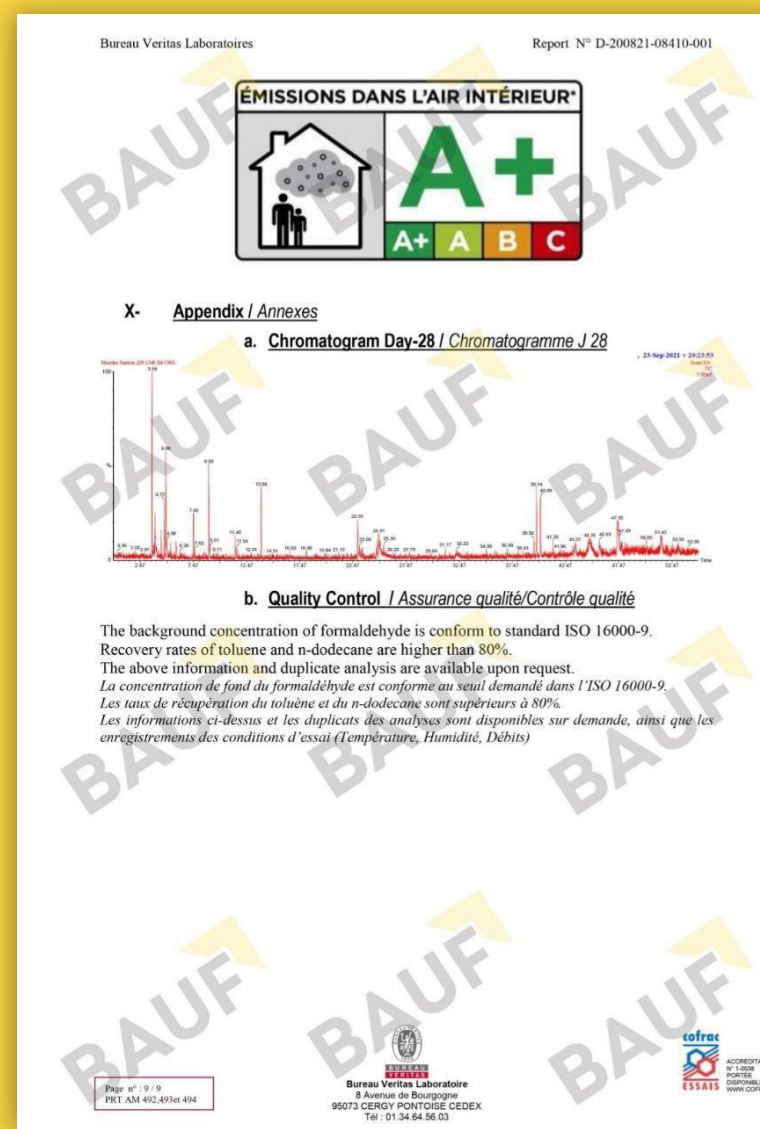

A+

Международный рейтинг качества A+. Самый высокий рейтинг в соответствии с европейским законодательством по уровню выброса летучих органических соединений и качеству воздуха в помещении.

RoHS

«директива без свинца» (на практике ограничивает использование десяти вредных веществ).

EN 71-3

детский стандарт безопасности DIN 71-3 определяет процесс проверки и предельно допустимые концентрации для миграции токсичных элементов с поверхности материалов для детских игрушек.

REACH

Официальный документ для подтверждения того, что заявленные вещества не оказывают вредного воздействия на человека.



Продуктовая Линейка

SERIE **FIRE
PROOF**

SERIE **205**

SERIE **230**

SERIE **270**

Технические показатели

	SERIE FIRE PROOF	SERIE 205	SERIE 230	SERIE 270
Фактура	mat	mat	mat	mat
Плотность г/м ²	225	225	250	300
Толщина микрон	205	205	230	270
Прочность на разрыв Н	21/28	21/28	23/30	25/35
Класс пожарной опасности	КМ3	КМ5	КМ5	КМ5



SERIE FIRE PROOF

НОВИНКА

Фактура	матовая
Цвет	белый
Толщина, микрон	205
Плотность, грамм\м ²	225
Класс пожарной опасности:	КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2)



Составляющие Безопасности

- 1. Отсутствие вредных веществ -**
подтверждено сертификатами Reach и RoHS
- 2. Уровень воздуха в помещении**
где эксплуатируется потолок -
подтверждено сертификатом A+
- 3. Пожаробезопасность -**
подтверждено Сертификатом
Соответствия

Сертификат, подтверждающий класс горючести

Сертификат соответствия
подтверждает что Serie 205
FirePROOF присвоен класс
пожарной опасности КМЗ
(Г2, В2, Д3, Т2)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-DE.ПБ68.В.01573/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОПТ» (ООО «ОПТ»).
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 460052, РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., ГОРОД ОРЕНБУРГ Г.О., ОРЕНБУРГ Г., ОРЕНБУРГ Г., ПРОСТОРНАЯ УЛ., Д. 23/3, ЛИТЕРА А, КВ. 91.
ОГРН 1215600011296, ИНН 5609197962. Телефон: 88005003176, адрес электронной почты: info@bauf.ru.
Договор уполномоченного листа № 0031 от 09.12.2021 года.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«FIRMA BAUF».
Место нахождения: Германия, Quellenstraße 14 754443 Ötisheim, Germany.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208), ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.1ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskrfb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Пленка для натяжных потолков, на основе поливинилхлорида, марки «BAUF FIRE PROOF», код ОКПД 2 22.23.11
тип: Matte, Gloss, Satin, плотностью от 225 до 300 г/м², толщиной 205 до 270 мкм, код ТН ВЭД ЕАЭС 3920 43 100 9
выпускаемая по технической документации изготовителя.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-1129/08-2023 от 28.08.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 06-ОС/20-02/23 от 10.03.2023 года, проведенного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.1ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности определены в соответствии со ст. 13, п.п. 5, 7, 9, 10 и с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ согласно приложению № 1 на 1 листе.
Условие хранения: в сухом отапливаемом помещении. Срок хранения – 1 год.



СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.08.2023 по 27.08.2028

Руководитель
(подпись)
М.П. (подпись)
Эксперт-аудитор
(подпись)

Грещий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)
Лобаков Даниил Александрович
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3249862/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-DE.ПБ68.В.01573/23

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94, п.7, метод 2	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	п.5.3- Умеренногорючие (Г2)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость	п.5.1- Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.14.2 - С высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
М.П. (подпись)
Эксперт-аудитор
(подпись)


Грещий Николай Михайлович
(подпись)
Лобаков Даниил Александрович
(подпись)

Грещий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)
Лобаков Даниил Александрович
(фамилия, имя, отчество)


*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3249862/baseInfo>

Фактура

Матовая фактура,
белый цвет

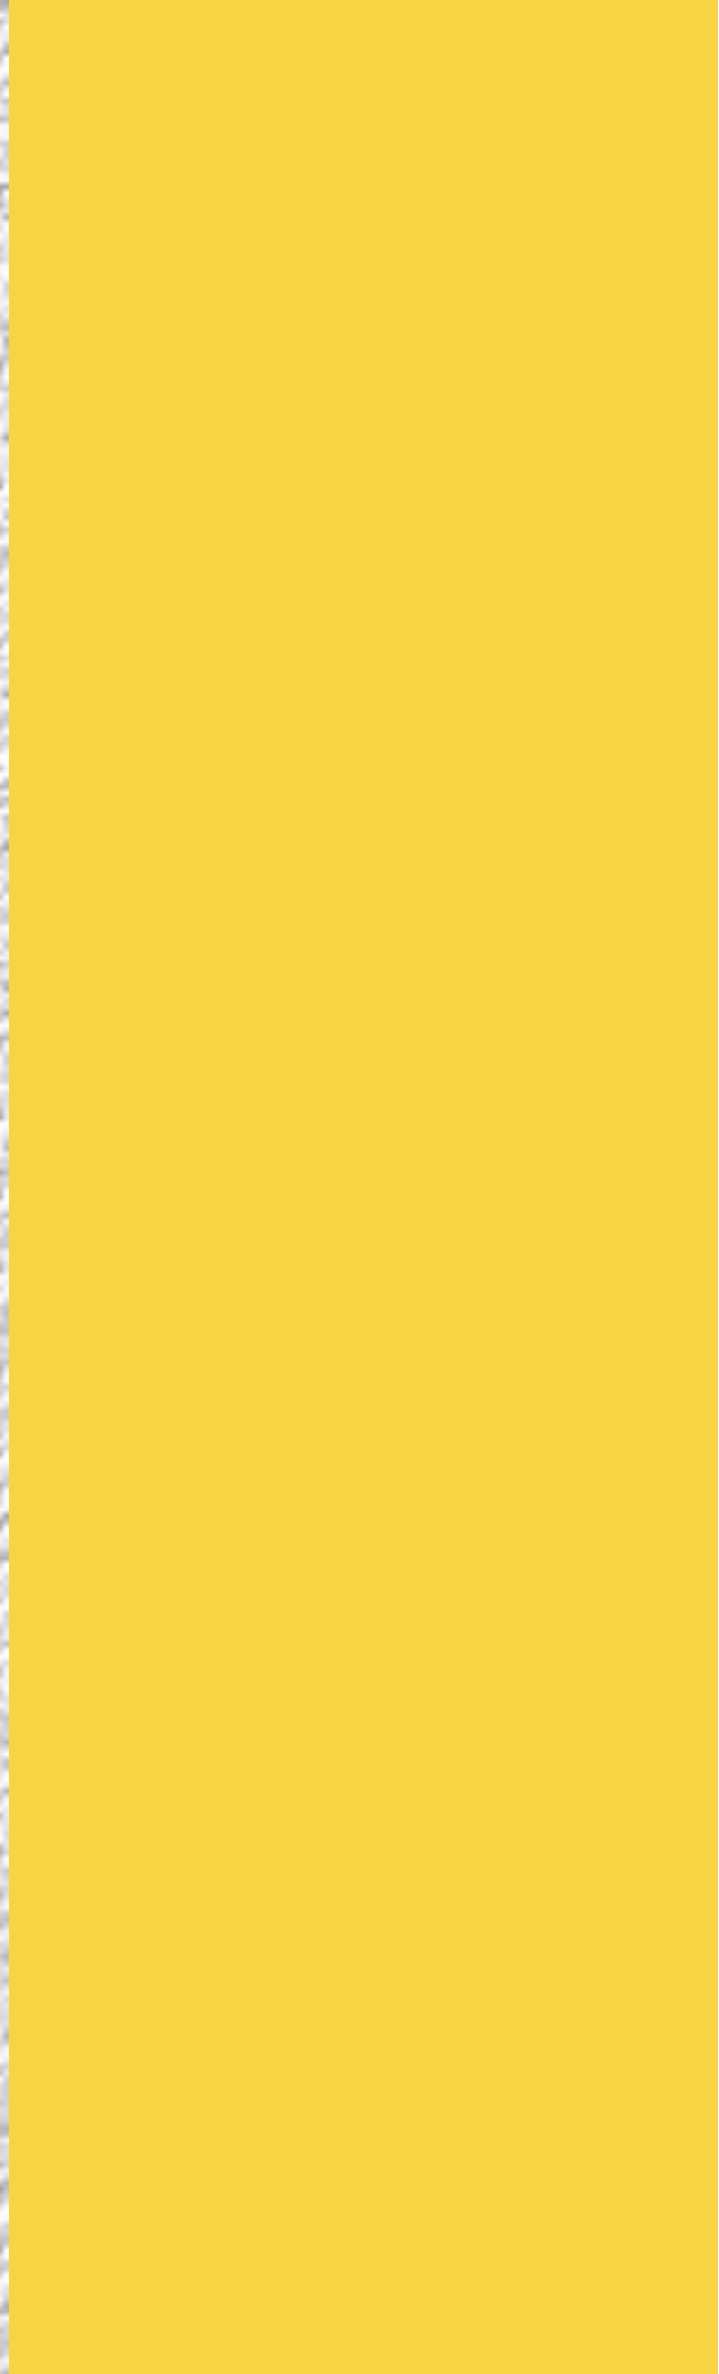

Уникальная Маркировка

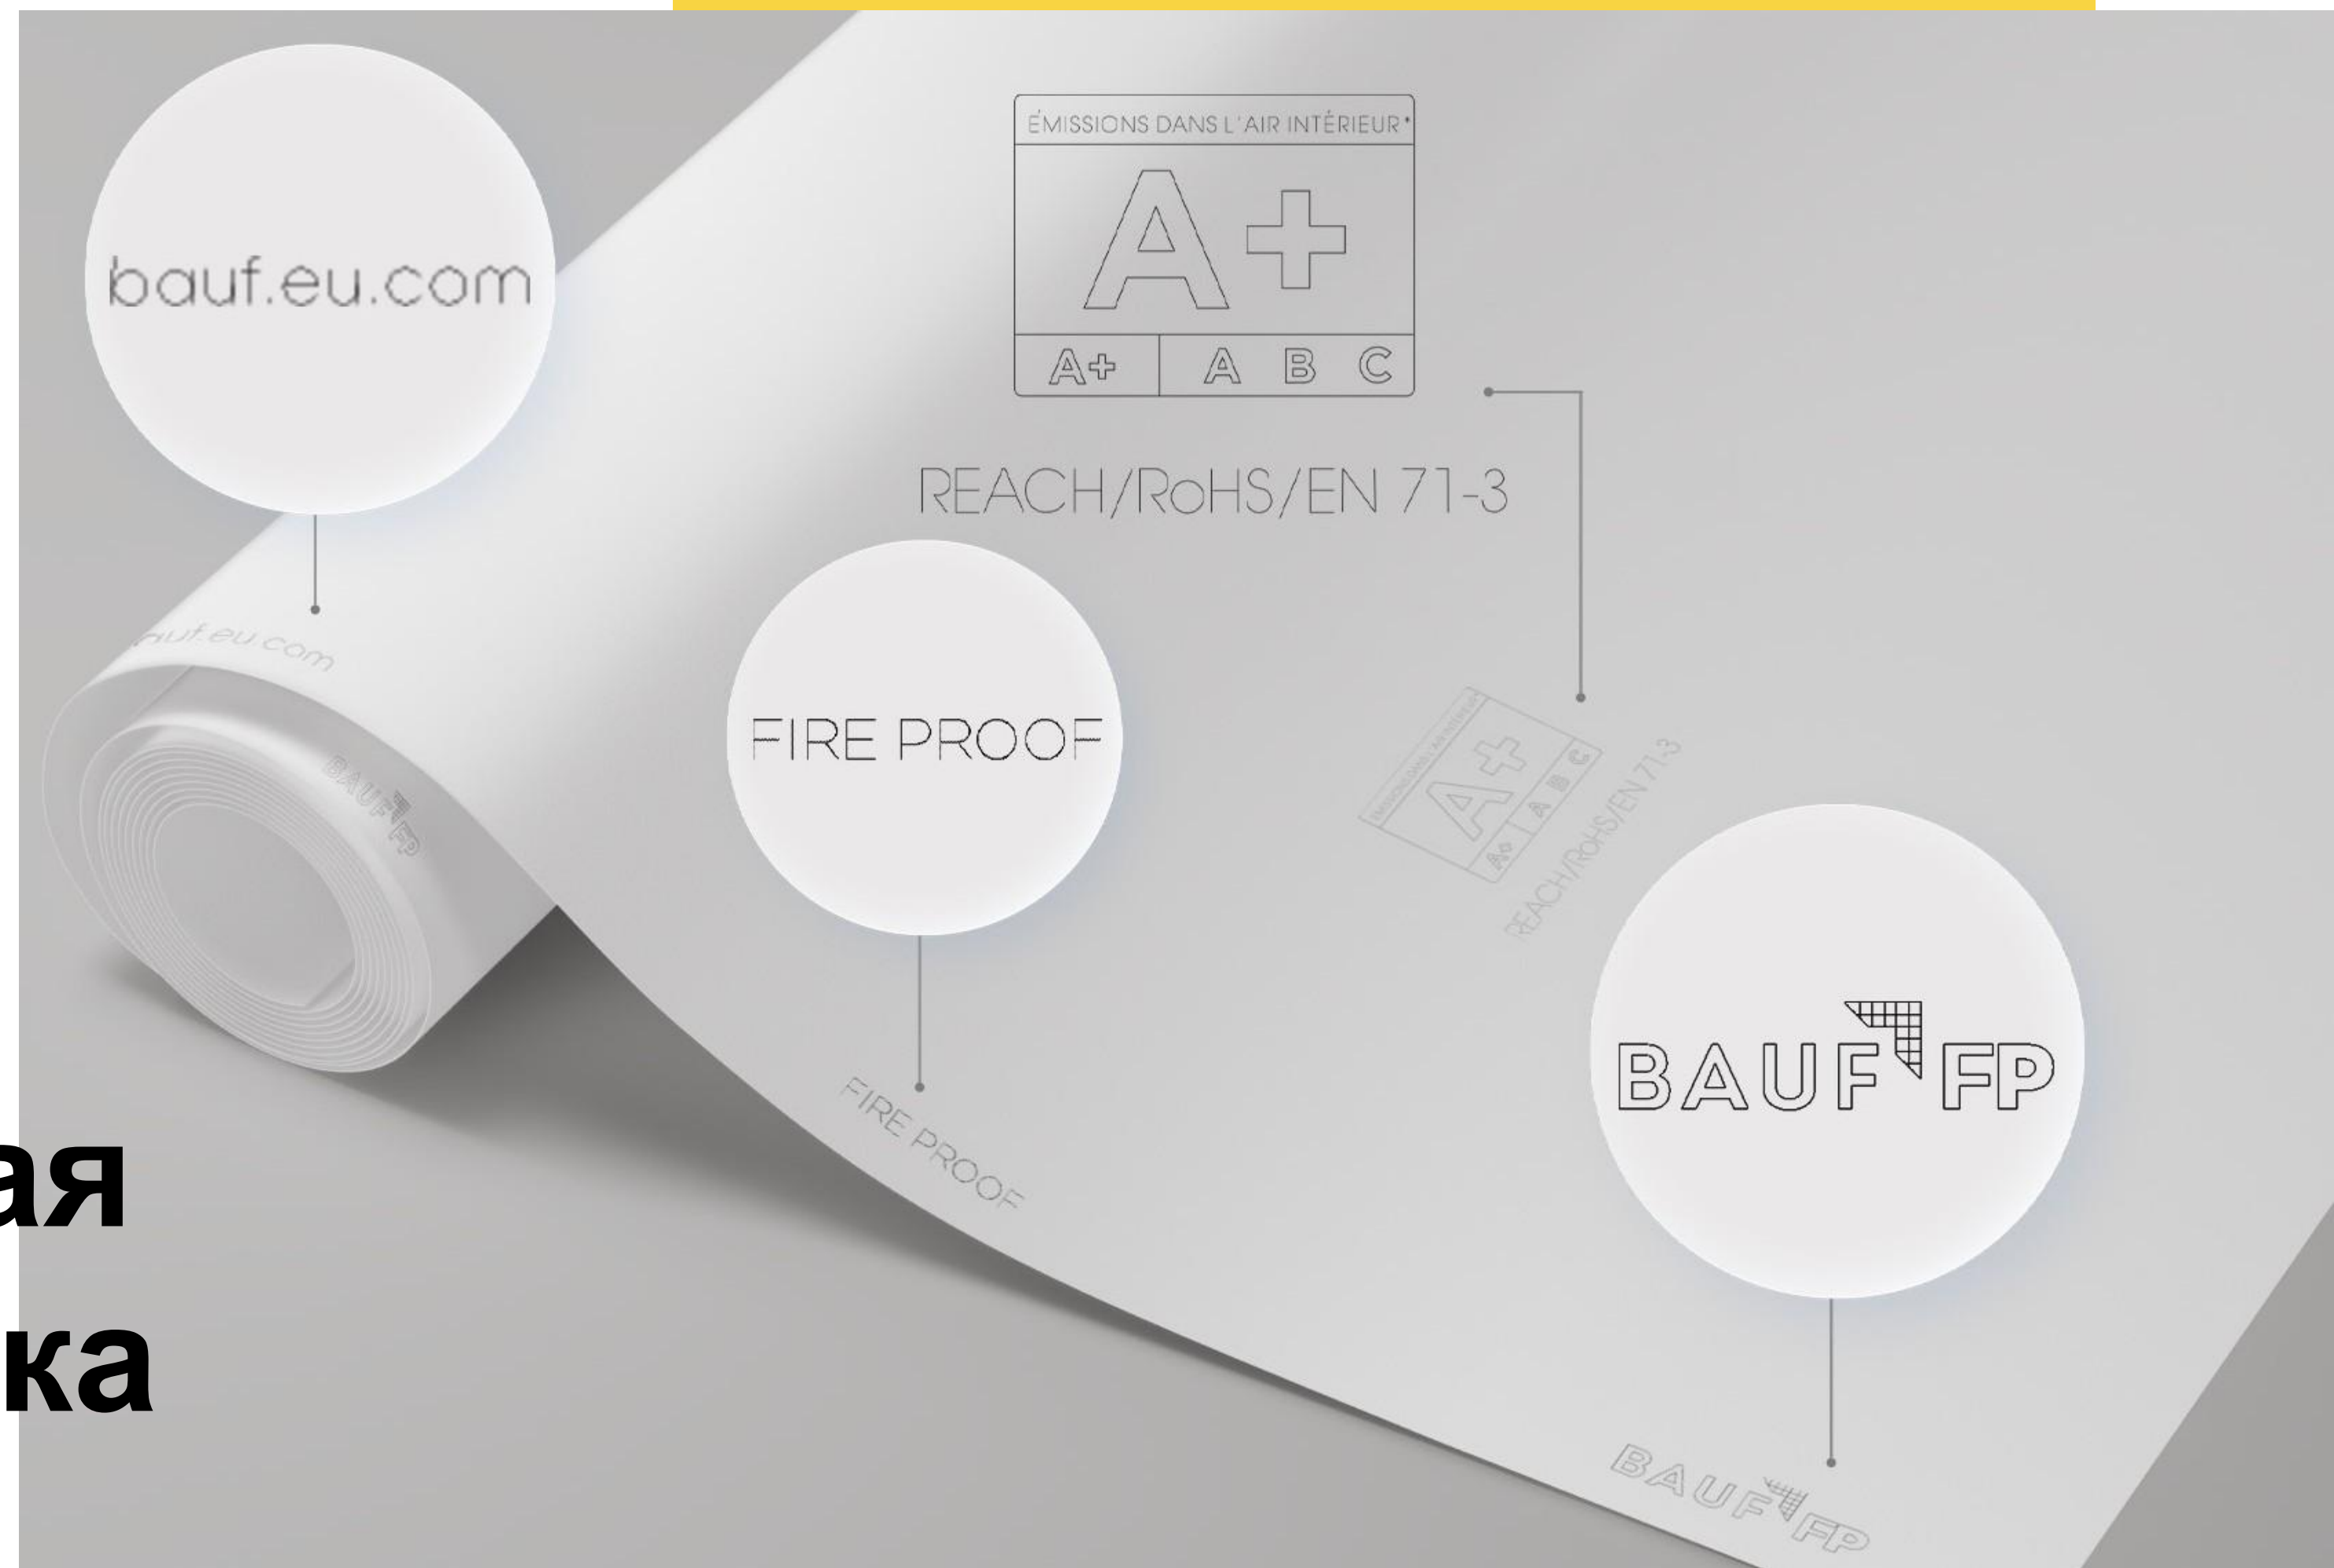

SERIE 205

Фактура	матовая, глянцевая, сатин
Цвет	12 цветов
Толщина, микрон	205
Плотность, грамм\м2	225
Класс пожарной опасности:	КМ5

ассортиментная матрица



Фактура

Матовая, глянцевая
и сатиновая фактуры




SERIE 230


Фактура	матовая, глянцевая
Цвет	белый
Толщина, микрон	230
Плотность, грамм\м2	250
Класс пожарной опасности:	КМ5

Фактура

Матовая и глянцевая
фактуры, белый цвет



Уникальная Маркировка

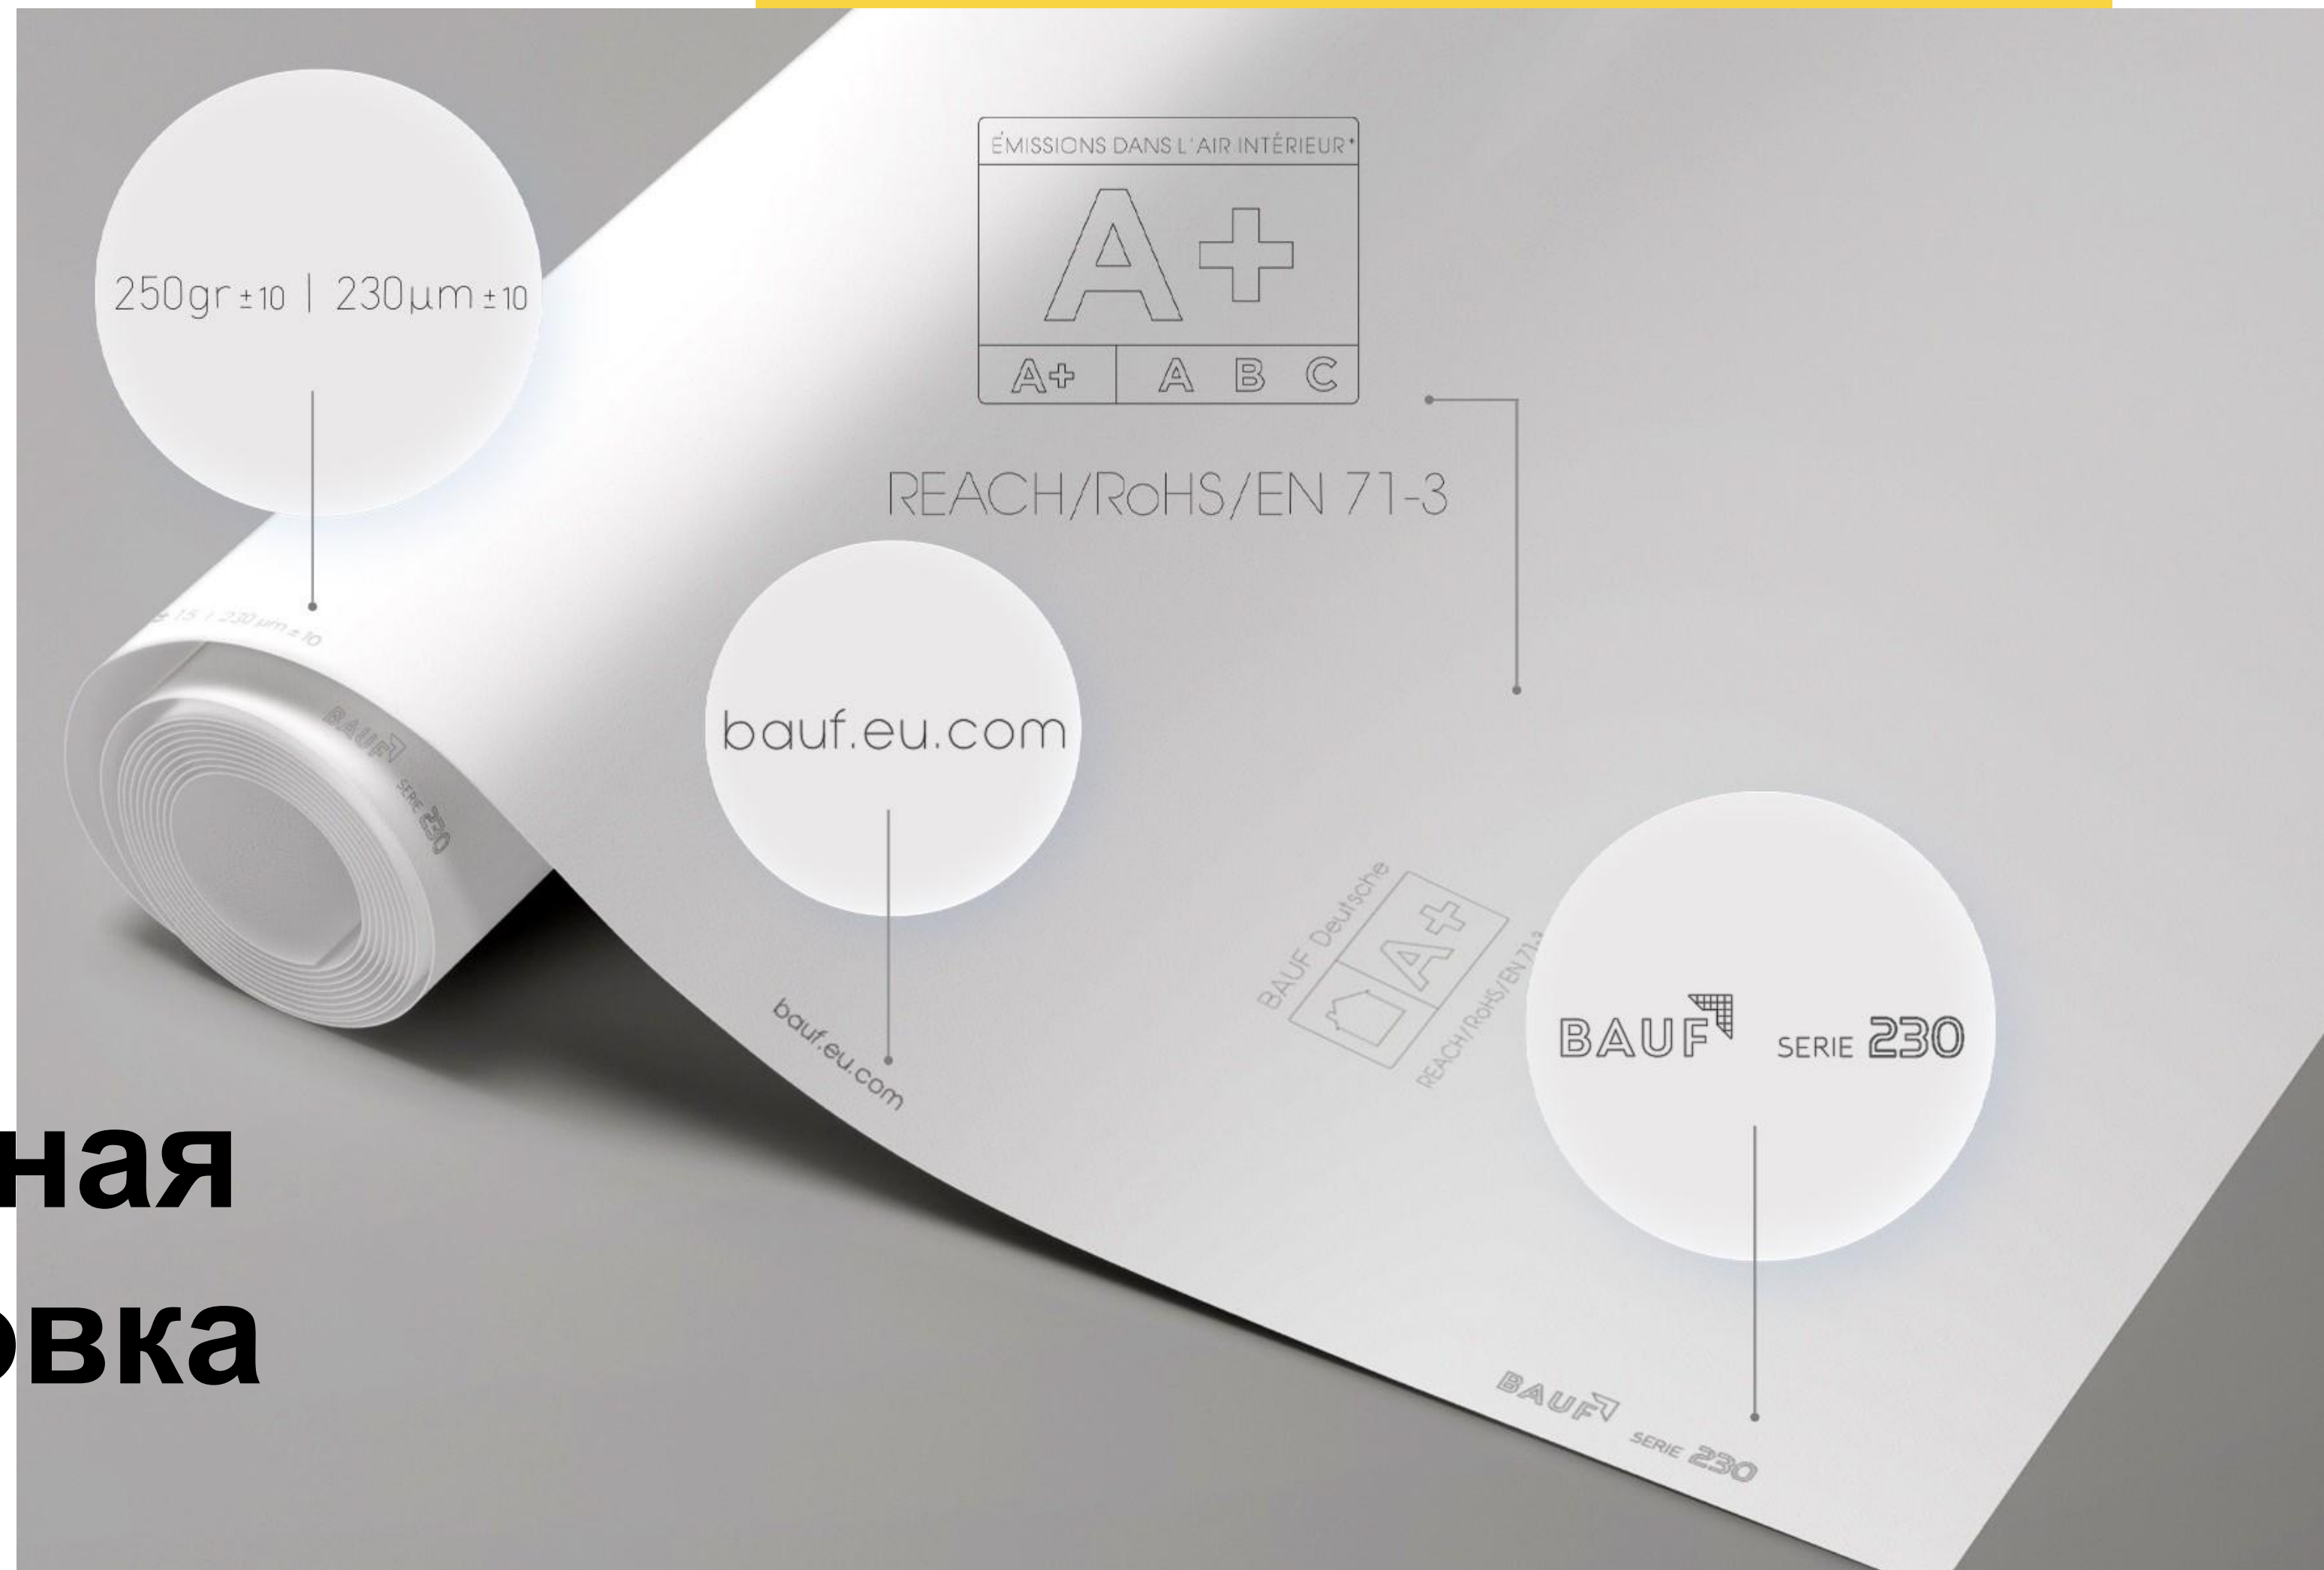


SERIE R270

Фактура	матовая, глянцевая
Цвет	белый
Толщина, микрон	270
Плотность, грамм\м2	300
Класс пожарной опасности:	КМ5

Фактура

Матовая и глянцевая
фактуры, белый цвет



Уникальная Маркировка



Доступные Ширины

метры

Шаг 10 см

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0



2

3

4

4,5

Маркетинговая Поддержка

В помощь продажам плёнки BAUF
мы создали маркетинговую поддержку



Каталоги с образцами пленки

Брендируванная
одежда



Брендируванные
пакеты

**Именно
для вас мы
создали
бестселлер!**

