


СТАРТЕРНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ



Особенности

- Технология NANO-GEL;
- Максимально высокие пусковые токи;
- Устойчивы к глубоким разрядам;
- Увеличенный срок службы;
- Длительный срок хранения;
- Специальные усиленные клеммы;
- Устойчивы к вибрации;
- Корпус из высококачественного пластика ABS с сетчатой конструкцией ребер жесткости;
- Герметичны.

Конструкция батареи

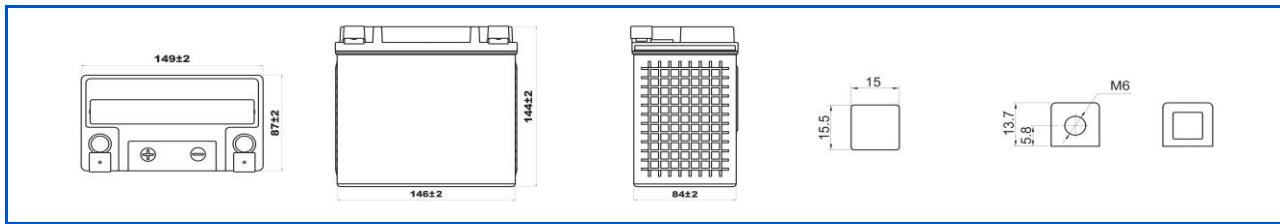

Технические характеристики

Напряжение..... 12 В

Емкость			
10 часовой разряд	1,4 А	10,5 В	14 Ач
1 С	14 А	9,6 В	6,3 Ач
3 С	42 А	9,6 В	5 Ач

CCA (-18 °C EN Standart)..... 220 А

Число циклов (25°C)	100% разряда.....	200
	80% разряда.....	225
	50% разряда.....	500
Диапазон рабочих температур	Заряд	от - 15°C до 60°C
	Разряд	от - 25°C до 60°C
	Хранение	от - 35°C до 60°C

Габариты ($\pm 2\text{мм}$)

Длина, мм.....	149
Ширина, мм.....	87
Высота, мм.....	144
Полярность.....	.прямая (+ -)
Вес с электролитом, кг.....	4,6



Стarterные аккумуляторы **DELTA EPS** отвечают международным стандартам JIS / DIN / EN.

Рекомендованы для применения в мотоциклах, водных мотоциклах, квадроциклах, мотовездеходах, бензиновых и дизельных генераторах.

Универсальные размеры стартерных аккумуляторов **DELTA EPS** подходят для всех известных зарубежных и российских марок мототехники.