



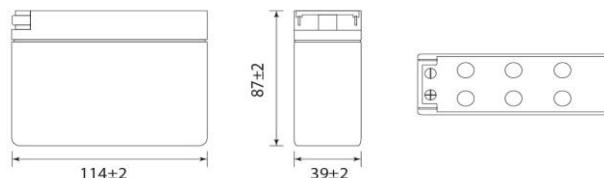

Особенности

- Технология AGM: герметизированные, необслуживаемые, не требуется доливка дистиллята;
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии;
- Низкое внутреннее сопротивление, высокие разрядные характеристики;
- Высокая стартовая мощность;
- Повышенная виброустойчивость, ударопрочный и морозостойкий корпус;
- Длительный срок эксплуатации.

Конструкция батареи

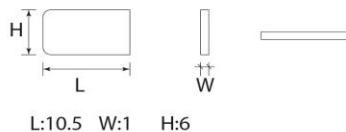

Технические характеристики

Напряжение.....12 В

Емкость			
10 часовий разряд	0,25 А	10,5 В	2,5 Ач
27 минутний разряд	2,5 А	9,6 В	1,13 Ач
7 минутный разряд	7,5 А	9,6 В	0,875 Ач

Зарядный ток.....0,23 А

Саморазряд.....2% в месяц


Число циклов (25°C) 100% разряд....200
 80% разряда....225
 50% разряда....500

	JISD (-10°C)	Заводской стандарт (-18°C)
Разрядный ток	30 А	40 А
Напряжение (5с)	9,2 В	-
Конечное напряжение разряда	6 В	7,2 В
Время разряда	1мин	≥ 30 сек

Габариты ($\pm 2\text{мм}$)

Длина, мм.....	114
Ширина, мм.....	39
Высота, мм.....	87
Вес с электролитом, кг.....	0,89
Полярность.....	- + (боковая)

Разрядные характеристики (25°C)

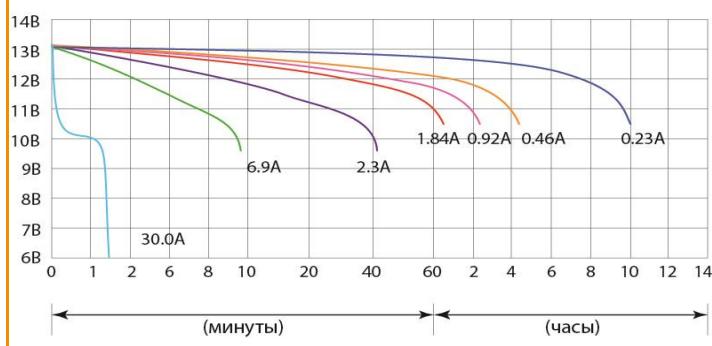

Стarterные аккумуляторы **DELTA CT** отвечают международным стандартам JIS / DIN / EN.

Рекомендованы для применения в мотоциклах, скутерах, водных мотоциклах, квадроциклах, мотовездеходах, бензиновых и дизельных генераторах.

Универсальные размеры стартерных аккумуляторов **DELTA CT**
подходят для всех известных зарубежных и российских марок мототехники.