



TEKNO SPRAY

Системы подавления пыли

Поставляем итальянские системы пылеподавления со склада завода производителя Trime



ЛЕГИОН-ТЕХНО

профессионализм - дело техники

Эксклюзивный официальный дистрибьютор

TRIME на территории России и СНГ

+7 (929) 653-13-37 | +7 (495) 741-89-01

8 (800) 222-51-05 | +7 (495) 532-37-34

info@trime.ru



TKS-40

МОНСТР



Идеально подходит для открытых площадок среднего и большого размера. Полностью автоматический, с широкой гусеничной ходовой частью для обеспечения безопасности и устойчивости в самых сложных условиях.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Электрическая система наклона
- Автоматическое колебание 0 - 340 °
- Пульт дистанционного управления, диапазон 50 м, со всеми функциями: включить / выключить вентилятор, насос и электрическое вращение

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Система умного старта
- Помпа
- Манометр давления воды
- Гидравлическое предохранительное реле давления
- Ручная система слива воды
- Встроенный резервуар для воды
- Заводная головка из нержавеющей стали с 24 насадками
- Пушка с электроприводом, регулируемая в нескольких направлениях
- Гидравлическая складная мачта длиной 10 метров
- Прочные подъемные проушины.
- Кабель защищен внутри мачты с помощью автоматической катушки.
- Автоматический выключатель для электрической защиты
- Высокоэффективный двигатель Kubota в сочетании с мощным генератором Linz Electric.
- Широкая гусеничная ходовая часть обеспечивает безопасность и устойчивость в любой ситуации.
- Постоянно горизонтальное положение благодаря технологии динамического нивелирования.
- Интегрированная приводная система с удаленной консолью Wi-Fi.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО


- Внешний насос для химических добавок



встроенный привод система с контролем по wi-fi



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ				Генератор				
Мощность электродвигателя	кВт	5	У фильтр	мкм	500	Топливный бак	л	150
Диаметр вентилятора	мм	800	Система наклона	-	0 - 35 °	Потребление	л / ч	2
Расход воды	л / м	30-40	Автоматический поворот	-	0 - 340 °	Продолжительность	часы	75
Покрытие (без ветра)	м	30-40	Габаритные размеры	мм	4800x1830x2600	Генератор	кВА	9
Макс. высота выброса воды	м	20	Высота башни	мт	10	Напряжение	VDC	48
Подключение к водопроводу	-	uni 45 или storz	Двигатель (дизель)	-	Кубота D1105	Максимальная скорость движения	Км / ч	2,2
Фильтр на входе воды	сетка	60	Масса	Кг	2525	Общий вес	Кг	3500

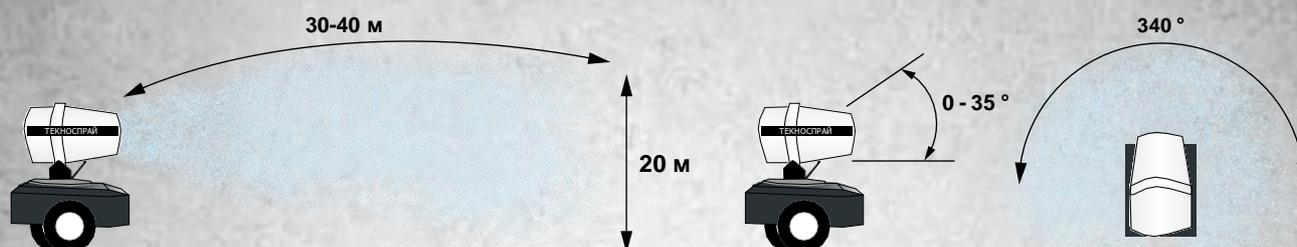



Модельный ряд пылеподавителей Teknospray



TKS-NEBU



TKS-15



TKS-15 trailer



TKS-40



TKS-40 hydraulic driven



TKS-40 monster



TKS-40 TPT



TKS-40 SKID



TKS-50



TKS-50 SKID



TKS-60



TKS-60 SKID



TKS-80 SKID



TKS-120



TKS-160



Другие продукты группы TRIME

Системы хранения
топлива Grizzly tank



Вышки освещения
Trime



Гидравлический
инструмент

