

## Plus PL56E





<b>TYPE</b>	Машина для мытья тарелок с фронтальной дверцей
<b>LINE</b>	PLUS LINE
<b>BASKET</b>	500x500
<b>SIZE</b>	585x680x815h



Модели линии PLUS оснащены автоматическим умягчителем, который эффективно справляется с образованием известкового налёта. Смягчитель полностью автономен и автоматически регулирует свои интервалы регенерации в зависимости от жёсткости воды на входе; вам необходимо только заполнять солевой бак каждый раз, когда на дисплее появляется сообщение «Нет соли». Регенерация смол происходит во время циклов мытья, поэтому останавливать машину не требуется.

С посудомоечной машиной PL56E можно мыть как стаканы разной формы и размеров, так и 18 тарелок за каждый цикл благодаря корзинам, поставляемым в комплекте, с максимальной производительностью 40 корзин/час (720 тарелок/час); также можно вставить габаритную GN 1/1 при помощи специальной корзины. Дополнительный сливной насос позволяет управлять сливом автоматически и использовать частичную замену чистой воды на каждом цикле мойки.

Электронный контроль позволяет управлять различными параметрами, чтобы обеспечить максимальную персонализацию, а непрерывная самодиагностика позволяет свести к минимуму простои машины, предлагая некоторые операции для проверки. Цикл самоочистки в конце дня позволяет очищать ванну и сливать горячую воду из бойлера, предотвращая образование внутри него известкового налёта. Перистальтический двойной дозатор моющего средства и электрический ополаскиватель в серийной комплектации обеспечивают максимальный результат каждого цикла мытья с большой экономией благодаря точному дозированию, управляемому электронной платой, тогда как печатные моющие и полоскающие рычаги гарантируют надёжную работу и долгий срок службы. Функция Термостоп следит за тем, чтобы мытьё и ополаскивание начинались только после достижения требуемой температуры. Корпус полностью выполнен из стали AISI 304 и разработан со всеми компонентами в передней части, чтобы обеспечить простое техобслуживание со стороны технического специалиста. Прочные и надёжные посудомоечные машины, призванные сделать ваш день удобнее.

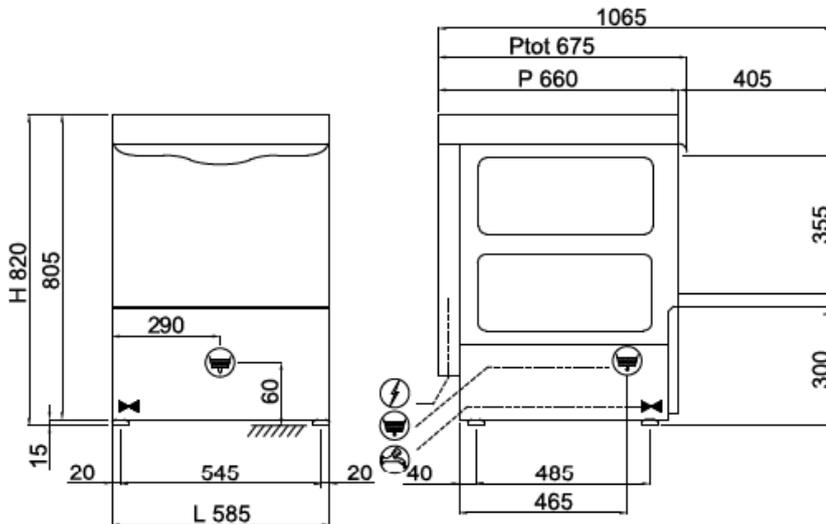

#### Технические характеристики PL56E

Габ.размеры - (mm) L - P - H	585x680x815h
Кол-во кассет/час (+55°C)	Max 40
Макс.высота бокала	310mm
Ø макс.тарелки	350mm
Противень	GN1/1
Моющие рукава	Ø18 INOX
ТЭН ванны - Емкость ванны	2,6kW - 26lt
Мощность бойлера - Емкость бойлера	4,5kW - 7,3lt
Мощность моющего насоса (kW-Нр)	0,52kW / 0,7Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	5,02kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	400V3N+T 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	>15 °f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,0lt
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	ELECTRIC
Встроенный умягчитель	AUTOMATIC

#### Базовая комплектация

Держатель для приборов	2
Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	1
воронка для соли	1

#### опции

опции 230V/3+T	✓
Насос давления 0,5Нр	✓
Сливной насос 40 Вт	✓
Тэн бойлера 5,4кВт	✓
Тэн бойлера 9кВт	✓
комплект двойных стенок для термозвукоизоляции и верхняя панель	✓
К1омплект фильтров из н/ж стали ванны для машины для мойки тарелок корзина 500x500	✓



принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis	-
Модульная корзина для винных бокалов 500мм	✓
Корзина для протвиней с 4-мя делениями 500x500x200мм	✓
наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм	✓
Регулируемые ножки из нерж. стали 50-70мм	✓

