


TDC1485VI.S

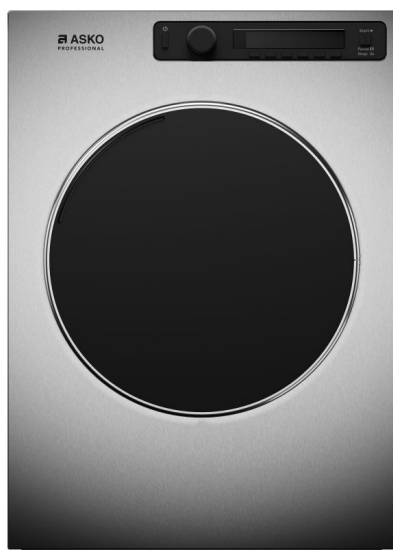

Общее описание

TDC1485VI.S
Профессиональная
Тип установки: Отдельностоящий прибор
Загрузка при сушке: Загрузка 8 кг
Количество программ: 17
Класс энергопотребления: с
Тип сушильной машины: Вентиляционная сушильная машина
Дисплей: ЖК-дисплей
AntiCrease: защита от сминания
Цвет: Титан

Конструкция и исполнение

Барабан из нержавеющей стали
Стандартный мотор
Энергоэффективный ТЭН
По остаточной влажности (сенсор) и по времени
Мощность нагревательного элемента: 5000 Вт
Объем барабана: 145 л
Система сушки Butterfly™

Свойства и опции

да
Диаметр люка: 34 см
AntiCrease: защита от сминания
Функция сокращения времени
Сенсор влажности белья

Управление

Цифровой дисплей с индикацией времени до конца стирки
Дисплей: ЖК-дисплей
звуковой сигнал завершения цикла
Запоминание программ

Функции, программы и режимы

17 программ
Деликатная сушка
Деликатная сушка
Экстра сушка (пониженная температура)
Автоматическая программа Сухое - низкая температура
Автоматическая программа Под утюг - низкая температура

Технические характеристики

Мощность нагревательного элемента: 5000 Вт
Уровень шума: 65 дБ (А) относительно 1 пВт
Расход электроэнергии в режиме ожидания: 0,8 Вт
Расход электроэнергии в выключенном режиме: 0,4 Вт
Потребление электроэнергии кВтч/год: 550,5 кВтч
Класс энергопотребления: С
Заземленная вилка
Вилка Shuko
Мощность подключения: 4600 Вт
Напряжение: 400 V
Ток: 16 A
Частота: 50 Hz
Вес нетто: 43,2 кг

Размеры

Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 76,9 см
Глубина с открытой дверцей: 1165 мм
Длина присоединительного кабеля: 2,1 м
лево + право + назад
Длина вентиляционного патрубка: 300 см

Логистическая информация

Размеры в упаковке (вхшхг): 92 × 64 × 83,8 см
Вес брутто: 47,8 кг
Артикул: 738093
EAN-код: 3838782483851

Дизайн и встраивание

Открывание дверцы: Открывание дверцы:
влево/вправо

Регулируемые ножки: 15 мм

Тип загрузки: Фронтальная загрузка

Безопасность и уход

температурная защита от перегрева мотора

Температурная и электронная защита мотора от перегрева