

Plus PL54E


| | |
|---------------|--|
| TYPE | Машина для мытья тарелок с фронтальной дверцей |
| LINE | PLUS LINE |
| BASKET | 500x500 |
| SIZE | 585x680x815h |



Модели линии PLUS оснащены автоматическим умягчителем, который эффективно справляется с образованием известкового налёта. Смягчитель полностью автономен и автоматически регулирует свои интервалы регенерации в зависимости от жёсткости воды на входе; вам необходимо только заполнять солевой бак каждый раз, когда на дисплее появляется сообщение «Нет соли». Регенерация смол происходит во время циклов мытья, поэтому останавливать машину не требуется.

С посудомоечной машиной PL54E можно мыть как стаканы разной формы и размеров, так и 18 тарелок за каждый цикл благодаря корзинам, поставляемым в комплекте, с максимальной производительностью 40 корзин/час (720 тарелок/час); также можно вставить гостроемкость GN 1/1 при помощи специальной корзины. Дополнительный сливной насос позволяет управлять сливом автоматически и использовать частичную замену чистой воды на каждом цикле мойки.

Электронный контроль позволяет управлять различными параметрами, чтобы обеспечить максимальную персонализацию, а непрерывная самодиагностика позволяет свести к минимуму простои машины, предлагая некоторые операции для проверки. Цикл самоочистки в конце дня позволяет очищать ванну и сливать горячую воду из бойлера, предотвращая образование внутри него известкового налёта. Перистальтический двойной дозатор моющего средства и электрический ополаскиватель в серийной комплектации обеспечивают максимальный результат каждого цикла мытья с большой экономией благодаря точному дозированию, управляемому электронной платой, тогда как печатные моющие и полоскающие рычаги гарантируют надёжную работу и долгий срок службы. Функция Термостоп следит за тем, чтобы мытьё и ополаскивание начинались только после достижения требуемой температуры. Корпус полностью выполнен из стали AISI 304 и разработан со всеми компонентами в передней части, чтобы обеспечить простое техобслуживание со стороны технического специалиста. Прочные и надёжные посудомоечные машины, призванные сделать ваш день удобнее.

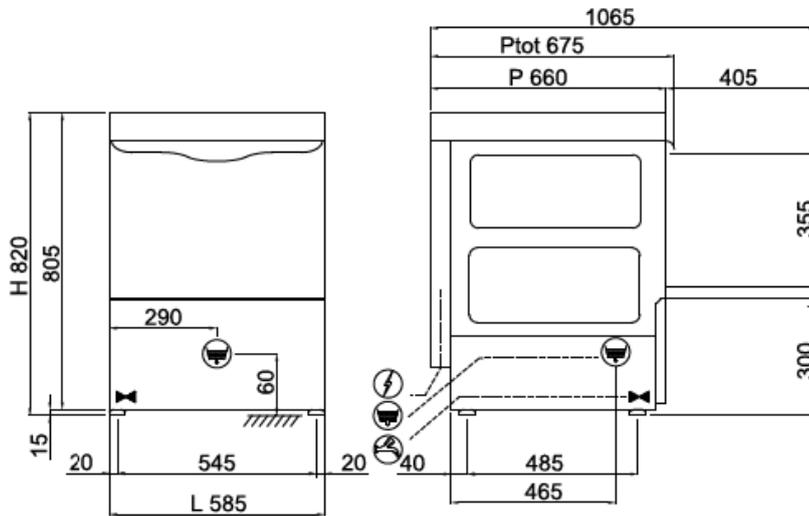

230V+T 3,12kW
L=1900 (SCHUKO)

G 3/4" M
L=1200

Ø25x30
L=1500

Технические характеристики PL54E

| | |
|--|----------------|
| Габ.размеры - (mm) L - P - H | 585x680x815h |
| Кол-во кассет/час (+55°C) | Max 40 |
| Макс.высота бокала | 310mm |
| Ø макс.тарелки | 350mm |
| Противень | GN1/1 |
| Моющие рукава | Ø18 INOX |
| ТЭН ванны - Емкость ванны | 2,6kW - 26lt |
| Мощность бойлера - Емкость бойлера | 2,5kW - 7,3lt |
| Мощность моющего насоса (kW-Нр) | 0,52kW / 0,7Hp |
| Номинальная мощность /Мощность тока | 3,12kW / 16A |
| Стандартное питание и напряжение | 230V 50Hz |
| Рекомендуемый подвод воды | +55°C |
| Жесткость воды | >15 °f |
| Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар) | 2,0lt |
| Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства | ELECTRIC |
| Встроенный умягчитель | AUTOMATIC |
| Базовая комплектация | |
| Держатель для приборов | 2 |
| Корзина для стаканов 500x500x100мм | 1 |
| Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм | 1 |
| воронка для соли | 1 |
| опции | |
| Насос давления 0,5Нр | ✓ |
| Сливной насос 40 Вт | ✓ |
| комплект двойных стенок для термозвукоизоляции и верхняя панель | ✓ |
| К1омплект фильтров из н/ж стали ванны для машины для мойки тарелок корзина 500x500 | ✓ |
| принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis | - |
| Модульная корзина для винных бокалов 500мм | ✓ |
| Корзина для противней с 4-мя делениями 500x500x200мм | ✓ |



наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм



Регулируемые ножки из нерж. стали 50-70мм

