


# WMC6743PF.S

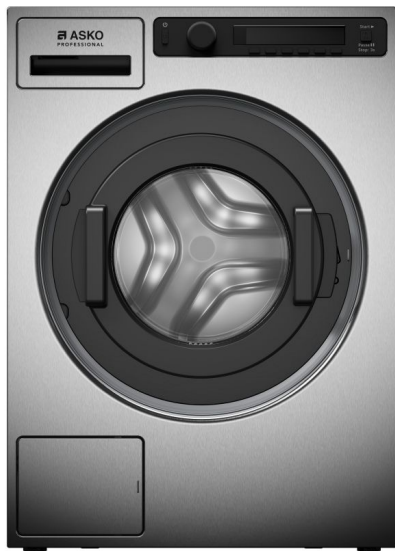

## Общее описание

Тип прибора: Профессиональные стиральные машины

Тип установки: Отдельностоящий прибор

Загрузка: 7 кг

Скорость отжима: 1400 об./мин.

Цвет: Нержавеющая сталь

## Функции, программы и режимы

Интенсивная 90°C Профессиональная

Интенсивная 60°C Профессиональная

Белое 90°C Профессиональная

Белое/Цветное 60°C Профессиональная

Белое/Цветное 40°C Профессиональная

Быстрая стирка 60°C Профессиональная

Быстрая стирка 40°C Профессиональная

Синтетика 40°C Профессиональная

Шерсть/Ручная 30°C Профессиональная

Полоскание Профессиональная

МОП 90°C Профессиональная

МОП 60°C Профессиональная

Микрофибра 60°C Профессиональная

Микрофибра 40°C Профессиональная

Дезинфекция 40°C Профессиональная

Дезинфекция 60°C Профессиональная

Дезинфекция 90°C Профессиональная

Гипоаллергенная хлопок 60°C Профессиональная

Гипоаллергенная хлопок 90°C Профессиональная

Гипоаллергенная синтетика 40°C

Профессиональная

Гипоаллергенная синтетика 40°C

Профессиональная

Очистка барабана, Профессиональная

## Дополнительные опции

Скорость отжима: фикс.

Усиленная стирка

## Конструкция и исполнение

Механическая конструкция Quattro™

## Свойства и опции

Легкое закрывание двери

Перегородка для жидких моющих средств

Диапазон температур (°C): Холодная-90C

Диаметр люка: 31 см

Угол открывания двери: 180 °

## Управление

Индикация времени до окончания программы

Дисплей: ЖК-дисплей

## Дизайн и встраивание

Открывание дверцы: Влево

Регулируемые ножки: 10 мм

Стандарт

Холодная или горячая

Тип загрузки: Фронтальная загрузка

## Безопасность и уход

Съемные фильтры

Ограниченное время набора воды

Заливной шланг из материала PEX

Сливной насос с антиблокировкой

Защита от перелива

Аварийное открывание загрузочного люка

Блокировка панели управления

Контроль дисбаланса

Производительность слива: 20 l/min

температурная защита от перегрева мотора

Температурная и электронная защита мотора от

перегрева

ООО "Горенье БТ"

119180, г. Москва, Якиманская набережная д.4, стр. 1, эт.3, пом. I, ком. 55

T: 8 (800) 707-08-07, E-mail: info@askorus.ru - www.asko.ru

**ASKO**  
Inspired by Scandinavia

Уплотнение загрузочного люка: Smart Seal™  
Барабан из нержавеющей стали  
Барабан Active Drum  
Мощность нагревательного элемента: 3000 Вт  
Точность контроля температуры (+/- 1°C)  
Сенсор уровня воды  
Объем барабана: 60 л  
Объем барабана: 2,1 cu ft  
Инверторный мотор  
Работа с монетоприемником: Работа с монетоприемником  
Короткое время программы: 40 мин.  
Тип слива: Сливной насос

#### **Технические характеристики**

G-фактор: 530  
Мощность нагревательного элемента: 3000 Вт  
Объем барабана: 60 л  
Холодная или горячая  
Материал противовесов: Чугун  
Вес противовесов: 10,4 кг  
Мощность подключения: 3200 Вт  
Напряжение: 220-240 V  
Количество фаз подключения электропитания: 1  
Ток: 16 А  
Частота: 60 Hz  
Вес нетто: 76,5 кг  
ISO 14001

#### **Размеры**

Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 59,1 см  
Регулируемые ножки: 10 мм  
Глубина с открытой дверцей: 965 мм  
Длина присоединительного кабеля: 2,1 м  
Длина заливного шланга: 150 см  
Длина сливного шланга: 160 см

#### **Логистическая информация**

Размеры в упаковке (вхшхг): 92 × 64 × 66,1 см  
Вес брутто: 79,7 кг  
Артикул: 738292  
EAN-код: 3838782496738  
Область использования: Профессиональная